


مواصفات الشاشة التفاعلية

SMART Table

طراز ID422w

المواصفات الطبيعية

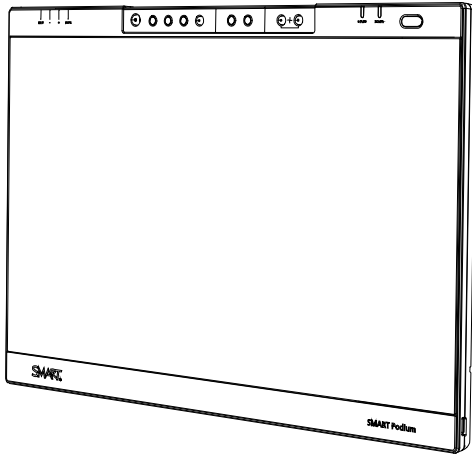

جميع الأبعاد +/- 1/8 بوصة (0.3 سم). جميع الأوزان +/- 2 رطل (0.9 كجم).

الحجم	56,4 سم × 38,5 سم × 5,6 سم (22 1/4 بوصة عرض × 15 1/4 بوصة ارتفاع × 2 1/8 بوصة قطر)
مع حامل الإمالة (أدنى وضع)	56,4 سم × 14,3 سم × 43 سم (22 1/4 بوصة عرض × 5 5/8 بوصة ارتفاع × 17 بوصة قطر)
مع حامل الإمالة (أعلى وضع)	56,4 سم × 37,6 سم × 26,5 سم (22 1/4 بوصة عرض × 14 3/4 بوصة ارتفاع × 10 3/8 بوصة قطر)
منطقة شاشة العرض	47,7 سم × 26,8 سم (18 3/4 بوصة عرض × 10 5/8 بوصة ارتفاع) القطر 54,6 سم (21 1/2 بوصة)
الوزن (بحامل الإمالة)	8,5 كجم (18 رطل، 12 أونصة)
وزن الشحن	10,9 كجم (24 رطل)
حجم الشحن	17,9 سم × 54,6 سم × 26,5 سم (26 3/4 بوصة عرض × 21 1/2 بوصة ارتفاع × 10 1/2 بوصة قطر)

الميزات القياسية

برنامج SMART Notebook 10 المزود بحزمة الخدمة 3 service pack مع برامج تشغيل SMART Board 10 المزودة بحزمة الخدمة 6 service pack أو أحدث. راجع الموقع <http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm> للاطلاع على قائمة كاملة بمتطلبات النظام، ولتنزيل أحدث إصدار من برنامج SMART وتثبيته.

يمكنك تعديل زاوية إمالة الحامل من الحد الأدنى الذي يبلغ 15 درجة من الوضع العمودي حتى الحد الأقصى الذي يبلغ 72 درجة من الوضع العمودي.

شريحة تركيب خلفية VESA® قياسية 100 مم

DVI-D إلى DVI-D

USB

DVI-A إلى VGA

كابل طاقة تيار متردد

البرنامج

حامل الإمالة

التركيب

الكابلات

الإدخال: تيار متردد ١٠٠-٢٤٠ فولت، ٥٠ أو ٦٠ هرتز الإخراج: ١٢ فولت تيار ثابت، ٥ أمبير، بحد أقصى ٥٤ وات معيار VESA لنظام إدارة طاقة الشاشة (DPMS) DDC/CI ,DDC2B VCCI ,UL ,PSE ,NOM ,FCC ,EK-Mark ,C-Tick ,CE ,CCC ,CB لوائح EIP الصينية، Energy Star ,EU Packaging ,ATA ,E-Waste ,RoHS (أوروبا)، US CPSIA ,US Packaging ضمان محدود لمدة عامين، لمعرفة التفاصيل راجع مستند الضمان.	مصدر الطاقة إدارة الطاقة التوصيل والتشغيل الشهادة التنظيمية التوافق البيئي الضمان
--	--

مميزات الشاشة التفاعلية المزودة بقلم

شاشة LCD -Si TFT active-matrix تقنية الرنين المغناطيسي الكهربائي USB 2.0 (عالي السرعة) VGA و DVI شاشة عريضة أصلية ٩:١٦، خيارات مرنة لتغيير الحجم لدعم مستويات الدقة ٣:٤ و ١٠:١٦ 1080p (1920 × 1080) ١٦,٨ مليون أفقي: ٣٠ كيلوهرتز - ٨٠ كيلوهرتز رأسي: ٥٦ هرتز - ٧٦ هرتز	الشاشة نوع الشاشة واجهة الاتصالات الاتصال نسبة العرض إلى الارتفاع دقة جهاز العرض عمق الألوان نطاق التزامن
--	--

ملاحظة

تقوم بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac بإرسال إشارات الفيديو خارج نطاق التزامن بين ٥٠ و ٧٠ هرتز. يتعذر استخدام هذه الطرازات مع الشاشة التفاعلية SMART Podium.

الخيار	الوظيفة	الخيار	الوظيفة	خيارات العرض على الشاشة (OSD)
اللون	٥٠٠٠ كلفن	أخرى	الطور	
	٦٥٠٠ كلفن		التباعد	
	٩٣٠٠ كلفن		عمودي	
	مباشر		أفقي	
	مخصص		الضبط التلقائي	
تغيير الحجم	كامل	موضع OSD	عمودي	
	العرض إلى الارتفاع ١:١		أفقي	
			الشفافية	
العرض	التباين	اللغة		
	السطوع			
	الإضاءة الخلفية			
إعادة ضبط		إنهاء		

نسبة التباين	١:١٥٠ (قياسي)
السطوع	معدل الإضاءة ٢٠٠ شمعة/م ^٢ (قياسي)
زاوية الرؤية	أفقي ١٧٠ درجة ورأسي ١٦٠ درجة (قياسي)
إدخال إشارة الفيديو	تناظرية بجهد ٠,٧ من القمة إلى القمة Vp-p موجبة عند ٧٥ أوم
الضبط التلقائي	أقل من ثانيتين
وقت استجابة الشاشة	استجابة أسود - أبيض - أسود ٥ مللي ثانية (قياسي)

مميزات اللوحة

التحكم في أسلوب استخدام القلم: التحديد، الحبر الرقمي (أسود، أزرق، أحمر)، المساحة أدوات وتطبيقات الوصول: شريط أدوات التقاط الشاشة، SMART Notebook، لوحة المفاتيح، النقر الأيمن

تكنولوجيا الرنين المغناطيسي الكهربائي مع واجهة USB
٥٠,٠٠٠ ساعة (إسمية)

قلم مطول، لا يحتوي على بطارية، ومعزز بمفتاح جانبي له وظيفتين يمكن برمجتهما، وله مكان تخزين ملائم لتسهيل الوصول إليه

١٣٣ نقطة لكل ثانية

يكون المؤشر أخضر عند وجود إشارة فيديو، ويكون أصفر عند عدم وجود إشارة فيديو.
يكون المؤشر أخضر عند الضغط على زر الشاشة التفاعلية، أو عند لمس القلم للشاشة التفاعلية.

إدخال الفيديو DVI-I

إخراج الفيديو DVI-I

مقبس USB 2.0 (× 1) USB B لتوصيل SMART Podium بالكمبيوتر

لوحة وصل USB 2.0 (× 3) USB A لتوصيل ماوس أو لوحة مفاتيح أو

جهاز تخزين الذاكرة

فتحة أمان Kensington®

مواصفات التخزين والتشغيل

١٠- إلى ٦٠ درجة مئوية (١٤ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة غير متكاثفة تتراوح بين ٢٠٪ و ٩٠٪

٥ إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة غير متكاثفة تتراوح بين ٢٠٪ و ٨٠٪

رقم طلب SMART

الشاشة التفاعلية المزودة بقلم SMART Podium ID422w

نسبة التباين

السطوع

زاوية الرؤية

إدخال إشارة الفيديو

الضبط التلقائي

وقت استجابة الشاشة

أزرار أداة القلم

أزرار الوظائف

التكنولوجيا

عمر الإضاءة الخلفية

القلم

الحد الأقصى لمعدل

تقرير القلم

مؤشر الطاقة

مؤشر الحالة

واجهة الإدخال/الإخراج


الأمان

جهاز تخزين

التشغيل

SSID422w

الأبعاد الطبيعية

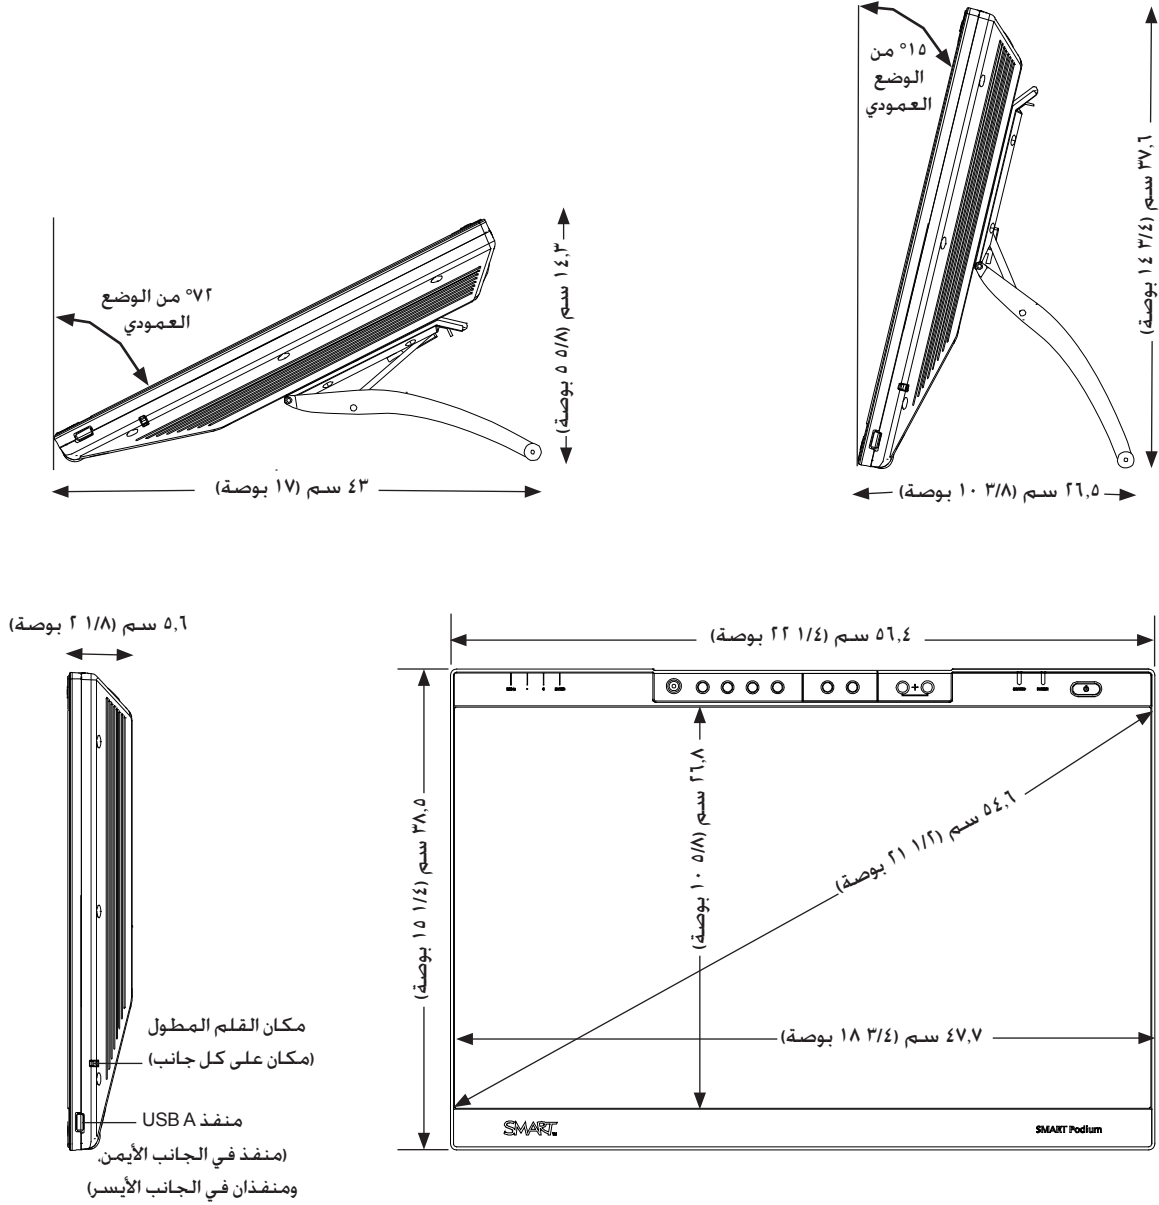

SMARTTM

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
خط المساعدة ٠٥٩٤٠٣٠٤٠١ أو الرقم المجاني ١٠٨٦٦٠٥١٨٠٦٧٩١ (الولايات المتحدة/كندا)

© SMART Technologies ULC. جميع الحقوق محفوظة. تعتبر شعارات SMART Board و SMART و smarttech علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة SMART Technologies ULC في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى. جميع أسماء المنتجات والشركات الأخرى قد تكون علامات تجارية مملوكة لأصحابها المعنيين. أرقام براءة الاختراع: US6320597 و US6326954 و US6741267 و US6747636 و US7151533 و US7499033 و CA2058219 و CA2252302. أرقام البراءات الأخرى لم يتم إدراجها بعد. يمكن تغيير محتوى هذا المستند بدون إخطار بذلك. ٢٠٠٩/٠٨.