


المواصفات

شاشة SMART Podium™

التفاعلية المزودة بقلم

الطرازان SP518-MP و SP518-NB

المواصفات الشكلية

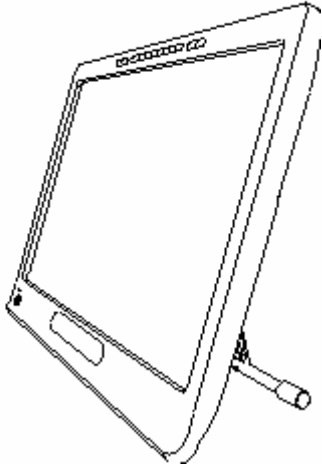

جميع الأبعاد +/- 0,3 سم (1/8 بوصة). جميع الأوزان +/- 0,9 كجم (2 رطل)

الحجم
46.7 سم عرض × 33 سم ارتفاع × 7.6 سم عمق
(18 3/8 بوصة × 13 بوصة × 3 بوصة)

مع الحامل القابل للضبط
46.7 سم عرض × 32.1 سم ارتفاع × 29.8 سم عمق
(18 3/8 بوصة × 12 5/8 بوصة × 11 3/4 بوصة)

(أعلى وضع)
منطقة شاشة العرض
41.9 سم عرض × 24.1 سم ارتفاع
(16 2/1 بوصة × 9 1/2 بوصة)
47 سم (18 1/2 بوصة) قطرياً

الوزن مع الحامل القابل للضبط
5.4 كجم (12 رطلاً)

الوزن بدون الحامل القابل للضبط
4.5 كجم (10 أرطال)

وزن الشحن
9.5 كجم (20 رطلاً، 14 أونصة)

حجم الشحن
55.2 سم عرض × 43.5 سم ارتفاع × 25.9 سم عمق
(21 7/8 بوصة × 17 3/8 بوصة × 10 2/8 بوصة)

الميزات القياسية

تدعم أنظمة تشغيل Windows® وبرامج نظام تشغيل Mac OS. انظر smarttech.com/support للاطلاع على قائمة كاملة بمتطلبات النظام.	متطلبات النظام
مرفق قرص DVD مع الشاشة التفاعلية المزودة بقلم التي تحتوي على برنامج التعلم التعاوني SMART Notebook™ وبرامج تشغيل منتج SMART. قم بتثبيت البرنامج ثم تسجيل الشاشة التفاعلية المزودة بقلم على الموقع smarttech.com/registration لاستلام مفاتيح المنتج اللازمة لتنشيط البرنامج.	SP518-NB
يتضمن مستند التسجيل الموجود بمجموعة تغليف المنتج إرشادات لتسجيل المنتج على الإنترنت، مما يمكنك من تنزيل برنامج SMART Meeting Pro™ وبرامج تشغيل منتجات SMART وتنشيطها.	SP518-MP
متوافقة مع المراجعة 3.1	HDCP
يمكنك من ضبط زاوية انحدار الشاشة التفاعلية المزودة بقلم من موضع بزواوية قدرها 60 درجة رأسياً بحد أدنى إلى موضع بزواوية قدرها 17.5 درجة رأسياً بحد أقصى.	حامل إمالة انسيابي
شريحة تركيب خلفية VESA® قياسية 100 مم	التركيب
مرفق أيضاً كبل DVI-D إلى DVI-D وكبل VGA إلى DVI-A وكبل USB-A إلى USB-B لتوصيل الشاشة التفاعلية المزودة بقلم بالكمبيوتر. كما يرفق كابل طاقة تيار متردد محدد بحسب الدولة لتوصيل الشاشة التفاعلية المزودة بقلم بمهايئ مورد الطاقة. يجب توفير الكبلات المناسبة لتوصيل المنتج بالأجهزة الإضافية.	الكبلات
مصدر الطاقة	
تيار متردد 100-240 فولت، 50 أو 60 هرتز	المُدخل
12 فولت تيار ثابت، 5 أمبير، بحد أقصى 60 وات	المُخرج
تتميز الشاشة التفاعلية المزودة بقلم بوضع توفير للطاقة. في هذا الوضع، يتم إيقاف تشغيل الشاشة التفاعلية المزودة بقلم إذا ظلت في وضع الخمول للفترة الزمنية التي تحددها. ويمكنك تشغيلها بعد ذلك بالضغط على زر التشغيل.	إدارة الطاقة
SASO ، TUV-GS ، IRAM ، PSB ، GOST-R ، UL ، NOM ، FCC ، KC ، C-Tick ، CE ، CCC ، CB	الشهادات التنظيمية
تعبئة الاتحاد الأوروبي، RoHS (أوروبا)، التعبئة، WEEE	التوافق البيئي
تتمتع السيورة التفاعلية المزودة بقلم بضمان محدود لمدة عامين. للاطلاع على التفاصيل، انظر مستند الضمان المرفق في عبوة المنتج.	الضمان

مميزات الشاشة التفاعلية المزودة بقلم

شاشة a-Si TFT active-matrix LCD	الشاشة
تقنية DVIT™ (اللمس والرؤية الرقمي)	تكنولوجيا الترقيم
USB 2.0 (عالي السرعة)	واجهة الاتصال
نسبة عرض إلى ارتفاع أصلية تبلغ 9:16. تدعم النسبتين 3:4 و 10:16 مع إمكانية تغيير الحجم.	نسبة العرض إلى الارتفاع
720 بكسل (768 × 1366)	الدقة
16.8 مليون	عمق الألوان
رأسي: 56 هرتز	نطاق التزامن
أفقي: 76 هرتز	

مهم

تقوم بعض أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Mac بإرسال إشارات الفيديو خارج نطاق التزامن الذي يتراوح بين 56 و 76 هرتز. يتعذر عليك استخدام هذه الطرازات مع شاشة SMART Podium التفاعلية المزودة بقلم.

1:580 (قياسي)	نسبة التباين
معدل الإضاءة 180 شمعة/م ² (قياسي)	السطوع
أفقي 170 درجة	زاوية الرؤية
رأسي 160 درجة (قياسي)	
تناظرية بجهد 0.7 فولت من القمة إلى القمة p-p موجبة عند 75 أوم	إدخال إشارة الفيديو
أقل من ثانيتين	الضبط التلقائي
استجابة بالأبيض والأسود 5 مللي ثانية (قياسية)	وقت استجابة الشاشة
تتضمن الأزرار الموجودة على الإطار إضاءة خلفية لسهولة التعرف عليها. عند الضغط على زر لون القلم أو الماسحة أو التحديد، تسطع الإضاءات الخلفية للإشارة إلى الزر النشط.	الأزرار المضيئة
30,000 ساعة (اسمية)	عمر الإضاءة الخلفية
قلم متصل يعمل بالأشعة تحت الحمراء بدون بطاريات بمقبض مريح	القلم المتصل
في حالة عدم استخدامه، يستقر القلم بشكل مناسب في لوحة الأقلام المغناطيسية على الإطار	لوحة القلم المغناطيسية
150 نقطة لكل ثانية	الحد الأقصى لمعدل تقرير القلم
أخضر ثابت عندما يكون النظام قيد التشغيل، وأخضر وامض عند بدء تشغيل النظام، وأصفر عند خمول النظام.	زر التشغيل
أخضر ثابت في حالة تواصل النظام مع برامج تشغيل منتجات SMART، وأخضر وامض عندما يكون النظام في الوضع HID (الموس)، وأحمر ثابت في حالة عدم تواصل الشاشة التفاعلية المزودة بقلم مع الكمبيوتر.	ضوء مؤشر الحالة

المواصفات

شاشة SMART Podium™ التفاعلية المزودة بقلم - الطرازان SP518-NB و SP518-MP

واجهة الإدخال/الإخراج

DVI-I إدخال الفيديو

DVI-I إخراج الفيديو

مقبس USB 2.0 لتوصيل الشاشة التفاعلية المزودة بقلم بالكمبيوتر

USB-B

مقبس USB 2.0 لتوصيل أجهزة USB مثل الماوس أو لوحة المفاتيح أو محرك أقراص USB.

USB A (×3)

ملاحظة

قم بمنع النقل غير المرخص للبيانات عبر تعطيل منافذ USB-A آلياً.

الامان فتحة أمان Kensington®

مواصفات التخزين والتشغيل

درجة حرارة التخزين 10- درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (14 درجة فهرنهايت إلى 140 درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة غير متكاثفة تتراوح بين 20% و 90%

درجة حرارة التشغيل 5 إلى 35 درجة مئوية (41 إلى 95 درجة فهرنهايت) مع نسبة رطوبة غير متكاثفة تتراوح بين 20% و 80%

أرقام طلب SMART

شاشة SMART Podium 518 التفاعلية المزودة بقلم مع برنامج SMART Notebook **SP518-NB**

شاشة SMART Podium 518 التفاعلية المزودة بقلم مع برنامج SMART Meeting Pro وكبل التشغيل التلقائي **SP518-MP**

SMART GoWire™ مع برنامج SMART Meeting Pro.

