

Specifikationer

SMART Board® 8070i-G4 interaktiv fladskærm

Model 8070i-G4-SMP

Oversigt

Den interaktive SMART Board 8070i-G4 har SMARTs proprietære DVIT® (Digital Vision Touch) teknologi og en LCD-skærm med e-LED baglys, som giver dig mulighed for at vælge, skrive og viske ud på den interaktive overflade. Ved at trykke på overfladen kan du gøre alt på den interaktive fladskærm, som du kan på din computer, og du kan bruge et udvalg af bevægelser med programmer.

Du kan også skrive eller tegne hen over ethvert program med digitalt blæk ved brug af de medfølgende penne eller din finger, og kan derefter udviske blækket ved brug af den medfølgende tavlevisker eller din håndflade. To brugere kan skrive eller tegne samtidigt.

Den interaktive fladskærm har to sensorer til bevægelsesregistrering på rammen, der kan registrere personer op til 5 m væk. Når sensorerne registrerer personer i lokalet, tænder den interaktive fladskærm. Når sensorerne ikke længere registrerer personer i lokalet, slukker den interaktive fladskærm.

Se smarttech.com for at få yderligere oplysninger om dette produkt.




SPECIFIKATIONER

SMART Board 8070i-G4 interaktiv fladskærm – Model 8070i-G4-SMP

Mål og vægt*

Mål

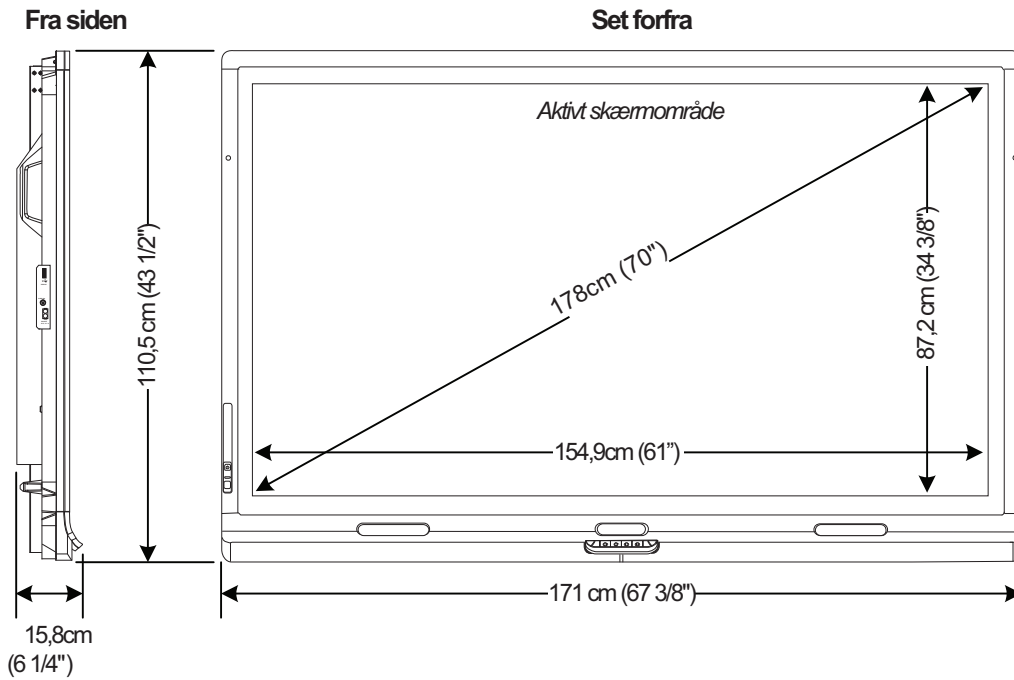

Vægt

205 lb. (93 kg)

Forsendelsesmål (inkl. palle)

77 1/8" B × 56 1/4"
H × 15 3/8" D
(196 cm × 143 cm
× 39 cm)

Forsendelsesvægt

251 lb. (114 kg)

* Alle målangivelser ± 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser ± 2 lb. (0,9 kg).

Hardware

Skærm

Formatforhold 16 × 9

Optimal opløsning 1920 × 1080 ved 60 Hz

Vandret frekvens 54–69,75 kHz (analog og digital)

Lodret frekvens 48–62 Hz

Kontrastforhold
(typisk) 4000:1

Lysstyrke (typisk) 180–250 cd/m²

Pixelstørrelse 0,807 mm

Lyd To 10 W integrerede fremadrettede højttalere

Støjniveau 35 dBA

Medfølgende kabler og hardware 8' 2,4 m) landespecifikt strøm kabel I/O-udvidelsesmodul til eksterne pc'er
4' 3" (1,3 m) USB-kabel (SBID-G4-XTM)
16' 5" (5 m) USB-forlænger CAT 5 USB-forlænger
20' 8" (6,3 m) HDMI-kabel M12 øjebolte
Infrarød fjernbetjening (batterier inkluderet)
Penne og tavlevisker
Ekstra pennespids

Monteringshuller Til en almindelig VESA® 800 mm × 400 mm monteringsplade
16 1/4" (41,2 cm) fra bunden af den interaktive fladskærm

Stik

Toppanel 19V DC Molex® Micro-Fit 2-bens stik
Stereo 3,5 mm ud
USB 3,0 Type-A

Venstre panel 19V DC Molex Micro-Fit 2-bens stik
Stereo 3,5 mm ud
USB 2,0 Type-A

Højre panel 19V DC Molex Micro-Fit 2-bens stik
Stereo 3,5 mm ud

Tilbage Strømindtag (vekselstrøm) VGA ind (×2)
Vekselstrømgennemgang VGA ud
USB 2.0 Type-B Component video ind (Y, Pb, Pr)
RS-232 ind Composite video ind
RS-232 ud/gennemgang S-video ind
DisplayPort ind Stereo 3,5 mm ind
HDMI ind (×2) Dobbelt RCA audio ind (×2)
DVI-D ind Dobbelt RCA lyd ud
Højttalerledningsstik, 8 Ω modstand

I/O-udvidelsesmodul HDMI ind
USB 2,0 Type-B

SPECIFIKATIONER

SMART Board 8070i-G4 interaktiv fladskærm – Model 8070i-G4-SMP

Installationskrav

Installation Se *Installations- og vedligeholdelsesvejledning til SMART Board 8000i-G4 interaktiv fladskærm* (smarttech.com/kb/170446)

Computer Se smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Opbevarings- og driftskrav

Strømkrav 8.9A ved 100V til 4.5A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz

Strømforbrug ved 77°F (25°C)

Normal
standbytilstand 40 W

Øko standbytilstand < 0,5 W

Normal drift 310 W

Driftstemperatur 41 °F til 95°F (5 °C til 35°C)

**Opbevarings-
temperatur** -4°F til 140°F (-20°C til 60°C)

Luftfugtighed 5 % til 80 % relativ luftfugtighed (ingen kondensation)

Certificering og overholdelse

**Myndigheds-
certificering** UL (USA og Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, PSB og BIS

Overholdelse af miljømæssige krav

Kina EIP

Europæiske Union REACH, RoHS, WEEE, Batteri, Emballage og ErP Standby

USA Emballage og Konfliktminerale

Købsoplysninger

Bestillingsnumre

SBID 8070i-G4-SMP SMART Board 8070i-G4 interaktiv fladskærm, inklusive en SMART Meeting Pro softwarelicensnøgle

Valgfrit tilbehør Se smarttech.com/businessaccessories

Garanti To års begrænset garanti på udstyr

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2015.