


# Specifikationer

## SMART Podium interaktivt pendisplay

### Model SP524-NB og SP524-SMP

#### Fysiske specifikationer

<b>Størrelse</b>	59,3 cm B × 40,1 cm H × 7,6 cm D (23 5/16" × 15 13/16" × 3")
<b>Med justerbart stativ</b> (højeste position)	59,3 cm B × 39 cm H × 27,3 cm D (23 5/16" × 15 3/8" × 10 3/4")
<b>Visningsområde</b>	54,1 cm B × 30,9 cm H (21 5/16" × 12 3/16") 61 cm (24") diagonalt
<b>Vægt med justerbart stativ</b>	8,6 kg (19 lb.)
<b>Vægt uden justerbart stativ</b>	7,3 kg (16 lb.)
<b>Pakkevægt</b>	14 kg (30 lb. 13 oz.)
<b>Pakkestørrelse</b>	67,7 cm B × 50 cm H × 26,9 cm D (26 1/2" × 19 7/8" × 10 1/2")

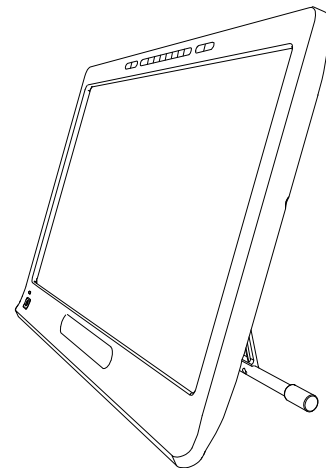

Alle mål +/- 0,3 cm (1/8"). Alle vægtangivelser +/- 0,9 kg (2 lb.).

#### Standardfunktioner

<b>Systemkrav</b>	Understøttelse af Windows®-operativsystemer og Mac OS-operativsystemssoftware. Se en komplet liste over systemkrav på <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> .
SP524-NB	Der medfølger en dvd til det interaktive pendisplay med SMART Notebook™ 10 samarbejdsbaseret læringssoftware og SMART Produktdrivere. Installér softwaren, og registrer derefter det interaktive pendisplay på <a href="http://smarttech.com/registration">smarttech.com/registration</a> for at få de nødvendige produktnøgler til aktivering af softwaren.

Ekstraordinært gjort simpelt™

**SMART**®

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktivt pendisplay – Model SP524-NB og SP524-SMP

SP524-SMP	I registreringsdokumentet i produktemballagen finder du instruktioner til registrering af dit produkt online, så du kan downloade og aktivere SMART Meeting Pro™-softwaren og SMART Produkt drivere.
<b>Opfylder kravene i</b>	HDCP-revision 1.3
<b>Elegant vippestativ</b>	Skråningsvinklen på det interaktive pendisplay kan justeres fra den laveste position på 60° fra lodret til den højeste position på 13,5° fra lodret.
<b>Ophæng</b>	Standard VESA® 100 mm monteringsplade til bagside
<b>Kabler</b>	Det interaktive pendisplay leveres med et DVI-D til DVI-D-kabel, et VGA til DVI-A-kabel og et USB-A til USB-B-kabel til tilslutning af din computer. Der medfølger også et landespecifikt strømkabel til tilslutning af det interaktive pendisplay til strømadapteren. Du skal selv købe de relevante kabler for at tilslutte produktet til andre enheder.
<b>Strømforsyning</b>	
Input	100 V–240 V vekselstrøm, 50 Hz eller 60 Hz
Output	12 V jævnstrøm, 5A, 60 W maksimum
<b>Strømstyring</b>	Det interaktive pendisplay har en energisparertilstand. I denne tilstand slukker det interaktive pendisplay, hvis der ikke er nogen aktivitet i den tidsperiode, du har angivet. Du kan derefter tænde det ved at trykke på tænd/sluk-knappen.
<b>Myndigheds-certificering</b>	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
<b>Miljømæssige krav</b>	EU-emballage, RoHS (Europa), Emballage, WEEE
<b>Garanti</b>	Der er 2 års begrænset produktgaranti på det interaktive pendisplay. Se det medfølgende garantidokument i produktemballagen for yderligere oplysninger.
	<b>Funktioner på det interaktive pendisplay</b>
<b>Skærm</b>	a-Si TFT active-matrix LCD-skærm
<b>Digitaliseringsteknologi</b>	DViT™-teknologi (Digital Vision Touch)
<b>Kommunikations-grænseflade</b>	USB 2.0 (høj hastighed)
<b>Billedformat</b>	16:9-format. Understøttelse af 4:3- og 16:10-format med skalering.
<b>Opløsning</b>	1080p (1920 × 1080)
<b>Farvedybde</b>	16,8 millioner

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktivt pendisplay – Model SP524-NB og SP524-SMP

**Synkroniseringsområde**  
Lodret: 56 Hz  
Vandret: 76 Hz

### VIGTIGT

Visse Mac-computere transmitterer videosignaler uden for synkroniseringsområdet på 56 Hz–76 Hz. Disse modeller kan ikke bruges sammen med SMART Podium interaktivt pendisplay.

**Kontrastforhold** 580:1 (typisk)

**Lysstyrke** Luminans på 180 cd/m<sup>2</sup> (typisk)

**Betragtningsvinkel** Vandret 170°

Lodret 160° (typisk)

**Inputvideosignal** Analog 0,7 Vp-p, 75 ohm positivt

**Automatisk justering** Under 2 sekunder

**Reaktionstid for skærm** 5 millisekunder i sort-hvid (typisk)

**Oplyste knapper** Knapperne på rammen er baggrundsbelyste, så de er lette at finde. Når du trykker på **Penfarve-**, **Tavlevisker-** eller **Vælg-**knappen, lyser baggrundslýset op for at vise, hvilken knap der er aktiv.

**Levetid for baggrundsbelysning** 30.000 timer (nominel)

**Fastgjort pen** Infrarød, batterifri, fastgjort pen med blødt greb

**Magnetisk pennebakke** Når pennen ikke bruges, kan den lægges på den praktiske, magnetiske pennebakke på rammen.

**Maksimal rapporteringshastighed for pen** 150 punkter pr. sekund

**Tænd/sluk-knap** Lyser konstant grønt, når systemet er tændt, blinker grønt, når systemet starter op, og lyser gult, når systemet er inaktivt.

**Statusindikator** Lyser konstant grønt, når systemet kommunikerer med SMART Produkt drivere, blinker grønt, når systemet er i HID-tilstand (mus), og lyser konstant rødt, når det interaktive pendisplay ikke kommunikerer med din computer.

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktivt pendisplay – Model SP524-NB og SP524-SMP

### Input/output-grænseflade

Video IND	DVI-I
Video UD	DVI-I
USB B	USB 2.0-stik til tilslutning af det interaktive pendisplay til din computer
USB A (×3)	USB 2.0-stik til tilslutning af en USB-enhed, f.eks. en mus, et tastatur eller et USB-drev.

### BEMÆRK

Undgå uautoriserede dataoverførsler ved mekanisk at deaktivere USB-A-portene.

**Sikkerhed** Hul til Kensington®-lås

### Opbevarings- og driftsspecifikationer

Opbevaringstemperatur -10 °C til 60 °C med 20 % til 90 % luftfugtighed (ingen kondensation)

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C med 20 % til 80% luftfugtighed (ingen kondensation)

### SMART-bestillingsnumre


**SP524-NB** SMART Podium 524 interaktivt pendisplay med SMART Notebook-software.

**SP524-SMP** SMART Podium 524 interaktivt pendisplay med SMART Notebook-software.

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktivt pendisplay – Model SP524-NB og SP524-SMP

### Fysiske mål

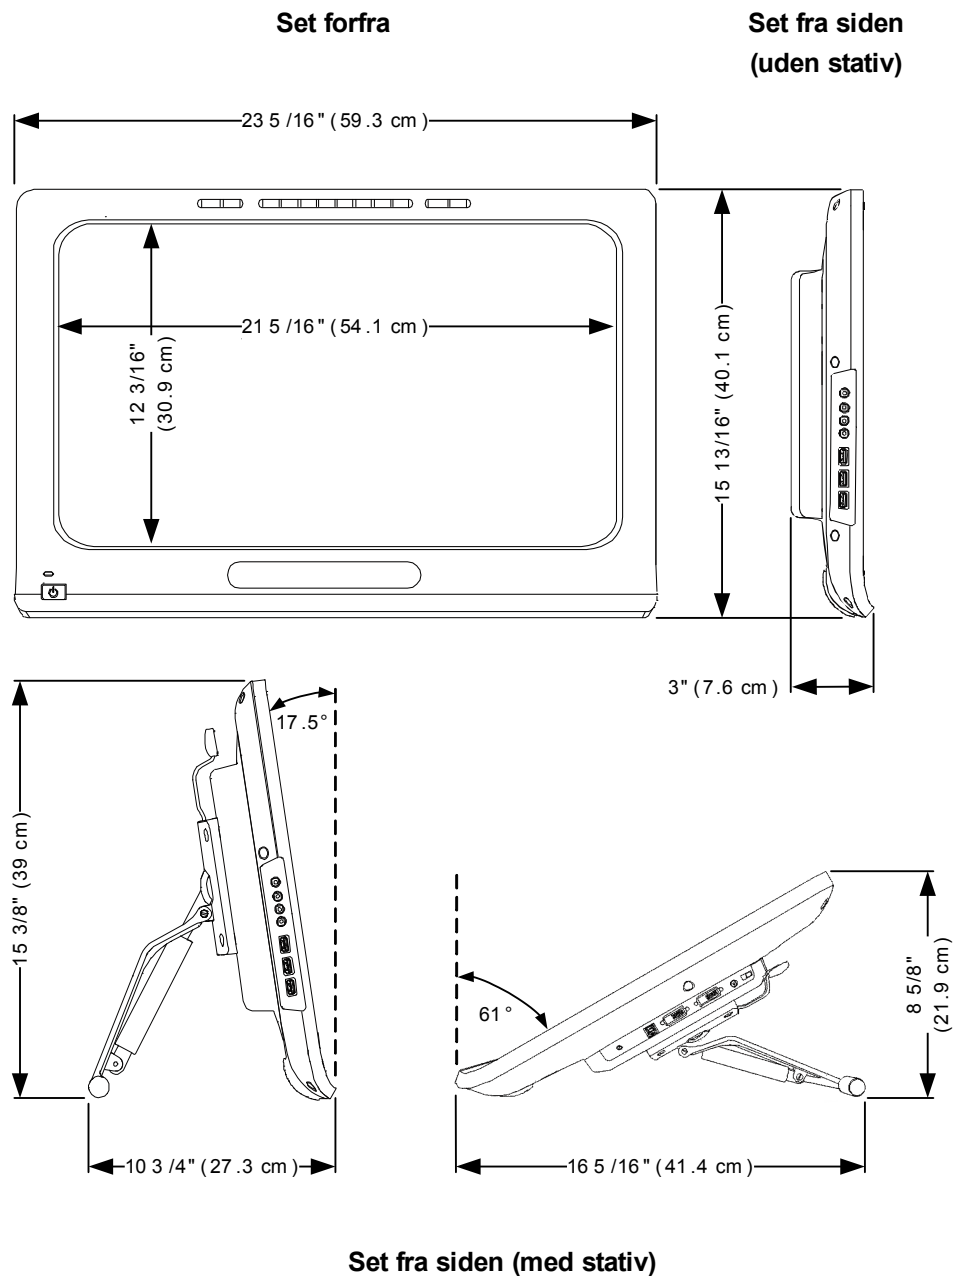

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Alle navne på tredjepartsprodukter og virksomheder kan være varemærker tilhørende de respektive ejere. Et eller flere af følgende patenter: US6320597, US6326954, US6563491, US6741267, US6803906, US6919880, US6954197, US7151533, US7184030, US7236162, US7619617, US7692625, US7757001, US7932899, USD612396, USD616462, USD617332 og USD636784. Yderligere patenter afventer godkendelse. Indholdet kan ændres uden varsel. 03/2015.