

Specifikationer

SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til store lokaler

Model SRS-LYNC-L

Oversigt


SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til store lokaler har to SMART Board® 8070i-G4 interaktive fladskærme, en skrivebordskonsol, et højdefinitionskamera, bordmikrofoner og højttalere.

Ved brug af den installerede Lync Room System software kan du starte et møde og etablere forbindelse med andre enkeltpersoner eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller en af de interaktive fladskærme. Du kan skrive eller tegne på en interaktiv fladskærm ved brug af whiteboardfunktionen, præsentere et PowerPoint® diasshow, tilslutte en laptop for at dele dens skærm og dele dit indhold med tilsluttede enkeltpersoner og mødelokaler i realtid.

Se smarttech.com/smartroom for yderligere oplysninger om dette produkt.



Mål og vægt¹

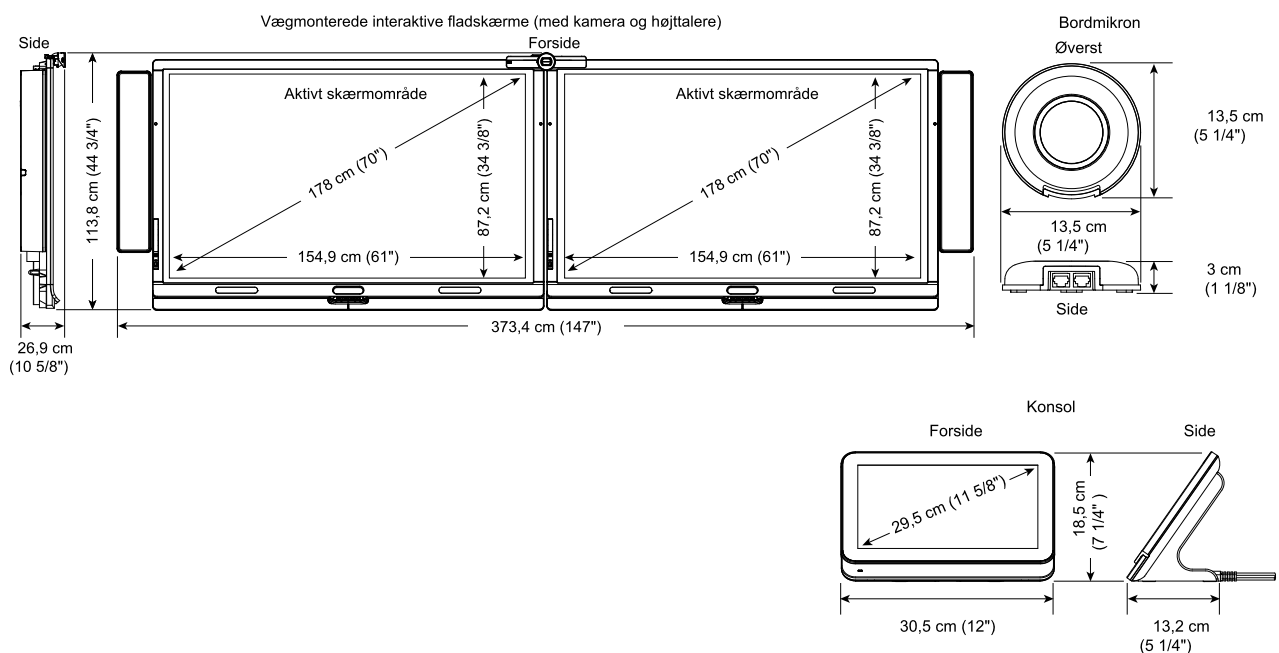

¹Alle målangivelser ± 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser ± 2 lb. (0,9 kg).

	Vægt	Forsendelsesvægt	Forsendelsesmål
Interaktiv fladskærm (×2)	205 lb. (93 kg)	251 lb. (114 kg)	77 1/8" × 56 1/4" × 15 3/8" (196 cm × 143 cm × 39 cm)
WM-SBID-501 vægophænget (×2)	24 lb. (10,9 kg)	31 lb. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
Højttalere	15 lb. (7 kg)	20 lb. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
Systemkomponenter	14 lb. (6,2 kg)	24 lb. (10,8 kg)	19 1/2" × 18" × 22 1/2" (49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm)
I alt	487 lb. (221 kg)	648 lb. (294 kg)²	

Hardware

Inkluderet hardware

SBID 8070i-G4	SMART Board 8070i-G4 interaktiv fladskærm (×2)
AM70-L	Lync-apparat
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofon (×2)
MIX500	Lydprocessor
CSR500	Højttalere
WM-SBID-501	Vægophæng til installation af en interaktiv fladskærm på en væg (×2)

Medfølgende kabler

Til interaktive fladskærme	8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm (×2) 20' 8" (6,3 m) HDMI 16' 5" (5 m) USB
Til konsol	20' 8" (6,3 m) HDMI og USB 8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 5' 4" (1,6 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformer
Til kamera	9' 10" (3 m) USB Strøm
Til bordmikrofoner og lydprocessor	30' (9 m) lyd (interaktiv fladskærm til bord) 13' (4 m) lyd (mikrofon til mikrofon) 6' (1,8 m) USB Strøm
For højttalere	6' (1,8 m) dual RCA 1' 7" (0,5 m) 3,5 mm stereo til dual RCA 16' (5 m) lyd (højttaler til højttaler) Strøm

²Inklusive pallen

Til laptop ³	30' 6" (9,3 m) sele, (HDMI og VGA)
Anbefalet diameter til rør	1 3/4" (4,5 cm)
Interaktive fladskærme	
Touch-teknologi	DViT® teknologi (Digital Vision Touch)
Skærmstørrelse (diagonalt)	70" (178 cm)
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Vandret frekvens	54-69,75 kHz (analog og digital)
Lodret frekvens	48-62 Hz
Kontrastforhold (typisk)	4000:1
Lysstyrke (typisk)	180-250 cd/m ²
Pixelstørrelse	0,807 mm
Lync-apparat	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 grafisk chipset
RAM	2-kanals 8 GB DDR3
Konsol	
Skærmstørrelse (diagonalt)	11 5/8" (29,5 cm)
Formatforhold	16:9
Opløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funktioner	Digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) Automatisk hvid balance Automatisk eksponering og registrering af strømledningsfrekvens Manuel vippejustering af linse Intern lukker Indikator for videooptagelse
Formatforhold	16:9
Opløsning (maksimalt)	1920 × 1080
Billedhastighed (typisk)	30 billeder pr. sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (fuld) 98° (vandret)
Dybdefokus	3'–33' (1–10 m)

³Laptop ikke inkluderet

Signal-til-støj-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
--------------------------------------	---

Dynamisk område (minimum)	42 dB
------------------------------	-------

Bordmikrooner

Funktioner	Slå lyd fra-knap og indikator 13' (4 m) kabel imellem mikrofoner Daisy-chain op til fem mikrofoner
------------	--

Lydniveau for lokal højtaler	60–65 dBA målt ved 20" (0,5 m)
---------------------------------	--------------------------------

Højtalere

Total harmonisk forvrængning	< 1% gennemsnit < 3% maksimum 80-10 kHz
---------------------------------	---

Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
-----------------	-----------------------

Nominel lydstyrke	76 dBSPL
-------------------	----------

Lyd

Annullering af ekko	> 45 dB ved nominelt niveau for modtagelsesudlæsning
---------------------	--

Software

Lync Room System- software	Se lync.microsoft.com
-------------------------------	---

Opbevarings- og driftskrav**Strøm til lokalesystem (eksl. konsol)**

Strømkrav	9,5A ved 100V til 4A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
-----------	---

Strømforbrug ved 77°F (25°C)	950 W
---------------------------------	-------

Strøm til konsol

Normalt strømforbrug	< 12 W (leveret ved brug af 12 V vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren)
----------------------	--

Standby-strømforbrug	< 0,6 W
----------------------	---------

Opbevaring

Temperatur	-4-140°F (-20-60°C)
------------	---------------------

Luftfugtighed	5-95% relativ luftfugtighed, ingen kondensation
---------------	---

Drift

Temperatur	41–95°F (5–35°C)
------------	------------------

Luftfugtighed	10-80% relativ luftfugtighed, ingen kondensation
---------------	--

Certificering og overholdelse

Myndighedscertificering⁴ UL (USA og Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

Overholdelse af miljømæssige krav

Kina	EIP
Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri og Emballage
USA	Emballage og Konfliktminerale

Købsoplysninger

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-L	SMART Room System til Lync til store lokaler
------------	--

Valgfrit tilbehør

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-DUAL	Vægstanderkit til lokaler med to interaktive fladskærme, inklusive to vægstandere til at overføre noget af vægten fra de interaktive fladskærme til gulvet og en kabel-raceway

Garanti

To års garanti	Interaktive fladskærme Kamera Lync-apparat I/O-udvidelsesmodul Konsol
Et års garanti	Højttalere Vægmonteringer
90-dages returret	Kabler, penne, batterier og andre komponenter der kan købes fra SMART-reservedelsbutikken (se smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013–2014 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2014.

⁴Som relevant for komponenterne