

Specifikationer

SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til små lokaler

Model SRS-LYNC-S

Oversigt



SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til små lokaler har en SMART Board® 8070i-G4 interaktiv fladskærm, en skrivebordskonsol, et højdefinitionskamera med indbyggede mikrofoner og højttalere.

Ved brug af den installerede Lync Room System software kan du starte et møde og etablere forbindelse med andre enkeltpersoner eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller den interaktive fladskærm. Du kan skrive eller tegne på den interaktive fladskærm ved brug af whiteboardfunktionen, præsentere et Microsoft PowerPoint® diasshow, tilslutte en laptop for at dele dens skærm og dele dit indhold med tilsluttede enkeltpersoner og mødelokaler i realtid.



Se smarttech.com/smartroom for at få yderligere oplysninger om dette produkt.

Mål og vægt¹

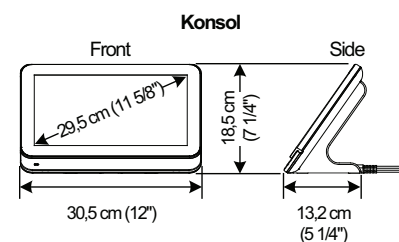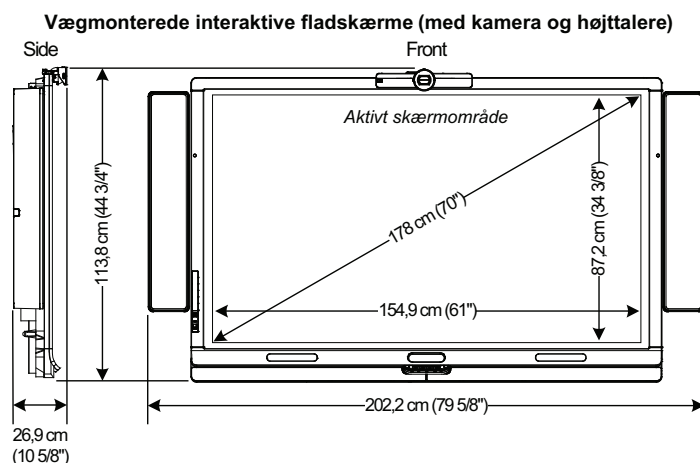

¹Alle målangivelser ± 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser ± 2 lb. (0,9 kg).

SPECIFIKATIONER

SMART Room System til Microsoft Lync til små lokaler – Model SRS-LYNC-S

	Vægt	Forsendelsesvægt	Forsendelsesmål
Interaktiv fladskærm	205 lb. (93 kg)	271 lb. (122,7 kg)	70 7/8" × 49 1/4" × 39 3/8" (180 cm × 125 cm × 100 cm)
WM-SBID-501 vægmontering	24 lb. (10,9 kg)	31 lb. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
Højtalere	15 lb. (7 kg)	20 lb. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
Systemkomponenter	10 lb. (4,7 kg)	16 lb. (7,3 kg)	18" × 17 1/2" × 19 1/4" (45,7 cm × 44,5 cm × 48,9 cm)
I alt	254 lb. (115,6 kg)	381 lb. (173 kg)²	

Hardware

Inkluderet hardware

SBID 8070i-G4	SMART Board 8070i-G4 interaktiv fladskærm
AM70-L	Lync-apparat
CP311	Konsol
CAM301	Kamera (med integrerede mikrofoner)
CSR500	Højtalere
WM-SBID-501	Vægophæng til installation af den interaktive fladskærm på en væg

Medfølgende kabler

Til interaktiv fladskærm	8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm
Til konsol	20' 8" (6,3 m) HDMI, VGA og USB 8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm Vekselstrøm/Jævnstrøm-omformer
Til kamera	USB og strøm
Til laptop ³	30' 6" (9,3 m) sele, (HDMI og VGA)
Anbefalet diameter til rør	1 3/4" (4,5 cm)

Interaktiv fladskærm

Touch-teknologi	DViT® (Digital Vision Touch) teknologi
Skærmstørrelse (diagonalt)	70" (178 cm)
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Vandret frekvens	54–69,75 kHz (analog og digital)

²Inklusive pallen

³Laptop ikke inkluderet

Lodret frekvens	48–62 Hz
Kontrastforhold (typisk)	4000:1
Lysstyrke (typisk)	180–250 cd/m ²
Pixelstørrelse	0,807 mm
Lync-apparat	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 grafisk chipset
RAM	2-kanals 8 GB DDR3
Konsol	
Skærmstørrelse (diagonalt)	11 5/8" (29,5 cm)
Formatforhold	16:9
Opløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funktioner	Digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) Automatisk hvid balance Automatisk eksponering og registrering af strømledningsfrekvens Manuel vippejustering af linse Intern lukker Indikator for videooptagelse
Formatforhold	16:9
Opløsning (maksimalt)	1920 × 1080
Billedhastighed (typisk)	30 billeder pr. sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (fuld) 98° (vandret)
Dybdefokus	3'–33' (1–10 m)
Signal-til-støj-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB
Mikrofoner (indbygget med kameraet)	
Funktioner	Indikator for lyd slået fra Binaural (stereo) lyd (når det understøttes i den anden ende)
Opsamlingsområde for tale (maks.)	13' 2" (4 m)
Højtalere	
Total harmonisk forvrængning	< 1% gennemsnit < 3% maksimum 80–10 kHz

SPECIFIKATIONER

SMART Room System til Microsoft Lync til små lokaler – Model SRS-LYNC-S

Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominel lydstyrke	76 dBSPL

Lyd

Annullering af ekko	> 45 dB ved nominelt niveau for modtagelsesudlæsning
---------------------	--

Software

Lync Room System- software	Se lync.microsoft.com
---------------------------------------	---

Opbevarings- og driftskrav

Strøm til lokalesystem (eksl. konsol)

Strømkrav	6,5A ved 100V til 2,7A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbrug ved 77°F (25°C)	650 W

Strøm til konsol

Normalt strømforbrug	< 12 W (leveret ved brug af 12 V vekselstrøm/jævnstrøm-omformereren)
Standby-strømforbrug	< 0,6 W

Driftstemperatur	41-70,56°C (5-35°C)
-------------------------	---------------------

Opbevarings- temperatur	-40–140°F (-40–60°C)
------------------------------------	----------------------

Luftfugtighed	85% relativ fugtighed (ingen kondensation)
----------------------	--

Certificering og overholdelse

Myndigheds- certificering⁴	UL (USA og Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC
--	---

Overholdelse af miljømæssige krav

Kina	EIP
Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri og Emballage
USA	Emballage og Konfliktminerale

⁴Som relevant for komponenterne

Købsoplysninger

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-S SMART Room System til Lync til små lokaler

Valgfrit tilbehør

WSK-SM Vægstanderkit til små og mellemstore lokaler, inklusive en vægstander til at overføre noget af vægten fra den interaktive fladskærm til gulvet og en kabel-raceway

Garanti

To års garanti Interaktiv fladskærm
Kamera
Lync-apparat
Konsol

Et års garanti Højttalere
Vægmontering

Ingen garanti Kabler, penne, batterier og andre genstande, som kan købes fra parts.smarttech.com

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 08/2013.