

## Specifikationer

# SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til meget små lokaler

Model SRS-LYNC-XS

## Oversigt




SMART Room System™ til Microsoft® Lync® til meget små lokaler har en SMART Board® 8055i interaktiv fladskærm, en skrivebordskonsol, et højdefinitionskamera, bordmikrofoner og højttalere.

Ved brug af den installerede Lync Room System software kan du starte et møde og etablere forbindelse med andre enkeltpersoner eller mødelokaler med et enkelt tryk på konsollen eller den interaktive fladskærm. Du kan skrive eller tegne på den interaktive fladskærm ved brug af whiteboardfunktionen, præsentere et PowerPoint® diasshow, tilslutte en laptop for at dele dens skærm og dele dit indhold med tilsluttede enkeltpersoner og mødelokaler i realtid.

Se [smarttech.com/smartroom](http://smarttech.com/smartroom) for yderligere oplysninger om dette produkt.



## Mål og vægt<sup>1</sup>

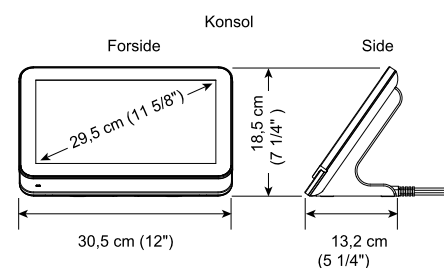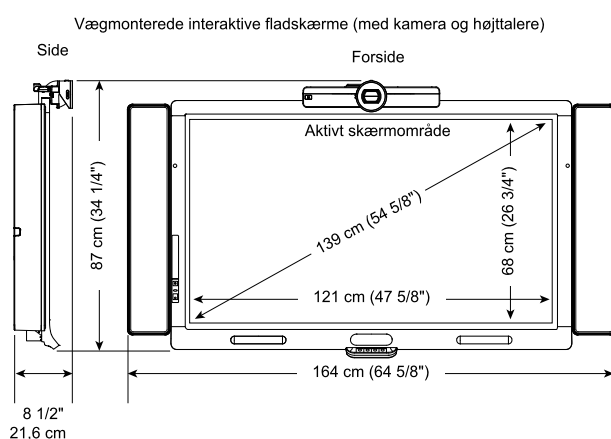

<sup>1</sup>Alle målangivelser ± 1/8" (0,3 cm). Alle vægtangivelser ± 2 lb. (0,9 kg).

	Vægt	Forsendelsesvægt	Forsendelsesmål
<b>Interaktiv fladskærm</b>	98 lb. (44,5 kg)	148 lb. (67 kg)	61 3/4" × 43" × 43 1/4" (157 cm × 109 cm × 110 cm)
<b>WM-SBID-501 vægophæng</b>	24 lb. (10,9 kg)	31 lb. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
<b>Højttalere</b>	15 lb. (7 kg)	20 lb. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
<b>Systemkomponenter</b>	14 lb. (6,2 kg)	24 lb. (10,8 kg)	19 1/2" × 18" × 22 1/2" (49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm)
<b>I alt</b>	<b>151 lb. (68,5 kg)</b>	<b>263 lb. (119 kg)<sup>2</sup></b>	

## Hardware

### Inkluderet hardware

SBID 8055i	SMART Board 8055i interaktiv fladskærm
AM70-L	Lync-apparat
AM-ENC-L	Lync-apparatkabinetet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofon (×2)
MIX500	Lydprocessor
CSR500	Højttalere
WM-SBID-501	Vægophæng til installation af den interaktive fladskærm på en væg
SRS-ACC-BK	Tilbehørsbeslagkit

### Medfølgende kabler

Til interaktiv fladskærm	8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 20' 8" (6,3 m) HDMI 16' 5" (5 m) USB
For Lync-apparat	8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 5' 4" (1,6 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til konsol	20' 8" (6,3 m) HDMI og USB 8' (2,4 m) IEC 60320 C13 til landespecifik strøm 5' 4" (1,6 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til kamera	9' 10" (3 m) USB 6' 7" (2 m) IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 4' 11" (1,5 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren

<sup>2</sup>Inklusive pallen

Til bordmikrofoner og lydprocessor	30' (9 m) lyd (interaktiv fladskærm til bord) 13' (4 m) lyd (mikrofon til mikrofon) 6' (1,8 m) USB 6' 7" (2 m) IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 4' 11" (1,5 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
For højttalere	6' (1,8 m) dual RCA 16' (5 m) lyd (højttaler til højttaler) 6' 7" (2 m) IEC 60320 C7 til landespecifik strøm 4' 11" (1,5 m) vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren
Til laptop <sup>3</sup>	30' 6" (9,3 m) sele, (HDMI og VGA)
<b>Anbefalet diameter til rør</b>	1 3/4" (4,5 cm)
<b>Interaktiv fladskærm</b>	
Touch-teknologi	DViT® teknologi (Digital Vision Touch)
Skærmstørrelse (diagonalt)	54 5/8" (139 cm)
Formatforhold	16:9
Optimal opløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Vandret frekvens	14-96 kHz (analog og digital)
Lodret frekvens	24-85 Hz
Kontrastforhold (typisk)	2800:1
Lysstyrke (typisk)	Typisk: 290 cd/m <sup>2</sup> Maksimum: 450 cd/m <sup>2</sup>
Pixelstørrelse	0,63 mm
<b>Lync-apparat</b>	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 grafisk chipset
RAM	2-kanals 8 GB DDR3
<b>Konsol</b>	
Skærmstørrelse (diagonalt)	11 5/8" (29,5 cm)
Formatforhold	16:9
Opløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kamera</b>	
Funktioner	Digital panorering, vipning og zoom (DPTZ) Automatisk hvid balance Automatisk eksponering og registrering af strømledningsfrekvens Manuel vippejustering af linse Intern lukker Indikator for videooptagelse

<sup>3</sup>Laptop ikke inkluderet

Formatforhold	16:9
Opløsning (maksimalt)	1920 × 1080
Billedhastighed (typisk)	30 billeder pr. sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (fuld) 98° (vandret)
Dybdefokus	3'–33' (1–10 m)
Signal-til-støj-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB
<b>Bordmikroener</b>	
Funktioner	Slå lyd fra-knap og indikator 13' (4 m) kabel imellem mikrofoner Daisy-chain op til fem mikrofoner
Lydniveau for lokal højtaler	60–65 dBA målt ved 20" (0,5 m)
<b>Højtalere</b>	
Total harmonisk forvrængning	< 1% gennemsnit < 3% maksimum 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominal lydstyrke	76 dBSPL
<b>Lyd</b>	
Annullering af ekko	> 45 dB ved nominelt niveau for modtagelsesudlæsning
<b>Software</b>	
Lync Room System-software	Se <a href="http://lync.microsoft.com">lync.microsoft.com</a>
<b>Opbevarings- og driftskrav</b>	
<b>Strøm til lokalesystem (eksl. konsol)</b>	
Strømkraft	3,6A ved 100V til 1.5A ved 240V AC, 50 Hz til 60 Hz
Strømforsøg ved 77°F (25°C)	360 W
<b>Strøm til konsol</b>	
Normalt strømforsøg	< 12 W (leveret ved brug af 12 V vekselstrøm/jævnstrøm-omformeren)
Standby-strømforsøg	< 0,6 W
<b>Opbevaring</b>	
Temperatur	-4-140°F (-20-60°C)

Luftfugtighed	5-95% relativ luftfugtighed, ingen kondensation
<b>Drift</b>	
Temperatur	41–95°F (5–35°C)
Luftfugtighed	10-80% relativ luftfugtighed, ingen kondensation

## Certificering og overholdelse

**Myndighedscertificering** UL (USA og Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE

<sup>4</sup>

### Overholdelse af miljømæssige krav

Europæiske Union	REACH, RoHS, WEEE, Batteri og Emballage
USA	Emballage og Konfliktminerale

## Købsoplysninger

### Bestillingsnummer

SRS-LYNC-XS	SMART Room System til Lync til meget små lokaler
-------------	--

### Valgfrit tilbehør

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-SINGLE	Vægstanderkit til lokaler med en interaktiv fladskærm, inklusive en vægstander til at overføre noget af vægten fra den interaktive fladskærm til gulvet og en kabel-raceway

### Garanti

To års garanti	Interaktiv fladskærm Kamera Lync-apparat Konsol
Et års garanti	Højttalere Vægmontering
90-dages returret	Kabler, penne, batterier og andre komponenter der kan købes fra SMART-reservedelsbutikken (se <a href="http://smarttech.com/Support/PartsStore">smarttech.com/Support/PartsStore</a> )

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2014 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brug deraf er omfattet af et eller flere af følgende amerikanske patenter. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 03/2014.

<sup>4</sup>Som relevant for komponenterne