



Especificaciones

SMART kapp iQ Pro


SMART kapp iQ Pro™ 65-V2

Resumen

SMART kapp iQ Pro™ combina la experiencia sencilla pero potente de la pizarra blanca SMART kapp iQ con las capacidades de colaboración avanzadas del software SMART Meeting Pro® para ofrecer una solución que se adapta perfectamente a cualquier reunión. Empiece rápidamente con la experiencia de uso natural de SMART kapp iQ: solo tiene que coger un rotulador y escribir. Puede escribir notas con tinta negra o roja usando los rotuladores proporcionados y borre notas con los borradores de los rotuladores, con la palma de la mano o con el puño. Utilice la aplicación SMART kapp para conectar un dispositivo móvil con Bluetooth® y capturar y compartir su trabajo. Cuando conecte su dispositivo móvil, puede invitar a otras personas a ver simultáneamente y contribuir a sus notas desde sus dispositivos conectados a Internet.


Cambie a SMART Meeting Pro on solo pulsar un botón para usar herramientas de colaboración más avanzadas y mejorar la productividad de la reunión. Con las funciones táctiles de pizarra, espacio de trabajo sin límites, funcionalidad superior de tinta digital y opciones flexibles para guardar su trabajo, el software SMART Meeting Pro facilita el uso compartido de contenido y la captura de ideas de contudentes e interesantes formas. El software SMART Meeting Pro incluye Controladores de productos SMART y SMART Ink™ para que pueda escribir directamente en distintas aplicaciones empresariales frecuentes. Además, puede configurar el software SMART Meeting Pro para que se integre con Microsoft® Exchange y Office 365™ y programar reuniones fácilmente y acceder rápidamente a los asistentes, el correo electrónico y los archivos adjuntos directamente dentro de SMART Meeting Pro.

Consulte smarkkapp.com para obtener más información sobre SMART kapp iQ Pro.

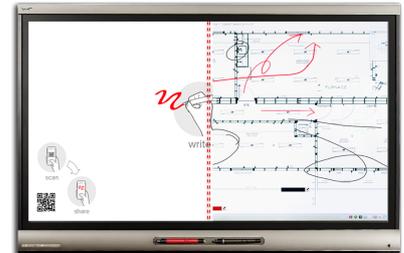

Dimensiones y pesos¹

Dimensiones

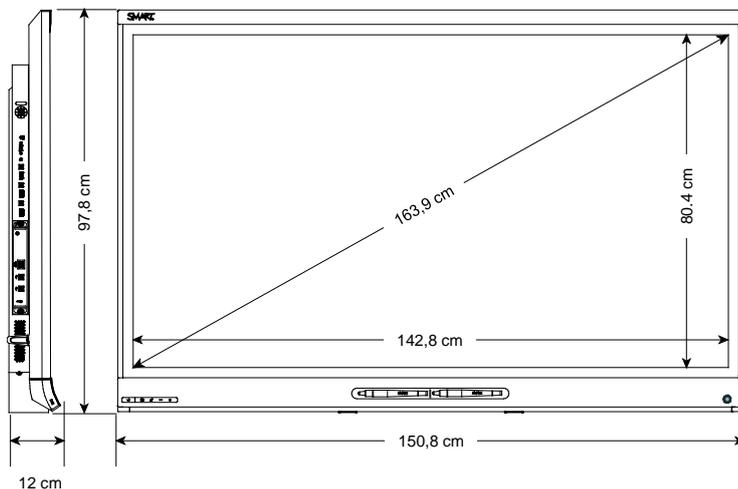

Peso

60,9 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm

Peso de embalaje

82,1 kg



Como pantalla de señalización certificada por ENERGY STAR®, la pantalla plana interactiva SMART Board® 8075i-G5-V2 cumple las estrictas directrices de eficiencia energética establecidas por la Agencia de Protección Medioambiental y el Departamento de Energía de los Estados Unidos.

¹Todas las dimensiones ± 0,3 cm. Todos los pesos ± 0,9 kg

Hardware

Interacción

Tecnología táctil	Tecnología DVIT® (Digital Vision Touch)
Funciones multitáctiles	8 puntos táctiles ²
Detección de objetos	El comportamiento se ajusta automáticamente según la herramienta o el objeto que se esté usando, ya sea un rotulador, el dedo, el borrador o la palma de la mano.
Pen ID™	Dos personas pueden escribir de forma independiente y simultánea, utilizando tinta digital de diferentes colores.

Pantalla

Tipo	LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución óptima	3840 × 2160 a 30 Hz (HDMI®) o 60 Hz (DisplayPort)
Frecuencia horizontal	26,97–75,0 kHz
Frecuencia vertical	23,9–60,32 Hz
Relación de contraste (típica)	1200:1
Brillo (máximo)	338 cd/m ²
Distancia entre píxeles	0,372 mm × 0,372 mm
Gama	68 % de NTSC
Ángulo de visión	178°
Tiempo de respuesta (típico)	8 ms



Tecnología inalámbrica	Modo doble Bluetooth 4.0 (inversamente compatible con Bluetooth 2.1 + EDR)
Opciones de captura	Establezca una conexión inalámbrica Bluetooth con un dispositivo móvil compatible (véase a continuación) escaneando el código QR exclusivo de la pantalla plana interactiva.
Detección de presencia	Sensor de detección de presencia en el marco inferior
Sonido	Dos altavoces de activación lateral integrados de 10 W (x2)
Nivel de ruido	<35 dbA
Cables y accesorios incluidos	Cable de alimentación específico del país de 2,4 m (8 pies) Cable USB de 5 m (16 pies 5 pulg) Cable HDMI de 6,3 m (20 pies 8 pulgadas) prolongador USB Cat 5 Rotulador (x2)
Hardware incluido	Dispositivo AM30 ENT

²Requiere la instalación de los Controladores de producto SMART y es posible que algunas aplicaciones no sean compatibles con los 8 puntos táctiles.

Orificios de montaje	Para una plataforma de montaje estándar VESA® de 300 mm × 400 mm 34,9 cm desde la parte inferior de la pantalla plana interactiva
Profundidad del soporte de montaje	Profundidad mínima de 4,2 cm (1 5/8 pulgadas) para que todos los componentes de la parte posterior de la pantalla plana interactiva no obstruyan la pared.

Conectores

Parte lateral	Panel de conexión lateral: USB 2.0 Type-B (×3) Entrada HDMI 1.4 (×2) Entrada DisplayPort Salida estéreo de 3,5 mm Entrada RS-232	Dispositivo AM30-ENT: USB 3.0 Type-A (×2) USB 2.0 Type-B ³ USB 2.0 Type-B Entrada HDMI 1.4 Salida HDMI 1.4 con cifrado de HDCP RJ45
Atrás	Entrada de alimentación de CA	

Requisitos de instalación

Pantalla plana interactiva	Consulte la <i>Guía del administrador sobre la pantalla plana interactiva SMART kapp iQ</i> (smarttech.com/kb/171000)
-----------------------------------	--

Aplicación de SMART kapp

Dispositivos de Apple	Software de sistema operativo iOS 8.1 o posterior 50 MB de almacenamiento iPhone 4S o posterior iPad de tercera generación o posterior iPad mini de primera generación o posterior iPod touch de quinta generación o posterior
Dispositivos Android™	Sistema operativo Android 4.4.4 (KitKat) o posterior 50 MB de almacenamiento (interno o en tarjeta SD) 1024 MB de RAM Resolución de 720p o superior Bluetooth 2.1+ EDR Cámara trasera de 3 megapíxeles o superior (recomendado)

Visualizador de SMART kapp

Móvil	Software de sistema operativo Safari for iOS 8.1 o posterior Chrome™ para Android 39.0.2171.93 o posterior
Escritorio	Internet Explorer® 10 o posterior Chrome 39.0.2171.95 o posterior Firefox® 34.0.5 o posterior Safari 8.0 o posterior

Ordenadores de la sala u ordenadores portátiles externos

Requisitos generales	Consulte smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes
----------------------	---

³Solo para uso del servicio técnico

UHD 4K	Tarjeta gráfica compatible con una resolución de 3840 x 2160 a 30 Hz y 1GB de memoria DDR 5 Consulte kb.smarttech.com/?q=15546
--------	---

Miniordenadores

Requisitos generales	Consulte smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes
Dimensiones	Más pequeño que 25,4 cm × 25,4 cm × 5,1 cm)
Peso	Menos de 4,5 kg
Montaje	Patrón de montaje VESA 75 mm × 75 mm or 100 mm × 100 mm

Requisitos de cable

HDMI	Compatible con HDMI 1.4 o mejor Longitud máxima: 7 m Notas: Utilice solo cables HDMI certificados que se hayan probado para lograr el nivel de rendimiento que necesita. El rendimiento de los cables con una longitud superior a 7 m depende en gran medida de la calidad del cable.
Puerto de la pantalla	Compatible con DisplayPort 1.2 o mejor Longitud máxima: 7 m
USB	Longitud máxima: 5 m
Importante	El uso de cables que superen estas longitudes máximas puede producir resultados imprevistos y degradación de la calidad de imagen o la conectividad USB. Consulte las <i>Normas de instalación de SMART</i> (smarttech.com/kb/171035) para obtener información completa sobre los cables y extensiones para los productos de hardware de SMART.

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación	100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
-----------------------------------	-------------------------------

Consumo de energía a 25 °C de la solución

Modo inactivo	15 W
Funcionamiento normal	113 W
Máxima	189 W

Consumo de energía de la pantalla plana interactiva independiente a 25 °C

Modo inactivo	<2,2 W
Funcionamiento normal (al sacarlo de la caja)	110 W

Temperatura de funcionamiento	5–35°C
--------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento	-20–60°C
Humedad	5 – 80 % humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Certificación reglamentaria	UL (EE. UU./Canadá), FCC, IC, CE, RCM, PSE
------------------------------------	--

Cumplimiento de requisitos ambientales

Unión Europea	REACH, RoHS, WEEE y embalaje
EE. UU.	Embalaje y minerales del conflicto

Información de compra

Número de pedido

KAPPIQ-PRO-65-V2	Pantalla plana interactiva SMART kapp iQ Pro 65-V2, que incluye una licencia de sala del software SMART Meeting Pro y 25 licencias personales del software SMART Meeting Pro
------------------	--

Accesorios opcionales

WM-SBID-501	Soporte de pared fijo para instalar las pantallas planas interactivas
Otros	Consulte smarttech.com/businessaccessories

Garantía	Garantía del equipo limitada de tres años
-----------------	---

Asistencia técnica avanzada de SMART	Diseñados para reducir el tiempo de inactividad y optimizar el retorno de la inversión, los Servicios de asistencia técnica de SMART garantizan tranquilidad y maximizan el rendimiento de su solución SMART. Estas ofertas le dan acceso a asistencia técnica de expertos, tiempos de respuesta garantizados y sustitución de hardware avanzado. Se ofrecen tres servicios: Basic, Elite y Platinum. Para obtener más información, consulte smarttech.com/services .
---	---

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2016 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART kapp, SMART kapp iQ, SMART Meeting Pro, smarttech, el logotipo de SMART y todos los eslóganes de SMART son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de SMART Technologies ULC en EE.UU. y en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 12-2016.