

Especificaciones

Pantalla plana interactiva SMART Board® 8084i-G4

Modelos 8084i-G4-SMP

Resumen

La pantalla plana interactiva SMART® Board 8084i-G4 cuenta con tecnología DVIT® (Digital Vision Touch) propiedad de SMART en una pantalla LCD con luz de fondo e-LED que le permite seleccionar, escribir y borrar en la superficie interactiva. Tocando la superficie de la pantalla plana interactiva puede hacer todo lo que hace en su ordenador; además, puede usar una variedad de gestos en las aplicaciones.

También puede escribir o dibujar sobre cualquier aplicación en tinta digital utilizando uno de los rotuladores proporcionados o el dedo y, a continuación, borrar la tinta digital con el borrador suministrado o con la palma de la mano. Pueden escribir o dibujar dos usuarios a la vez.

La pantalla plana interactiva tiene dos sensores de detección de presencia en el marco que pueden detectar a gente a hasta 5 metros (16 pies) de distancia. Cuando los sensores detectan a gente en la sala, la pantalla plana interactiva se enciende. Cuando los sensores dejan de detectar a gente en la sala, la pantalla plana interactiva se apaga.

Consulte smarttech.com para obtener más información sobre este producto.




ESPECIFICACIONES

Pantalla plana interactiva SMART Board 8084i-G4 – Modelos 8084i-G4-SMP

Dimensiones y pesos*

Dimensiones

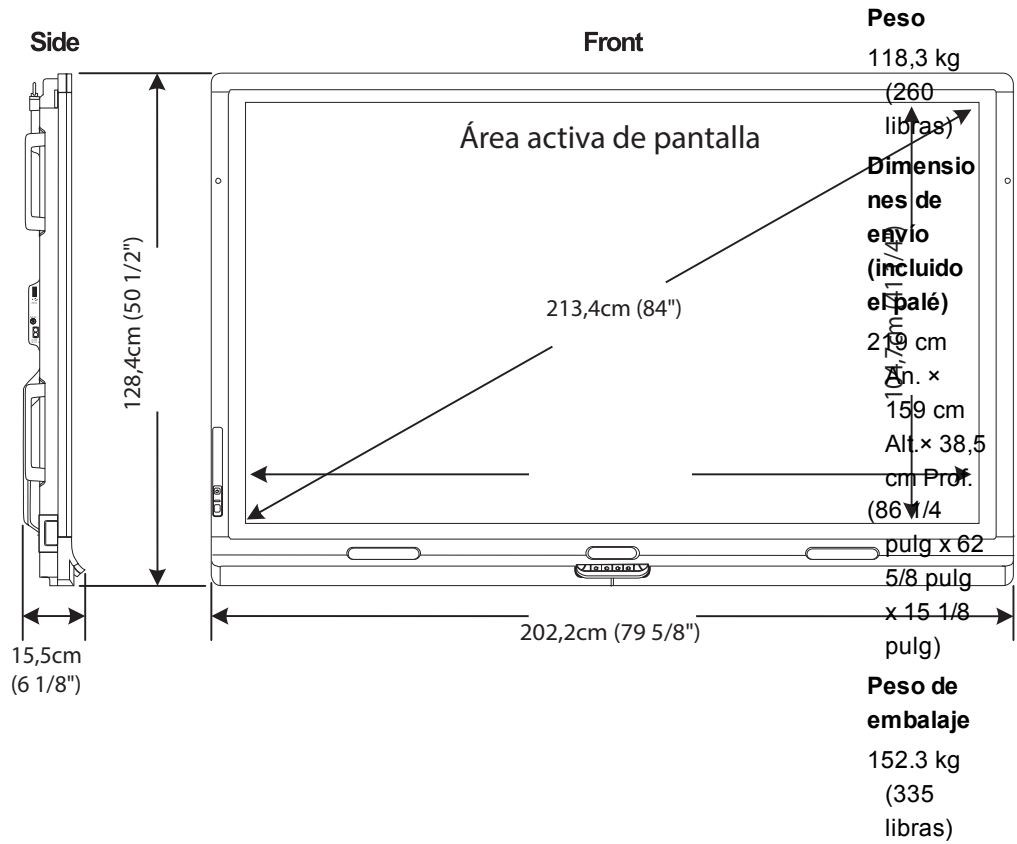

*Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm (1/8 pulgadas). Todos los pesos $\pm 0,9$ kg (2 libras).

Hardware

Pantalla

Relación de aspecto	16 × 9
Resolución óptima	3840 × 2160 a 30 Hz
Frecuencia horizontal	244–280 kHz (análoga y digital)
Frecuencia vertical	24–120 Hz
Relación de contraste (típica)	1600:1
Brillo (típico)	250-300 cd/m ²
Distancia entre píxeles	0,48 mm

Audio Dos altavoces de activación frontal integrados de 10 W

Nivel de ruido 35 dBA

Cables y hardware incluidos

Cable de alimentación específico del país de 2,4 m (8 pies)	Módulo de ampliación E/S para PC externo (SBID-G4-XTM)
Cable USB de 1,3 m (4 pies 3 pulg)	Prolongador USB Cat 5
Prolongador USB de 5 m (16 pies 5 pulg)	Tornillos M8
Cable HDMI de 6,3 m (20 pies 8 pulgadas)	
Control remoto infrarrojo (pilas incluidas)	
Rotuladores y borrador	
Puntas de repuesto para los rotuladores	

Orificios de montaje Para una plataforma de montaje estándar VESA® de 600 mm × 400 mm 47,9 cm (18 7/8 pulgadas) desde la parte inferior de la pantalla plana interactiva

Conectores

Panel superior	Conector de 2 patillas 19V DC Molex® Micro-Fit Salida estéreo de 3,5 mm USB 3.0 Tipo A	
Panel izquierdo	Conector de 2 patillas 19V DC Molex Micro-Fit Salida estéreo de 3,5 mm USB 2.0 Tipo A	
Panel derecho	Conector de 2 patillas 19V DC Molex Micro-Fit Salida estéreo de 3,5 mm	
Panel posterior	Entrada de alimentación de CA USB 2.0 Tipo A USB 2.0 Tipo B (×2) Entrada RS-232 Salida/transferencia RS-232 Entrada DisplayPort Entrada HDMI (×2) Entrada DVI-D Salida DVI-D	Entrada VGA Entrada del vídeo componente (Y, Pb, Pr) Entrada de vídeo compuesto Conector estéreo de 3,5 mm Salida estéreo de 3,5 mm Entrada de audio doble RCA (×2) Conector del cable del altavoz, 8 Ω de resistencia
Módulo de ampliación E/S	Entrada HDMI USB 2.0 Tipo B	

ESPECIFICACIONES

Pantalla plana interactiva SMART Board 8084i-G4 – Modelos 8084i-G4-SMP

Requisitos de instalación

Instalación Consulte la *Guía de configuración y mantenimiento de la pantalla plana interactiva SMART Board 8000i-G4* (smarttech.com/kb/170446)

Ordenador Consulte smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación 100V a 240V CA, 50 Hz o 60 Hz

Consumo de energía a 25°C (77°F)

Modo inactivo normal 120 W

Funcionamiento normal 370 W

Funcionamiento máximo (modo vívido) 530 W

Temperatura de funcionamiento 5°C a 35°C (41°F a 95°F)

Temperatura de almacenamiento -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Humedad 5% a 80% de humedad relativa, sin condensación

Certificación y cumplimiento

Certificación reglamentaria UL (EE. UU. y Canadá), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, PSE, VCCI, KC, CCC, PSB y BIS

Cumplimiento de requisitos ambientales

China EIP

Unión Europea REACH, RoHS, WEEE, Pilas, embalaje y modo inactivo ErP

EE. UU. Embalaje y minerales del conflicto

Información de compra

Número de pedido

SBID 8084i-G4-SMP La pantalla plana interactiva SMART Board 8084i-G4, que incluye una clave de licencia de software SMART Meeting Pro

Accesorios opcionales Consulte smarttech.com/businessaccessories

Garantía Dos años de garantía limitada sobre el equipo

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, el logotipo SMART y todas las frases de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en los EE. UU. y/o en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses. www.smarttech.com/patents. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 03/2015.