


Specifications

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium™

Modelos SP518-NB y SP518-MP

Especificaciones físicas

Tamaño	46,7 cm An. × 33 cm Alt. × 7,6 cm Prof. (18 3/8 pulgadas x 13 pulgadas x 3 pulgadas)
Con soporte ajustable	46,7 cm An. × 30,1 cm Alt. × 29,8 cm Prof. (18 3/8 pulgadas x 12 5/8 pulgadas x 11 3/4 pulgadas)
(posición más alta)	
Área de la pantalla	41,9 cm An. × 24,1 cm Alt. (16,2 pulgadas x 9 1/2 pulgadas) 47 cm (18 1/2 pulg.) diagonal
Peso con el soporte ajustable	5,4 kg (12 libras)
Peso sin el soporte ajustable	4,5 kg (10 libras)
Peso de embalaje	9,5 kg (20 libras 14 onzas)
Tamaño de embalaje	55,2 cm An. × 43,5 Alt. x 25,9 cm Prof. (21 7/8 pulgadas x 17 3/8 pulgadas x 10 2/8 pulgadas)

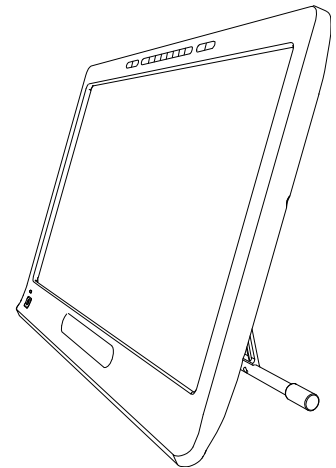

Todas las dimensiones +/- 0,3 cm (1/8 pulgadas). Todos los pesos +/- 0,9 kg (2 libras).

Características estándar

Requisitos de sistema	Compatible con sistemas operativos Windows® y software del sistema operativo Mac OS Consulte smarttech.com/support para obtener una lista completa de requisitos del sistema.
------------------------------	--

Lo extraordinario hecho simple™

SMART®

SPECIFICATIONS


Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

SP518-NB	Con su pantalla de rotulador interactivo se incluye un DVD que contiene el software de aprendizaje colaborativo SMART Notebook™ 10 y Controladores de producto SMART. Instale el software y, a continuación, registre la pantalla con rotulador interactivo en smarttech.com/registration para recibir las claves de producto que necesita para activar el software.
SP518-MP	El documentos de registro de su paquete de producto incluye instrucciones para registrar su producto en línea, lo cual le permite descargar y activar el software SMART Meeting Pro™ y los Controladores de producto SMART.
HDCP	Cumple con la revisión 1.3
Soporte inclinable fácil de ajustar	Le permite ajustar el ángulo de inclinación de la pantalla con rotulador interactivo desde una posición mínima de 60° desde la vertical hasta una posición máxima de 17,5° desde la vertical.
Montaje	Plataforma de montaje posterior de 100 mm que cumple con las normas de VESA®
Cables	Se incluyen un cable DVI-D a DVI-D, un cable VGA a DVI-A y un cable USB-A a USB-B para conectar su pantalla con rotulador interactivo al ordenador. Asimismo se incluye un cable de alimentación específico según el país para conectar su pantalla con rotulador interactivo al adaptador de corriente. Debe tener los cables adecuados para conectar su producto a dispositivos adicionales.
Fuente de alimentación	
Entrada	100V – 240V CA, 50 Hz o 60 Hz
Salida	12V CC, 5A, 60 W máximo
Administración de energía	La pantalla con rotulador interactivo cuenta con el modo Ahorro de energía. En este modo, la pantalla con rotulador interactivo se apaga después de haber permanecido inactiva el periodo de tiempo que usted especifique. Entonces podrá encenderla presionando el botón de encendido.
Certificación reglamentaria	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
Cumplimiento de requisitos ambientales	Embalaje de la UE, RoHS (Europa), Embalaje, WEEE
Garantía	Su pantalla con rotulador interactivo tiene una garantía limitada de dos años. Para obtener detalles, consulte el documento de la garantía que se incluye en el embalaje del producto.

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

Características de la pantalla con rotulador interactivo

Pantalla	Pantalla LCD de matriz activa a-Si TFT
Tecnología de digitalización	Tecnología DViT™ (Digital Vision Touch)
Interfaz de comunicaciones	USB 2.0 (alta velocidad)
Relación de aspecto	Relación nativa de 16:9. Admite relaciones de 4:3 y 16:10 con ajuste proporcional.
Resolución	720p (1366 × 768)
Profundidad del color	16,8 millones
Rango de sincronización	Vertical: 56 Hz Horizontal: 76 Hz
<div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;"><p> IMPORTANTE</p><p>Algunos ordenadores Mac transmiten señales de vídeo fuera del rango de sincronización de 56 Hz a 76 Hz. No se pueden utilizar estos modelos con la pantalla con rotulador interactivo SMART Podium.</p></div>	
Proporción de contraste	580:1 (típica)
Brillo	Luminosidad de 180 cd/m ² (típica)
Ángulo de visualización	Horizontal 170° Vertical 160° (típico)
Señal de entrada de vídeo	Analógica 0.7 Vp-p positiva a 75 ohms
Ajuste automático	Menos de dos segundos
Tiempo de respuesta de la pantalla	Respuesta blanco-negro de cinco milisegundos (típica)
Botones iluminados	Los botones del marco están retroiluminados para un fácil reconocimiento. Al presionar el botón Color del rotulador , Borrador o Seleccionar , la luz de fondo se enciende para indicar que el botón está activo.

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

Vida útil de la luz de fondo	30.000 horas (nominal)
Rotulador con cordón de sujeción	Rotulador infrarrojo con cordón de sujeción sin pilas con agarre ergonómico
Soporte magnético para el rotulador	Cuando no lo esté usando, puede dejar cómodamente el rotulador en la bandeja de rotuladores magnética del marco.
Índice de informe máximo de rotulador	150 puntos por segundo
Botón de encendido	Verde fijo cuando el sistema esté encendido, verde parpadeante cuando el sistema se esté iniciando y ámbar cuando el sistema esté inactivo.
Luz indicadora de estado	Verde fijo cuando el sistema se esté comunicando con Controladores de producto SMART, verde parpadeante cuando el sistema esté en modo HID (ratón) y rojo fijo cuando la pantalla con rotulador interactivo no se esté comunicando con el ordenador.
Interfaz de entrada/salida	
Entrada de Vídeo	DVI-I
Salida de vídeo	DVI-I
USB B	Puerto USB 2.0 para conectar la pantalla con rotulador interactivo a su ordenador.
USB A (×3)	Puerto USB 2.0 para conectar algún dispositivo USB como un ratón, teclado o unidad USB.
Seguridad	Ranura de seguridad Kensington®
Especificaciones de almacenamiento y operación	
Almacenamiento	-10°C a 60°C (14°F a 140°F) con 20% a 90% de humedad, sin condensación
Funcionamiento	5°C a 35°C (41°F a 95°F) con 20% a 80% de humedad, sin condensación

i NOTA

Evite transferencias de datos no autorizadas desactivando mecánicamente los puertos USB-A.

Números de pedido de SMART

SP518-NB Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium 518 con software SMART Notebook.

SPECIFICATIONS


Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

SP518-MP Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium 518 con software SMART Meeting Pro.

SPECIFICATIONS

Pantalla con rotulador interactivo SMART Podium – Modelos SP518-NB y SP518-MP

Dimensiones físicas

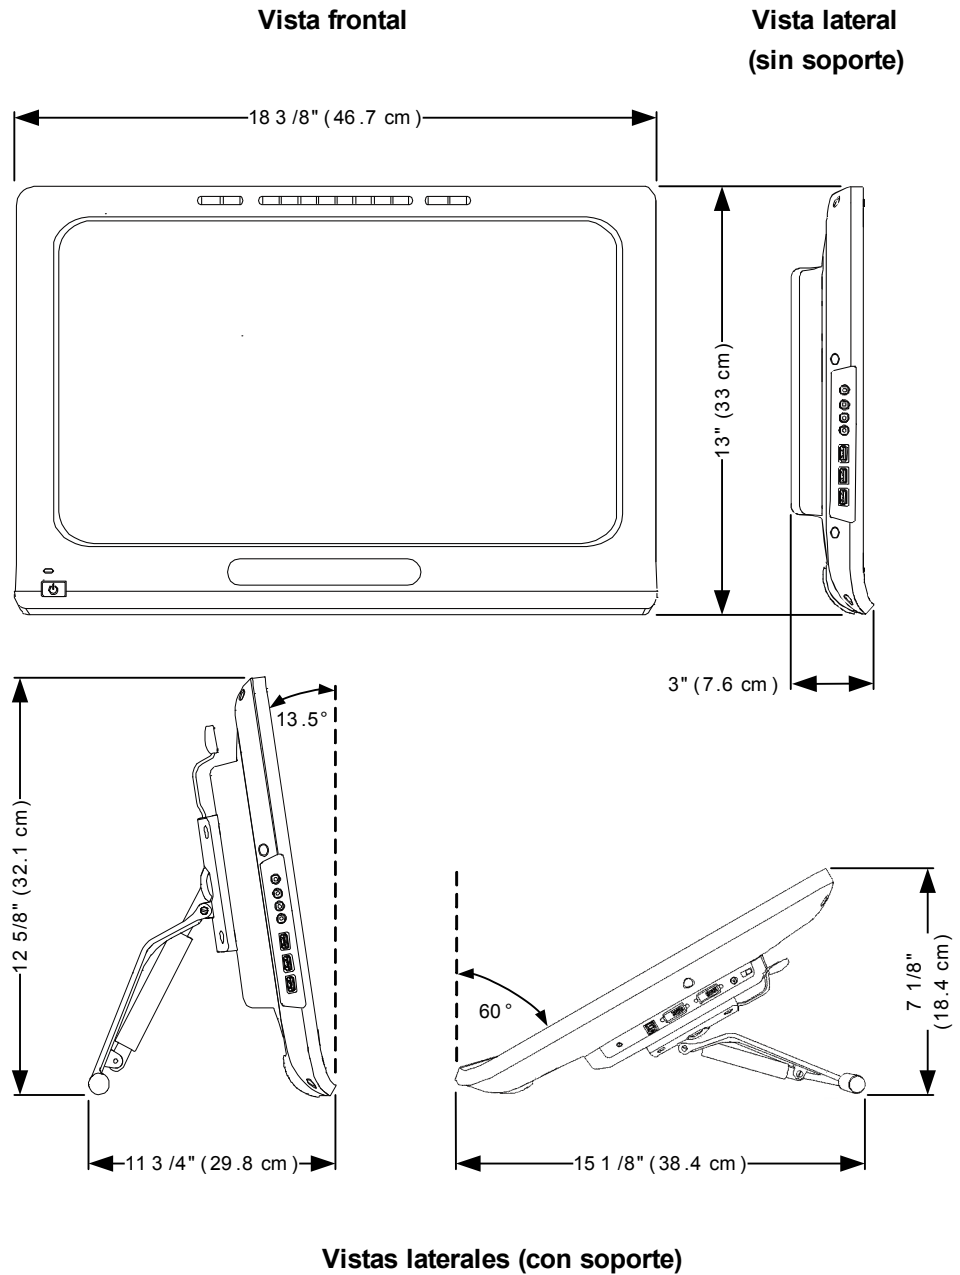

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

©2015 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, el logotipo de SMART y todas las frases SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies en los EE.UU. y en otros países. Los nombres de empresas y productos de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Una o más de las siguientes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 y USD636784. Otras patentes en trámite. Los contenidos pueden ser modificados sin notificación previa. 03/2015