

Tekniset tiedot

Interaktiivinen SMART Board® 8084i-G4 - laajakuvanäyttö

Mallit 8084i-G4-SMP

Yleiskatsaus

Interaktiivisissa SMART Board® 8084i-G4 -laajakuvanäytöissä on SMARTin oma DViT® -tekniikka (Digital Vision Touch) ja LCD-näyttö sekä e-LED-taustavallo, joiden avulla voit tehdä valintoja interaktiivisella pinnalla, kirjoittaa sille ja pyyhkiä sen. Koskettamalla pintaa voit tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea samaa mitä teet tietokoneella, ja käyttää sovelluksia joukolla eleitä.


Voit myös kirjoittaa tai piirtää mille tahansa sovellukselle digitaalisella musteella käyttämällä yhtä mukana tulevasta kynistä tai sormeasi, ja sitten pyyhi digitaalinen muste mukana tulevalla pyyhkimellä tai kämmenelläsi. Kaksi käyttäjää voi kirjoittaa tai piirtää samaan aikaan.

Interaktiivisen laajakuvanäytön kehityksessä on kaksi läsnäolon havaitsevaa anturia, jotka voivat havaita ihmisen jopa 5 metrin päästä. Kun anturit havaitsevat henkilön huoneessa, interaktiivinen laajakuvanäyttö käynnistyy. Kun anturit eivät enää havaitse huoneessa henkilöä, interaktiivinen laajakuvanäyttö sammuu.

Katso lisätietoja laitteesta osoitteesta smarttech.com.



Mitat ja painot*

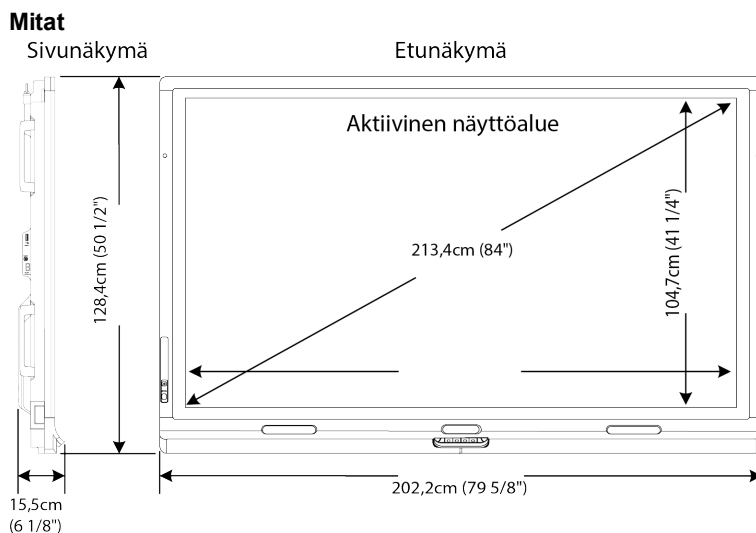

Paino

118,3 kg

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

219 cm (l) × 159 cm (k) × 38,5 cm (s)

Lähetyspaino

152,3 kg

*Kaikki mitat +/- 0,3 cm. Kaikki painot +/- 0,9 kg.

TEKNISET TIEDOT

Interaktiivinen SMART Board 8084i-G4 -laajakuvanäyttö – Mallit 8084i-G4-SMP

Laitteisto

Näyttö

Kuvasuhde	16 × 9
Optimitarkkuus	3840 × 2160 30 Hz:issä
Vaakataajuus	244-280 kHz (analoginen ja digitaalinen)
Pystytaajuus	24-120 Hz
Kontrastisuhde (normaali)	1600:1
Kirkkaus (tyypillinen)	250-300 cd/m ²
Pikselikohina	0,48 mm

Audio Kaksi 10 W:n integroitua front-firing-kaiutinta

Melutaso 35 dBA

Mukana toimitettavat kaapelit ja laitteet	2,4 m maakohtainen virtajohto 1,3 m USB-kaapeli 5 m USB-jatkokaapeli 6,3 m HDMI-kaapeli Infrapunakaukosäädin (paristot mukana) Kynät ja pyyhin Kynien varaterät	I/O-laajennusmoduuli ulkoisille tietokoneille (SBID-G4-XTM) CAT 5 USB-laajennusmoduuli M8 ruuvipultit
--	---	---

Kiinnitysaukot Tavalliselle VESA® 600 mm × 400 mm -kiinnityslevylle
47,9 cm interaktiivisen laajakuvanäytön pohjasta

Liittimet

Yläpaneeli 19 V DC Molex® Micro-Fit 2-nastainen liitin
3,5 mm:n stereolähtö
USB 3.0 A-tyyppi

Vasen paneeli 19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin
3,5 mm:n stereolähtö
USB 2.0 A-tyyppi

Oikea paneeli 19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin
3,5 mm:n stereolähtö

Takaa	Verkkolaite USB 2.0 A-tyyppi USB 2.0 B-tyyppi (×2) RS-232 tulo RS-232-lähtö/läpivienti DisplayPort-tulo HDMI-tulo (×2) DVI-D-tulo DVI-D-lähtö	VGA-tulo Komponenttivideotulo (Y, Pb, Pr) Komposiittivideotulo 3,5 mm:n stereotulo 3,5 mm:n stereolähtö Dual RCA -audiotulo (×2) Kaiutinjohdon liitin, resistanssi 8 Ω
--------------	---	--

I/O-laajennusmoduuli HDMI-tulo
USB 2.0 B-tyyppi

Järjestelmävaatimukset

Asentaminen	Katso <i>SMART Board 8000i-G4 -sarjan interaktiivisen laajakuvanäytön asennus- ja huolto-ohjeet</i> (smarttech.com/kb/170446)
Tietokone	Katso smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Varastointi- ja käyttövaatimukset

Tehovaatimukset	100 V AC – 240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
Virrankulutus 25 °C lämpötilassa	
Normaali valmiustila	120 W
Normaali käyttö	370 W
Maksimikäyttö (eloisa tila)	530 W
Käyttölämpötila	5 °C – 35 °C
Varastointilämpötila	-20 °C – 60 °C
Kosteus	5% – 80 % suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

Sertifiointit ja vaatimustenmukaisuus

Lainsäädännöllinen sertifiointi	UL (Yhdysvallat ja Kanada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, PSE, VCCI, KC, CCC, PSB ja BIS
Ympäristömääräysten noudattaminen	
Kiina	EIP
Euroopan unioni	REACH, RoHS, WEEE, akku, pakkaus ja ErP-valmiustila
Yhdysvallat	Pakkaus ja Conflict Minerals

Ostotiedot

Tilausnumero	
SBID 8084i-G4-SMP	Interaktiivinen SMART Board 8084i-G4 -laajakuvanäyttö, sisältää SMART Meeting Pro -ohjelmiston lisenssiavaimen
Valinnaiset lisävarusteet	Katso smarttech.com/businessaccessories
Takuu	Kahden vuoden rajoitettu laitetakuu

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, DViT, SMART Meeting Pro, smarttech ja SMART-logo sekä kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista. www.smarttech.com/patents. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 03/2015.