

Tekniset tiedot

Interaktiivinen SMART Board® 8070i-G4 - laajakuvanäyttö

Mallit 8070i-G4-SMP

Yleiskatsaus

Interaktiivisissa SMART Board® 8070i-G4 -laajakuvanäytöissä on SMARTin oma DViT® -tekniikka (Digital Vision Touch) ja LCD-näyttö sekä e-LED-taustavalo, joiden avulla voit tehdä valintoja interaktiivisella pinnalla, kirjoittaa sille ja pyyhkiä sen. Koskettamalla pintaa voit tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea samaa mitä teet tietokoneella, ja käyttää sovelluksia joukolla eleitä.

Voit myös kirjoittaa tai piirtää mille tahansa sovellukselle digitaalisella musteella käyttämällä yhtä mukana tulevasta kynistä tai sormeasi, ja sitten pyyhi digitaalinen muste mukana tulevalla pyyhkimellä tai kämmenelläsi. Kaksi käyttäjää voi kirjoittaa tai piirtää samaan aikaan.

Interaktiivisen laajakuvanäytön kehyksessä on kaksi läsnäolon havaitsevaa anturia, jotka voivat havaita ihmisen jopa 5 metrin päästä. Kun anturit havaitsevat henkilön huoneessa, interaktiivinen laajakuvanäyttö käynnistyy. Kun anturit eivät enää havaitse huoneessa henkilöä, interaktiivinen laajakuvanäyttö sammuu.


Katso lisätietoja laitteesta osoitteesta smarttech.com.



TEKNISET TIEDOT

Interaktiivinen SMART Board 8070i-G4 -laajakuvanäyttö – Mallit 8070i-G4-SMP

Mitat ja painot*

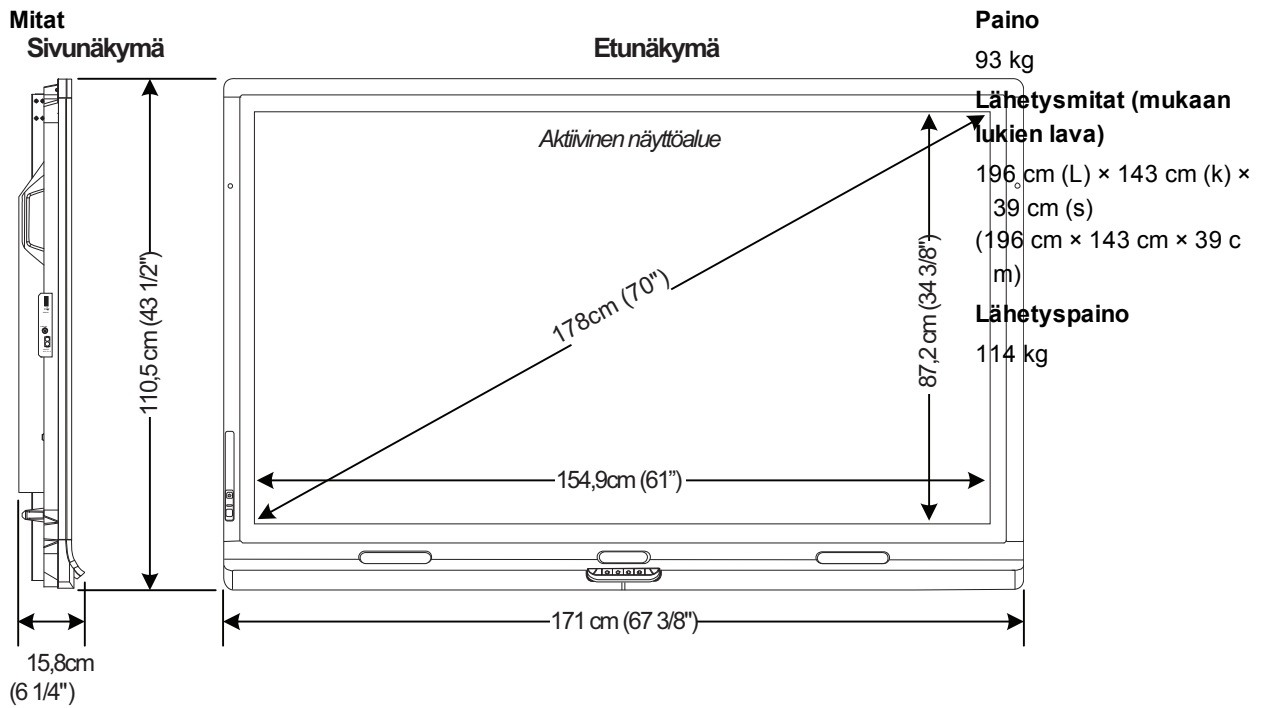

*Kaikki mitat +/- 0,3 cm. Kaikki painot +/- 0,9 kg.

Laitteisto

Näyttö

Kuvasuhde	16 × 9
Optimitarkkuus	1920 × 1080 60 Hz:issä
Vaakataajuus	54–69,75 kHz (analoginen ja digitaalinen)
Pystytaajuus	48–62 Hz
Kontrastisuhde (normaali)	4000:1
Kirkkaus (tyypillinen)	180–250 cd/m ²
Pikselikohina	0,807 mm

Audio Kaksi 10 W:n integroitua front-firing-kaiutinta

Melutaso 35 dBA

Mukana toimitettavat kaapelit ja laitteet	2,4 m maakohtainen virtajohto	I/O-laajennusmoduuli ulkoisille tietokoneille
	1,3 m USB-kaapeli	(SBID-G4-XTM)
	5 m USB-jatkokaapeli	CAT 5 USB-laajennusmoduuli
	6,3 m HDMI-kaapeli	M12 ruuvipultit
	Infrapunakaukosäädin (paristot mukana)	
	Kynät ja pyyhin Kynien varaterät	

Kiinnitysaukot Tavalliselle VESA® 800 mm × 400 mm -kiinnityslevylle
41,2 cm interaktiivisen laajakuvanäytön pohjasta

Liittimet

Yläpaneeli	19 V DC Molex® Micro-Fit 2-nastainen liitin 3,5 mm:n stereolähtö USB 3.0 A-tyyppi	
Vasen paneeli	19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin 3,5 mm:n stereolähtö USB 2.0 A-tyyppi	
Oikea paneeli	19 V DC Molex Micro-Fit 2-nastainen liitin 3,5 mm:n stereolähtö	
Takaa	Verkkolaite Verkkosovitin USB 2.0 B-tyyppi RS-232 tulo RS-232-lähtö/läpivienti DisplayPort-tulo HDMI-tulo (×2) DVI-D-tulo	VGA-tulo (×2) VGA-lähtö Komponenttivideotulo (Y, Pb, Pr) Komposiittivideotulo S-videotulo 3,5 mm:n stereotulo Dual RCA -audiotulo (×2) Dual RCA -audiolähtö Kaiutinjohdon liitin, resistanssi 8 Ω
I/O-laajennusmoduuli	HDMI-tulo USB 2.0 B-tyyppi	

TEKNISET TIEDOT

Interaktiivinen SMART Board 8070i-G4 -laajakuvanäyttö – Mallit 8070i-G4-SMP

Järjestelmävaatimukset

Asentaminen	Katso <i>SMART Board 8000i-G4 -sarjan interaktiivisen laajakuvanäytön asennus- ja huolto-ohjeet</i> (smarttech.com/kb/170446)
Tietokone	Katso smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Varastointi- ja käyttövaatimukset

Tehovaatimukset 8,9 A 100 V:ssa – 4,5 A 240 V:ssa AC, 50 Hz – 60 Hz

Virrankulutus 25 °C lämpötilassa

Normaali valmiustila	40 W
ECO-valmiustila	< 0,5 W
Normaali käyttö	310 W
Käyttölämpötila	5 °C – 35 °C
Varastointilämpötila	-20 °C–60 °C
Kosteus	5% – 80 % suhteellinen kosteus, ei tiivistävä

Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus

Lainsäädännöllinen sertifiointi UL (Yhdysvallat ja Kanada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, PSB ja BIS

Ympäristömääräysten noudattaminen

Kiina	EIP
Euroopan unioni	REACH, RoHS, WEEE, akku, pakkaus ja ErP-valmiustila
Yhdysvallat	Pakkaus ja Conflict Minerals

Ostotiedot

Tilausnumerot

SBID 8070i-G4-SMP Interaktiivinen SMART Board 8070i-G4 -laajakuvanäyttö, sisältää SMART Meeting Pro -ohjelmiston lisenssiavaimen

Valinnaiset lisävarusteet Katso smarttech.com/businessaccessories

Takuu Kahden vuoden rajoitettu laitetakuu

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, DViT, SMART Meeting Pro, smarttech ja SMART-logo sekä kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista. www.smarttech.com/patents. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 03/2015.