

Système de tableau interactif SMART Board®


Modèle SB885ix2/SB885ix2-SMP

Présentation

Votre système de tableau interactif SMART Board 800ix2 allie l'utilisation d'un tableau interactif SMART Board 885, d'un projecteur SMART UX80 et d'autres accessoires et équipements en option.

Votre système de tableau interactif SMART Board [Model] utilise le projecteur décentré à ultra courte focale WXGA (16:10) SMART UX80. Il permet une interactivité haute définition très performante qui élimine quasiment toutes les ombres et les reflets. Vous pouvez effectuer les mêmes opérations que sur votre ordinateur : ouvrir et fermer des applications, communiquer avec d'autres personnes, créer de nouveaux documents ou modifier des documents existants, naviguer sur des sites Web, lire et manipuler des vidéos et bien plus encore, tout cela en touchant simplement la surface interactive. Il est également possible à quatre utilisateurs de dessiner en même temps sur la surface interactive, et vous pouvez utiliser toute une gamme de commandes tactiles à l'intérieur des applications.

Le projecteur prend en charge les connexions audio et vidéo de nombreux appareils, notamment les lecteurs de DVD et de Blu-ray™, les caméras de documents et d'autres sources haute définition, et il peut projeter des fichiers multimédias de ces sources sur l'écran interactif. Toutes les entrées HDMI 1.4 sont compatibles HDCP.

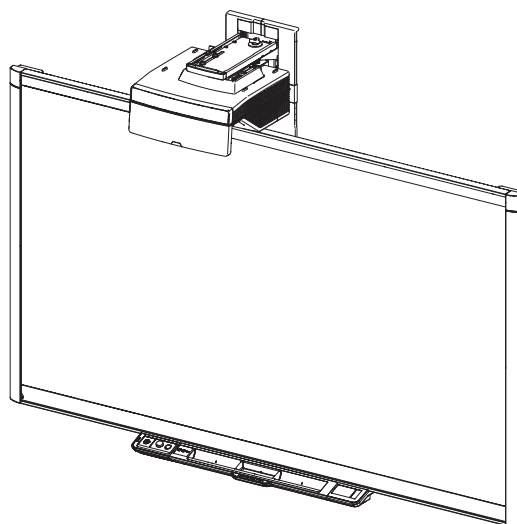

Rendez-vous sur smarttech.com pour plus d'informations concernant ce produit.

Dimensions et poids

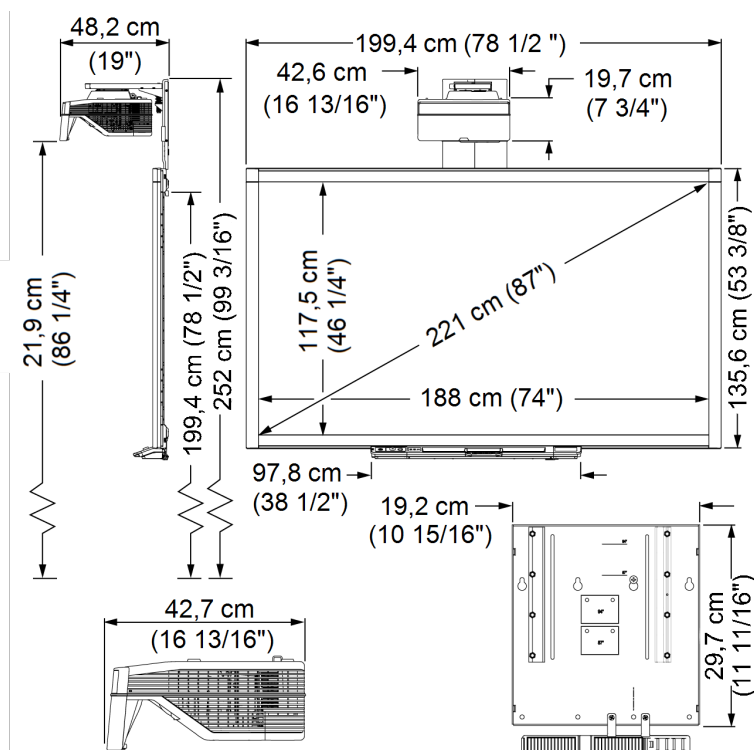


Tableau interactif SMART Board 885ix2

Poids

27,2 kg (60 lb.)

Dimensions d'expédition

11,1 cm L × 144,1 cm h ×
223,5 cm p (4 3/8" × 56 3/4" ×
88")

Poids d'expédition du SB885ix2

40,8 kg (90 lb.)

**Poids d'expédition du SB885ix2-
SMP**

43,1 kg (95 lb.)

Projecteur SMART UX80

Poids (projecteur uniquement)

8,8 kg (19 lb. 6 oz.)

Poids (projecteur + perche)

15,3 kg (33 lb 12 oz.)

Poids d'expédition (projecteur + perche)

19,2 kg (42 lb. 5 oz.)

Dimensions d'expédition

65 cm L × 60 cm h × 40 cm p
(25 5/8" × 23 5/8" × 15 3/4")

Dimensions de la télécommande

4,1 cm L × 8,6 cm h × 0,6 cm p
(1 5/8" × 3 3/8" × 1/4")

Panneau de commande étendu (PCE) - SB885ix2 uniquement

Dimensions

16,8 cm L × 5,5 cm h × 11,9 cm p
(6 5/8" × 2 18/" × 4 5/8")

Poids

2,6 kg (5 lb. 11 oz.)

Dimensions d'expédition

41,9 cm L × 35,6 cm h × 7,6 cm p
(16 1/2" × 14" × 3")

Matériel

Projecteur

Luminosité (standard)	3600 lumens (typique), en mode 280 W Standard à une température de 6500 K par la méthode IEC.
Luminosité (économie)	2880 lumens (typique), en mode 230 W Économie à une température de 6500 K par la méthode IEC.
Résolution native	WXGA 1280 × 800
Format	Format 16:10 natif avec prise en charge des formats 16:9, 5:4 et 4:3 avec mise à l'échelle de l'image source.
Rapport de projection	Ultra courte focale de 0,19
Distance de projection	37,5 cm (14 3/4")
Technologie d'affichage	Technologie DLP® à une puce de Texas Instruments™
Durée de vie de la lampe	2500 heures en mode 280 W Standard, 3000 heures en mode 230 W Économie.
Enceinte intégrée	10 W mono
Bruit du projecteur	36 dBA (vitesse du ventilateur élevée) ou 33 dBA (vitesse du ventilateur standard), mesuré à l'aide de la méthode JIS
Contraste (typique)	2000:1
Système vidéo compatibilité	Compatibilité du système vidéo HDTV (720p et 1080p) et disponibilité HD-Ready (technologie HDMI et 720p), NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV (480i/p et 576i/p)
Interface vidéo compatibilité	HDMI 1.4 (x2) et VGA (RVB ou composante)
Fréquence horizontale	59 Hz à 85 Hz
Fréquence verticale	31-68 Khz
Fréquence de l'horloge	25-150 Mhz
Gestion externe	Télécommande IR, port de contrôle RS232, page Web interne, gestion Crestron RoomView® par Ethernet



Tableau interactif

Résolution tactile	4000 × 4000
Technologie de numérisation	Technologie DVIT® (Digital Vision Touch) à quatre caméras avec surface effaçable à sec revêtue d'acier
Accessoires	Deux crayons ergonomiques avec une prise en main confortable et un effaceur rectangulaire

Panneau de commande étendu (PCE)

SB885ix2 - livré avec le système, non fixé préalablement au plumier
SB885ix2-SMP - livré avec le système, fixé préalablement au plumier

Câbles et matériel inclus	<p>Pour le SB885ix2 et le SB885ix2-SMP</p> <p>Câble d'alimentation de 4,5 m (14' 9")</p> <p>Télécommande infrarouge</p> <p>Câble USB de 5 m (16' 5")</p> <p>Câble audio stéréo 3,5 mm de 4,1 m (13' 5,5")</p> <p>Faisceau de câbles du projecteur</p>	<p>Pour SB885ix2 uniquement</p> <p>Faisceau de câbles d'ordinateur portable/notebook</p> <p>Pour SB885ix2-SMP uniquement</p> <p>Adaptateur USB 150 mm</p> <p>Rallonge SBX800 CAT5-XT USB</p> <p>Câble de lancement automatique SMART GoWire™ avec le logiciel SMART Meeting Pro™</p> <p>Câble adaptateur du contrôle local - SB8-CTRL</p>
Protection contre le vol	<p>Anneau cadénassé du système de projecteur</p> <p>Système SB800 - fente de sécurité Kensington</p>	

Connecteurs

Connecteurs du projecteur	<p>Entrée audio de la prise téléphone 3,5 mm</p> <p>Sortie audio de la prise téléphone 3,5 mm</p> <p>Entrée vidéo VGA RVB DB15F</p> <p>Port de contrôle DB9F RS-232</p> <p>Entrée HDMI 1.4 (x2)</p> <p>Alimentation (100V–240V CA à 50 Hz–60 Hz)</p> <p>Port USB-B - pour l'entretien uniquement</p> <p>RJ45 - connecteur Ethernet</p> <p>RJ45 - commande du deuxième projecteur</p> <p>Connecteur 7 broches mini-DIN pour les données du PCE</p> <p>Sortie mini-DIN 5V/2A 4 broches pour l'alimentation/le hub USB du PCE</p>
Connecteurs du PCE	<p>Connexion du plumier interne RJ11 6 broches</p> <p>Le connecteur 11 broches se connecte au faisceau de câbles du projecteur</p> <p>Système de contrôle local tiers 4 broches par le câble adaptateur SB8-CTRL</p> <p>Le connecteur USB de type B se connecte en bas du plumier</p> <p>Connexions USB mini-type B (x2) de l'ordinateur principal et secondaire</p> <p>USB de type A pour clé USB ou carte memory stick</p>

IMPORTANT

L'USB de type A se connecte uniquement à l'ordinateur principal

Configuration de l'ordinateur

SB885ix2	<p>Système d'exploitation Windows® ou système d'exploitation Mac et logiciel SMART Notebook installés.</p>
SB885ix2-SMP	<p>Système d'exploitation Windows et logiciel SMART Meeting Pro installés ou câble de lancement automatique SMART GoWire connecté.</p>

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation 100V–240V CA à 50 Hz–60 Hz

Consommation électrique

Mode Complet 375 W

Mode Standard 311 W

Mode Veille 0,5 W

Température de fonctionnement

Tableau interactif De 5°C à 35°C (41°F à 95°F) de 0 m à 1800 m (de 0' à 6000')
De 5°C à 30°C (41°F à 86°F) de 1800 m à 3000 m (6000' à 9800')

Projecteur Vitesse standard : De 0 m à 1800 m (0' à 6000') : 5°C à 35°C (41°F à 95°F)
Haute vitesse : De 1800 m à 2100 m (6000' à 6800') : De 5°C à 30°C (41°F à 86°F)

Température de stockage De -20°C à 50°C (-4°F à 122°F)

Humidité 5% à 95% d'humidité relative en stockage, sans condensation
5% à 85% d'humidité relative en fonctionnement, sans condensation

Certification et conformité

Certifications réglementaires CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, KC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, UL/CSA (États-Unis/Canada) et VCCI

Normes environnementales

Chine EIP

Union européenne REACH, RoHS, DEEE, batteries, emballage et veille ErP

États-Unis Emballage et minerais stratégiques

Garantie

Tableau interactif Garantie limitée de deux ans sur l'équipement OU
Garantie limitée de cinq ans sur l'équipement à compter de l'enregistrement

Projecteur Garantie limitée de trois ans sur l'équipement

Projecteur et lampe de projecteur Garantie de 1000 heures/un an

PCE Garantie limitée de trois ans sur l'équipement

Informations concernant l'achat

Numéros de commande

SB885ix2 Tableau interactif SMART Board de 221 cm (87") de diagonale avec un système de projecteur SMART UX80. Inclut un DVD d'installation du logiciel SMART Notebook.

SB885ix2-SMP	Tableau interactif SMART Board de 221 cm (87") de diagonale avec un système de projecteur SMART UX80. Inclut un câble SMART GoWire avec le logiciel SMART Meeting Pro et une rallonge SBX800 CAT5-XT USB.
1018740	Module de la lampe de remplacement du projecteur SMART UX80
1013576	Kit matériel du projecteur smarttech.com/kb/160505

Extension de la garantie facultative

EWY2-UX80	Garantie étendue du projecteur UX80 (uniquement disponible lors de l'achat du projecteur)
-----------	--

Accessoires optionnels Voir smarttech.com/accessories

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART GoWire, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. RoomView et le logo Crestron sont des marques de commerce ou des marques déposées de Crestron Electronics, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants. www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 05/2014.