

## Spécifications

# Système de tableau interactif SMART Board®

Modèle SB885ix3


## Présentation

Votre système de tableau interactif SMART Board® SB885ix3 allie l'utilisation d'un tableau interactif SMART Board série 800, d'un projecteur SMART U100w et d'autres accessoires et équipements en option.

Le projecteur SMART U100w procure une image grand écran haute résolution ultra lumineuse sur une perche courte offrant une interactivité haute performance et haute définition, quasiment sans ombre ni reflet. Vous pouvez effectuer les mêmes opérations que sur votre ordinateur : ouvrir et fermer des applications, communiquer avec d'autres personnes, créer de nouveaux documents ou modifier des documents existants, naviguer sur des sites Web, lire et manipuler des vidéos et bien plus encore, tout cela en touchant simplement la surface interactive. Il est également possible à quatre utilisateurs de dessiner en même temps sur la surface interactive, et vous pouvez utiliser toute une gamme de commandes tactiles à l'intérieur des applications.


Le système SB885ix3 prend en charge l'audio et la vidéo de nombreux appareils, notamment des lecteurs de DVD et de Blu-ray™, des caméras de documents et d'autres sources haute définition, et il s'affiche sur l'écran interactif. Toutes les entrées HDMI® 1.4 sont compatibles HDCP.

Voir [smartechnology.com](http://smartechnology.com) pour plus d'informations concernant ce produit.

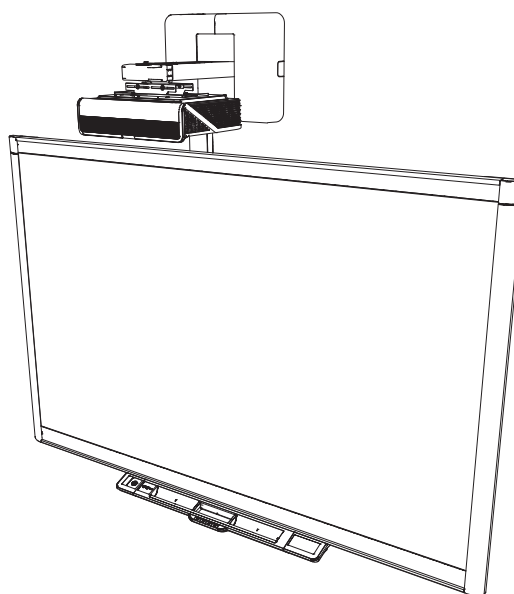

Dimensions et poids<sup>1</sup>

## Dimensions

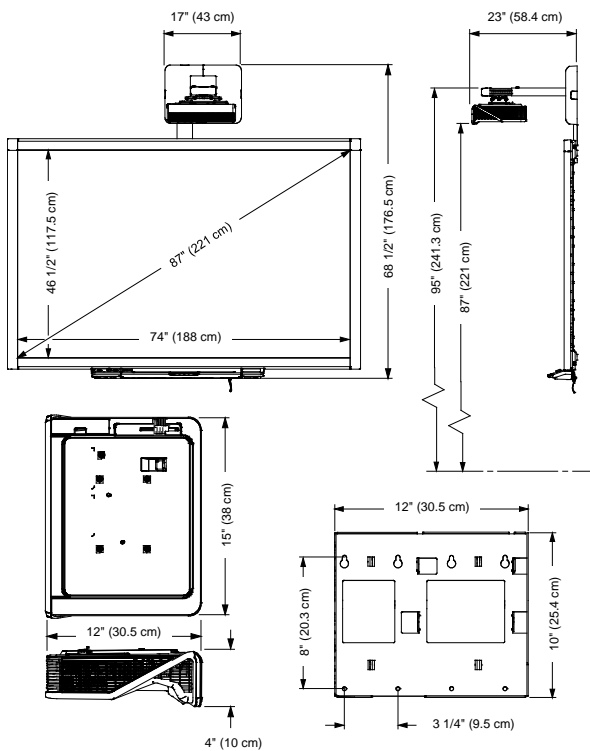

## Tableau interactif SMART Board 885

## Poids

25 kg

## Dimensions d'expédition

11,4 cm L × 141,9 cm h × 224,8 cm p

## Poids d'expédition

31 kg

## Kit d'accessoires (inclut le plumier)

## Poids

5,5 kg

## Dimensions d'expédition

102 cm L × 17,7 cm h × 9,8 cm p

## Projecteur SMART U100

## Poids (projecteur uniquement)

4,5 kg

## Poids (projecteur et perche)

10 kg

## Poids d'expédition (projecteur)

6,1 kg

## Dimensions d'expédition (projecteur)

39,5 cm L × 21,5 cm h × 49,5 cm p

## Poids d'expédition (perche)

6,6 kg

## Dimensions d'expédition (perche)

46,8 cm L × 32,4 cm h × 28,2 cm p

## Dimensions du projecteur

38 cm L × 10 cm h × 30,5 cm p

## Panneau de commande étendu (PCE)

## Dimensions

16,8 cm L × 5,5 cm h × 11,9 cm p

## Poids

2,6 kg

## Dimensions d'expédition

41,9 cm L × 35,6 cm h × 7,6 cm p

## Télécommande

## Dimensions

4,1 cm L × 8,6 cm h × 0,6 cm p

<sup>1</sup>Toutes les dimensions ± 0,3 cm. Tous les poids ± 0,9 kg.

## Matériel

### Projecteur

Luminosité (standard)	3600 lumens en mode 260 W à une température de 6500 K par la méthode IEC
Luminosité (économie)	2880 lumens en mode 220 W à une température de 6500 K par la méthode IEC
Résolution native	WXGA 1280 × 800 et 1280 × 720
Format	16:10
Rapport de projection	Rapport courte focale de 0,27:1
Distance de projection	24,3 cm
Technologie d'affichage	Le moteur de projection utilise la technologie DLP® de Texas Instruments™, fournissant une qualité BrilliantColor™ et une correction Gamma 2.2 avec les modes Salle claire, Salle sombre, sRVB, Utilisateur et Présentation SMART. La technologie de contrôle de la lampe Philips® ImageCare™ prolonge la durée de vie de la lampe. <sup>2</sup>
Durée de vie de la lampe <sup>3</sup>	Jusqu'à 5000 heures en mode Standard 260 W, jusqu'à 6500 heures en mode Économie 220 W (ImageCare activé). Jusqu'à 3000 heures en mode Standard 260 W, jusqu'à 5000 heures en mode Économie 220 W (ImageCare désactivé).
Enceinte intégrée	9 W rms
Bruit du projecteur	35 dBA (vitesse du ventilateur élevée) ou 32 dBA (vitesse du ventilateur standard), mesuré à l'aide de la méthode JIS
Contraste (typique)	2900:1
Compatibilité du système vidéo	Compatibilité du système vidéo HDTV (720p et 1080i) et HD-Ready (technologie HDMI et 720p) disponible, NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M et SECAM (480i/p et 576i/p)
Compatibilité de l'interface vidéo	HDCP compatible HDMI, Composite, RVB VESA® avec prise en charge supplémentaire de l'interface pour les entrées Composante YPbPr et Composante YCbCr avec les adaptateurs adéquats (non fournis)
Fréquence horizontale	15 kHz –72 kHz
Fréquence verticale	15 Hz –75 Hz
Fréquence de l'horloge	165 Mhz
Gestion externe	Télécommande infrarouge, port de contrôle RS-232, page Web interne, gestion Crestron® RoomView® par Ethernet
Protection contre le vol	Anneau cadénassé et fente de sécurité Kensington du système de projecteur



### Tableau interactif

<sup>2</sup>Les estimations des heures supplémentaires gagnées grâce à la technologie ImageCare s'appliquent dans certaines situations spécifiques d'utilisation en classe : 6 heures par jour au maximum, 5 jours par semaine, 200 jours par an avec un mélange d'images fixes et mobiles.

<sup>3</sup>La durée de vie de la lampe dépend du mode sélectionné, des facteurs environnementaux et de l'utilisation du projecteur. Au fil du temps, la luminosité de la lampe diminue.

## SPÉCIFICATIONS

**SYSTÈME DE TABLEAU INTERACTIF SMART BOARD® – MODÈLE SB885IX3**

Résolution tactile	4000 × 4000
Commandes tactiles	<p>Les utilisateurs peuvent interagir avec le tableau interactif à l'aide des crayons fournis ou d'autres objets, ou à l'aide de leurs doigts pour écrire, effacer et effectuer des fonctions de la souris.</p> <p>La fonctionnalité de reconnaissance des objets vous permet de choisir un crayon puis d'écrire, de sélectionner ou d'effacer sans avoir à reposer le crayon. Ce tableau interactif permet également les commandes tactiles, qui constituent un moyen naturel et flexible d'interagir avec le contenu.</p>
Technologie de numérisation	Technologie DViT® (Digital Vision Touch) à quatre caméras avec surface effaçable à sec en acier
Plumier	Les capteurs optiques du plumier détectent lorsqu'on prend un crayon ou l'effaceur dans le plumier. Des boutons colorés sur le plumier vous permettent de choisir la couleur du crayon.
Accessoires	Deux crayons ergonomiques avec une prise en main confortable et un effaceur rectangulaire
Panneau de commande étendu (PCE)	SB885ix3 - inclus avec le système, non fixé préalablement au plumier
Câbles et matériel inclus SB885ix3	<p>Câble d'alimentation de 4,5 m</p> <p>Télécommande infrarouge</p> <p>Câble USB de 5 m</p> <p>Câble audio stéréo 3,5 mm de 4,1 m</p> <p>Faisceau de câbles du projecteur</p>
Protection contre le vol	Système SB800 – fente de sécurité Kensington

## Connecteurs

### Connecteurs du projecteur

Entrée audio VGA 1 de la prise téléphone 3,5 mm  
 Sortie ligne de la prise téléphone 3,5 mm (×2)  
 Entrée vidéo VGA RVB DB15F (entrée VGA)  
 Sortie vidéo VGA RVB DB15F (sortie VGA)  
 Port de contrôle DB9F RS-232  
 Entrée HDMI 1.4 (×2)  
 Alimentation (100V–240V CA à 50 Hz–60 Hz)  
 Port USB B (pour l'entretien uniquement)  
 Connecteur Ethernet RJ45  
 Connecteur 7 broches mini-DIN pour les données du PCE  
 Sortie mini-DIN 5V/2A 4 broches pour l'alimentation/le hub USB du PCE  
 Ports audio analogiques et vidéo composites RCA (rouge, blanc et jaune)  
 Microphone 3,5 mm  
 Port USB A (pour les appareils de lecture HDMI), alimentation uniquement +5 V CC

### Connecteurs du PCE

Plateforme de collaboration SMART Hub™ SE RJ11 6 fils  
 DB15-M faisceau de câbles du PCE au projecteur  
 RCA (×3) entrées vidéo composite et audio associées  
 Clé ou périphériques USB A (non fournis)  
 Ordinateur principal USB B (étiquette de l'ordinateur)  
 Ordinateur secondaire USB B (étiquette de l'ordinateur portable)

## Configuration de l'ordinateur

### SB885ix3

Système d'exploitation Windows® ou système d'exploitation Mac et logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook® installés. Pour une liste complète des configurations d'ordinateur, rendez-vous à l'adresse [smarttech.com/downloads](http://smarttech.com/downloads) et cherchez les notes de mise à jour les plus récentes du logiciel SMART Notebook s'appliquant à votre système d'exploitation.

## Conditions de stockage et de fonctionnement

### Conditions d'alimentation et consommation

100V–240V CA à 50 Hz–60 Hz

Mode Complet 360 W

Mode économique 290 W

Mode Veille 0,5 W

### Température de fonctionnement

Tableau interactif 5°C à 35°C (41°F à 95°F) de 0 m à 1800 m (0' à 6000')  
 5°C à 30°C (41°F à 86°F) de 1800 m à 3000 m (6000' à 9800')

Projecteur Vitesse standard : 5 °C à 35 °C de 0 m à 1800 m  
 Vitesse élevée : 5 °C à 30 °C de 1800 m à 2100 m

### Température de stockage

-20°C (-4°F) à 50°C (122°F)

### Humidité

Jusqu'à 85 % d'humidité relative en stockage, sans condensation  
 Jusqu'à 85 % d'humidité relative en fonctionnement, sans condensation

## Certification et conformité

**Certifications réglementaires** CE, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, KC, NOM, PSB, PSE, UL/CSA (États-Unis/Canada) et VCCI

### Normes environnementales

Chine	EIP
Union européenne	REACH, RoHS, DEEE, batteries, emballage et veille ErP
États-Unis	Emballage et minerais stratégiques

## Garantie

<b>Tableau interactif</b>	Garantie limitée de deux ans sur l'équipement OU Garantie limitée de cinq ans sur l'équipement à compter de l'enregistrement
<b>Projecteur</b>	Garantie limitée de trois ans sur l'équipement
<b>Lampe du projecteur</b>	Garantie de 1000 heures/un an
<b>PCE</b>	Garantie limitée de trois ans sur l'équipement

## Informations concernant l'achat

### Numéros de commande

SB885ix3	Tableau interactif SMART Board de 221 cm de diagonale avec un système de projecteur SMART U100w. Inclut un DVD d'installation du logiciel SMART Notebook.
1026952	Module de lampe de remplacement pour les projecteurs SMART U100 et U100w
1013576	Kit de fixation du projecteur (voir <a href="http://smarttech.com/kb/160505">smarttech.com/kb/160505</a> )

### Extension de la garantie facultative

EWY1-U100	Extension de la garantie d'un an pour le projecteur SMART U100 (uniquement disponible lors de l'achat du projecteur)
EWY2-U100	Extension de la garantie de deux ans pour le projecteur SMART U100 (uniquement disponible lors de l'achat du projecteur)

### Accessoires optionnels

1013458	Voir aussi <a href="http://smarttech.com/accessories">smarttech.com/accessories</a> Kit de connexion VGA pour les tableaux interactifs SMART Board série 800.
1016404	Dispositif de connexion RCA pour les tableaux interactifs SMART Board série 800.

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© aaaa SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs détenteurs respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants : [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Le contenu peut être modifié sans préavis. MM/aaaa.