


Caractéristiques SMART Podium

Modèle ID422w

Caractéristiques physiques

Taille	56,4 cm L × 38,5 cm h × 5,6 cm p (22 1/4" × 15 1/4" × 2 1/8")
Avec le pied inclinable (position la plus basse)	56,4 cm L × 14,3 cm h × 43 cm p (22 1/4" × 5 5/8" × 17")
Avec le pied inclinable (position la plus haute)	56,4 cm L × 37,6 cm h × 26,5 cm p (22 1/4" × 14 3/4" × 10 3/8")
Zone d'affichage	47,7 cm L × 26,8 cm h (18 3/4" × 10 5/8") 54,6 cm (21 1/2") diagonale
Poids avec le pied inclinable	8,5 kg (18 lb. 12 oz.)
Poids d'expédition	10,9 kg (24 lb.)
Taille d'expédition	67,9 cm L × 54,6 cm h × 26,5 cm p (26 3/4" × 21 1/2" × 10 1/2")

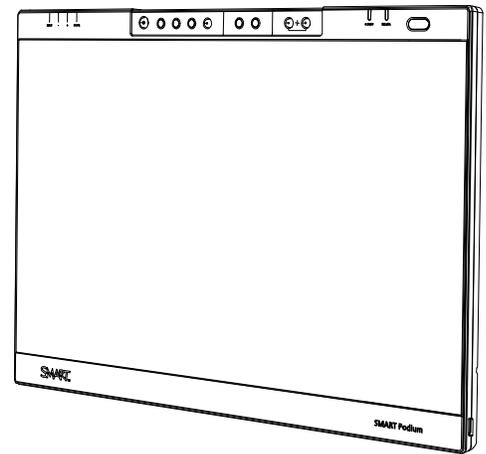

Toutes les dimensions +/- 0,3 cm (1/8"). Tous les poids +/- 0,9 kg (2 lb.).

Caractéristiques standard

Logiciel	Logiciel SMART Notebook 10 service pack 3 avec pilotes SMART Board 10 service pack 6 ou plus récent. Voir http://www2.smarttech.com/st/en-US/Support/Downloads/default.htm pour une liste complète des caractéristiques système et pour télécharger et installer la version la plus récente du logiciel SMART.
Pied inclinable	Vous pouvez régler l'angle inclinable de la console d'une position minimum de 15° par rapport à la verticale jusqu'à une position maximum de 72° par rapport à la verticale.
Fixation	Plaque de fixation arrière standard VESA® 100 mm
Câbles	DVI-D à DVI-D USB DVI-A à VGA Câble d'alimentation CA

Alimentation	Entrée : 100V–240V CA, 50 Hz ou 60 Hz Sortie : 12V CC, 5A, 54 W maximum
Gestion de l'alimentation	Standard VESA Display Power Management Signaling (DPMS)
Plug and Play	DDC2B, DDC/CI
Certifications réglementaires	CB, CCC, CE, C-Tick, EK-Mark, FCC, NOM, PSE, UL, VCCI
Normes environnementales	EIP chinois, Energy Star, EU Packaging, EWaste, IATA, RoHS (Europe), US CPSIA, US Packaging, DEEE
Garantie	Garantie limitée de deux ans. Voir le document de garantie pour plus de détails.

Fonctionnalités de l'écran à stylet interactif

Écran	Écran LCD à matrice active TFT a-Si
Type d'écran	Technologie à résonance électromagnétique
Interface de communication	USB 2.0 (grande vitesse)
Connectivité	DVI et VGA
Format	Écran large 16:9 natif, options de mise à l'échelle souples pour prendre en charge les formats 4:3 et 16:10
Résolution	1080p (1920 × 1080)
Profondeur d'échantillonnage	16,8 millions
Plage de synchronisation	Horizontale : 30 kHz–80 kHz Verticale : 56 Hz-76 Hz

REMARQUE

Certains ordinateurs Mac transmettent des signaux vidéo au-delà de la plage de synchronisation de 50 Hz–70 Hz. Vous ne pouvez pas utiliser ces modèles avec le SMART Podium.

Options de l'affichage à l'écran (OSD)	Option	Fonction	Option	Fonction
	Couleur	5000K 6500K 9300K Direct Personnalisé automatique	Autre	Phase Pas de masque Vertical Horizontal Réglage
	Mise à l'échelle	Complète Aspect 1:1	Position de l'OSD	Verticale Horizontale Transparence
	Affichage	Contraste Luminosité Rétroéclairage	Langue	
	Réinitialiser		Quitter	

Contraste	650:1 (normal)
Luminosité	Luminance de 200 cd/m ² (normal)
Angle de vue	Horizontal 170° et vertical 160° (normal)
Signal vidéo d'entrée	Analogique 0,7 Vp-p positif à 75 ohm
Réglage automatique	Inférieur à 2 secondes
Temps de réponse de l'affichage	Réponse noir-blanc-noir de 5 millisecondes (normal)
Fonctionnalités de la tablette	
Boutons des outils crayons	Contrôle du comportement du crayon : Sélectionner, Encre numérique (noir, bleu, rouge), Effaceur
Boutons de fonction	Accéder aux outils et aux applications : Barre d'outils de capture d'écran, SMART Notebook, Clavier, Clic droit
Technologie	Technologie à résonance électromagnétique avec interface USB
Durée de vie du rétroéclairage	50 000 heures (nominal)
Crayon	Crayon captif sans pile amélioré avec commutateur latéral qui dispose de deux fonctions programmables, ainsi que d'un emplacement de stockage pratique permettant un accès facile
Fréquence de rapport maximum du crayon	133 points par seconde
Indicateur d'alimentation	L'indicateur est vert lorsqu'un signal vidéo est présent, et orange lorsque le signal vidéo est absent.
Indicateur d'état	L'indicateur est vert lorsque vous appuyez sur un bouton de l'écran interactif, ou lorsque le crayon touche l'écran interactif.
Interface d'entrée/de sortie	Entrée vidéo DVI-I Sortie vidéo DVI-I USB Port USB 2.0 USB B (× 1) pour brancher le SMART Podium à votre ordinateur USB Hub USB 2.0 USB A (× 3) pour brancher une souris, un clavier ou une clé USB
Sécurité	Fente de sécurité Kensington®


Caractéristiques de stockage et de fonctionnement

Stockage	-10°C à 60°C (14°F à 140°F) avec une humidité comprise entre 20% et 90%, sans condensation
Fonctionnement	5°C à 35°C (41°F à 95°F) avec une humidité comprise entre 20% et 80%, sans condensation

Numéro de commande SMART

SSID422w	Écran à stylet interactif SMART Podium ID422w
-----------------	---

Dimensions physiques

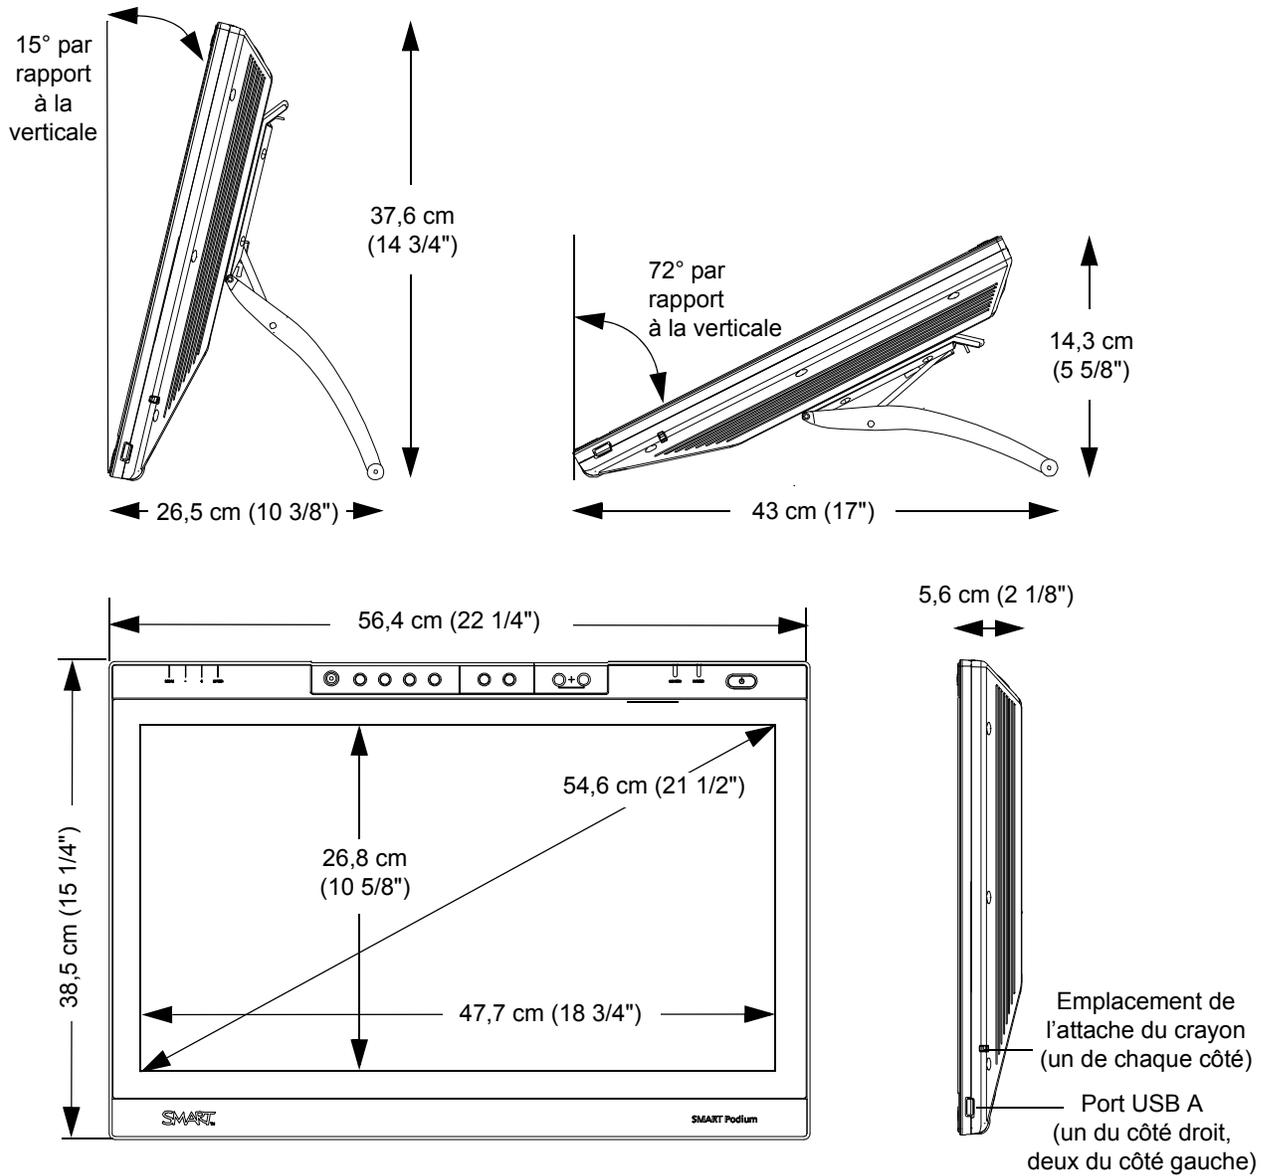

www.smarttech.com/support www.smarttech.com/contactsupport
 Assistance +1.403.228.5940 ou numéro gratuit 1.866.518.6791 (États-Unis/Canada)

SMARTTM

©2010 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Board, smarttech et le logo SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres produits et noms de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Numéro de brevet US6320597 ; US6326954 ; US6741267 ; US6747636 ; US7151533 ; US7499033 ; CA2058219 ; et CA2252302. Autres brevets en instance. Le contenu peut être modifié sans préavis. 08/2009.