

Spécifications

SMART Room System™ pour Microsoft® Lync® pour les petites salles

Modèle SRS-LYNC-S

Présentation



Le SMART Room System™ pour Microsoft® Lync® destiné aux petites salles dispose d'un écran plat interactif SMART Board® 8070i-G4, d'une console sur table, d'une caméra haute définition avec des microphones intégrés et des enceintes.

À l'aide du logiciel Lync Room System installé, vous pouvez démarrer une réunion et vous connecter à d'autres individus ou d'autres salles de réunion en tapant une fois sur la console ou sur l'écran plat interactif. Vous pouvez écrire ou dessiner sur l'écran plat interactif à l'aide de la fonctionnalité de tableau blanc, présenter un diaporama Microsoft PowerPoint®, brancher un ordinateur portable pour partager son écran et partager votre contenu avec des personnes et des salles de réunion connectées en temps réel.

Rendez-vous sur smarttech.com/smartroom pour plus d'informations concernant ce produit.



Dimensions et poids¹

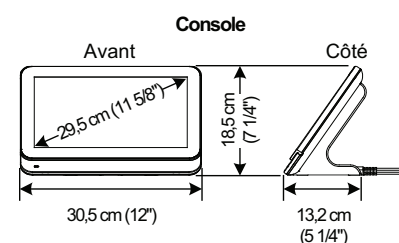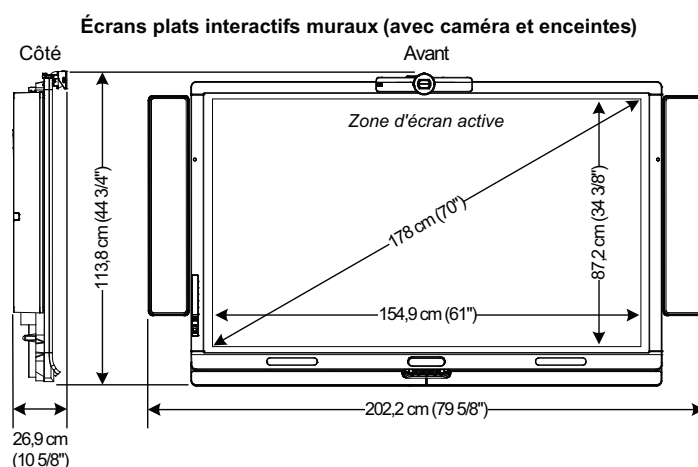

¹Toutes les dimensions $\pm 0,3$ cm (1/8"). Tous les poids $\pm 0,9$ g (2 lb.).

SPÉCIFICATIONS

SMART Room System pour Microsoft Lync pour les petites salles – Modèle SRS-LYNC-S

| | Poids | Poids d'expédition | Dimensions d'expédition |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
| Écran plat interactif | 93 kg (205 lb.) | 122,7 kg (271 lb.) | 180 cm × 125 cm × 100 cm (70 7/8" × 49 1/4" × 39 3/8") |
| Fixation murale WM-SBID-501 | 10,9 kg (24 lb.) | 14 kg (31 lb.) | 117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11") |
| Enceintes | 7 kg (15 lb.) | 9,1 kg (20 lb.) | 96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8") |
| Composants du système | 4,7 kg (10 lb.) | 7,3 kg (16 lb.) | 45,7 cm × 44,5 cm × 48,9 cm (18" × 17 1/2" × 19 1/4") |
| Total | 115,6 kg (254 lb.) | 173 kg (381 lb.)² | |

Matériel

Matériel inclus

| | |
|---------------|---|
| SBID 8070i-G4 | Écran plat interactif SMART Board 8070i-G4 |
| AM70-L | Dispositif Lync |
| CP311 | Console |
| CAM301 | Caméra (avec microphones intégrés) |
| CSR500 | Enceintes |
| WM-SBID-501 | Fixation murale pour installer l'écran plat interactif sur un mur |

Câbles fournis

| | |
|---|--|
| Pour l'écran plat interactif | IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays |
| Pour la console | Câbles HDMI, VGA et USB de 6,3 m (20' 8") IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays Convertisseur de courant alternatif/courant continu |
| Pour la caméra | USB et alimentation |
| Pour l'ordinateur portable ³ | Faisceau de câbles HDMI, VGA de 9,3 m (30' 6") |
| Diamètre recommandé pour la gaine | 4,5 cm (1 3/4") |

Écran plat interactif

| | |
|-------------------------------|--|
| Technologie tactile | Technologie DViT® (Digital Vision Touch) |
| Taille de l'écran (diagonale) | 178 cm (70") |
| Format | 16:9 |
| Résolution optimale | 1920 × 1080 à 60 Hz |

²Palette comprise

³Ordinateur portable non fourni

| | |
|---|---|
| Fréquence horizontale | 54–69,75 kHz (analogique et numérique) |
| Fréquence verticale | 48–62 Hz |
| Contraste (typique) | 4000:1 |
| Luminosité (typique) | 180–250 cd/m ² |
| Pas de pixel | 0,807 mm |
| Dispositif Lync | |
| Processeur | Intel® Core™ i7 2,3 GHz avec puce graphique HD 4000 |
| RAM | DDR3 8 Go double canal |
| Console | |
| Taille de l'écran (diagonale) | 29,5 cm (11 5/8") |
| Format | 16:9 |
| Résolution | 1366 × 768 |
| Luminosité | 250 cd/m ² |
| Caméra | |
| Fonctionnalités | Panoramique, inclinaison et zoom numériques Balance des blancs automatique Détection automatique de l'exposition et de la fréquence de la ligne électrique Réglage manuel de l'inclinaison de l'objectif Obturateur de confidentialité interne Indicateur d'enregistrement vidéo |
| Format | 16:9 |
| Résolution (maximum) | 1920 × 1080 |
| Vitesse de défilement (générale) | 30 images par seconde (à ≥ 200 lux) |
| Champ de vision | 109° (complet) 98° (horizontal) |
| Profondeur de champ | 1 à 10 m (3'–33') |
| Rapport signal-bruit (minimum) | 33 dB à ≥ 50 lux 36 dB à ≥ 200 lux |
| Portée dynamique (minimum) | 42 dB |
| Microphones (intégrés à la caméra) | |
| Fonctionnalités | Indicateur de silence Audio binaural (stéréo) (lorsqu'il est pris en charge par le système distant) |
| Portée de détection de la voix (maximum) | 4 m (13' 2") |

SPÉCIFICATIONS

SMART Room System pour Microsoft Lync pour les petites salles – Modèle SRS-LYNC-S

Enceintes

| | |
|------------------------------|--|
| Distorsion harmonique totale | < 1% en moyenne < 3% maximum 80–10 kHz |
|------------------------------|--|

| | |
|----------------------|-------------------|
| Réponse en fréquence | ± 6 dB, 80–10 kHz |
|----------------------|-------------------|

| | |
|----------------|-----------|
| Volume nominal | 76 dB SPL |
|----------------|-----------|

Audio

| | |
|----------------------|--|
| Annulation de l'écho | > 45 dB au niveau de sortie de réception nominal |
|----------------------|--|

Logiciel

Logiciel Lync Room System Voir lync.microsoft.com

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation du système pour salle (hormis la console)

| | |
|--------------|---|
| Alimentation | 6,5A à 100V jusqu'à 2,7A à 240V CA, 50 Hz à 60 Hz |
|--------------|---|

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Consommation électrique à 25°C (77°F) | 650 W |
|---------------------------------------|-------|

Alimentation de la console

| | |
|---------------------------------|--|
| Consommation électrique normale | < 12 W (fournie à l'aide du convertisseur CA/CC de 12 V) |
|---------------------------------|--|

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Consommation électrique en veille | < 0,6 W |
|-----------------------------------|---------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Température de fonctionnement | De 5 à 35°C (41–95°F) |
|--------------------------------------|-----------------------|

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Température de stockage | De -40 à 60°C (-40–140°F) |
|--------------------------------|---------------------------|

| | |
|-----------------|--|
| Humidité | 85% d'humidité relative, sans condensation |
|-----------------|--|

Certification et conformité

| | |
|---|--|
| Certifications réglementaires ⁴ | UL (États-Unis et Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC |
|---|--|

Normes environnementales

| | |
|-------|-----|
| Chine | EIP |
|-------|-----|

| | |
|------------------|---|
| Union européenne | REACH, RoHS, DEEE, Batteries et emballage |
|------------------|---|

| | |
|-----------|---|
| Emballage | et minerais stratégiques des États-Unis |
|-----------|---|

⁴Applicables aux composants

Informations concernant l'achat

Numéro de commande

| | |
|------------|---|
| SRS-LYNC-S | SMART Room System pour Lync pour les petites salles |
|------------|---|

Accessoires optionnels

| | |
|--------|---|
| WSK-SM | Kit de pied mural pour les petites et moyennes salles, incluant un pied mural pour transférer une partie du poids de l'écran plat interactif au sol et un conduit de câbles |
|--------|---|

Garantie

| | |
|----------------------|---|
| Garantie de deux ans | Écran plat interactif Caméra Dispositif Lync Console |
|----------------------|---|

| | |
|------------------|------------------------------|
| Garantie d'un an | Enceintes Fixation murale |
|------------------|------------------------------|

| | |
|-----------------|---|
| Aucune garantie | Les câbles, les crayons, les batteries et autres objets peuvent être achetés à l'adresse parts.smarttech.com |
|-----------------|---|

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Lync et Power Point sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants. www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 08/2013.