

Spécifications

SMART Room System™ pour Microsoft® Lync® pour les très petites salles

Modèle SRS-LYNC-XS

Présentation




Le SMART Room System™ pour Microsoft® Lync® destiné aux très petites salles dispose d'un écran plat interactif SMART Board® 8055i, d'une console sur table, d'une caméra haute définition, de microphones de table et d'enceintes.

À l'aide du logiciel Lync Room System installé, vous pouvez démarrer une réunion et vous connecter à d'autres individus ou d'autres salles de réunion en tapant une fois sur la console ou sur l'écran plat interactif. Vous pouvez écrire ou dessiner sur l'écran plat interactif à l'aide de la fonctionnalité de tableau blanc, présenter un diaporama PowerPoint®, brancher un ordinateur portable pour partager son écran et partager votre contenu avec des personnes et des salles de réunion connectées en temps réel.

Rendez-vous sur smarttech.com/smartroom pour plus d'informations concernant ce produit.



Dimensions et poids¹

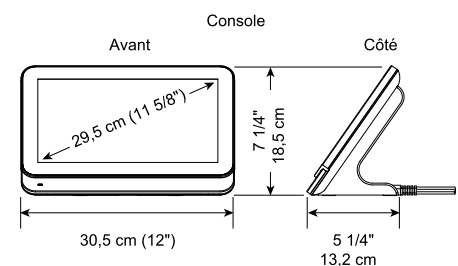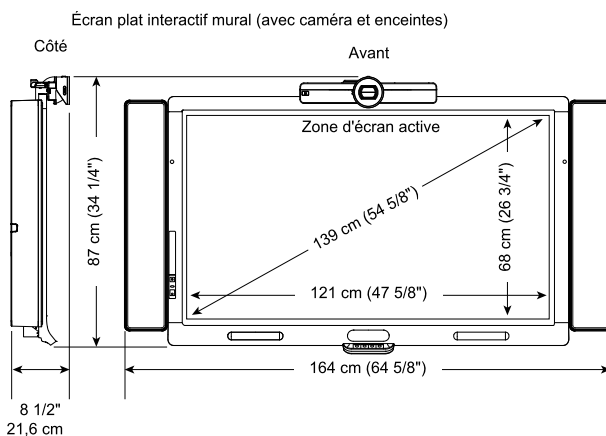

¹Toutes les dimensions ± 0,3 cm (1/8"). Tous les poids ± 0,9 kg (2 lb.).

	Poids	Poids d'expédition	Dimensions d'expédition
Écran plat interactif	44,5 kg (98 lb.)	67 kg (148 lb.)	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
Fixation murale WM-SBID-501	10,9 kg (24 lb.)	14 kg (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Enceintes	7 kg (15 lb.)	9,1 kg (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Composants du système	6,2 kg (14 lb.)	10,8 kg (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
Total	68,5 kg (151 lb.)	119 kg (263 lb.)²	

Matériel

Matériel inclus

SBID 8055i	Écran plat interactif SMART Board 8055i
AM70-L	Dispositif Lync
AM-ENC-L	Boîtier du dispositif Lync
CP311	Console
CAM301	Caméra
MIC500	Microphone de table (x2)
MIX500	Processeur audio
CSR500	Enceintes
WM-SBID-501	Fixation murale pour installer l'écran plat interactif sur un mur
SRS-ACC-BK	Kit de support accessoire

Câbles fournis

Pour l'écran plat interactif	IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays HDMI de 6,3 m (20' 8") USB de 5 m (16' 5")
Pour le dispositif Lync	IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays Convertisseur CA/CC de 1,6 m (5' 4")
Pour la console	HDMI et USB de 6,3 m (20' 8") IEC 60320 C13 de 2,4 m (8') adapté au pays Convertisseur CA/CC de 1,6 m (5' 4")
Pour la caméra	USB de 3 m (9' 10") IEC 60320 C7 de 2 m (6' 7") adapté au pays Convertisseur CA/CC de 1,5 m (4' 11")

²Palette comprise

Pour les microphones de table et le processeur audio	Audio de 9 m (30') (de l'écran plat interactif à la table) Audio de 4 m (13') (du microphone au microphone) USB de 1,8 m (6') IEC 60320 C7 de 2 m (6' 7") adapté au pays Convertisseur CA/CC de 1,5 m (4' 11")
Pour les enceintes	RCA double de 1,8 m (6') Audio de 5 m (16' 5") (d'enceinte à enceinte) IEC 60320 C7 de 2 m (6' 7") adapté au pays Convertisseur CA/CC de 1,5 m (4' 11")
Pour l'ordinateur portable ³	Faisceau de câbles HDMI, VGA de 9,3 m (30' 6")
Diamètre recommandé pour la gaine	4,5 cm (1 3/4")
Écran plat interactif	
Technologie tactile	Technologie DViT® (Digital Vision Touch)
Taille de l'écran (diagonale)	139 cm (54 5/8")
Format	16:9
Résolution optimale	1920 × 1080 à 60 Hz
Fréquence horizontale	14–96 kHz (analogique et numérique)
Fréquence verticale	24–85 Hz
Contraste (typique)	2800:1
Luminosité (typique)	Typique : 290 cd/m ² Maximum : 450 cd/m ²
Pas de pixel	0,63 mm
Dispositif Lync	
Processeur	Intel® Core™ i7 2,3 GHz avec puce graphique HD 4000
RAM	DDR3 8 Go double canal
Console	
Taille de l'écran (diagonale)	29,5 cm (11 5/8")
Format	16:9
Résolution	1366 × 768
Luminosité	250 cd/m ²

³Ordinateur portable non fourni

Caméra

Fonctionnalités	Panoramique, inclinaison et zoom numériques Balance des blancs automatique Détection automatique de l'exposition et de la fréquence de la ligne électrique Réglage manuel de l'inclinaison de l'objectif Obturbateur de confidentialité interne Indicateur d'enregistrement vidéo
Format	16:9
Résolution (maximum)	1920 × 1080
Vitesse de défilement (générale)	30 images par seconde (à ≥ 200 lux)
Champ de vision	109° (complet) 98° (horizontal)
Profondeur de champ	1 à 10 m (3'–33')
Rapport signal-bruit (minimum)	33 dB à ≥ 50 lux 36 dB à ≥ 200 lux
Portée dynamique (minimum)	42 dB

Microphones de table

Fonctionnalités	Bouton et indicateur de silence 4 m (13') de câble entre les microphones Branchement en cascade allant jusqu'à cinq microphones
Niveau audio de l'enceinte locale	60–65 dBA mesuré à 0,5 m (20")

Enceintes

Distorsion harmonique totale	< 1% en moyenne < 3% maximum 80–10 kHz
Réponse en fréquence	± 6 dB, 80–10 kHz
Volume nominal	76 dB SPL

Audio

Annulation de l'écho	> 45 dB au niveau de sortie de réception nominal
----------------------	--

Logiciels

Logiciel Lync Room System	Voir lync.microsoft.com
---------------------------	---

Conditions de stockage et de fonctionnement

Alimentation du système pour salle (hormis la console)

Alimentation	3,6A à 100V jusqu'à 1,5A à 240V CA, 50 Hz à 60 Hz
Consommation électrique à 25°C (77°F)	360 W

Alimentation de la console

Consommation électrique normale	< 12 W (à l'aide du convertisseur CA/CC de 12 V fourni)
Consommation électrique en veille	< 0,6 W

Stockage

Température	-20 à 60°C (-4 à 140°F)
Humidité	5 à 95% d'humidité relative, sans condensation

Fonctionnement

Température	5 à 35°C (41 à 95°F)
Humidité	10 à 80% d'humidité relative, sans condensation

Certification et conformité

Certifications réglementaires⁴	UL (États-Unis et Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE
--	---

Normes environnementales

Union européenne	REACH, RoHS, DEEE, Batteries et emballage
États-Unis	Emballage et minerais stratégiques

Informations concernant l'achat

Numéro de commande

SRS-LYNC-XS	SMART Room System pour Lync pour les très petites salles
-------------	--

Accessoires optionnels

MIC500	Microphone de table supplémentaire
WSK-SINGLE	Kit de pied mural pour les salles avec un seul écran plat interactif, incluant un pied mural pour transférer une partie du poids de l'écran plat interactif au sol et un conduit de câbles

⁴Applicables aux composants

Garantie

Garantie de deux ans	Écran plat interactif Caméra Dispositif Lync Console
Garantie d'un an	Enceintes Fixation murale
Retour à 90 jours	Les câbles, crayons, batteries et autres éléments peuvent être achetés dans la boutique de pièces de rechange SMART (voir smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Tous droits réservés. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, le logo SMART et tous les slogans SMART sont des marques de commerce ou des marques déposées de SMART Technologies ULC aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft, Lync et Power Point sont soit des marques déposées soit des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous les autres noms de produits et de sociétés tiers peuvent être des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs. Ce produit et/ou l'utilisation de celui-ci sont couverts par un ou plusieurs des brevets américains suivants. www.smarttech.com/patents. Le contenu peut être modifié sans préavis. 03/2014.