


Műszaki jellemzők

SMART Podium interaktív előadói képernyő

SP524-NB és SP524-SMP modellek

Fizikai műszaki jellemzők

Méret	59,3 cm széles × 40,1 cm magas × 7,6 cm mély (23 5/16" széles × 15 13/16" magas × 3/4" mély)
Állítható állvánnyal	59,3 cm széles × 39 cm magas × 27,3 cm mély (23 5/16" széles × 15 3/8" magas × 10 3/4" mély)
(legmagasabb helyzet)	
Megjelenítési terület	54,1 cm széles × 30,9 cm magas) (21 5/16" széles × 12 3/16" magas) 61 cm (24") átlósan
Tömeg a beállítható állvánnyal	8,6 kg (19 font)
Tömeg a beállítható állvány nélkül	7,3 kg (16 font)
Szállítási tömeg	14 kg (30 font 13 uncia)
Szállítási méret	67,7 cm széles × 50 cm magas × 26,9 cm mély (26 1/2" széles × 19 7/8" magas × 10 1/2" mély)

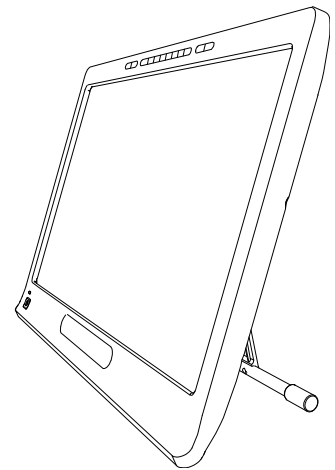

A teljes méret +/- 0,3 cm (1/8"). Az összes tömeg +/- 0,9 kg (2 font)

Hihetetlenül egyszerű™

SMART™

MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP524-NB és SP524-SMP modellek

Normál jellemzők

Rendszerkövetelmények	Támogatja a Windows® és a Mac OS operációs rendszert. A rendszerkövetelmények teljes listáját a smarttech.com/support webhelyen nézze meg.
SP524-NB	Egy DVD tartozik az interaktív előadói képernyőjéhez, mely SMART Notebook 10 csoportmunkát elősegítő oktatószoftvert és SMART termékillesztő programokat tartalmaz. Telepítse a szoftvert, majd regisztráltassa az interaktív előadói képernyőjét a smarttech.com/registration webhelyen, hogy megkapja a szoftver aktiválás kulcsát.
SP524-SMP	A terméke csomagolásában található regisztrációs dokumentum tartalmazza terméke internetes regisztrációjához szükséges útmutatásokat, mely lehetővé teszi, hogy letöltse és aktiválja a SMART Meeting Pro™ találkozásszervező szoftvert és a SMART termékillesztő programokat.
HDCP-másolásvédelem	Megfelel az 1.3 átdolgozásnak.
Fokozatmentesen dönthető állvány	Lehetővé teszi az interaktív előadói képernyő dőlésszögének a függőlegeshez képesti minimális 60° és maximális 13,5° közötti változtatását.
Felszerelés	Szabványos VESA® 100 mm hátsó rögzítőlap.
Kábelek	Egy DVI-D - DVI-D kábelt, egy VGA - DVI-A kábelt és egy USB-A - USB-B kábelt tartalmaz az interaktív előadói képernyője csatlakoztatásához. Egy országspecifikus tápkábelt is tartalmaz interaktív előadói képernyője hálózati adapterhez történő csatlakoztatásához. Saját magának kell terméke kiegészítő készülékekhez történő csatlakoztatásához szükséges megfelelő kábelekről gondoskodnia.
Tápegység	
Bemenet	100V–240V AC, 50 Hz vagy 60 Hz
Kimenet	12V DC, 5A, 60 W maximum
Energiagazdálkodás	Az interaktív előadói képernyő rendelkezik egy Energiatakarékos üzemmóddal. Ezen üzemmódban kikapcsolódik az interaktív előadói képernyő, ha a meghatározott ideig nem használják a kezelőszerveit. A bekapcsolás gomb megnyomásával kapcsolhatja vissza.
Kötelező tanúsítás	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
Környezeti megfelelés	EU csomagolás, RoHS (Európa), Csomagolás, WEEE
Garancia	Két éves korlátozott garanciával rendelkezik az interaktív előadói képernyője. A részletes tudnivalókért a termék csomagolásában található garanciális dokumentumot nézze meg.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP524-NB és SP524-SMP modellek

Interaktív előadói képernyő jellemzői

Képernyő	a-Si TFT aktív matrix LCD-megjelenítő
Digitalizáló technológia	DViT™ (digitális vetített kép érintése) technológia
Kommunikációs interfész	USB 2.0 (nagy sebességű)
Oldalarány	Natív 16:9 arány. Skálázással támogatja a 4:3 és 16:10 arányt.
Felbontás	1080 soros (1920 x 1080)
Színmélység	16,8 millió
Szinkronizálási tartomány	Függőleges: 56 Hz Vízszintes: 76 Hz
FONTOS Egyes Mac számítógépek az 56 - 76 Hz szinkronizálási tartományon kívül adnak videojeleket. E modellek nem használhatóak a SMART Podium interaktív előadói képernyővel.	
Kontrasztarány	580:1 (szokásos)
Fényerő	Világosság 180 cd/m ² (szokásos)
Nézési szög	Vízszintes 170° Függőleges 160° (szokásos)
Bemeneti videojel	Analóg 0,7 Vp-p pozitív 75 Ohm esetén
Automatikus beállítás	Kevesebb mint 2 másodperc
Megjelenítő válaszidő	5 ezredmásodperces fekete-fehér válaszidő (szokásos)
Világító gombok	A felismerés megkönnyítésére hátulról meg vannak a kereten lévő gombok világítva. Amikor megnyomja a Tollszín , Radír vagy Kijelölés gombot, akkor az aktív gomb jelzésére működik a háttérvilágítás.
Háttérvilágítás élettartama	30 000 óra (névleges)
Zsinórral rögzített toll	Infravörös, elemmentes, zsinórral rögzített toll kényelmes szárral

MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP524-NB és SP524-SMP modellek

Mágneses tolltartó	Használaton kívül kényelmesen tárolható a toll a kereten elhelyezett mágneses tolltartón.
Maximális toll mintavételezési sebesség	150 pont másodpercenként
Bekapcsoló gomb	Zöld színnek világít, amikor be van kapcsolva a rendszer, zöld színnel villog a rendszer indításakor, és sárga színnel a rendszer készenléti állapotában.
Állapot jelzőfény	Zöld színnel világít, amikor a rendszer SMART termékillesztő programokkal kommunikál, zöld színnel villog, amikor a rendszer kezelőfelület eszköz (egér) módban van, valamint folyamatosan piros színnel világít, amikor az interaktív előadói képernyő nem kommunikál a számítógéppel.
Be-/kimeneti interfész	
Videó BE	DVI-I
Videó KI	DVI-I
USB-B	USB 2.0 csatlakozóaljzat az interaktív előadói képernyőnek a számítógépéhez történő csatlakoztatásához.
USB A (x3)	USB 2.0 csatlakozóaljzat egy USB-eszköz, mint egér, billentyűzet vagy USB-meghajtó csatlakoztatásához.

i MEGJEGYZÉS

Az USB-A portok mechanikus zárolásával akadályozza meg a jogosulatlan adatátvitelt.

Védelem Kensington® zámyílás

Tárolási és működési jellemzők

Tárolási hőmérséklet	-10,00°C és 60,00°C közötti (-10°C és 60°C közötti) hőmérséklettartomány, 20% és 90% közötti páratartalom mellett, nem kicsapódó
Üzemi hőmérséklet	5,00°C és 35,00°C közötti (5°C és 35°C közötti) hőmérséklettartomány, 20% és 80% közötti páratartalom mellett, nem kicsapódó


SMART rendelési számok

SP524-NB	SMART Podium 524 sorozatú interaktív előadói képernyő SMART Notebook szoftverrel
SP524-SMP	SMART Podium 524 interaktív előadói képernyő SMART Meeting Pro szoftverrel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

SMART Podium interaktív előadói képernyő – SP524-NB és SP524-SMP modellek

Fizikai méretek

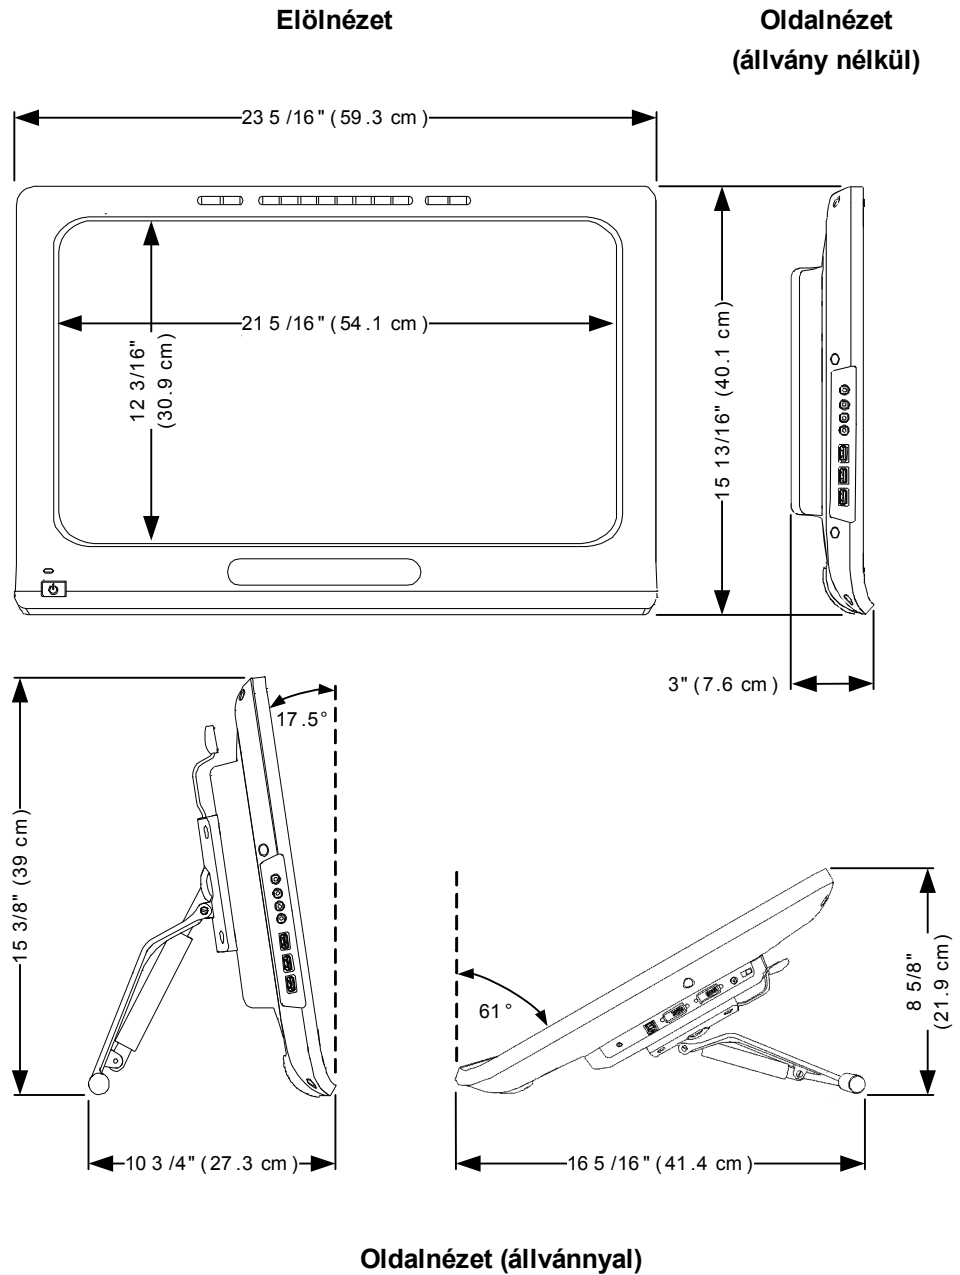

smarttech.com/supportsmarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Minden jog fenntartva. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, a SMART logó és valamennyi SMART szlogen a SMART Technologies ULC védjegyei vagy védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Minden más termék- vagy vállalatnév tulajdonos védjegye lehet. Egy vagy több a következő szabadalmak közül: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; and USD636784. Egyéb szabadalmi kérelmek folyamatban. A tartalom előzetes értesítés nélkül változhat. 03/2015.