

Specificaties

SMART Board® 8084i-G4 interactief flatpanel

Modellen 8084i-G4-SMP

Overzicht

Het SMART Board 8084i-G4 interactieve flatpanel beschikt over SMART's eigen DVIT® (Digital Vision Touch)-technologie op een LCD-scherm met e-LED-beeldschermlicht, waardoor u op het interactieve oppervlak kunt selecteren, schrijven en wissen. U kunt alles dat u op uw computer kunt doen ook doen op het interactieve flatpanel door het oppervlak aan te raken en u kunt een reeks gebaren binnen toepassingen gebruiken.

U kunt ook schrijven of tekenen over een toepassing in digitale inkt met één van de meegeleverde pennen of uw vinger, en vervolgens de digitale inkt wissen middels de meegeleverde wisser of uw handpalm. Twee gebruikers kunnen tegelijkertijd schrijven of tekenen.


Het interactieve flatpanel heeft twee aanwezigheidsdetectiesensoren in het frame die mensen kunnen herkennen op een afstand van 5 meter. Als de sensoren mensen waarnemen, dan schakelt het interactieve flatpanel in. Als de sensoren geen mensen in de ruimte detecteren, dan schakelt het interactieve flatpanel uit.

Zie voor meer informatie over dit product smarttech.com.



Afmetingen en gewichten*

Afmetingen

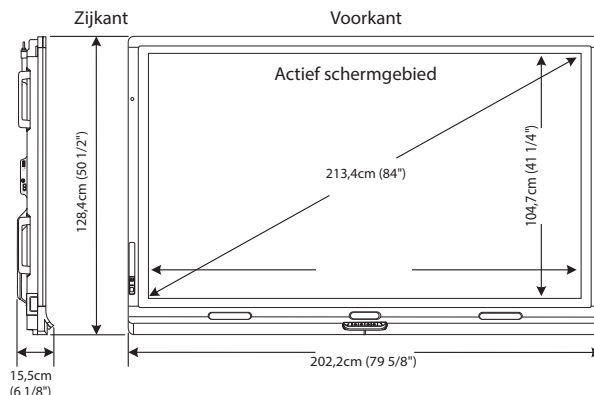

Gewicht

118,3 kg

Transportafmetingen (inclusief laadbord)

86 1/4" W × 62 5/8" H × 15 1/8" D

219 cm × 159 cm × 38,5 cm

Transportgewicht

152,3 kg

*Alle afmetingen: ± 0,3 cm. Alle gewichten: ± 0,9 kg.

SPECIFICATIES

SMART Board 8084i-G4 interactief flatpanel – Modellen 8084i-G4-SMP

Hardware

Beeldscherm

Beeldverhouding 16 × 9

Optimale resolutie 3840 × 2160 bij 30 Hz

Horizontale frequentie 244 tot 280 kHz (analoog en digitaal)

Verticale frequentie 24 tot 120 Hz

Beeldverhouding (typisch) 1600:1

Helderheid (typisch) 250 tot 300 cd/m²

Pixeldichtheid 0,48 mm

Audio

Twee geïntegreerde naar voren gerichte luidsprekers met een vermogen van 10 W

Ruisniveau

35 dBA

Meegeleverde kabels en hardware

Landspecifieke stroomkabel van 2,4 m	In-/uitvoer verlengingsmodule voor externe pc's (SBID-G4-XTM)
USB-kabel van 1,3 m	CAT 5 USB-verlengkabel
USB-verlenger van 5 m	M8-oogbouten
HDMI-kabel van 6,3 m	
Infraroodafstandsbediening (batterijen inbegrepen)	
Pennen en wissers	
Reservepunten voor pennen	

Bevestigingsgaten

Voor een standaard montageplaat van VESA® 600 mm × 400 mm
47,9 cm vanaf de onderzijde van het interactieve flatpanel

Verbindingen

Bovenste paneel

19V DC Molex® Micro-Fit 2-pinsaansluiting
Stereo 3,5 mm uitvoer
USB 3.0 van type A

Linkerpaneel

19V DC Molex Micro-Fit 2-pinsaansluiting
Stereo 3,5 mm uitvoer
USB 2.0 van type A

Rechterpaneel

19V DC Molex Micro-Fit 2-pinsaansluiting
Stereo 3,5 mm uitvoer

Terug

Wisselstroomaansluiting	VGA-invoer
USB 2.0 van type A	Componentvideo-invoer (Y, Pb, Pr)
USB 2.0 van type B (×2)	Composite video-invoer
RS-232-invoer	Stereo 3,5 mm invoer
RS-232-uit-/doorvoer	Stereo 3,5 mm uitvoer
Invoer van weergavepoort	Dubbel RCA-audio-invoer (×2)
HDMI-invoer (×2)	Kabelaansluiting van luidspreker, 8 Ω
DVI-D-invoer	weerstand
DVI-D-uitvoer	

In-/uitvoer-uitbreidingsmodule

HDMI-invoer
USB 2.0 van type B

Installatievereisten

Installatie Zie de *SMART Board 8000i-G4 interactive flat panel setup and maintenance guide* (smarttech.com/kb/170446)

Computer Zie smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Opslag- en werkvereisten

Stroomvereisten 100 V tot 240 V wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz

Elektriciteitsverbruik bij 25 °C

Normale standby-modus 120 W

Normale werking 370 W

Maximale werking (Levendige modus) 530 W

Werkingstemperatuur 5°C tot 35°C

Opslagtemperatuur -20°C tot 60°C

Vochtigheid 5% tot 80% luchtvochtigheid, niet condenserend

Certificatie en naleving

Regelgevende certificatie UL (V.S. en Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, PSE, VCCI, KC, CCC, PSB en BIS

Milieunormen

China EIP

Europese Unie REACH, RoHS, WEEE, accu, verpakking en ErP Standby

V.S. Verpakking en conflictmineralen

Aankoopinformatie

Bestelnummer

SBID 8084i-G4-SMP SMART Board 8084i-G4 interactief flatpanel, inclusief een SMART Meeting Pro-softwarelicentiecode

Optionele accessoires Zie smarttech.com/businessaccessories

Garantie Beperkte apparatuurgarantie van twee jaar

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de V.S. en/of andere landen. Alle producten en bedrijfsnamen van derden kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS. www.smarttech.com/patents. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 03/2015.