


Specificaties

SMART Podium-scherm voor interactieve pen

Modellen SP524-NB en SP524-SMP

Fysieke specificaties

Formaat	59,3 cm B × 40,1 cm H × 7,6 cm D
Met verstelbare stand	59,3 cm B × 39 cm H × 27,3 cm D
(hoogste positie)	
Beeldgebied	54,1 cm B × 30,9 cm H
	61 cm diagonaal
Gewicht met verstelbare stand	8,6 kg
Gewicht zonder verstelbare stand	7,3 kg
Transportgewicht	14 kg (30 lb. 13 oz.)
Transportformaat	67,7 cm B × 50 cm H × 26,9 cm D

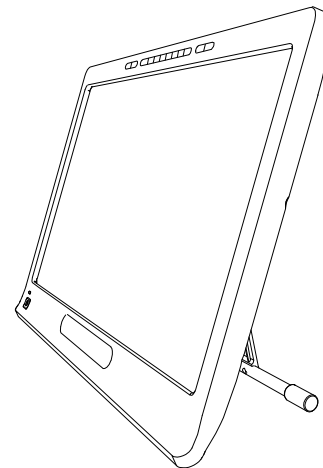

Alle afmetingen binnen 0,3 cm Alle gewichten binnen 0,9 kg

Standaard eigenschappen

Systeemvereisten Ondersteunt Windows®- en Mac OS-besturingssystemen. Zie smarttech.com/support voor een volledige lijst van systeemvereisten.

SP524-NB Er is een dvd inbegrepen bij het interactieve pendisplay met daarop SMART Notebook™ 10-software voor samenwerkend leren en SMART-productstuurprogramma's. Installeer de software en registreer het interactieve pendisplay op smarttech.com/registration om de productcodes te ontvangen die nodig zijn om de software te activeren.

Extraordinary made simple®

SMART®

SPECIFICATIES

SMART Podium-scherm voor interactieve pen – Modellen SP524-NB en SP524-SMP

SP524-SMP	Het registratiedocument in de productverpakking bevat aanwijzingen voor het online registreren van uw product. Daarmee kunt u SMART Meeting Pro™-software en SMART-productstuurprogramma's downloaden en activeren.
HDCP	Compatibel met revisie 1.3
Smooth Tilt Stand	Hiermee kunt u de hellingshoek van het interactieve pendisplay verstellen van de minimale positie van 60° vanaf verticaal tot de maximale positie van 13,5° van verticaal.
Montageplaat	Standard VESA® 100 mm montageplaat voor achterzijde
Kabels	Een DVI-D-naar-DVI-D-kabel, een VGA-naar-DVI-A-kabel en een USB-A-naar-USB-B-kabel zijn inbegrepen om het interactieve pendisplay aan te sluiten op uw computer. Een landspecifieke wisselstroomkabel om het interactieve pendisplay aan te sluiten op een voedingsdapter is ook inbegrepen. U dient te zorgen voor de juiste kabels om het product aan te sluiten op andere apparaten.
Voeding	
Invoer	100V–240V wisselstroom, 50 Hz of 60 Hz
Uitvoer	12V gelijkstroom, 5A, 60 W maximaal
Energiebeheer	Het interactieve pendisplay heeft een energiebesparingsmodus. In deze modus wordt het display uitgeschakeld als deze gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt. U kunt het apparaat weer inschakelen door op de aan-/uitknop te drukken.
Certificatie	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
Milieunormen	EU-verpakking, RoHS (Europa), Verpakking, WEEE
Garantie	Uw interactieve pendisplay heeft een beperkte garantie van twee jaar. Zie voor meer informatie het garantiedocument in de productverpakking.
Eigenschappen interactief pendisplay	
Scherm	a-Si TFT active-matrix LCD-scherm
Digitaliseringsstechnologie	Digital Vision Touch-technologie (DViT)
Communicatie-interface	USB 2.0 (hoge snelheid)
Aspectverhouding	Natieve verhouding 16:9. Ondersteunt 4:3 en 16:10 met schaling.
Resolutie	1080p (1920 × 1080)
Kleurdiepte	16,8 miljoen
Synchronisatiebereik	Verticaal 56 Hz Horizontaal 76 Hz

SPECIFICATIES

SMART Podium-scherm voor interactieve pen – Modellen SP524-NB en SP524-SMP

IMPORTANT

Sommige Mac-computers geven videosignalen af buiten het synchronisatiebereik van 56 Hz–76 Hz. Deze modellen kunnen niet worden gebruikt met het SMART Podium interactieve pendisplay.

Contrastverhouding	580:1 (typisch)
Helderheid	Luminantie van 180 cd/m ² (typisch)
Zichthoek	Horizontaal 170° Verticaal 160° (typisch)
Invoersignaal	Analoog 0.7 Vp-p positief met 75 ohm
Automatische verstelling	Minder dan 2 seconden
Responstijd	5 milliseconden voor zwartwit (typisch)
Verlichte knoppen	De buttons op het frame hebben achtergrondverlichting voor eenvoudige herkenning. Wanneer u drukt op de knoppen Penkleur , Wisser of Selecteren , geeft de achtergrondverlichting de actieve knop aan.
Levensduur achtergrondverlichting	30.000 uur (nominaal)
Gekoppelde pen	Batterijloze gekoppelde infraroodpen met comfortabele greep
Magnetische penhouder	Wanneer de pen niet wordt gebruikt, kan hij worden bewaard in de handige magnetische pennenbak op het frame.
Maximale meldingssnelheid pen	150 punten per seconde
Aan-/uitknop	Ononderbroken groen wanneer het systeem is ingeschakeld, knipperend groen wanneer het systeem wordt opgestart, en oranje wanneer het systeem niet wordt gebruikt.
Statusindicatorlampje	Ononderbroken groen wanneer het systeem communiceert met SMART-productstuurprogramma's, wanneer het systeem in HID-modus (muismodus) en wanneer de interactieve pen niet communiceert met de computer.
Ingangen/uitgangen	
Video IN	DVI-I
Video OUT	DVI-I
USB B	USB 2.0-aansluiting om het interactieve pendisplay aan te sluiten op de computer

SPECIFICATIES

SMART Podium-scherm voor interactieve pen – Modellen SP524-NB en SP524-SMP

USB A (×3) USB 2.0-aansluiting om aan te sluiten op een USB-apparaat zoals een muis, een toetsenbord of een USB-station.

i NOTE

Voorkomt onbevoegde toegang door de USB-A-poorten mechanisch te deactiveren.

Beveiliging Kensington®-beveiligingsslot

Opslag- en werkingsspecificaties

Opslagtemperatuur -10°C tot 60°C met 20% tot 90% luchtvochtigheid zonder condensatie

Werk-
ingstemperatuur 5°C tot 35°C met 20% tot 80% luchtvochtigheid zonder condensatie

SMART-bestelnummer


SP524-NB SMART Podium 524 interactief pendisplay met SMART Notebook-software.

SP524-SMP SMART Podium 524 interactief pendisplay met SMART Meeting Pro-software.

SPECIFICATIES

SMART Podium-scherm voor interactieve pen – Modellen SP524-NB en SP524-SMP

Fysieke afmetingen

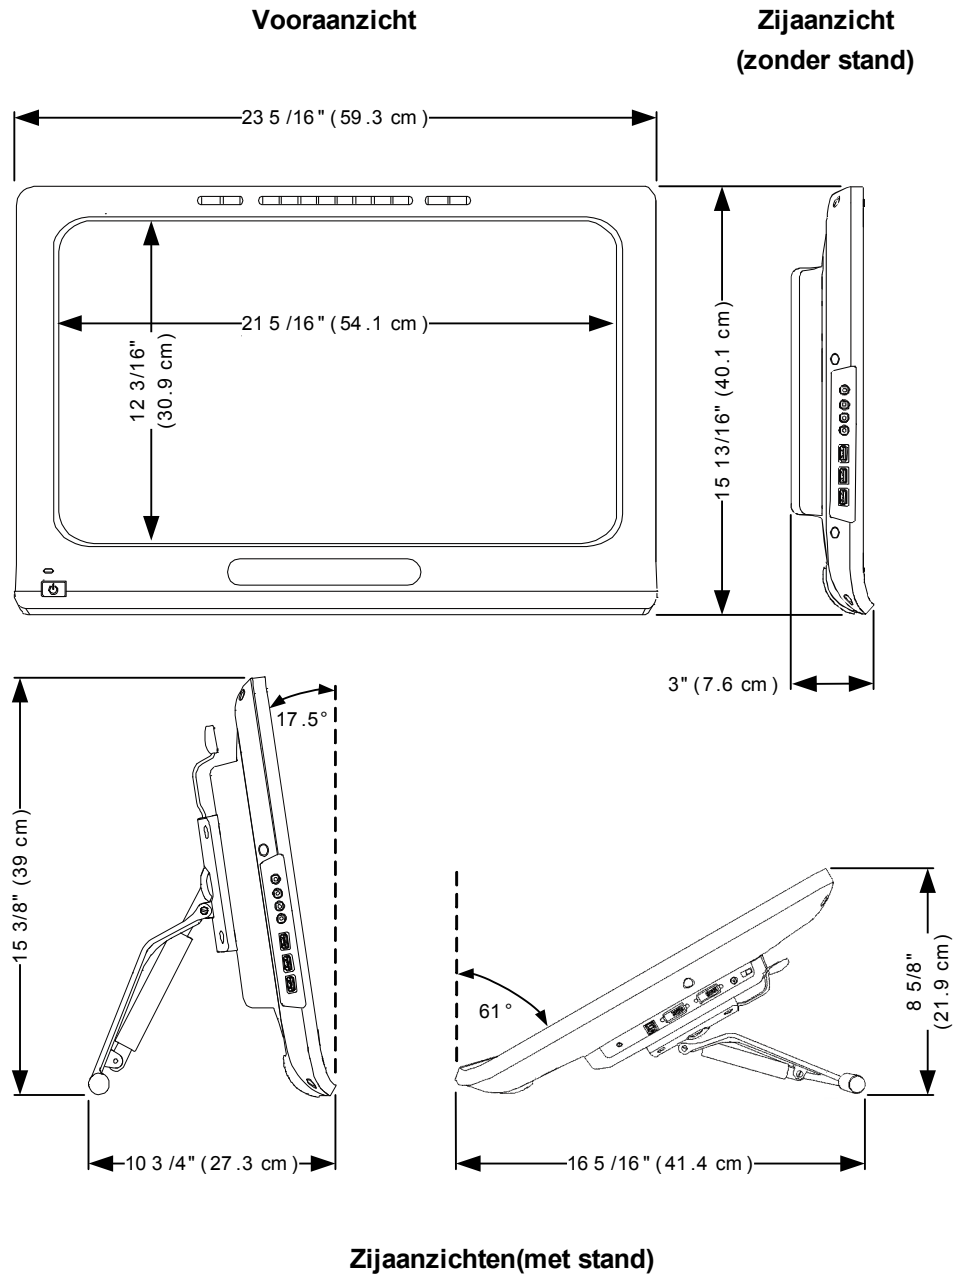

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de V.S. en/of andere landen. Alle producten en bedrijfsnamen van derden kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Een of meer van de volgende octrooiën: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; and USD636784. Andere octrooiën zijn aangevraagd. Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 03/2015