

Specificaties

# SMART Room System™ voor Microsoft® Lync® voor extra kleine ruimten

Model SRS-LYNC-XS

## Overzicht




Het SMART Room System™ voor Microsoft® Lync® voor extra kleine ruimten omvat een SMART Board® 8055i interactief flatpanel, een tafelbladconsole, een highdefinition-camera, tafelmicrofoons en luidsprekers.

U kunt met de geïnstalleerde Lync Room System-software een vergadering beginnen en met andere individuen of vergaderruimten verbinden middels een enkele tik op de console of een interactief flatpanel. U kunt schrijven of tekenen op het interactieve flatpanel via de whiteboard-functie, een PowerPoint®-diavoorstelling presenteren, een laptop aansluiten om het scherm te delen en realtime inhoud delen met verbonden individuen en vergaderruimten.

Zie voor meer informatie over dit product [smarttech.com/smartroom](http://smarttech.com/smartroom).



## Afmetingen en gewichten<sup>1</sup>

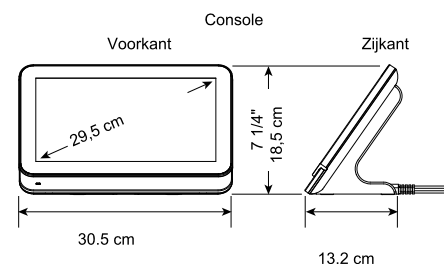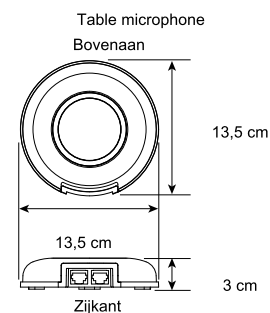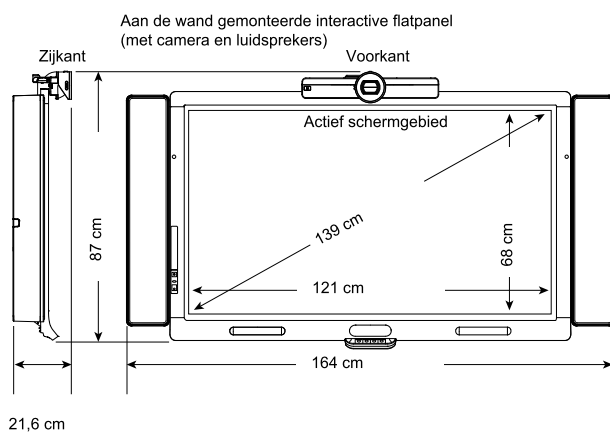

<sup>1</sup>Alle afmetingen: ± 0,3 cm. Alle gewichten: ± 0,9 kg.

	Gewicht	Transportgewicht	Transportafmetingen
<b>Interactief flatpanel</b>	44,5 kg (98 lb.)	67 kg (148 lb.)	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
<b>WM-SBID-501 muurbevestiging</b>	10,9 kg (24 lb.)	14 kg (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
<b>Luidsprekers</b>	7 kg (15 lb.)	9,1 kg (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
<b>Systeemcomponenten</b>	6,2 kg (14 lb.)	10,8 kg (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
<b>Totaal</b>	<b>68,5 kg (151 lb.)</b>	<b>119 kg (263 lb.)<sup>2</sup></b>	

## Hardware

### Meegeleverde hardware

SBID 8055i	SMART Board 8055i interactief flatpanel
AM70-L	Lync-toepassing
AM-ENC-L	Lync-toepassingsomheining
CP311	Console
CAM301	Camera
MIC500	Tafelmicrofoon (×2)
MIX500	Audioprocessor
CSR500	Luidsprekers
WM-SBID-501	Muurbevestiging voor het installeren van het interactieve flatpanel op een muur
SRS-ACC-BK	Beugelkit van accessoire

### Meegeleverde kabels

Voor interactief flatpanel	2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen HDMI-kabel van 6,3 m USB-kabel van 5 m
Voor Lync-toepassing	2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,6 m
Voor console	HDMI- en USB-kabel van 6,3 m 2,4 m IEC 60320 C13 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,6 m
Voor camera	USB-kabel van 3 m 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m

<sup>2</sup>Inclusief de pallet

Voor tafelmicrofoons en audioprocessor	9 m audio (interactief flatpanel voor tafel) 4 m audio (microfoon naar microfoon) USB-kabel van 1,8 m 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m
Voor luidsprekers	Dubbele RCA van 1,8 m 5 m audio (luidspreker naar luidspreker) 2 m IEC 60320 C7 naar landspecifiek vermogen AC/DC-converter van 1,5 m
Voor laptop <sup>3</sup>	9,3 m bescherming (HDMI en VGA)
<b>Aanbevolen diameter voor kanaal</b>	4,5 cm
<b>Interactief flatpanel</b>	
Aanraaktechnologie	DVIT® (Digital Vision Touch)-technologie
Schermaformaat (diagonaal)	139 cm
Beeldverhouding	16:9
Optimale resolutie	1920 × 1080 bij 60 Hz
Horizontale frequentie	14 tot 96 kHz (analoog en digitaal)
Verticale frequentie	24–85 Hz
Beeldverhouding (typisch)	2800:1
Helderheid (typisch)	Standaard: 290 cd/m <sup>2</sup> (candela per vierkante meter) Maximum: 450 cd/m <sup>2</sup>
Pixel dichtheid	0.63 mm
<b>Lync-toepassing</b>	
Processor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 met HD 4000 grafische chipset
RAM	Dubbel kanaal 8 GB DDR3
<b>Console</b>	
Schermaformaat (diagonaal)	29,5 cm
Beeldverhouding	16:9
Resolutie	1366 x 768
Brightness (Helderheid)	250 cd/m <sup>2</sup>

<sup>3</sup>Laptop niet meegeleverd

**Camera**

Functies	Digitaal pannen, kantelen en zoomen (DPTZ) Automatische witbalans Detectie automatische belichting en frequentie stroomkabel Aanpassing handmatig kantelen lens Interne sluiters voor privacy Indicator video-opname
----------	---

Beeldverhouding	16:9
-----------------	------

Resolutie (maximaal)	1920 × 1080
----------------------	-------------

Framesnelheid (standaard)	30 frames per seconde (bij ≥ 200 lx)
---------------------------	--------------------------------------

Weergaveveld	109° (volledig) 98° (horizontaal)
--------------	--------------------------------------

Velddiepte	1 tot 10 m
------------	------------

Signaal- ruisverhouding (minimaal)	33 dB bij ≥ 50 lx 36 dB bij ≥ 200 lx
---------------------------------------	---

Dynamisch bereik (minimaal)	42 dB
-----------------------------	-------

**Tafelmicrofoons**

Functies	Knop voor dempen en indicator 4 m kabel tussen microfoons Doorgelust tot vijf microfoons
----------	--

Audioniveau lokale luidspreker	60 tot 65 dBA gemeten bij 0,5 m
--------------------------------	---------------------------------

**Luidsprekers**

Totale harmonische vervorming	< 1% gemiddeld < 3% maximum 80 - 10 kHz
-------------------------------	---

Responsfrequentie	± 6 dB, 80 tot 10 kHz
-------------------	-----------------------

Nominaal volume	76 dBSPL
-----------------	----------

**Audio**

Echoverwijdering	> 45 dB bij nominaal ontvangstniveau
------------------	--------------------------------------

**Software**

Lync room system-software	Zie <a href="http://lync.microsoft.com">lync.microsoft.com</a>
---------------------------	--

## Opslag- en werkvereisten

### Elektriciteit van room system (exclusief console)

Elektriciteitsvereisten 3,6A bij 100 V tot 1,5A bij 240 V wisselstroom, 50 Hz tot 60 Hz

---

Elektriciteitsverbruik  
bij 25°C 360 W

---

### Elektriciteit van console

Normaal  
stroomverbruik < 12 W (door de geleverde 12 V AC/DC-omvormer te gebruiken)

---

Elektriciteitsverbruik  
van standby-modus < 0,6 W

---

### Opslag

Temperatuur -20 tot 60°C

---

Vochtigheid 5 tot 95% relatieve luchtvochtigheid, niet condenserend

---

### Werking

Temperatuur 5 tot 35°C (41 tot 95°F)

---

Vochtigheid 10 tot 80% relatieve vochtigheid, niet condenserend

---

## Certificatie en naleving

**Regelgevend  
certificaat<sup>4</sup>** UL (V.S. en Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE

---

### Milieunormen

Europese Unie REACH, RoHS, WEEE, accu en verpakking

---

VS Verpakking en Conflict Minerals

---

## Aankoopinformatie

### Bestelnummer

SRS-LYNC-XS SMART Room System voor Lync voor extra kleine ruimten

---

### Optionele toebehoren

MIC500 Extra tafelmicrofoon

---

WSK-SINGLE Muurmontagekit voor ruimten met één interactief flatpanel, waaronder één muurmontage voor het verplaatsen van het gewicht van het interactieve flatpanel naar de vloer en één kabelcircuit

---

<sup>4</sup>Van toepassing zijnde op de onderdelen

**Garantie**

Twee jaar garantie	Interactief flatpanel Camera Lync-toepassing Console
Eén jaar garantie	Luidsprekers Muurbevestiging
90 dagen retourneren	Kabels, pennen, batterijen en andere artikelen die kunnen worden gekocht via de SMART Parts Store (zie <a href="http://smarttech.com/Support/PartsStore">smarttech.com/Support/PartsStore</a> )

---

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2014 SMART Technologies ULC. Alle rechten voorbehouden. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, het SMART-logo en alle SMART-taglines zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van SMART Technologies ULC in de VS en/of andere landen. Microsoft, Lync en PowerPoint zijn evenwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS of andere landen. Alle overige producten en bedrijfsnamen van derden zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Dit product en/of delen ervan zijn gepatenteerd in de VS. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Inhoud kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. 03/2014.