

## Spesifikasjoner

# Interaktivt SMART Board® 8070i-G4-flatpanel

Modeller 8070i-G4-SMP

## Oversikt

Det interaktive SMART® Board 8070i-G4-flatpanelet inneholder SMARTs egenutviklede DVIT® (Digital Vision Touch)-teknologi på en LCD-skjerm med e-LED-bakgrunnslys, slik at du kan velge, skrive og viske ut på den interaktive overflaten. Ved å berøre overflaten kan du gjøre alt på det interaktive flatpanelet som du kan gjøre på datamaskinen, og du kan bruke en rekke bevegelser innenfor programmer.

Du kan også skrive eller tegne over programmer med digitalt blekk ved å bruke en av de medfølgende pennene eller fingeren din, og deretter viske ut det digitale blekket ved bruk av det medfølgende viskelæret eller håndflaten din. To brukere kan skrive eller tegne samtidig.

Det interaktive flatpanelet har to nærværssensorer på rammen som sanser personer opp til 5 meter unna. Når sensorene sanser personer i rommet, slår det interaktive flatpanelet seg på. Når sensorene ikke lenger sanser personer i rommet, slår det interaktive flatpanelet seg av.

Se [smarttech.com](http://smarttech.com) for mer informasjon om dette produktet.




## SPESIFIKASJONER

Interaktivt SMART Board 8070i-G4-flatpanel – Modeller 8070i-G4-SMP


### Mål og vekt\*

#### Mål

Sett fra siden

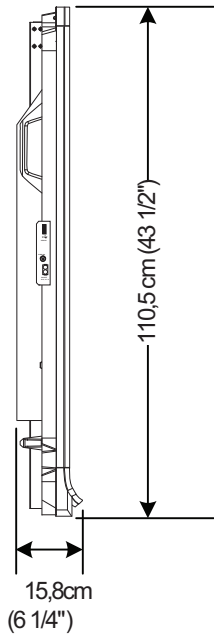

Sett forfra

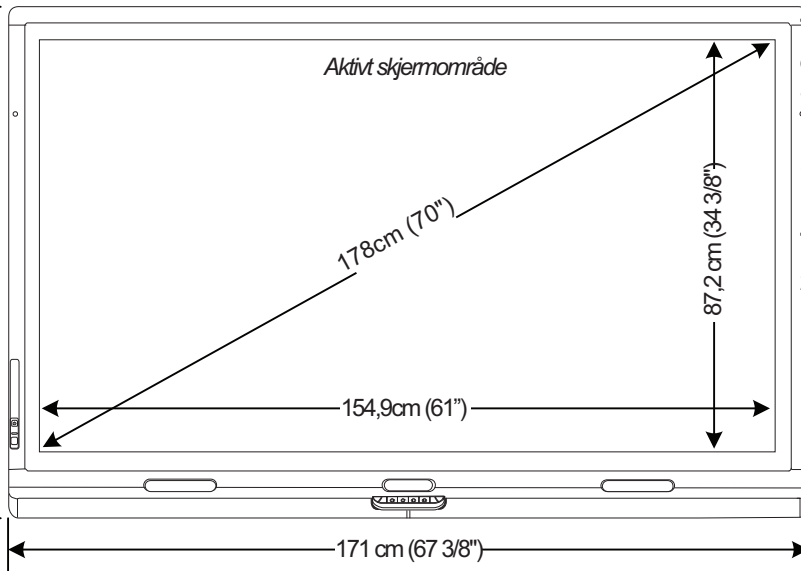

#### Vekt

205 lb. (93 kg)

**Transportdimensjoner (inkludert palle)**

77 1/8" B × 56 1/4" H  
× 15 3/8" D  
(196 cm × 143 cm ×  
39 cm)

**Transportvekt**

251 lb. (114 kg)

\*Alle mål ± 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg .

## Maskinvare

### Skjerm

Størrelsesforhold	16 × 9
Optimal oppløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Horisontal frekvens	54–69,75 kHz (analog og digital)
Vertikal frekvens	48–62 Hz
Kontrastforhold (typisk)	4000:1
Lysstyrke (typisk)	180–250 cd/m <sup>2</sup>
Pikselhøyde	0,807 mm

### Lyd

To 10 W integrerte fremoverlydgivende høyttalere

### Støynivå

35 dBA

### Inkludert kabler og maskinvare

2,4-meters strømkabel for det bestemte landet	I/U-utvidelsesmodul for eksterne datamaskiner (SBID-G4-XTM)
1,3-meters USB-kabel	CAT 5 USB-skjøteledning
5-meters USB-skjøteledning	M12-øyebolter
6,3-meters HDMI-kabel	
Infrarød fjernkontroll (batterier inkluderes)	
Penner og viskelær	
Reservespisser for penner	

### Monteringshull

For en standard VESA® 800 mm × 400 mm-monteringsplate  
41,2 cm fra bunnen av det interaktive flatpanelet

## Kontakter

### Øvre panel

19 V DC Molex® Micro-Fit 2-pinners kontakt  
Stereo 3,5 mm ut  
USB 3.0 Type-A

### Venstre panel

19 V DC Molex Micro-Fit 2-pinners kontakt  
Stereo 3,5 mm ut  
USB 2.0 Type-A

### Høyre panel

19 V DC Molex Micro-Fit 2-pinners kontakt  
Stereo 3,5 mm ut

### Bakside

Vekselstrøminngang	VGA inn (×2)
Vekselstrømgjennomgang	VGA ut
USB 2.0 Type-B	Komponentvideo inn (Y, Pb, Pr)
RS-232 inn	Kompositt video inn
RS-232 ut/gjennomgang	S-video inn
DisplayPort inn	Stereo 3,5 mm inn
HDMI inn (×2)	Dobbel RCA-lyd inn (× 2)
DVI-D inn	Dobbel RCA-lyd ut
	Høyttalerledningskontakt, 8 Ω motstand

### I/U-utvidelsesmodul

HDMI inn  
USB 2.0 Type-B

## SPESIFIKASJONER

Interaktivt SMART Board 8070i-G4-flatpanel – Modeller 8070i-G4-SMP

### Installasjonskrav

**Installasjon** Se *Konfigurasjons- og vedlikeholdsveiledning for interaktivt SMART Board 8000i-G4-flatpanel* ([smarttech.com/kb/170446](http://smarttech.com/kb/170446))

**Datamaskin** Se [smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes](http://smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes)

### Lagrings- og brukskrav

**Strømkrav** 8,9 A ved 100 V til 4,5 A ved 240 V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz

#### Strømforbruk ved 25 °C

Normal ventemodus 40 W

Øko-ventemodus < 0,5 W

Normal bruk 310 W

**Driftstemperatur** 5 °C til 35 °C

**Lagringstemperatur** -20 °C til 60 °C

**Luftfuktighet** 5 % til 80 % relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende

### Sertifisering og overholdelse

**Forskriftssertifisering** UL (USA og Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, PSB og BIS

#### Overholdelse av miljøforskrifter

Kina EIP

EU REACH, RoHS, WEEE, batteri, emballasje og ErP Standby

USA Emballasje og konfliktmineraler

### Kjøpsinformasjon

#### Bestillingsnumre

SBID 8070i-G4-SMP Interaktivt SMART Board 8070i-G4-flatpanel, inkludert en SMART Meeting Pro-programvarelisensnøkkel

**Ekstraustyr** Se [smarttech.com/businessaccessories](http://smarttech.com/businessaccessories)

**Garanti** To års begrenset utstyrsgaranti

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Alle tredjepartsprodukter og bedriftsnavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2015.