

Interaktivt SMART Board®-tavlesystem

Modell SB885ix2/SB885ix2-SMP


Oversikt

Det interaktive SMART Board 800ix2-tavlesystemet kombinerer bruk av en interaktiv SMART Board 885-tavle, en SMART UX80-projektor og annet tilbehør og ekstrautstyr.


Det interaktive SMART Board 800ix2-tavlesystemet bruker en WXGA (16:10) ultrakortkaster, høykompensasjons SMART UX80-projektor. Den leverer interaktivitet av høy definisjon og høy ytelse som er så å si skygge- og blendingsfri. Du kan gjøre alt du gjør på datamaskinen – åpne og lukke programmer, ha møter med andre, opprette nye dokumenter eller redigere eksisterende, gå til nettsteder, spille og manipulere videoklipp og mer – bare ved å berøre den interaktive overflaten. Fire brukere kan tegne på den interaktive overflaten samtidig, og du kan bruke en rekke bevegelser innenfor programmer.

Projektoren støtter lyd- og videotilkoblinger fra en rekke enheter, herunder DVD- og Blu-ray™-spillere, dokumentkamera og andre HD-kilder, og kan projisere medier fra disse kildene på den interaktive skjermen. Alle 1,4-innganger er HDCP-kompatible.

Se smartechnology.com for mer informasjon om dette produktet.

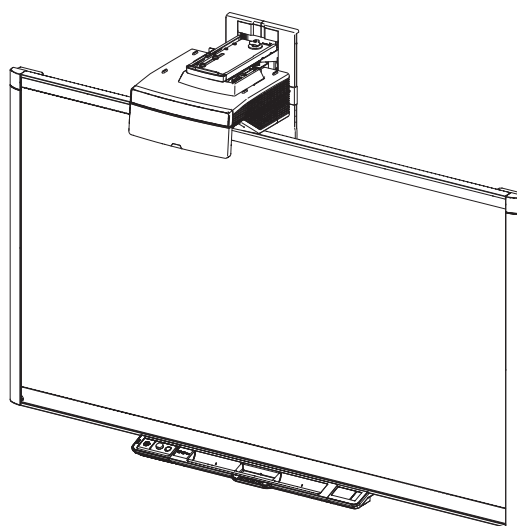

Dimensjoner og vektor

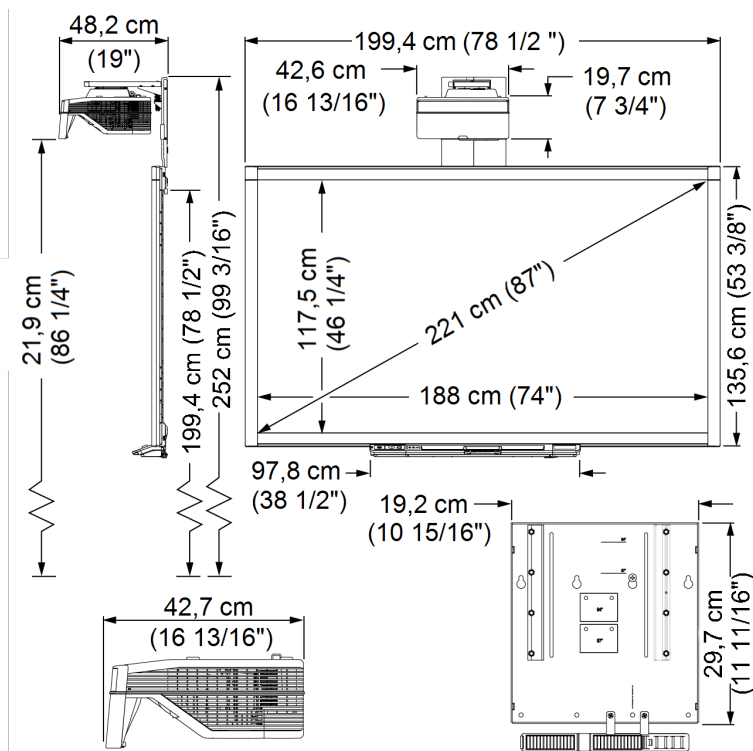

SMART Board 885ix2 interaktiv tavle

Vekt

27,2 kilo

Transportdimensjoner

4 3/8" B × 56 3/4" H × 88" D
(11,1 cm × 144,1 cm × 223,5 cm)

Transportvekt SB885ix2

40,8 kilo

Transportvekt SB885ix2-SMP

43,1 kilo

SMART UX80-projektor

Vekt (kun projektor)

8,8 kilo

Vekt (projektor + arm)

15,3 kilo

Transportvekt (projektor + arm)

19,2 kilo.

Transportdimensjoner

25 5/8" B × 23 5/8" H × 15 3/4" D
(65 cm × 60 cm × 40 cm)

Dimensjoner for fjernkontroll

4 cm × 39,4 cm ×
(4,1 cm × 8,6 cm × 0,6 cm)

Utvidet kontrollpanel (ECP) - kun SB885ix2

Mål

6 5/8" B × 2 18" H × 4 5/8" D
(16,8 cm × 5,5 cm × 11,9 cm)

Vekt

2,65 .

Transportdimensjoner

16 1/2" B × 14" H × 3" D
(41,9 cm × 35,6 cm × 7,6 cm)

Maskinvare

Projektor

Lyststyrke (standard)	3600 lumens (typisk) i standard 280 wattmodus og en CCT med 6500 K via IEC-metoden.
Lysstyrke (økonomi)	2880 lumens (typisk) i økonomi 230 wattmodus og en CCT med 6500 K via IEC-metoden.
Innebygd oppløsning	WXGA 1280 × 800
Størrelsesforhold	Innebygd 16:10 størrelsesforhold, med støtte for 16:9, 5:4 og 4:3 størrelsesforhold med kildebildeskalering.
Kasterforhold	Ultrakort 0,19 kast
Kasteravstand	14 3/4 tommer (37,5 cm)
Skjermteknologi	DLP®-teknologi med én brikke fra Texas Instruments™
Lampens brukstid	2500 timer i standard 280 W-modus, 3000 timer i økonomisk 230 W-modus.
Innebygd høyttaler	10 W mono
Projektorstøy	36 dBA (høy viftehastighet) eller 33 dBA (standard viftehastighet), målt med JIS-metoden
Kontrastforhold (typisk)	2000:1
Videosystem kompatibilitet	HDTV (720p og 1080i) videosystemkompatibilitet og HD-klar (HDMI-teknologi og 720p) tilgjengelig, NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SDTV (480i/p and 576i/p)
Videogrensesnitt kompatibilitet	HDMI 1.4 (x2) og VGA (RGB eller komponent)
Horisontal frekvens	59hz til 85hz
Vertikal frekvens	31-68 Khz
Klokkefrekvens	25-150 Mhz
Ekstern administrasjon	IR-fjernkontroll, RS232-kontrollport, intern nettside, Crestron RoomView®-administrasjon via ethernet



Interaktiv tavle

Berøringsoppløsning	4000 × 4000
Digitaliseringsteknologi	DViT®-teknologi (Digital Vision Touch) med fire kameraer med ståldekket tørr viskeoverflate
Tilbehør	To ergonomiske pennar med komfortabelt grep og et rektangulært viskelær

Utvidet kontrollpanel (ECP)

SB885ix2 - følger med systemet, ikke festet til pennebrettet på forhånd
 SB885ix2-SMP - følger med systemet, festet til pennebrettet på forhånd

Inkludert kabler og maskinvare

For SB885ix2 and SB885ix2-SMP	Kun for SB885ix2
4.5 m strømkabel	Sele for Notebook/bærbar datamaskin
Infrarød fjernkontroll	Kun for SB885ix2-SMP
5 m USB-kabel	150 mm USB-adapter
4.1 m, 3.5 mm stereolydkabel	SBX800 CAT5-XT USB-skjøteledning
Ledningssele for projektor	Automatisk SMART GoWire™-startkabel med SMART Meeting Pro™-programvare
	Adapterkabel for romkontroll - SB8-CTRL

Tyveribeskyttelse Låsering for projektorsystem
SB800 system - Kensington sikkerhetsspor

Kontakter

Projektorkontakter 3,5 mm lydinnngang for telefonplugg
3,5 mm lydutgang for telefonplugg
DB15F RGB VGA-videoinnngang
DB9F RS-232-kontrollport
HDMI 1.4-inngang (x2)
Strøm (100V–240V AC ved 50 Hz–60 Hz)
USB-B-port - kun for servicebruk
RJ45 - ethernetkontakt
RJ45 - ekstra projektorkontroll
7-pinner mini-DIN for ECP-data
4-pinner mini-DIN 5V/2A-utgang for ECP-hub-/bryterstrøm

ECP-kontakter RJ11 6-lednings intern pennebrett-tilkobling
11-pinner koblinger til projektorens ledningssele
4-pinner romkontrollssystem via SB8-CTRL-adapterkabel
USB Type B-koblinger til bunnen av pennebrettet
USB mini-Type B (x2) primær og sekundære datamaskintilkoblinger
USB Type A for USB-stasjon eller -minnepinne

VIKTIG

USB Type A kobles kun til den primære datamaskinen

Datamaskinkrav

SB885ix2 Windows-operativsystem eller Mac-operativsystemprogramvare og SMART Notebook-programvare installert

SB885ix2-SMP Windows-operativsystem og SMART Meeting Pro-programvare installert eller automatisk SMART GoWire-startkabel koblet til.

Lagrings- og brukskrav

Strømkrav 100V–240V AC ved 50 Hz–60 Hz

Strømforbruk

Full modus 375 W

Standardmodus 311 W

Ventemodus 0,5 W

Driftstemperatur

Interaktiv tavle 5 °C til 35 °C fra 0 m til 1800 m
5 °C til 30 °C fra 1800 m til 3000 m

Projektor Standardhastighet: 0' til 6000' (0 m til 1800 m): 41°F til 95 °F (5°C til 35 °C)
Høy hastighet: 6000' til 6800' (1800 m til 2100 m): 41°F til 86°F (5°C til 30°C)

Lagringstemperatur	-4°F til 122°F (-20°C til 50°C)
Luftfuktighet	5 % til 95 % lagringsrelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende 5% til 85 % bruksrelativ luftfuktighet, ikke-kondenserende

Sertifisering og overholdelse

Forskriftssertifisering	CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, KC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, UL/CSA(USA/Canada) og VCCI
--------------------------------	---

Overholdelse av miljøforskrifter

Kina	EIP
EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri, emballasje og ErP Standby
Den amerikanske	Emballasje og konfliktmineraler

Garanti

Interaktiv tavle	To års begrenset utstyrsgaranti ELLER Fem års begrenset utstyrsgaranti ved registrering
Projektor	Tre års begrenset utstyrsgaranti
Projektor og projektorlampe	1000 timers / ett års garanti
ECP	Tre års begrenset utstyrsgaranti

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnumre

SB885ix2	87 tommers (221 cm) diagonal interaktiv SMART Board-tavle med et SMART UX80 -projektor system. Inkluderer en installasjons-DVD med SMART Notebook-programvaren.
SB885ix2-SMP	87 tommers (221 cm) diagonal interaktiv SMART Board-tavle med et SMART UX80 -projektor system. Inkluderer en SMART GoWire-kabel med SMART Meeting Pro-programvaren og en SBX800 CAT5-XT USB-skjøteledning.
1018740	Ekstra SMART UX80-projektorlampemodul
1013576	Projektormonteringspakke smarttech.com/kb/160505

Valgri forlenget garanti

EWY2-UX80	Forlenget garanti for UX80-projektor (kun tilgjengelig når du kjøper projektoren)
-----------	--

Ekstra utstyr	Se smarttech.com/accessories
----------------------	---

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART GoWire, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. RoomView- og Crestron-logoene er enten varemerker eller registrerte varemerker tilhørende Crestron Electronics, Inc. i USA/ og/eller andre land. Alle tredjepartsprodukter og bedriftsnavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 05/2014.