


# Spesifikasjoner

## Interaktive SMART Podium™-talerstoler

### Modell SP518-NB og SP518-SMP

#### Fysiske spesifikasjoner

<b>Størrelse</b>	46,7 cm B x 33 cm H x 7,6 cm D
<b>Med justerbar støtte</b>	46,7 cm B x 32,1 cm H x 29,8 cm D
(høyeste posisjon)	
<b>Skjermområde</b>	41,9 cm B x 24,1 cm H
	47 cm diagonalt
<b>Vekt med justerbar støtte</b>	5,4 kg
<b>Vekt uten justerbar støtte</b>	4,5 kg
<b>Transportvekt</b>	9,5 kg
<b>Transportstørrelse</b>	55,2 cm B x 43,5 cm H x 25,9 cm

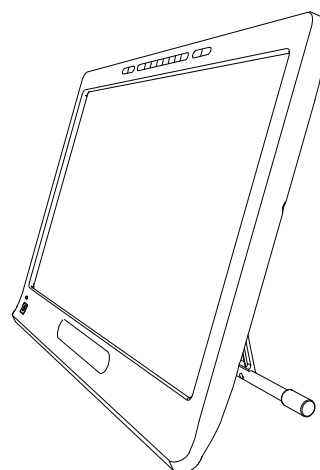

Alle dimensjoner +/- 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

#### Standardfunksjoner

**Systemkrav** Støtter Windows® operativsystem og Mac OS operativsystemprogramvare. Se [smarttech.com/support](http://smarttech.com/support) for en fullstendig liste over systemkrav.

SP518-NB En DVD er inkludert med den interaktive talerstolen som inneholder SMART Notebook™ 10 samarbeidsprogramvare og SMART produkt drivere. Installer programvaren og registrer deretter den interaktive talerstolen på [smarttech.com/registration](http://smarttech.com/registration) for å få produkt nøklene du trenger for å aktivere programvaren.

Extraordinary made simple®

**SMART**®

## SPESIFIKASJONER

Interaktiv SMART Podium-talerstol – Modell SP518-NB og SP518-SMP

SP518-SMP	Registreringsdokumentet i produktpakke inkluderer anvisninger for registrering av produktet på nettet slik at du kan laste ned og aktivere SMART Meeting Pro™-programvaren og SMART produkt drivere.
<b>HDCP</b>	Revisjon 1.3-kompatibel
<b>Vippe støtte</b>	Juster hellingsvinkelen på den interaktive talerstolen fra en minsteposisjon på 60° fra vertikalt til en maksimalposisjon på 17,5° fra vertikalt.
<b>Montering</b>	Standard VESA® 100 mm bakre monteringsplate
<b>Kabler</b>	En DVI-D til DVI-D-kabel, en VGA til DVI-A-kabel og en USB-A til USB-B-kabel er inkludert for tilkobling av den interaktive talerstolen til datamaskinen din. En spesifikk strømkabel for hvert enkelt land for tilkobling av den interaktive talerstolen til strømforsyningsadapteren er også inkludert. Du må selv skaffe egnede kabler for tilkobling av produktet til ytterligere enheter.
<b>Strømforsyning</b>	
Inngang	100V–240V AC, 50 Hz eller 60 Hz
Utgang	12V DC, 5A, 60 W maksimum
<b>Strømbehandling</b>	Den interaktive talerstolen inneholder energisparingsmodus. I denne modusen stenges den interaktive talerstolen når den har vært uvirksom i den perioden du spesifiserer. Du kan slå den på igjen ved å trykke på av- og på-knappen.
<b>Forskrifts-sertifisering</b>	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
<b>Overholdelse av miljøforskrifter</b>	EU-emballasje, RoHS (Europa), emballasje, WEEE
<b>Garanti</b>	Den interaktive talerstolen har en begrenset to års garanti. For mer informasjon, se garantidokumentet inkludert i produktpakken.
<b>Funksjoner i den interaktive talerstolen</b>	
<b>Skjerm</b>	a-Si TFT aktiv-matrise LCD-skjerm
<b>Digitalis-eringsteknologi</b>	DViT™ (Digital Vision Touch)-teknologi
<b>Kommunikas-jonsgrensesnitt</b>	USB 2.0 (høyhastighet)
<b>Størrelsesforhold</b>	Innebygd 16:9-forhold. Støtter 4:3- og 16:10-forhold med skalering.
<b>Oppløsning</b>	720p (1366 × 768)
<b>Fargedybde</b>	16,8 millioner
<b>Synkronis-eringsomfang</b>	Vertikalt: 56 Hz Horisontalt: 76 Hz

## SPESIFIKASJONER

Interaktiv SMART Podium-talerstol – Modell SP518-NB og SP518-SMP

### **IMPORTANT**

Noen Mac-maskiner overfører videosignaler utenfor synkroniseringsomfanget på 56 Hz–76 Hz. Du kan ikke bruke disse modellene med den interaktive SMART Podium-talerstolen.

<b>Kontrastforhold</b>	580:1 (typisk)
<b>Lysstyrke</b>	Lysstyrke på 180 cd/m <sup>2</sup> (typisk)
<b>Synsvinkel</b>	Horisontalt 170° Vertikalt 160° (typisk)
<b>Inngangs- videosignal</b>	Analog 0,7 Vp-p positiv ved 75 ohm
<b>Automatisk justering</b>	Færre enn 2 sekunder
<b>Skjermens reaksjonstid</b>	5 millisekunders svart-hvit respons (typisk)
<b>Opplyste knapper</b>	Knappene på rammen er bakgrunnsopplyst slik at de enkelt kan gjenkjennes. Når du trykker på <b>Pennefarge</b> , <b>Viskelær</b> eller <b>Velg</b> , lysner bakgrunnopplysningen for å angi den aktive knappen.
<b>Baklysets levetid</b>	30 000 timer (nominelt)
<b>Festet penn</b>	Infrarød, batterifri festet penn med komfortgrep
<b>Magnetisk penneholder</b>	Når den ikke brukes, ligger pennen praktisk i den magnetiske penneholderen på rammen.
<b>Maksimalhastighet for pennerapport</b>	150 punkter pr. sekund
<b>Av- og på-knapp</b>	Lyser grønt når systemet er på, blinker grønt når systemet starter opp og gult når systemet er uvirksomt.
<b>Statuslampe</b>	Lyser grønt når systemet kommuniserer med SMART produkt drivere, blinker grønt når systemet er i HID (muse)-modus og lyser rødt når den interaktive talerstolen ikke kommuniserer med datamaskinen din.
<b>Inngangs-/ utgangsgrensesnitt</b>	
Video INN	DVI-I
Video UT	DVI-I
USB-B	USB 2.0-støpsel for tilkobling av den interaktive talerstolen til datamaskinen.

## SPESIFIKASJONER

Interaktiv SMART Podium-talerstol – Modell SP518-NB og SP518-SMP

USB A (×3) USB 2.0-støpsel for tilkobling av en USB-enhet, f.eks. mus, tastatur eller USB-stasjon.

### **i** NOTE

Unngå uautoriserte dataoverføringer ved at USB A-porter deaktiveres mekanisk.

**Sikkerhet** Kensington® sikkerhetsspor

## Lagrings- og bruksspesifikasjoner

Lagringstemperatur -10 °C til 60 °C med 20-90 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Driftstemperatur 5 °C til 35 °C med 20-80 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

## SMART-bestillingsnumre


**SP518-NB** Interaktiv SMART Podium-talerstol i 518-serien med SMART Notebook-programvare.

**SP518-SMP** Interaktiv SMART Podium talerstol i 518-serien med SMART Meeting Pro-programvare.

## SPESIFIKASJONER

Interaktiv SMART Podium-talerstol – Modell SP518-NB og SP518-SMP

### Fysiske dimensjoner

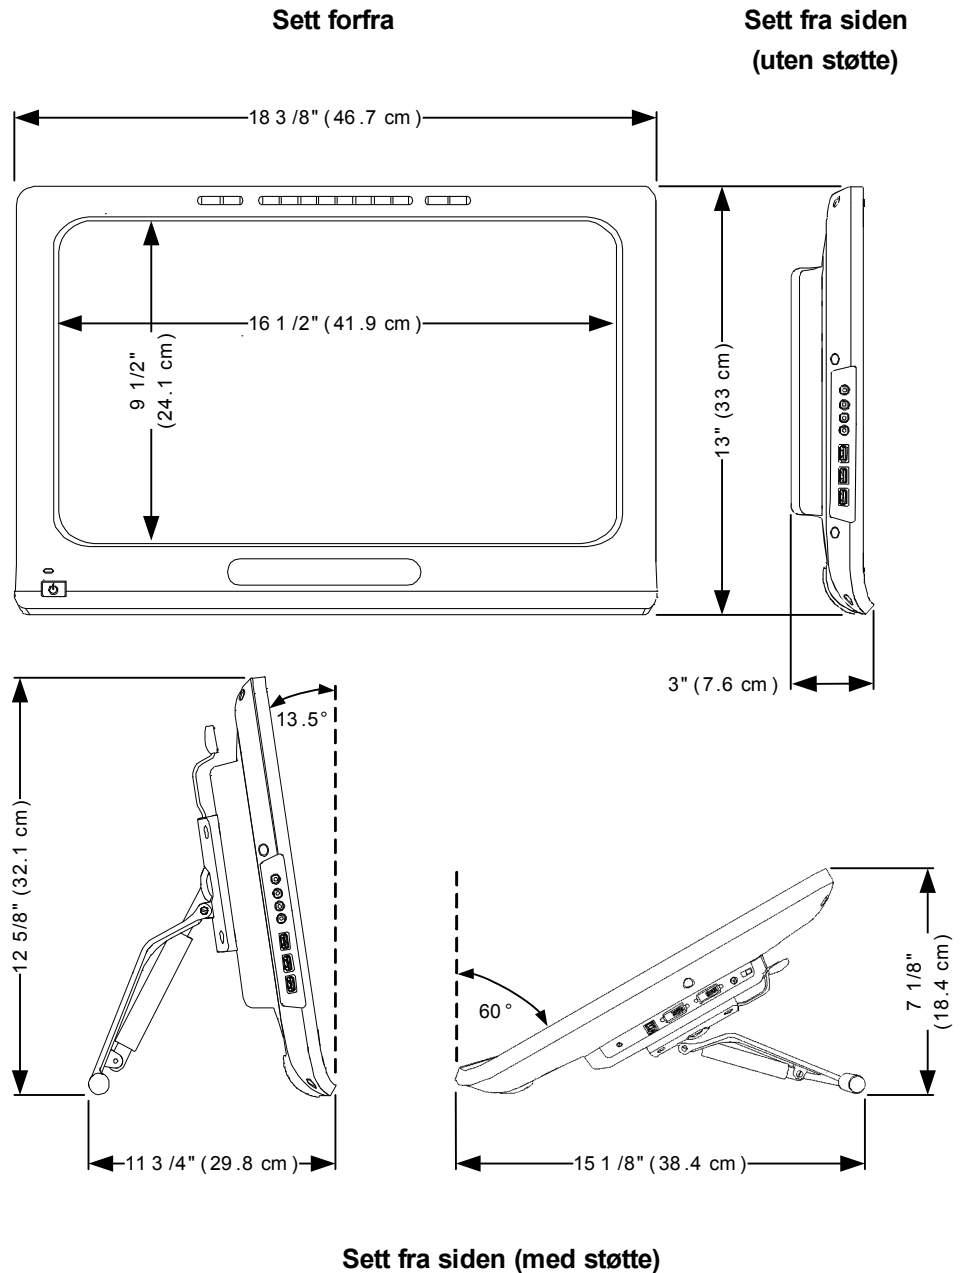

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Alle tredjepartsprodukter og bedriftsnavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Én eller flere av følgende patenter: US6320597, US6326954, US6563491, US6741267, US6803906, US6919880, US6954197, US7151533, US7184030, US7236162, US7619617, US7692625, US7757001, US7932899, USD612396, USD616462, USD617332 og USD636784. Andre patenter anmeldt. Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2015.