

Spesifikasjoner

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for store rom

Modell SRS-LYNC-L

Oversikt


SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for store rom har to interaktive SMART Board® 8070i-G4-flatpaneler, en bordkonsoll, et HD-kamera, bordmikrofoner og høyttalere.

Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble deg til andre personer eller møterom med et enkelt trykk på konsollen eller et av de interaktive flatpanelene. Du kan skrive eller tegne på et interaktivt flatpanel ved å bruke tavlefunksjonen, presentere en PowerPoint®-lysbildepresentasjon, koble til en bærbar datamaskin for å dele dens skjerm og dele ditt innhold med tilkoblede personer og møterom i sanntid.

Se smarttech.com/smartroom for mer informasjon om dette produktet.



Mål og vekt¹

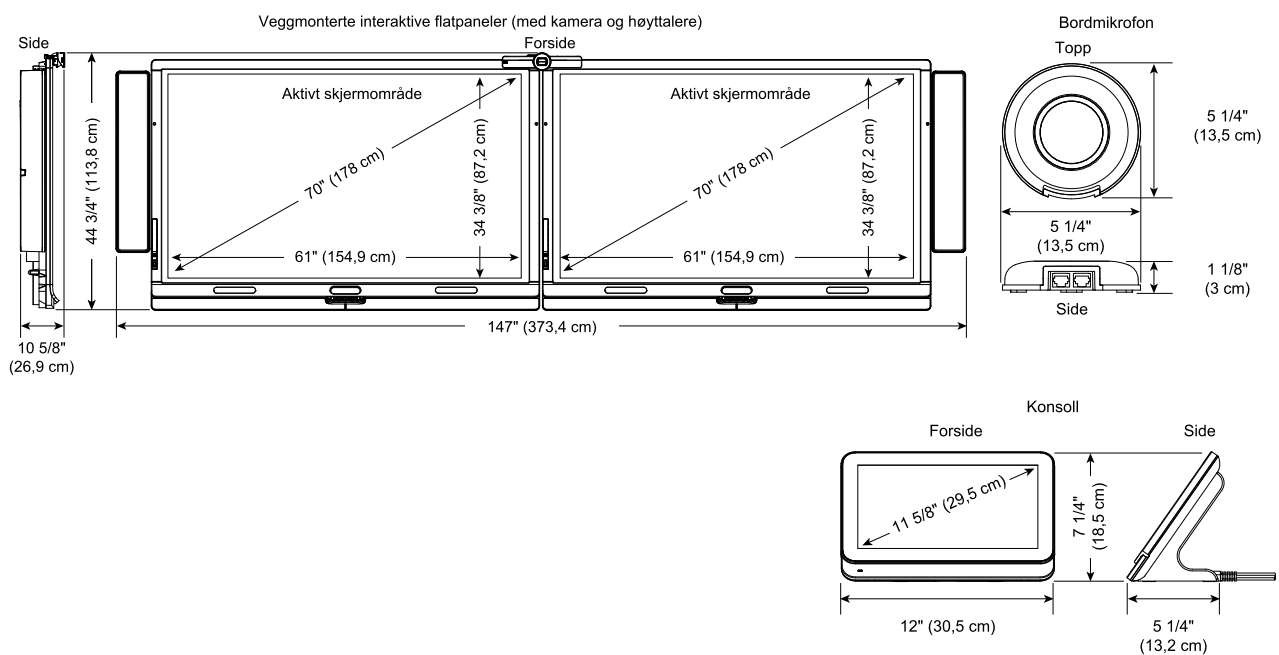

¹Alle mål ± 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

	Vekt	Transportvekt	Transportdimensjoner
Interaktivt flatpanel (x2)	93 kg.	114 kg.	196 cm × 143 cm × 39 cm (77 1/8" × 56 1/4" × 15 3/8")
WM-SBID-501-veggmontering (x2)	10,9 kg.	14 kg.	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Høytalere	7 kg.	9,1 kg.	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systemkomponenter	6,2 kg.	10,8 kg.	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
Totalt	221 kg.	294 kg.²	

Maskinvare

Inkludert utstyr

SBID 8070i-G4	Interaktivt SMART Board 8070i-G4-flatpanel (x2)
AM70-L	Lync-enhet
CP311	Konsoll
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofoner (x2)
MIX500	Lydprosessor
CSR500	Høytalere
WM-SBID-501	Veggmonteringsenhet for installering av et interaktivt flatpanel på veggen (x2)

Inkluderte kabler

For interaktive flatpaneler	2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm (x2) 6,3-meters HDMI 5-meters USB
For konsoll	6,3 m HDMI og USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For kamera	3-meters USB Strøm
For bordmikrofoner og lydprosessor	9 m lyd (interaktivt flatpanel til bord) 4 m lyd (mikrofon til mikrofon) 1,8-meters USB Strøm
For høytalere	1,8 m dobbel RCA 0,5 m 3,5 mm Stereo til dobbel RCA 5 m lyd (høytaler til høytaler) Strøm

²Inkludert pallen

For bærbar datamaskin ³	9,3 m sele (HDMI og VGA)
Anbefalt diameter for kabelkanal	4,5 cm
Interaktive flatpaneler	
Berøringsteknologi	DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi
Skjermstørrelse (diagonalt)	70" (178 cm)
Størrelsesforhold	16:9
Optimal oppløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Horisontal frekvens	54-69,75 kHz (analog og digital)
Vertikal frekvens	48-62 Hz
Kontrastforhold (typisk)	4000:1
Lysstyrke (typisk)	180-250 cd/m ²
Pikselhøyde	0,807 mm
Lync-enhet	
Prosesor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 systembrikkesett
RAM	Dobbelkanal 8 GB DDR3
Konsoll	
Skjermstørrelse (diagonalt)	29,5 cm
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funksjoner	Digital panorering, helling og zoom (DPTZ) Automatisk hvitbalanse Automatisk eksponering og registrering av strømledningsfrekvens Manuell justering av linsehelling Intern tilsløringslukker Indikator for videoinnspilling
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning (maksimum)	1920 × 1080
Bildefrekvens (typisk)	30 bilder per sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (full) 98° (horisontal)
Dybdefelt	1–10 m (3'–33')

³Bærbar datamaskin inkluderes ikke

Signal-støy-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB
Bordmikrofoner	
Funksjoner	Lyddempingsknapp og indikator 4 m (13') kabel mellom mikrofoner Kjedekoble opp til fem mikrofoner
Lokalt høyttalerlydnivå	60–65 dBA målt ved 0,5 m (20")
Høyttalere	
Total harmonisk forvrengning	< 1 % gjennomsnittlig < 3 % maksimum 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominelt volum	76 dBSPL
Lyd	
Ekkokompensering	> 45 dB ved nominell mottaksutgangsnivå
Programvare	
Lync Room System-programvare	Se lync.microsoft.com
Lagrings- og brukskrav	
Romsystemstrøm (ekskludert konsoll)	
Strømkrav	9,5A ved 100 V til 4A ved 240 V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbruk ved 25 °C	950 W
Konsollstrøm	
Normalt strømforbruk	< 12 W (ved bruk av den vedlagte 12 V AC/DC-omformeren)
Strømforbruk i ventemodus	< 0,6 W
Lagring	
Temperatur	-20–60 °C (-204–140 °F)
Luftfuktighet	5–95 % luftfuktighet, ikke-kondenserende
Drifts-	
Temperatur	5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet	10-80% luftfuktighet, ikke-kondenserende

Sertifisering og overholdelse

Forskriftssertifisering⁴ UL (USA og Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

Overholdelse av miljøforskrifter

Kina	EIP
EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri og emballasje
USA	Emballasje og konfliktmineraler

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-L	SMART Room System for Lync for store rom
------------	--

Ekstraustyr

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-DUAL	Veggstativsett for rom med to interaktive flatpaneler, inkludert to veggstativer for å overføre noe av vekten til de interaktive flatpanelene til gulvet, og en ledningsbane

Garanti

To års garanti	Interaktive flatpaneler Kamera Lync-enhet I/U-utvidelsesmodul Konsoll
Ett års garanti	Høytalere Veggmonteringer
90-dagers returnering	Kabler, pennner, batterier og andre elementer kan kjøpes fra SMART Parts Store (se smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013-2014 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2014.

⁴Som anvendelig for komponentene