

Spesifikasjoner

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for små rom

Modell SRS-LYNC-S

Oversikt

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for små rom har et interaktivt SMART Board® 8070i-G4-flatpanel, en bordkonsoll, et HD-kamera med integrerte mikrofoner og høyttalere.


Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble deg til andre personer eller møterom med et enkelt trykk på konsollen eller det interaktive flatpanelet. Du kan skrive eller tegne på det interaktive flatpanelet ved å bruke tavlefunksjonen, presentere en Microsoft PowerPoint®-lysbildeframvisning, koble til en bærbar datamaskin for å dele dens skjerm og dele ditt innhold med tilkoblede personer og møterom i sanntid.

Se smarttech.com/smartroom for mer informasjon om dette produktet.




Mål og vekt¹

Veggmonterte interaktive flatpaneler (med kamera og høyttalere)

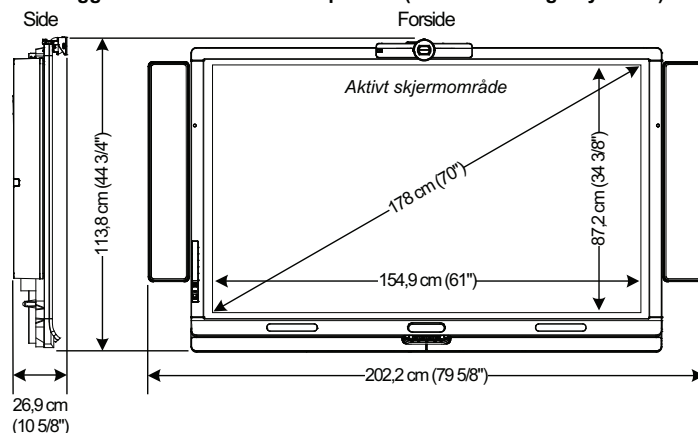

Konsoll

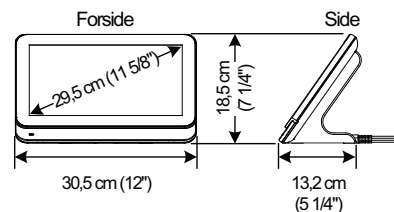

¹Alle mål ± 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

SPESIFIKASJONER

SMART Room System for Microsoft Lync for små rom – Modell SRS-LYNC-S

	Vekt	Transportvekt	Transportdimensjoner
Interaktivt flatpanel	205 lb. (93 kg)	271 lb. (122,7 kg)	70 7/8" × 49 1/4" × 39 3/8" (180 cm × 125 cm × 100 cm)
WM-SBID-501-veggmontering	24 lb. (10,9 kg)	31 lb. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
Høytalere	15 lb. (7 kg)	20 lb. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
Systemkomponenter	10 lb. (4,7 kg)	16 lb. (7,3 kg)	18" × 17 1/2" × 19 1/4" (45,7 cm × 44,5 cm × 48,9 cm)
Totalt	254 lb. (115,6 kg)	381 lb. (173 kg)²	

Maskinvare

Inkludert utstyr

SBID 8070i-G4	Interaktivt SMART Board 8070i-G4-flatpanel
AM70-L	Lync-enhet
CP311	Konsoll
CAM301	Kamera (med integrerte mikrofoner)
CSR500	Høytalere
WM-SBID-501	Veggmonteringsenhet for installering av et interaktivt flatpanel på veggen

Inkluderte kabler

For interaktivt flatpanel	2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm
For konsoll	6,3 m (20' 8") HDMI, VGA og USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm Vekselstrøm-/likestrømomformer
For kamera	USB og strøm
For bærbar datamaskin ³	9,3 m (30' 6") sele (HDMI og VGA)
Anbefalt diameter for kabelkanal	4,5 cm (1 3/4")

interaktivt flatpanel

Berøringsteknologi	DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi
Skjermstørrelse (diagonalt)	178 cm (70")
Størrelsesforhold	16:9
Optimal oppløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Horisontal frekvens	54–69.75 kHz (analog og digital)

²Inkludert pallen

³Bærbar datamaskin inkluderes ikke

Vertikal frekvens	48–62 Hz
Kontrastforhold (typisk)	4000:1
Lysstyrke (typisk)	180–250 cd/m ²
Pikselhøyde	0,807 mm
Lync-enhet	
Prosesor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 systembrikkesett
RAM	Dobbelkanal 8 GB DDR3
Konsoll	
Skjermstørrelse (diagonalt)	29,5 cm (11 5/8")
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funksjoner	Digital panorering, helling og zoom (DPTZ) Automatisk hvitbalanse Automatisk eksponering og registrering av strømledningsfrekvens Manuell justering av linsehelling Intern tilsløringslukker Indikator for videoinnspilling
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning (maksimum)	1920 × 1080
Bildefrekvens (typisk)	30 bilder per sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (full) 98° (horisontal)
Dybdefelt	1–10 m (3'–33')
Signal-støy-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB
Mikrofoner (integrert med kameraet)	
Funksjoner	Lyddempingsindikator Binaural (stereo) lyd (når dette støttes av fjernheten)
Pickup-område for tale (maksimum)	4 m (13' 2")
Høytalere	
Total harmonisk forvrengning	< 1 % gjennomsnittlig < 3 % maksimum 80–10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz

SPESIFIKASJONER

SMART Room System for Microsoft Lync for små rom – Modell SRS-LYNC-S

Nominelt volum	76 dBSPL
Lyd	
Ekkokompensering	> 45 dB ved nominell mottaksutgangsnivå

Programvare

Lync Room System-programvare Se lync.microsoft.com

Lagrings- og brukskrav

Romsystemstrøm (ekskludert konsoll)

Strømkrav	6,5A ved 100 V til 2,7A ved 240 V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbruk ved 25 °C	650 W

Konsollstrøm

Normalt strømforbruk	< 12 W (forsynes ved bruk av 12 V AC/DC-omformeren)
Strømforbruk i ventemodus	< 0,6 W

Driftstemperatur 41–35°C (5–95°F)

Lagringstemperatur -40–60°C (-40–140°F)

Luftfuktighet 85 % luftfuktighet, ikke-kondenserende

Sertifisering og overholdelse

Forskriftssertifisering UL (USA og Canada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC⁴

Overholdelse av miljøforskrifter

Kina	EIP
EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri og emballasje
USA	Emballasje og konfliktmineraler

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-S SMART Room System for Lync for små rom

Ekstraustyr

WSK-SM Veggstativsett for små og middelsstore rom, inkludert et veggstativ for å overføre noe av vekten til det interaktive flatpanelet til gulvet, og en ledningsbane

Garanti To års begrenset utstyrsgaranti

⁴Som anvendelig for komponentene

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 08/2013.