

Spesifikasjoner

SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for ekstra små rom

Modell SRS-LYNC-XS

Oversikt




SMART Room System™ for Microsoft® Lync® for ekstra små rom har et interaktivt SMART Board® 8055i-flatpanel, en bordkonsoll, et HD-kamera, bordmikrofoner og høyttalere.

Ved bruk av den installerte Lync Room System-programvaren, kan du starte et møte og koble deg til andre personer eller møterom med et enkelt trykk på konsollen eller det interaktive flatpanelet. Du kan skrive eller tegne på det interaktive flatpanelet ved å bruke tavlefunksjonen, presentere en PowerPoint®-lysbilde fremvisning, koble til en bærbar datamaskin for å dele dens skjerm og dele ditt innhold med tilkoblede personer og møterom i sanntid.

Se smarttech.com/smartroom for mer informasjon om dette produktet.



Mål og vekt¹

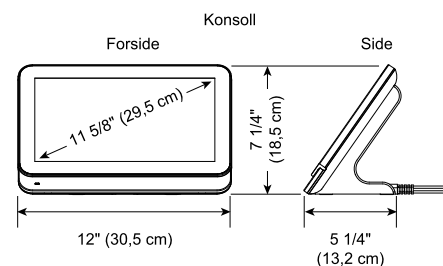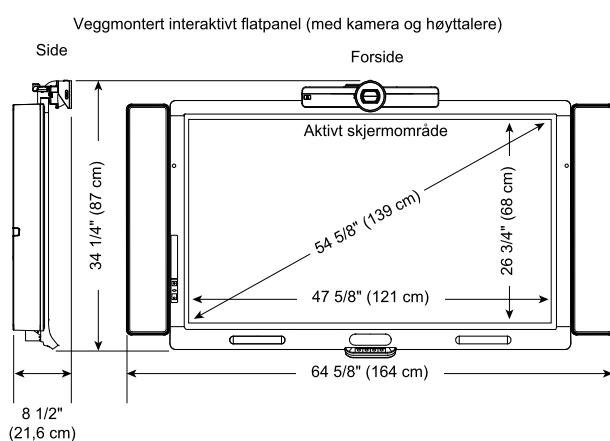

¹Alle mål ± 0,3 cm. All vekt +/- 0,9 kg.

	Vekt	Transportvekt	Transportdimensjoner
Interaktivt flatpanel	44,5 kg.	67 kg.	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
WM-SBID-501-veggmontering	10,9 kg.	14 kg.	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
Høytalere	7 kg.	9,1 kg.	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
Systemkomponenter	6,2 kg.	10,8 kg.	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
Totalt	68,5 kg.	119 kg.²	

Maskinvare

Inkludert utstyr

SBID 8055i	Interaktivt SMART Board 8055i-flatpanel
AM70-L	Lync-enhet
AM-ENC-L	Lync-enhetsinnkapsling
CP311	Konsoll
CAM301	Kamera
MIC500	Bordmikrofoner (x2)
MIX500	Lydprosessor
CSR500	Høytalere
WM-SBID-501	Veggmonteringsenhet for installering av et interaktivt flatpanel på veggen
SRS-ACC-BK	Brakettsett for tilbehør

Inkluderte kabler

For interaktivt flatpanel	2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 6,3-meters HDMI 5-meters USB
For Lync-enhet	2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For konsoll	6,3 m HDMI og USB 2,4 m (8') IEC 60320 C13 for landspesifikk strøm 1,6 m AC/DC-omformer
For kamera	3-meters USB 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer

²Inkludert pallen

For bordmikrofoner og lydprosessor	9 m lyd (interaktivt flatpanel til bord) 4 m lyd (mikrofon til mikrofon) 1,8-meters USB 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer
For høyttalere	1,8 m dobbel RCA 5 m lyd (høyttaler til høyttaler) 2 m IEC 60320 C7 for landspesifikk strøm 1,5 m AC/DC-omformer
For bærbar datamaskin ³	9,3 m sele (HDMI og VGA)
Anbefalt diameter for kabelkanal	4,5 cm
Interaktivt flatpanel	
Berøringsteknologi	DViT® (Digital Vision Touch)-teknologi
Skjermstørrelse (diagonalt)	139 cm
Størrelsesforhold	16:9
Optimal oppløsning	1920 × 1080 ved 60 Hz
Horisontal frekvens	14-96 kHz (analog og digital)
Vertikal frekvens	24-85 Hz
Kontrastforhold (typisk)	2800:1
Lysstyrke (typisk)	Typisk: 290 cd/m ² Maksimum: 450 cd/m ²
Pikselhøyde	0,63 mm
Lync-enhet	
Prosesor	2,3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000 systembrikkesett
RAM	Dobbelkanal 8 GB DDR3
Konsoll	
Skjermstørrelse (diagonalt)	29,5 cm
Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning	1366 × 768
Lysstyrke	250 cd/m ²
Kamera	
Funksjoner	Digital panorering, helling og zoom (DPTZ) Automatisk hvitbalanse Automatisk eksponering og registrering av strømledningsfrekvens Manuell justering av linsehelling Intern tilsløringslukker Indikator for videoinnspilling

³Bærbar datamaskin inkluderes ikke

Størrelsesforhold	16:9
Oppløsning (maksimum)	1920 × 1080
Bildefrekvens (typisk)	30 bilder per sekund (ved ≥ 200 lx)
Synsfelt	109° (full) 98° (horisontal)
Dybdefelt	1–10 m (3'–33')
Signal-støy-forhold (minimum)	33 dB ved ≥ 50 lx 36 dB ved ≥ 200 lx
Dynamisk område (minimum)	42 dB
Bordmikrofoner	
Funksjoner	Lyddempingsknapp og indikator 4 m (13') kabel mellom mikrofoner Kjedekoble opp til fem mikrofoner
Lokalt høyttalerlydnivå	60–65 dBA målt ved 0,5 m (20")
Høyttalere	
Total harmonisk forvrengning	< 1 % gjennomsnittlig < 3 % maksimum 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80–10 kHz
Nominelt volum	76 dBSPL
Lyd	
Ekkokompensering	> 45 dB ved nominell mottaksutgangsnivå
Programvare	
Lync Room System- programvare	Se lync.microsoft.com
Lagrings- og brukskrav	
Romsystemstrøm (ekskludert konsoll)	
Strømkrav	3,6A ved 100 V til 1,5A ved 240 V vekselstrøm, 50 Hz til 60 Hz
Strømforbruk ved 25 °C	360 W
Konsollstrøm	
Normalt strømforbruk	< 12 W (ved bruk av den vedlagte 12 V AC/DC-omformeren)
Strømforbruk i ventemodus	< 0,6 W
Lagring	
Temperatur	-20–60 °C (-204–140 °F)

Luftfuktighet	5–95 % luftfuktighet, ikke-kondenserende
Drifts-	
Temperatur	5–35 °C (41–95 °F)
Luftfuktighet	10-80% luftfuktighet, ikke-kondenserende

Sertifisering og overholdelse

Forskriftssertifisering⁴ UL (USA og Canada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE

Overholdelse av miljøforskrifter

EU	REACH, RoHS, WEEE, batteri og emballasje
USA	Emballasje og konfliktmineraler

Kjøpsinformasjon

Bestillingsnummer

SRS-LYNC-XS	SMART Room System for Lync for ekstra små rom
-------------	---

Ekstraustyr

MIC500	Ekstra bordmikrofon
WSK-SINGLE	Veggstativsett for rom med ett interaktivt flatpanel, inkludert et veggstativ for å overføre noe av vekten til det interaktive flatpanelet til gulvet, og en ledningsbane

Garanti

To års garanti	Interaktivt flatpanel Kamera Lync-enhet Konsoll
Ett års garanti	Høytalere Veggmontering
90-dagers returnering	Kabler, penner, batterier og andre elementer kan kjøpes fra SMART Parts Store (se smarttech.com/Support/PartsStore)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Med enerett. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logoen og alle SMART-slagord er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre land. Microsoft, Lync og PowerPoint er enten registrerte varemerker eller varemerker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavn kan være varemerker tilhørende de respektive eierne. Dette produktet og/eller bruken av det dekkes av én eller flere av følgende amerikanske patenter. www.smarttech.com/patents. Innholdet kan endres uten forvarsel. 03/2014.

⁴Som anvendelig for komponentene