


Especificações

Visor interativo com caneta SMART Podium™

Modelos SP518-NB e SP518-MP

Especificações físicas

Dimensões	18 3/8" L × 13" A × 3" P (46,7 cm × 33 cm × 7,6 cm)
Com suporte ajustável (na posição mais alta)	18 3/8" L × 12 5/8" A × 11 3/4" P (46,7 cm × 32,1 cm × 29,8 cm)
Área de exibição	16 1/2" L × 9 1/2" A (41,9 cm × 24,1 cm) 47 cm (18 1/2") de diagonal
Peso com suporte ajustável	5,44 kg (5,4 kg.)
Peso sem suporte ajustável	4,54 kg (4,5 kg.)
Peso para remessa	9,5 kg (9,07 kg. 14 oz.)
Tamanho para remessa	21 7/8" L × 17 3/8" A × 10 2/8" <small>Tolerância de dimensões: +/- 0,3 cm (1/8"). Tolerância de peso: +/- 0,9 kg (2 lb.).</small> (55,2 cm × 43,5 cm × 25,9 cm)

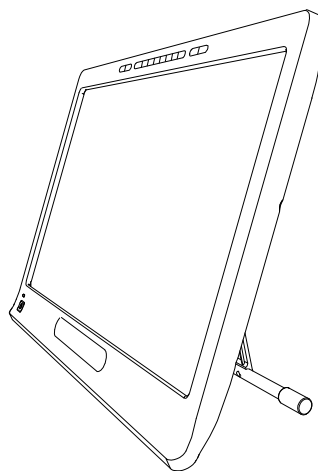

Recursos padrão

Requisitos do sistema	Oferece suporte ao software dos sistemas operacionais Windows® e Mac OS. Consulte smarttech.com/support para obter uma lista completa de requisitos do sistema.
SP518-NB	Um DVD é incluído com o visor interativo com caneta, contendo o software de aprendizado colaborativo SMART Notebook™ 10 e os Drivers de produto SMART. Instale o software e registre o visor interativo com caneta em smarttech.com/registration para receber as chaves do produto para ativar o software.

ESPECIFICAÇÕES

Visor interativo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-MP

SP518-MP	O documento de registro no pacote do produto inclui instruções para registrá-lo on-line, o que lhe permite fazer o download e ativar o software SMART Meeting Pro™ e os Drivers de produto SMART.
HDCP	Conformidade com a revisão 1.3
Suporte de inclinação suave	Permite o ajuste do ângulo de inclinação do visor interativo com caneta de uma posição mínima de 60° na vertical para uma posição máxima de 17,5° da vertical.
Suporte	Suporte de montagem padrão VESA® de 100 mm
Cabos	Um cabo DVI-D a DVI-D, um cabo VGA a DVI-A e um cabo USB-A a USB-B estão incluído para conectar o visor interativo com caneta ao computador. Um cabo de alimentação CA específico do país para conectar o visor interativo com caneta ao adaptador de alimentação também está incluído. Você deve fornecer os cabos adequados para conectar o produto a dispositivos adicionais.
Fonte de alimentação	
Entrada	100V a 240V AC, 50 Hz ou 60 Hz
Saída	12V DC, 5A, 60 W (máxima)
Gerenciamento de energia	O visor interativo com caneta dispõe do modo de Economia de energia. Nesse modo, o visor interativo com caneta desliga quando estiver ocioso por um período de tempo especificado. Você pode ligá-lo ao pressionar o botão power.
Certificação regulatória	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
Conformidade ambiental	Pacote UE, RoHS (Europa), Pacote, WEEE
Garantia	O visor interativo com caneta tem uma garantia limitada de dois anos. Para obter detalhes, consulte a documentação da garantia incluída no pacote do produto.
Recursos do visor interativo com caneta	
Tela	Tela LCD, matriz ativa a-Si TFT
Tecnologia de digitalização	Tecnologia DVIT™ (Digital Vision Touch)
Interface de comunicação	USB 2.0 (alta velocidade)
Relação de aspecto	Taxa nativa de 16:9. Suporta 4:3 e 16:10 com escala.
Resolução	720p (1366 × 768)

ESPECIFICAÇÕES

Visor interativo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-MP

Profundidade de cor 16,8 milhões

Intervalo de sincronização Vertical: 56 Hz
Horizontal: 76 Hz

IMPORTANTE

Alguns computadores Mac transmitem sinais de vídeo fora do intervalo de sincronização entre 56 Hz e 76 Hz. Não é possível usar esses modelos com o visor interativo com caneta SMART Podium.

Relação de contraste 580:1 (típica)

Brilho Luminância de 180 cd/m² (típica)

Ângulo de visão Horizontal 170°
Vertical 160° (normal)

Sinal de vídeo de entrada Analógico 0.7 Vp-p positivo a 75 ohms

Ajuste automático Menos de 2 segundos

Tempo de resposta do monitor Resposta de 5 milisegundos em preto e branco (típica)

Botões iluminados Os botões do quadro têm luz de fundo para facilitar o reconhecimento. Ao pressionar o botão **Cor da caneta**, **Apagador** ou **Selecionar**, a luz de fundo aumenta para indicar o botão ativo.

Vida útil da luz de fundo 30.000 horas (nominal)

Caneta com fio Caneta com fio, infravermelha, sem bateria e confortável

Apoio de caneta magnético Quando não estiver em uso, a caneta fica na bandeja de canetas magnética do quadro.

Taxa de resposta máxima da caneta 150 pontos por segundo

Botão liga/desliga Verde constante quando o sistema está ligado, verde piscante quando o sistema está inicializando e âmbar quando o sistema está ocioso.

Luz indicadora de status Verde constante quando o sistema está se comunicando com os Drivers de produto SMART, verde piscante quando o sistema está no modo HID (mouse) e vermelho constante quando o visor interativo com caneta não está se comunicando com o computador.

ESPECIFICAÇÕES

Visor interativo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-MP

Interface de entrada/saída

Entrada de vídeo DVI-I

Saída de vídeo DVI-I

USB B Receptáculo USB 2.0 para conectar o visor interativo com caneta ao computador

USB A (×3) Receptáculo USB 2.0 para conectar um dispositivo USB como um mouse, um teclado ou uma unidade USB.

i OBSERVAÇÃO

Evite transferências de dados não autorizada ao desativar mecanicamente as portas USB-A.

Segurança Slot de segurança Kensington®

Especificações de armazenagem e operação

Armazenagem -10°C a 60°C (14°F a 140°F) com variação de umidade de 20% a 90%, sem condensação

Operação 5°C a 35°C (41°F a 95°F) com variação de umidade de 20% a 80%, sem condensação

Números de pedido SMART


SP518-NB Visor interativo com caneta SMART Podium 518 com software SMART Notebook.

SP518-MP Visor interativo com caneta SMART Podium 518 com software SMART Meeting Pro.

ESPECIFICAÇÕES

Visor interativo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-MP

Dimensões físicas

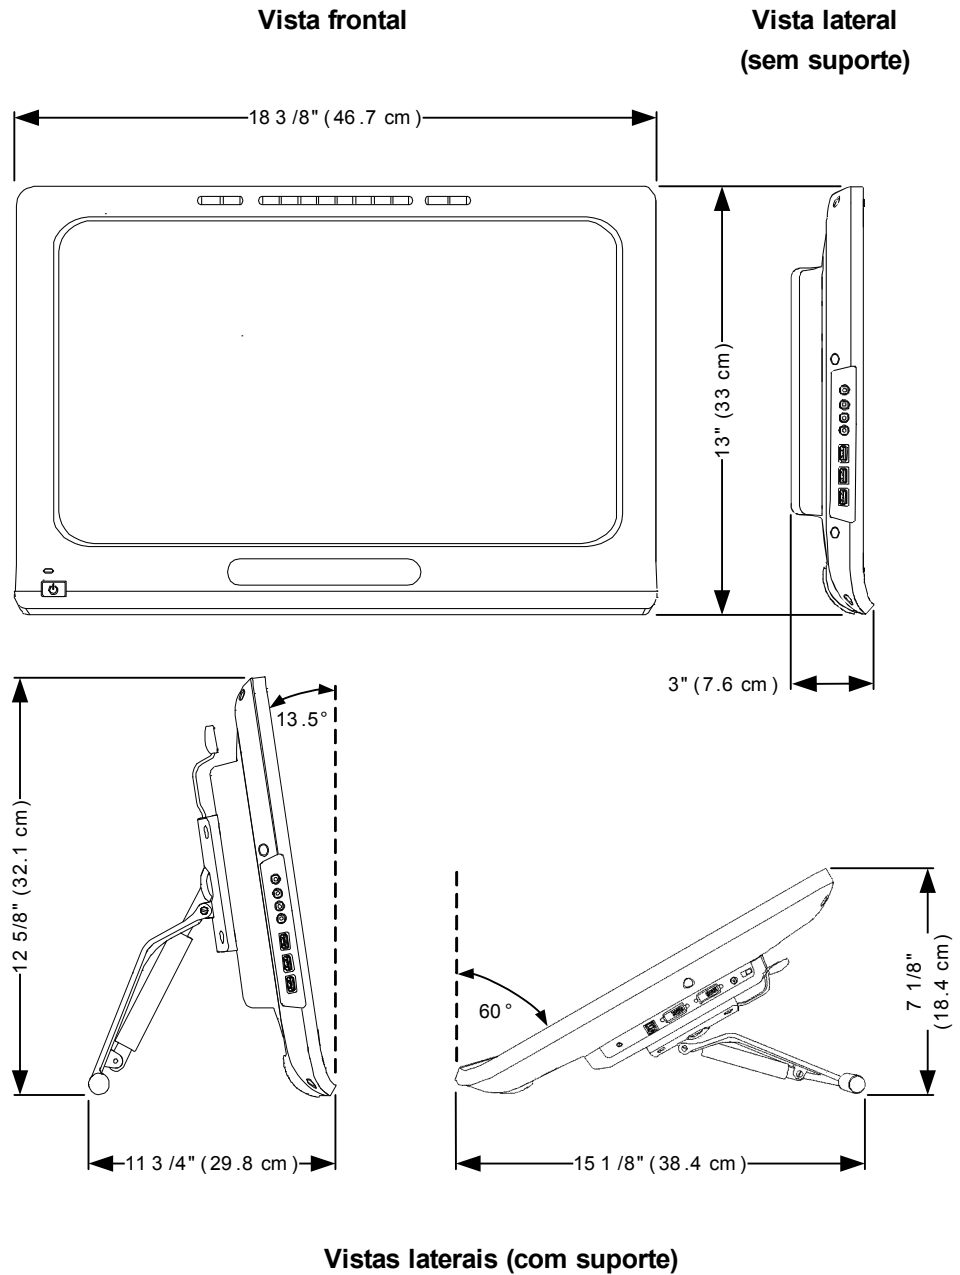

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, o logotipo SMART e todos os slogans SMART são marcas comerciais ou marcas registradas da SMART Technologies ULC nos Estados Unidos e/ou em outros países. Todos os produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. Uma ou mais das seguintes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 e USD636784. Outras patentes pendentes. Conteúdo sujeito a alterações sem aviso prévio. 03/2015.