


## Specifications

# Ecrã interactivo com caneta SMART Podium™

Modelos SP518-NB e SP518-SMP

### Especificações físicas

<b>Tamanho</b>	46,7 cm L × 33 cm A × 7,6 cm P (18 3/8" × 13" × 3")
<b>Com o suporte regulável</b> (posição mais alta)	46,7 cm L × 32,1 cm A × 29,8 cm P (18 3/8" × 12 5/8" × 11 3/4")
<b>Área do ecrã</b>	41,9 cm L × 24,1 cm A (16 1/2" × 9 1/2") Diagonal de 47 cm (18 1/2")
<b>Peso com o suporte regulável</b>	5,4 kg (12 lb.)
<b>Peso sem o suporte regulável</b>	4,5 kg (10 lb.)
<b>Peso da embalagem</b>	9,5 kg (20 lb. 14 oz.)
<b>Medidas da embalagem</b>	55,2 cm L × 43,5 cm A × 25,9 cm P (21 7/8" × 17 3/8" × 10 2/8")

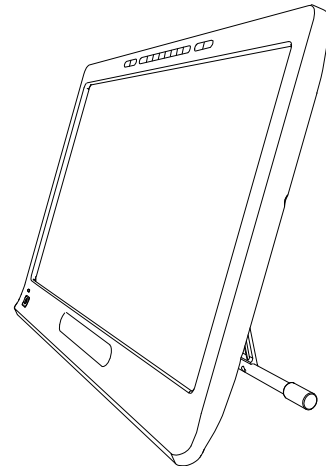

Todas as dimensões +/- 0,3 cm (1/8"). Todos os pesos +/- 0,9 kg (2 lb.).

### Características padrão

<b>Requisitos de sistema</b>	Suporta sistemas operativos Windows® e o software do sistema operativo Mac OS. Consulte <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> para obter uma lista completa dos requisitos de sistema.
------------------------------	--

Simplificando o extraordinário™

**SMART**®

## SPECIFICATIONS

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-SMP

**SP518-NB** O ecrã interactivo com caneta inclui um DVD com o software de aprendizagem colaborativa SMART Notebook™ 10 e os Controladores de Produto SMART. Instale o software e depois registe o ecrã interactivo com caneta em [smarttech.com/registration](http://smarttech.com/registration) para receber as chaves do produto de que necessita para activar o software.

**SP518-SMP** O documento de registo constante da embalagem do produto inclui instruções para registar o produto online, o que lhe permite transferir e activar o software SMART Meeting Pro™ e os Controladores de Produto SMART.

**HDCP** Compatível com revisão 1.3

**Suporte de inclinação suave** Permite-lhe ajustar o ângulo de inclinação do ecrã interactivo com caneta de uma posição mínima de 60° na vertical para uma posição máxima de 17,5° na vertical.

**Sistema de montagem** Placa de montagem posterior padrão VESA® de 100 mm

**Cabos** Estão incluídos um cabo DVI-D para DVI-D, um cabo VGA para DVI-A e um cabo USB-A para USB-B para ligar o ecrã interactivo com caneta ao computador. Está também incluído um cabo de alimentação CA específico do país para ligar o ecrã interactivo com caneta ao adaptador de corrente. Deve dispor dos cabos apropriados para ligar o produto a dispositivos adicionais.

### Fonte de alimentação

Entrada 100 V–240V CA, 50 Hz ou 60 Hz

Saída 12V CC, 5 A, 60 W no máximo

**Gestão de energia** O ecrã interactivo com caneta conta com um modo de Poupança de energia. Neste modo, o ecrã interactivo com caneta fecha-se quando permanece inactivo durante o período de tempo que especificar. Pode ligá-lo premindo o botão de ligar/desligar.

**Certificação regulamentar** CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS e SASO

**Conformidade ambiental** Embalagem UE, RoHS (Europa), Embalagem, REEE

**Garantia** O ecrã interactivo com caneta tem uma garantia limitada de dois anos. Para mais informações, consulte o documento da garantia incluído na embalagem do produto.

## Características do ecrã interactivo com caneta

**Ecrã** Ecrã LCD a-Si TFT de matriz activa

**Tecnologia de digitalização** Tecnologia DViT™ (Digital Vision Touch)

**Interface de comunicação** USB 2.0 (alta velocidade)

## SPECIFICATIONS

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-SMP

**Relação altura/largura** Relação nativa 16:9. Suporta relações de 4:3 e 16:10 com dimensionamento.

**Resolução** 720p (1366 × 768)

**Profundidade de cor** 16,8 milhões

**Intervalo de sincronização** Vertical: 56 Hz

Horizontal: 76 Hz

### **IMPORTANTE**

Alguns computadores Mac transmitem sinais de vídeo fora do intervalo de sincronização 56 Hz–76 Hz. Não poderá utilizar estes modelos em conjunto com o ecrã interactivo com caneta SMART Podium.

**Relação de contraste** 580:1 (típica)

**Brilho** Luminosidade de 180 cd/m<sup>2</sup> (típica)

**Ângulo de visualização** Horizontal 170°

Vertical 160° (típica)

**Sinal de vídeo de entrada** Analógico 0,7 Vp-p positivo/75 ohms

**Ajuste automático** Menos de 2 segundos

**Tempo de resposta do monitor** Resposta a preto e branco de 5 milissegundos (típica)

**Botões luminosos** Os botões da moldura são retroiluminados para um fácil reconhecimento. Quando prime o botão **Cor da caneta**, **Apagador** ou **Seleccionar**, a retroiluminação brilha para indicar o botão activo.

**Vida da retroiluminação** 30.000 horas (nominal)

**Estilete** Estilete agradável ao tacto com infravermelhos e sem pilhas

**Suporte magnético da caneta** Quando não está a ser utilizada, a caneta repousa convenientemente no suporte magnético da caneta da moldura.

**Taxa de transmissão máxima da caneta** 150 pontos por segundo

## SPECIFICATIONS

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-SMP

<b>Botão de ligar/desligar</b>	Verde fixo quando o sistema está ligado, verde intermitente quando o sistema está a arrancar e amarelo quando o sistema está inactivo.
<b>Luz do indicador de estado</b>	Verde fixo quando o sistema está a comunicar com os Controladores de Produto SMART, verde intermitente quando o sistema está em modo HID (rato) e vermelho fixo quando o ecrã interactivo com caneta não está a comunicar com o computador.
<b>Interface de entrada/saída</b>	
Entrada de vídeo	DVI-I
Saída de vídeo	DVI-I
USB B	Entrada USB 2.0 para ligar o ecrã interactivo com caneta ao computador
USB A (×3)	Entrada USB 2.0 para ligar um dispositivo USB, como um rato, um teclado ou uma unidade USB.

### **i** OBSERVAÇÃO

Evita transferências de dados não autorizadas ao desactivar mecanicamente as portas USB-A.

**Segurança** Ranhura de segurança Kensington®

## Especificações de armazenamento e de funcionamento

Temperatura de armazenamento -10°C a 60°C (14°F a 140°F) com 20% a 90% de humidade, sem condensação

Temperatura de funcionamento 5°C a 35°C (41°F a 95°F) com 20% a 80% de humidade, sem condensação

## Números de encomenda SMART


**SP518-NB** Ecrã interactivo com caneta SMART Podium 518 com software SMART Notebook.

**SP518-SMP** Ecrã interactivo com caneta SMART Podium 518 com software SMART Meeting Pro.

## SPECIFICATIONS

Ecrã interativo com caneta SMART Podium – Modelos SP518-NB e SP518-SMP

### Dimensões físicas

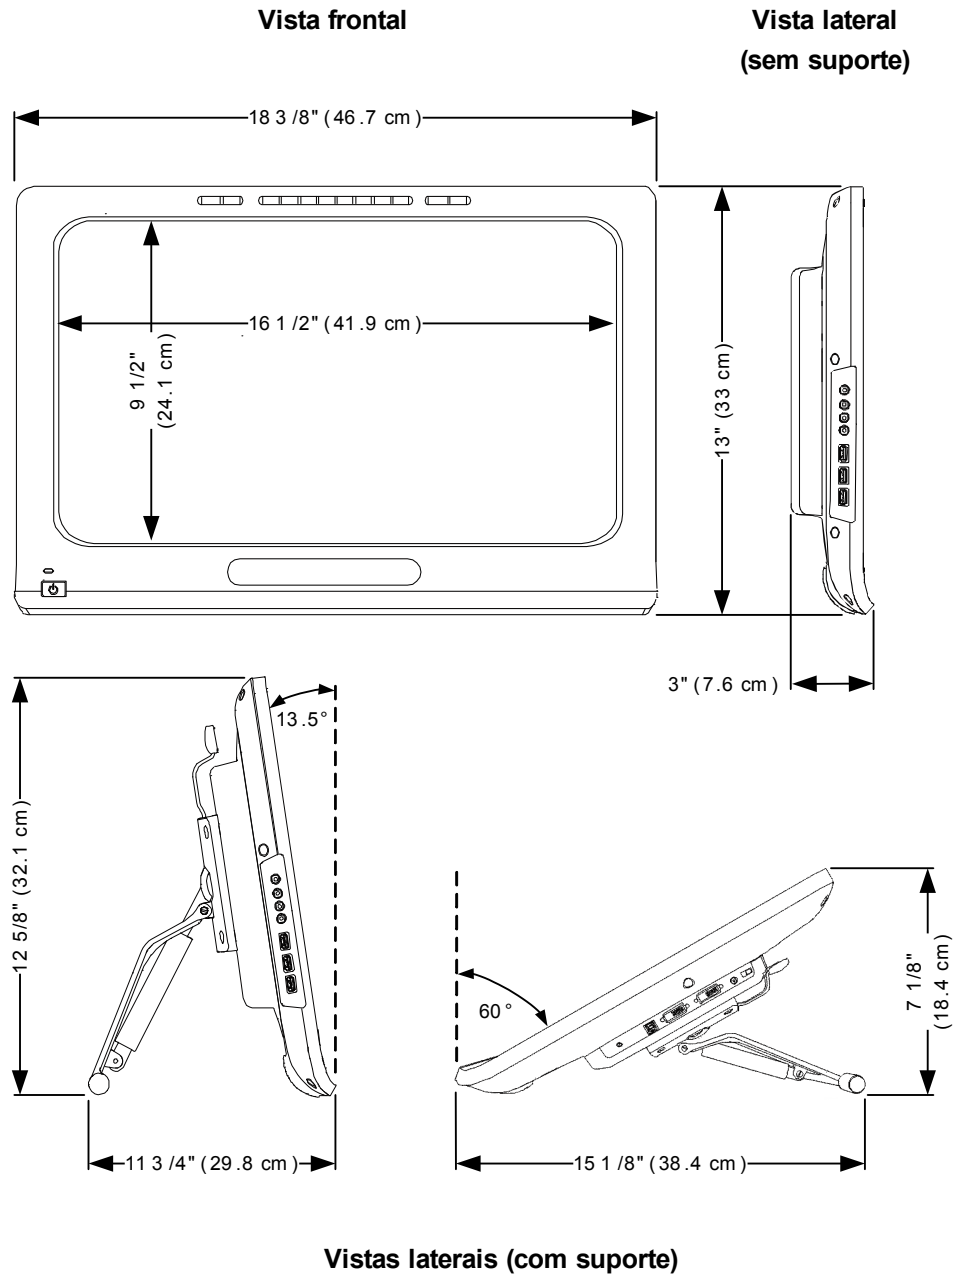

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, o logótipo SMART e todos os slogans da SMART são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou noutros países. Todos os produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais dos respectivos detentores. Uma ou mais das seguintes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; e USD636784. Outras patentes pendentes. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 03/2015.