


Specifications

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium

Modelos SP524-NB e SP524-SMP

Especificações físicas

Tamanho	59,3 cm L × 40,1 cm A × 7,6 cm P (23 5/16" × 15 13/16" × 3")
Com o suporte regulável (posição mais alta)	59,3 cm L × 39 cm A × 27,3 cm P (23 5/16" × 15 3/8" × 10 3/4")
Área do ecrã	54,1 cm L × 30,9 cm A (21 5/16" × 12 3/16") Diagonal de 61 cm (24")
Peso com o suporte regulável	8,6 kg (19 lb.)
Peso sem o suporte regulável	7,3 kg (16 lb.)
Peso da embalagem	14 kg (30 lb. 13 oz.)
Medidas da embalagem	67,7 cm L × 50 cm A × 26,9 cm P <small>Todas as dimensões +/- 0,3 cm (1/8"). Todos os pesos +/- 0,9 kg (2 lb.).</small> (26 1/2" × 19 7/8" × 10 1/2")

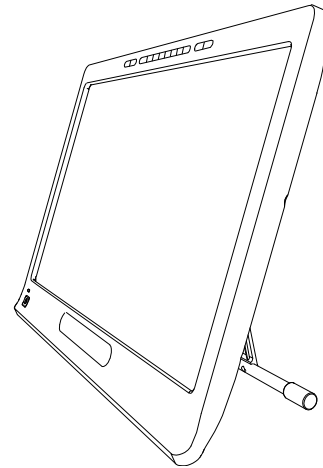

Características padrão

Requisitos de sistema	Suporta sistemas operativos Windows® e o software do sistema operativo Mac OS. Consulte smarttech.com/support para obter uma lista completa dos requisitos de sistema.
------------------------------	---

SPECIFICATIONS

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium – Modelos SP524-NB e SP524-SMP

SP524-NB	O ecrã interactivo com caneta inclui um DVD com o software de aprendizagem colaborativa SMART Notebook™ 10 e os Controladores de Produto SMART. Instale o software e depois registe o ecrã interactivo com caneta em smarttech.com/registration para receber as chaves do produto de que necessita para activar o software.
SP524-SMP	O documento de registo constante da embalagem do produto inclui instruções para registar o produto online, o que lhe permite transferir e activar o software SMART Meeting Pro™ e os Controladores de Produto SMART.
HDCP	Compatível com revisão 1.3
Suporte de inclinação suave	Permite-lhe ajustar o ângulo de inclinação do ecrã interactivo com caneta de uma posição mínima de 60° na vertical para uma posição máxima de 13,5° na vertical.
Sistema de montagem	Placa de montagem posterior padrão VESA® de 100 mm
Cabos	Estão incluídos um cabo DVI-D para DVI-D, um cabo VGA para DVI-A e um cabo USB-A para USB-B para ligar o ecrã interactivo com caneta ao computador. Está também incluído um cabo de alimentação CA específico do país para ligar o ecrã interactivo com caneta ao adaptador de corrente. Deve dispor dos cabos apropriados para ligar o produto a dispositivos adicionais.
Fonte de alimentação	
Entrada	100 V–240V CA, 50 Hz ou 60 Hz
Saída	12V CC, 5 A, 60 W no máximo
Gestão de energia	O ecrã interactivo com caneta conta com um modo de Poupança de energia. Neste modo, o ecrã interactivo com caneta fecha-se quando permanece inactivo durante o período de tempo que especificar. Pode ligá-lo premindo o botão de ligar/desligar.
Certificação regulamentar	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS e SASO
Conformidade ambiental	Embalagem UE, RoHS (Europa), Embalagem, REEE
Garantia	O ecrã interactivo com caneta tem uma garantia limitada de dois anos. Para mais informações, consulte o documento da garantia incluído na embalagem do produto.
Características do ecrã interactivo com caneta	
Ecrã	Ecrã LCD a-Si TFT de matriz activa
Tecnologia de digitalização	Tecnologia DVIT™ (Digital Vision Touch)
Interface de comunicação	USB 2.0 (alta velocidade)

SPECIFICATIONS

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium – Modelos SP524-NB e SP524-SMP

Relação altura/largura Relação nativa 16:9. Suporta relações de 4:3 e 16:10 com dimensionamento.

Resolução 1080p (1920 × 1080)

Profundidade de cor 16,8 milhões

Intervalo de sincronização Vertical: 56 Hz

Horizontal: 76 Hz

IMPORTANTE

Alguns computadores Mac transmitem sinais de vídeo fora do intervalo de sincronização 56 Hz–76 Hz. Não poderá utilizar estes modelos em conjunto com o ecrã interactivo com caneta SMART Podium.

Relação de contraste 580:1 (típica)

Brilho Luminosidade de 180 cd/m² (típica)

Ângulo de visualização Horizontal 170°

Vertical 160° (típica)

Sinal de vídeo de entrada Analógico 0,7 Vp-p positivo/75 ohms

Ajuste automático Menos de 2 segundos

Tempo de resposta do monitor Resposta a preto e branco de 5 milissegundos (típica)

Botões luminosos Os botões da moldura são retroiluminados para um fácil reconhecimento. Quando prime o botão **Cor da caneta**, **Apagador** ou **Seleccionar**, a retroiluminação brilha para indicar o botão activo.

Vida da retroiluminação 30.000 horas (nominal)

Estilete Estilete agradável ao tacto com infravermelhos e sem pilhas

Suporte magnético da caneta Quando não está a ser utilizada, a caneta repousa convenientemente no suporte magnético da caneta da moldura.

Taxa de transmissão máxima da caneta 150 pontos por segundo

SPECIFICATIONS

Ecrã interactivo com caneta SMART Podium – Modelos SP524-NB e SP524-SMP

Botão de ligar/desligar	Verde fixo quando o sistema está ligado, verde intermitente quando o sistema está a arrancar e amarelo quando o sistema está inactivo.
Luz do indicador de estado	Verde fixo quando o sistema está a comunicar com os Controladores de Produto SMART, verde intermitente quando o sistema está em modo HID (rato) e vermelho fixo quando o ecrã interactivo com caneta não está a comunicar com o computador.
Interface de entrada/saída	
Entrada de vídeo	DVI-I
Saída de vídeo	DVI-I
USB B	Entrada USB 2.0 para ligar o ecrã interactivo com caneta ao computador
USB A (×3)	Entrada USB 2.0 para ligar um dispositivo USB, como um rato, um teclado ou uma unidade USB.

i OBSERVAÇÃO

Evita transferências de dados não autorizadas ao desactivar mecanicamente as portas USB-A.

Segurança Ranhura de segurança Kensington®

Especificações de armazenamento e de funcionamento

Temperatura de armazenamento -10°C a 60°C (14°F a 140°F) com 20% a 90% de humidade, sem condensação

Temperatura de funcionamento 5°C a 35°C (41°F a 95°F) com 20% a 80% de humidade, sem condensação

Números de encomenda SMART


SP524-NB Ecrã interactivo com caneta SMART Podium 524 com software SMART Notebook.

SP524-SMP Ecrã interactivo com caneta SMART Podium 524 com software SMART Meeting Pro.

SPECIFICATIONS

Ecrã interativo com caneta SMART Podium – Modelos SP524-NB e SP524-SMP

Dimensões físicas

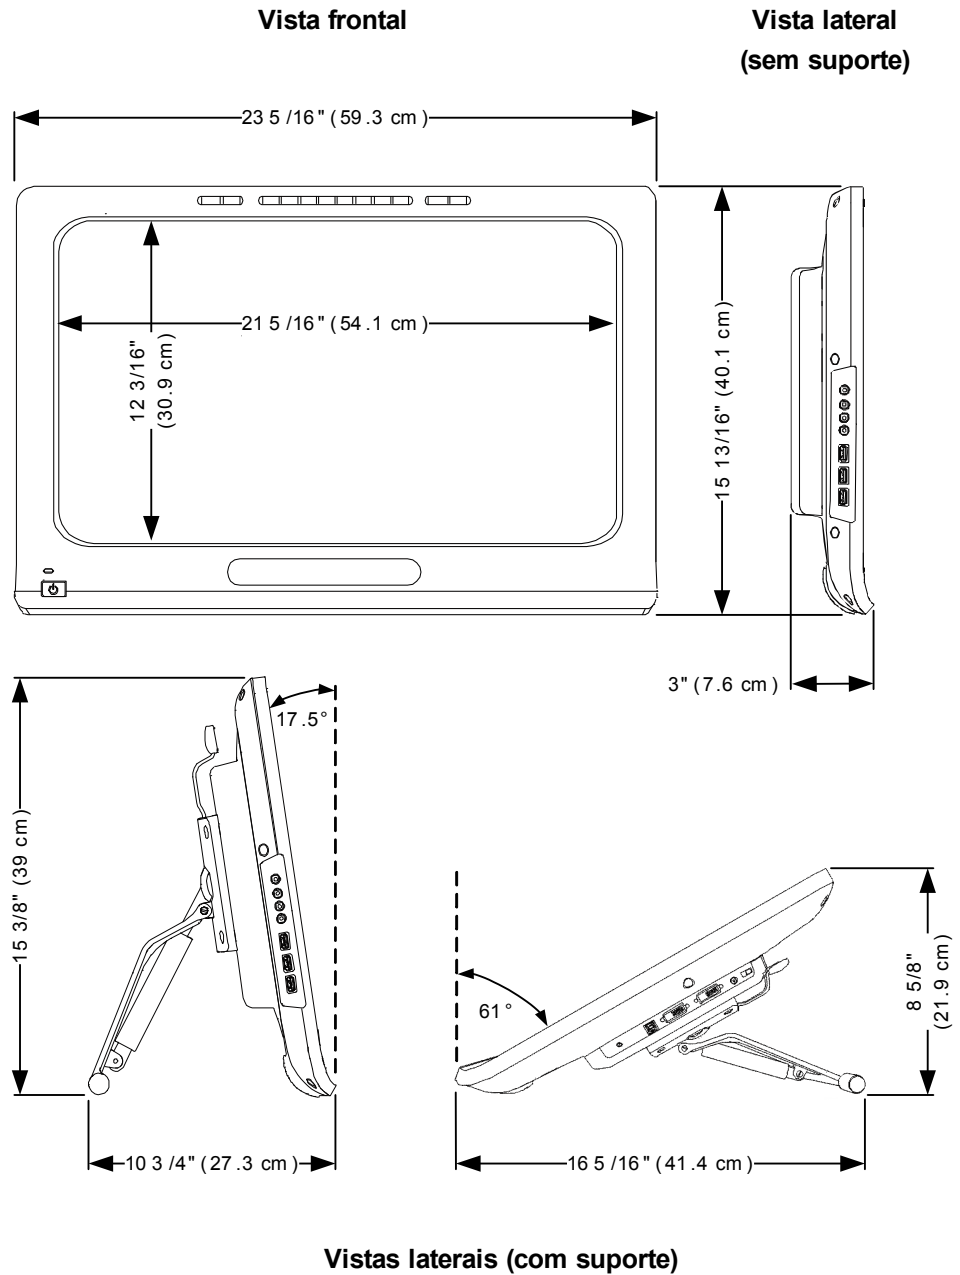

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Todos os direitos reservados. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, o logótipo SMART e todos os slogans da SMART são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da SMART Technologies ULC nos EUA e/ou noutros países. Todos os produtos de terceiros e nomes de empresas podem ser marcas comerciais dos respectivos detentores. Uma ou mais das seguintes patentes: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; e USD636784. Outras patentes pendentes. Os conteúdos estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. 03/2015.