

Интерактивная система SMART Board®

Модель SB685i6


Обзор

Интерактивная система SMART Board® 685i6 включает в себя интерактивную доску SMART Board серии 600, проектор SMART UF70w, а также другие принадлежности и дополнительное оборудование.

Проектор SMART UF70w воспроизводит сверхъяркое изображение с высоким разрешением и устанавливается на короткий кронштейн, обеспечивая интерактивность высокого качества и производительности без теней и бликов. Система позволяет выполнять любые действия на компьютере простым касанием интерактивной поверхности: открывать и закрывать приложения, общаться с другими людьми, создавать новые документы или редактировать уже существующие, просматривать веб-сайты, играть, работать с видеороликами и многое другое. Интерактивная доска серии SB685 представляет собой сенсорную систему, рассчитанную на работу с одним пользователем и обеспечивающую непревзойденную надежность и высочайшую производительность в любых условиях.


Кроме того, эта система SB685i6 поддерживает передачу видео- и аудиоданных с различных устройств, включая плееры DVD и Blu-ray™, документ-камеры и другие источники изображения высокой четкости, и может проецировать изображение на интерактивный экран. Все входы HDMI 1.4 отвечают требованиям HDCP.

Дополнительная информация по этому продукту приведена на веб-сайте smarttech.com.

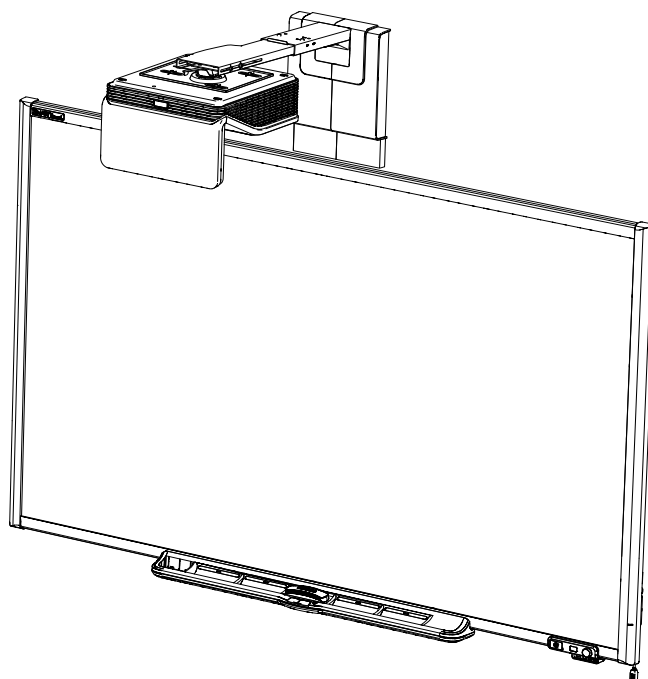

Вес и размеры¹

Размеры

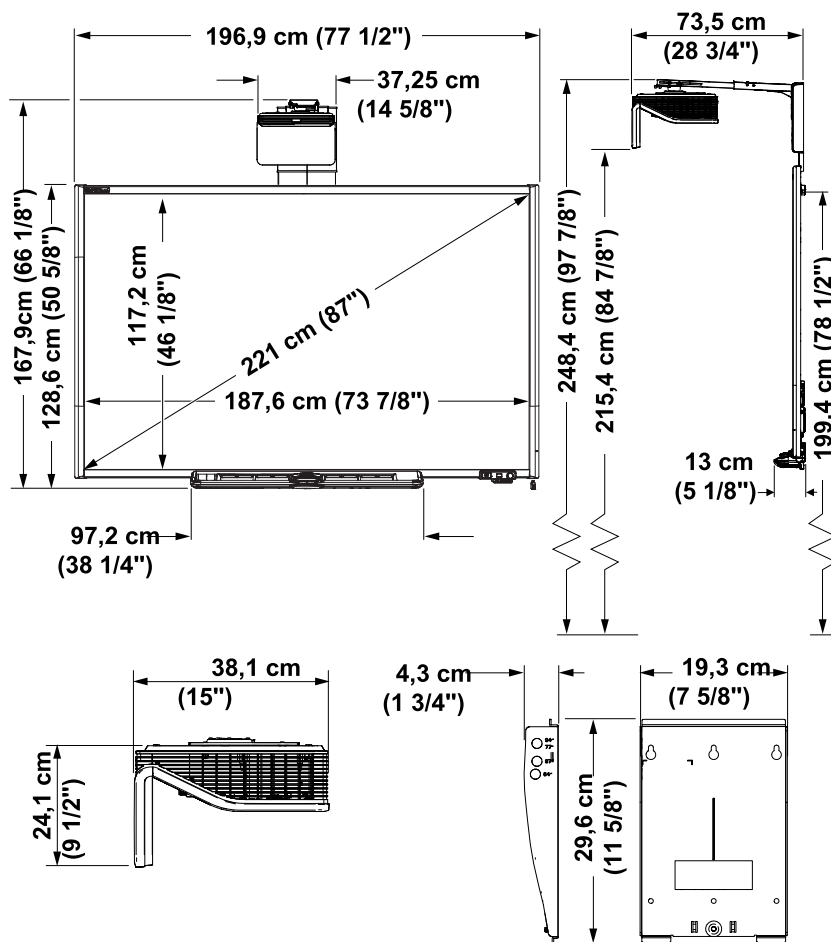

Интерактивная доска SMART Board 685

Вес
19,1 кг

Размеры при поставке
137,2 см (Ш) × 219,1 см (В) ×
14 см (Г)

Вес при поставке
28,6 кг

Проектор SMART UF70w

Вес (только проектор)
7,6 кг

Вес (проектор и крепление)
12,9 кг

Вес при поставке
16,2 кг

Размеры проектора
14 5/8 дюйма (ширина) × 9,5 дюймов (высота) × 28 3/4 дюйма (глубина)

Размеры при поставке
50,8 см (Ш) × 39,4 см (В) × 61 см (Г)

Расширенная панель управления (ЕСР)

Размеры
15,2 см (Ш) × 6,6 см (В) × 5,8 см (Г)

Вес
2,1 кг

Размеры при поставке
23,8 см (Ш) × 12,8 см (В) × 26,4 см (Г)

Пульт дистанционного управления

Размеры
4,1 см (Ш) × 8,6 см (В) × 0,6 см (Г)

¹Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

Аппаратное обеспечение

Проектор

Яркость (стандартный режим)	3000 лм в режиме 230 Вт при цветовой температуре 6 500 К по методу IEC
Яркость (экономный режим)	2250 лм в режиме 190 Вт при цветовой температуре 6 500 К по методу IEC
Собственное разрешение	WXGA 1280 × 800
Соотношение сторон	16:10 с поддержкой соотношения 16:9, а также соотношений 4:3 и 5:4 с масштабированием
Проекционное отношение	Короткофокусный проектор, отношение 0,35:1
Проекционное расстояние	65,5 см (25,75 дюйма)
Характеристики экрана	В проекторе используется технология DLP® от Texas Instruments™, обеспечивающая высокую эффективность технологии BrilliantColor™ и гамма-коррекцию 2.2 с режимами презентации для светлой комнаты, темной комнаты, sRGB, пользовательским режимом и режимом презентации SMART
Срок службы лампы	3000 часов в стандартном режиме 230 Вт. 4000 часов в экономном режиме 190 Вт
Встроенный динамик	9 Вт (среднеквадратическая)
Уровень шума проектора	32 дБА при стандартной скорости вентилятора и 37 дБА при высокой скорости вентилятора.
Коэффициент контрастности (типичное значение)	2900:1
Совместимость видеосистемы	Совместимость с видеосистемой HDTV (телевидения высокой четкости) (720p и 1080i) и возможность отображения сигналов телевидения высокой четкости (HD-Ready) (технология HDMI и 720p), NTSC, NTSC 4:43, PAL, PAL-N, PAL-M и SECAM (480i/p и 576i/p)
Совместимость видеоинтерфейса	HDCP-совместимый HDMI, композитный сигнал и VESA® RGB с дополнительной поддержкой интерфейса для компонентных входов YPbPr и YCbCr с соответствующими адаптерами (не входят в комплект поставки)
Горизонтальная развертка	15–72 кГц
Вертикальная развертка	15–75 Гц
Тактовая частота	165 МГц
Внешнее управление	ИК-пульт дистанционного управления, порт управления RS-232, внутренняя веб-страница, управление Crestron® RoomView® по сети Ethernet



Интерактивная доска

Разрешение касания	4000 × 4000
Касание	Надежная сенсорная система, рассчитанная на работу с одним пользователем
Технология оцифровки	Резистивная технология
Лоток для перьев	Оптические датчики в лотке для перьев, светодиодные индикаторы используются для обозначения активного инструмента.
Дополнительное оборудование	Четыре эргономичных пера с удобной рукояткой и один ластик прямоугольной формы
Панель ЕСР	SB685i6 — поставляется в комплекте с системой
Входящие в комплект поставки кабели и оборудование SB685i6	Кабель питания длиной 4,5 м (14 футов, 9 дюймов) ИК-пульт дистанционного управления Кабель USB длиной 5 м (16 футов 5 дюймов) Сtereo аудиокабель 3,5 мм длиной 4,1 м (13 футов 5 1/2 дюйма) Кабель проектора в пучке
Защита от хищения	Хомут для навесного замка на проекционной системе Система SB600 — гнездо для замка Kensington

Разъемы

Разъемы проектора	<p>Вход звукового сигнала для подключения наушников 3,5 мм (×2) Вход звукового сигнала гнезда для подключения наушников 3,5 мм Вход видеосигнала DB15F RGB VGA (вход VGA) Выход видеосигнала DB15F RGB VGA (выход VGA) Порт управления DB9F RS-232 Вход HDMI 1.4 Питание (100–240 В переменного тока, 50–60 Гц) Порт USB-B (используется только для обслуживания) Кабель Ethernet 5 категории 7-контактный разъем mini-DIN для данных панели ЕСР 4-контактный выход mini-DIN 5 В/2 А для переключателя питания/USB-концентратора на панели ЕСР Аналоговый аудиовход и композитный видеовход RCA (красный, белый и желтый) Гнездо для подключения микрофона 3,5 мм</p>
Разъемы панели ЕСР	<p>6-жильный разъем RJ11 для управления платформой SMART Hub™ SE DB15-M для подключения кабеля панели ЕСР в пучке к проектору Разъемы RCA (×3) (композитный видеовход) и соответствующий вход звукового сигнала Разъем USB A для подключения к интерактивной доске SMART Board 685 Разъемы USB A (×3) для подключения USB-дисков или периферийных устройств (не включены в комплект) Разъем USB B для подключения к основному компьютеру (ярлык на рабочем столе) Разъем USB B для подключения к дополнительному компьютеру (ярлык на ноутбуке)</p>

Системные требования

- SB685i-6** Операционная система Windows® или Mac и установленное программное обеспечение SMART Notebook™ для совместного обучения. Полный список требований к системе приводится по следующему адресу smarttech.com/downloads в последних комментариях разработчика ПО SMART Notebook, применимых к вашей операционной системе.

Условия хранения и требования эксплуатации

Требования к источнику питания и потребляемая мощность	100–240 В переменного тока, 50–60 Гц
Полноэкранный режим	360 Вт
Экономичный режим	360 Вт
Режим ожидания	0,5 Вт
Рабочая температура	
Интерактивная доска	5°C–35°C (41°F–95°F) от 0 до 1 800 м (от 0 до 6 000 футов) 5°C–30°C (41°F–86°F) от 1 800 до 3 000 м (от 6 000 до 9 800 футов)
Проектор	Стандартная скорость: 5°C–35°C (41°F–95°F) от 0 до 1 800 м (от 0 до 6 000 футов) Максимальная скорость: 5°C–30°C (41°F–86°F) от 1 800 до 2 100 м (от 6 000 до 6 800 футов)
Температура хранения	От -20°C (-4°F) до 50°C (122°F)
Влажность	Относительная влажность при хранении — до 80%, без конденсации Относительная влажность при эксплуатации — до 80%, без конденсации

Сертификация и соответствие стандартам

Нормативная сертификация	CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, KC, GOST-R, NOM, PSB, PSE, SASO, TUV-GS, UL/CSA (США/Канада) и VCCI
Соблюдение экологических требований	
Китай	EIP
Евросоюз	REACH, RoHS, WEEE, директива по утилизации отработавших батарей и аккумуляторов, директива по упаковке, стандарт ErP Standby
США	Стандарт по использованию конфликтных минералов в упаковках

Гарантия

Интерактивная доска	Ограниченная гарантия на оборудование — два года или Ограниченная гарантия на оборудование на пять лет с момента регистрации
Проектор	Ограниченная гарантия на оборудование — два года
Лампа проектора	1000-часовая/однолетняя гарантия
Панель ЕСР	Ограниченная гарантия на оборудование — два года

Информация о покупке

Номера для заказа	
SB685i6	Интерактивная доска SMART Board с диагональю 221 см (87 дюймов) и проекционной системой SMART UF70w. Включает установочный DVD с ПО SMART Notebook.
1020991	Запасная лампа для проекторов SMART UF70 и UF70w

1013576

Комплект креплений для проектора (см. smarttech.com/kb/160505)

Дополнительная расширенная гарантия

(EWY1-UF70W)

Продление гарантии на проектор SMART UF70w на один год
(доступно только на этапе оформления покупки проектора)

(EWY3-UF70W)

Продление гарантии на проектор SMART UF70w на три года
(доступно только на этапе оформления покупки проектора)

Дополнительные принадлежности

См. веб-страницу smarttech.com/accessories

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Board, логотип SMART, слоганы всех продуктов SMART и smarttech являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. На этот продукт и (или) на его использование распространяется действие одного или нескольких патентов США. www.smarttech.com/patents Документ может быть изменен без уведомления. 09/2013.