

Технические характеристики

Конференц-система для малых помещений SMART Room System™ для Microsoft® Lync®

Модель SRS-LYNC-S

Обзор


Конференц-система для малых помещений SMART Room System™ для Microsoft® Lync® оснащена интерактивным дисплеем SMART Board® 8070i-G4, настольной консолью, камерой высокого разрешения со встроенными микрофонами и динамиками.

Установленное программное обеспечение Lync Room System позволит вам проводить встречи и подключаться к другим пользователям или конференц-залам одним нажатием с помощью консоли или интерактивного дисплея. Вы можете писать или рисовать на интерактивном дисплее благодаря сенсорному функционалу, показывать слайды Microsoft PowerPoint®, а также подключать ноутбук, демонстрировать подключенным пользователям или конференц-залам изображение с его экрана и предоставлять доступ к файлам в режиме реального времени.

Дополнительная информация по этому продукту приведена на веб-сайте smarttech.com.



Вес и размеры¹

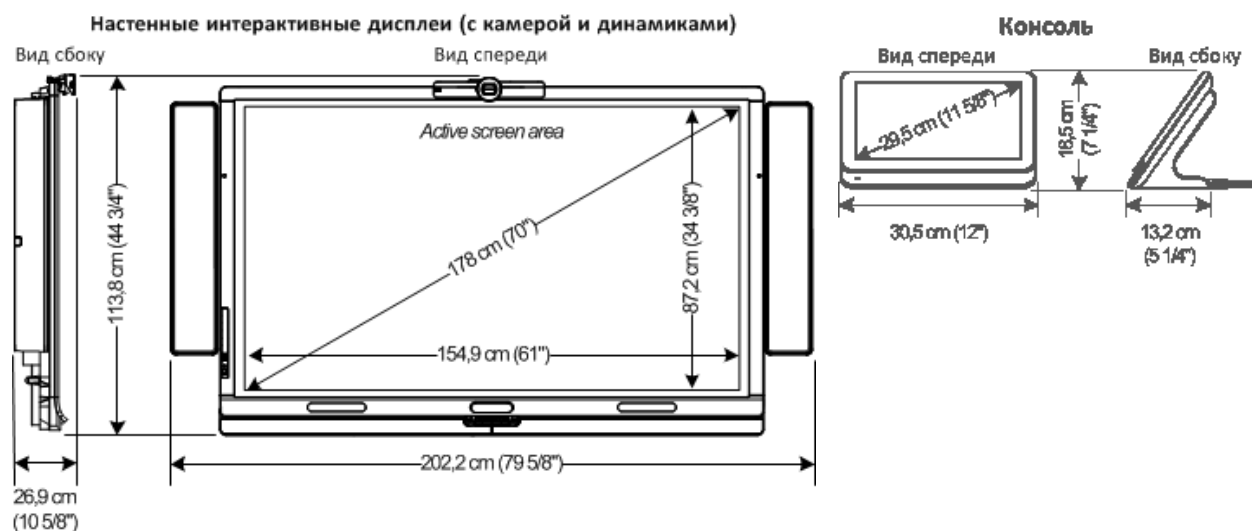

¹ Все размеры указаны с точностью +/- 0,3 см (1/8 дюйма). Все значения веса указаны с точностью +/- 0,9 кг (2 фунта).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конференц-система для малых помещений SMART Room System для Microsoft Lync – Модель SRS-LYNC-S

	Вес	Вес при поставке	Размеры при поставке
Интерактивный дисплей	93 кг (205 фунтов)	122,7 кг (271 фунт)	180 см × 125 см × 100 см (70 7/8 дюйма × 49 1/4 дюйма × 39 3/8 дюйма)
Настенное крепление WM-SBID-501	10,9 кг (24 фунта)	14 кг (31 фунт)	117 см × 32 см × 28,1 см (46 дюймов × 12 1/2 дюйма × 11 дюймов)
Динамики	7 кг (15 фунтов)	9,1 кг (20 фунтов)	96 см × 39,5 см × 18,8 см (37 3/4 дюйма × 15 1/2 дюйма × 7 3/8 дюйма)
Элементы системы	4,7 кг (10 фунтов)	7,3 кг (16 фунтов)	45,7 см × 44,5 см × 48,9 см (18 дюймов × 17 1/2 дюйма × 19 1/4 дюйма)
Всего	115,6 кг (254 фунта)	173 кг (381 фунт)²	

Аппаратное обеспечение

Оборудование из комплекта поставки

SBID 8070i-G4	Интерактивный дисплей SMART Board 8070i-G4
AM70-L	Компьютер с системой Lync
CP311	Консоль
CAM301	Камера (со встроенными микрофонами)
CSR500	Динамики
WM-SBID-501	Настенное крепление для монтажа интерактивного дисплея на стене

Кабели из комплекта поставки

Для интерактивного дисплея	Кабель питания длиной 2,4 м (8 футов) IEC 60320 C13 (отличается для разных стран)
Для консоли	Кабели HDMI, VGA и USB длиной 6,3 м (20 футов 8 дюймов) Кабель питания длиной 2,4 м (8 футов) IEC 60320 C13 (отличается для разных стран) Выпрямитель
Для камеры	USB и питание
Для ноутбука ³	Кабели длиной 9,3 м (30 футов 6 дюймов) (HDMI и VGA)
Рекомендованный диаметр проводника	4,5 см (1 3/4 дюйма)

Интерактивный дисплей

Сенсорная технология	Технология Digital Vision Touch (DViT®)
Размер экрана (диагональ)	178 см (70 дюймов)

²Включая поддон

³Ноутбук не входит в комплект поставки

Соотношение сторон	16:9
Оптимальное разрешение	1920 × 1080 при 60 Гц
Горизонтальная развертка	54–69,75 кГц (аналоговая и цифровая)
Вертикальная развертка	48–62 Гц
Коэффициент контрастности (типичное значение)	4000:1
Яркость (типичное значение)	180–250 кд/м ²
Шаг пикселя	0,807 мм

Компьютер с системой Lync

Процессор	Intel® Core™ i7 2,3 ГГц с графическим чипсетом HD 4000
Оперативная память	Двухканальная память DDR3 объемом 8 ГБ

Консоль

Размер экрана (диагональ)	29,5 см (11 5/8 дюйма)
Соотношение сторон	16:9
Разрешение	1366 × 768
Яркость	250 кд/м ²

Камера

Характеристики	Цифровое панорамирование, наклон и масштабирование (DPTZ) Автоматический баланс белого Автоматическая выдержка и автоопределение частоты напряжения в сети питания Ручная настройка угла наклона объектива Встроенная шторка конфиденциальности Индикатор записи видео
Соотношение сторон	16:9
Разрешение (максимальное значение)	1920 × 1080
Частота кадров (типичное значение)	30 кадров в секунду (при ≥ 200 лк)
Поле зрения	109° (полное) 98° (по горизонтали)
Глубина резкости	1–10 м (3–33 фута)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конференц-система для малых помещений SMART Room System для Microsoft Lync – Модель SRS-LYNC-S

Соотношение "сигнал/шум" (минимальное значение)	33 дБ при ≥ 50 лк 36 дБ при ≥ 200 лк
---	---

Динамический диапазон (минимальное значение)	42 дБ
--	-------

Микрофоны (встроенные в камеру)

Особенности	Индикатор выключения звука Бинауральное (стерео) звучание (если поддерживается получателем)
-------------	--

Акустическая дальность микрофона (максимальная)	4 м (13 футов 2 дюйма)
---	------------------------

Динамики

Общие гармонические искажения	< 1% в среднем < 3% максимум 80–10 кГц
-------------------------------	--

Частотная характеристика	± 6 дБ, 80–10 кГц
--------------------------	-----------------------

Номинальная громкость	76 дБ SPL
-----------------------	-----------

Звук

Устранение эха	> 45 дБ при номинальном уровне получаемого выходного сигнала
----------------	--

Программное обеспечение

Программное обеспечение Lync Room System	Посетите веб-сайт: lync.microsoft.com
--	---

Условия хранения и требования эксплуатации

Питание конференц-системы (за исключением консоли)

Требования к источнику питания От 6,5 А при 100 В до 2,7 А при 240 В перем. тока, от 50 Гц до 60 Гц

Потребляемая мощность при 25°C (77°F) 650 Вт

Питание консоли

Нормальное энергопотребление < 12 Вт (от выпрямителя 12 В)

Энергопотребление в режиме ожидания < 0,6 Вт

Рабочая температура От 5 до 35°C (от 41 до 95°F)

Температура хранения От -40 до -60°C (от -40 до 140°F)

Влажность Относительная влажность 85%, без конденсации

Сертификация и соответствие стандартам

Нормативная сертификация⁴ UL (США и Канада), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

Соблюдение экологических требований

Китай EIP

Евросоюз REACH, RoHS, WEEE, директива по утилизации отработавших батарей и аккумуляторов, директива по упаковке

США Стандарт по использованию конфликтных минералов в упаковках

⁴Применимо к компонентам

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конференц-система для малых помещений SMART Room System для Microsoft Lync – Модель SRS-LYNC-S

Информация о покупке

Номер для заказа

SRS-LYNC-S	SMART Room System для Lync, предназначенная для работы в малых помещениях
------------	---

Оptionальные принадлежности

WSK-SM	Настенное крепление в наборе для малых и средних помещений, включая одно настенное крепление, осуществляющее перенос веса интерактивного дисплея со стены на пол, и один короб для кабелей.
--------	---

Гарантия

Гарантия на два года	Интерактивный дисплей Камера Система Lync Консоль
----------------------	--

Гарантия на один год	Динамики Монтаж на стене
----------------------	-----------------------------

Без гарантии	Кабели, перья, батареи и другие компоненты, которые можно приобрести на веб-сайте parts.smarttech.com
--------------	--

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Все права защищены. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, логотип SMART и все слоганы SMART являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании SMART Technologies ULC в США и (или) других странах. Microsoft, Lync и PowerPoint являются зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками Microsoft Corporation в США и (или) других странах. Продукты третьих сторон и названия компаний могут являться торговыми марками соответствующих владельцев. На этот продукт и (или) на его использование распространяется действие одного или нескольких патентов США. www.smarttech.com/patents Документ может быть изменен без уведомления. 08/2013.