

Specifikationer

SMART Board® 8084i-G4 interaktiv platt skärm

Modellerna 8084i-G4-SMP

Översikt

SMART Board® 8084i-G4 interaktiv platt skärm har SMART:s upphovsrättskyddade DViT®-teknik (Digital Vision Touch) på en LCD-skärm med e-LED-bakgrundsbelysning, som gör att du kan skriva och radera på den interaktiva ytan. Genom att du pekar på ytan kan du göra allt på den interaktiva platta skärmen som du kan göra på din dator och du kan även använda flera olika gester med programmen.

Du kan skriva och rita på alla program i digitalt bläck med de medföljande pennorna eller ett finger och sedan radera det digitala bläcket med det medföljande radergummit eller med handen. Två användare kan skriva eller rita samtidigt.


Den interaktiva platta skärmen har två sensorer för närvarodetektering på ramen, så den kan detektera människor på ett avstånd upp till 5 m (16 fot). När sensorerna detekterar människor i rummet slås den interaktiva platta skärmen på. När sensorerna inte längre detekterar människor i rummet stängs den interaktiva platta skärmen av.

Se smarttech.com för mer information om denna produkt.



Dimensioner och vikter *

Dimensioner

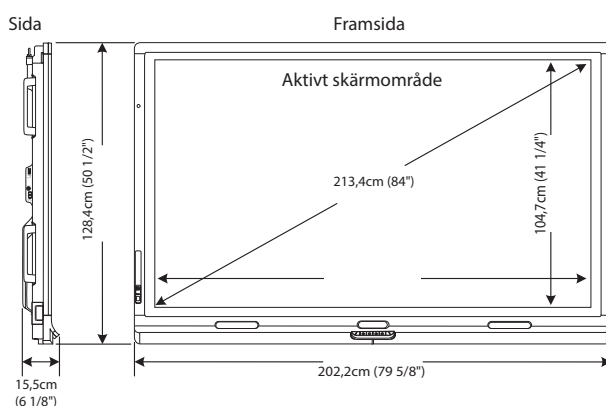

Vikt

118,3 kg (260 pund)

Fraktdimensioner (inklusive lastpall)

219 cm B × 159 cm H × 38,5 cm D
(86 1/4 tum × 62 5/8 tum × 15 1/8 tum)

Fraktvikt

152,3 kg (335 pund)

* Alla dimensioner ± 0,3 cm (1/8 tum). Alla vikter +/- 0,9 kg (2 pund).

SPECIFIKATIONER

SMART Board 8084i-G4 interaktiv platt skärm – Modellererna 8084i-G4-SMP

Hårdvara

Skärm

Bredd/höjdför-
hållande 16 x 9

Optimal upplösning 3840 × 2160 vid 30 Hz

Horisontell frekvens 244-280 kHz (analog och digital)

Vertikal frekvens 24-120 Hz

Kontrastförhållande
(normalvärde) 1600:1

Ljusstyrka
(normalvärde) 250-300 cd/m²

Bildpunktspitch 0,48 mm

Ljud

Två 10 W integrerade framåtriktade högtalare

Brusnivå

35 dBA

Kablar och hårdvara medföljer

2,4 m (8 fot) landsspecifik strömkabel	I/O-utökningsmodul för externa datorer
1,3 m (4 fot 3 tum) USB-kabel	(SBID-G4-XTM)
5 m (16 fot 5 tum) USB-förlängning	CAT 5 USB-förlängning
6,3 m (20 fot 8 tum) HDMI-kabel	M8 ögonbultar
Infraröd fjärrkontroll (batterier medföljer)	
Pennor och radergummi	
Extra spetsar för pennorna	

Monteringshål

För en standard VESA® 600 mm × 400 mm monteringsplatta
47,9 cm (18 7/8 tum) från undersidan av den interaktiva platta skärmen

Anslutningar

Övre panel

19 V DC Molex® Micro-Fit 2-stiftsanslutning
Stereo ut 3,5 mm
USB 3.0 Typ-A

Vänster panel

19 V DC Molex Micro-Fit 2-stiftsanslutning
Stereo ut 3,5 mm
USB 2.0 Typ-A

Höger panel

19 V DC Molex Micro-Fit 2-stiftsanslutning
Stereo ut 3,5 mm

Baksida

Växelströmsingång	VGA in
USB 2.0 Typ-A	Komponentvideo in (Y, Pb, Pr)
USB 2.0 Typ-B (×2)	Kompositvideo in
RS-232 in	Stereo in 3,5 mm
RS-232 ut/pass-through	Stereo ut 3,5 mm
Skärmport in	Dubbelt RCA-ljud in (×2)
HDMI in (×2)	Anslutning för högtalarledning , 8 Ω
DVI-D in	motstånd
DVI-D ut	

I/O-utökningsmodul

HDMI in
USB 2.0 Typ-B

Installationskrav

Installation	Se handboken för inställning och <i>underhåll av SMART Board 8000i-G4 interaktiv platt skärm</i> (smarttech.com/kb/170446)
Dator	Se smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes

Lagrings- och driftskrav

Strömförsörjningskrav	100V till 240V AC, 50 Hz till 60 Hz
Strömförbrukning vid 25 °C (77 °F)	
Normalt standbyläge	120 W
Normal drift	370 W
Maximalt vid drift (läget Vivid)	530 W
Driftstemperatur	5°C till 35°C (41°F till 95°F)
Lagringstemperatur	-20 °C till 60 °C (-4 °F till 140 °F)
Luftfuktighet	5 % till 80 % relativ luftfuktighet, icke kondenserande

Certifiering och överensstämmelse

Certifiering från tillsynsmyndigheter	UL (USA och Kanada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, PSE, VCCI, KC, CCC, PSB och BIS
Efterlevnad av miljökrav	
Kina	EIP
Europeiska Unionen	REACH, RoHS, WEEE, batteri, förpackning och ErP Standby
USA	Förpackning och konfliktmineraler

Köpinformation

Beställningsnummer	
SBID 8070i-G4-SMP	SMART Board 8084i-G4 interaktiv platt skärm, inklusive en programlicensnyckel för SMART Meeting Pro
Extra tillbehör	Se smarttech.com/businessaccessories
Garanti	Tre års begränsad utrustningsgaranti

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Med ensamrätt. SMART Board, DVIT, SMART Meeting Pro, smarttech, the SMART logo och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Alla produkter och företagsnamn från tredje part kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Denna produkt och/eller användning därav täcks av ett eller flera av nedanstående USA-patent. www.smarttech.com/patents. Innehållet kan ändras utan förvarning. 03/2015.