


# Specifikationer

## SMART Podium interaktiv pennskärm

### Modellerna SP524-NB och SP524-MP

#### Fysiska specifikationer

<b>Storlek</b>	59,3 cm B × 40,1 cm H × 7,6 cm D 23 5/16 tum B × 15 13/16 tum H × 3 tum D
<b>Med det justerbara stativet</b>	59,3 cm B × 39 cm H × 27,3 cm D 23 5/16 tum B × 15 3/8 tum H × 10 3/4 tum D
(högsta positionen)	
<b>Visningsområde</b>	54,1 cm B × 30,9 cm H 21 5/16 tum B × 12 3/16 tum H 61 cm (24 tum) diagonalt
<b>Vikt med det justerbara stativet</b>	8,6 kg (19 pund)
<b>Vikt utan det justerbara stativet</b>	7,3 kg (16 pund)
<b>Transportvikt</b>	14 kg (30 pund 13 uns)
<b>Transportstorlek</b>	67,7 cm B × 50 cm H × 26,9 cm D 26 1/2 tum B × 19 7/8 tum H × 10 1/2 tum D

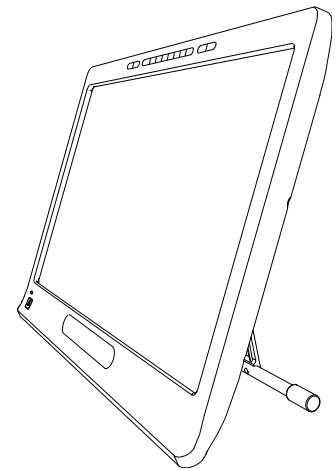

Alla dimensioner +/- 0,3 cm (1/8 tum). Alla vikter +/- 0,9 kg (2 pund).

#### Standardfunktioner

<b>Systemkrav</b>	Stöder Windows® operativsystem och Mac OS operativsystem. Se <a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> för en fullständig lista över systemkrav.
SP524-NB	Den DVD-skiva som medföljer den interaktiva pennskärmen innehåller SMART Notebook™ 10 Program för samarbetsstudier och drivrutiner för SMART-produkter. Installera programmet och registrera sedan den interaktiva pennskärmen på <a href="http://smarttech.com/registration">smarttech.com/registration</a> för att få de produktnycklar som du behöver för att aktivera programmet.

Extraordinary made simple®

**SMART**®

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktiv pennskärm – Modellerna SP524-NB och SP524-MP

**SP524-MP** Registreringsdokumentet i produktförpackningen inkluderar anvisningar för hur du registrerar din produkt online, som gör att du kan hämta och aktivera SMART Meeting Pro™-programmet och drivrutinerna för SMART-produkter.

**HDCP** – Revision 1.3-standarden uppfylls

**Stativ med jämn lutningsjustering** Gör att du kan justera den interaktiva pennskärmens lutningsvinkel från 60° vertikalt till 13,5° vertikalt.

**Montering** Standard VESA® 100 mm monteringsfäste på baksidan

**Kablar** En DVI-D- till DVI-D-kabel, en VGA- till DVI-A-kabel och en USB-A- till USB-B-kabel är inkluderade för anslutning av din interaktiva pennskärm till datorn. En landsspecifik växelströmskabel för anslutning av din interaktiva pennskärm till strömadaptern medföljer även. Du måste tillhandahålla lämpliga kablar för anslutning av din your produkt till ytterligare enheter.

### Nätadapter

Ingång 100V–240 volt växelström, 50 Hz eller 60 Hz

Utmatning 12 volt likström, 5 A, högst 60 watt

**Strömhantering** Den interaktiva pennskärmen har ett läge för energibesparing. I det här läget stängs den interaktiva pennskärmen av när den har varit vilande under den tid som du anger. Du kan sedan slå på den igen genom att trycka på strömknappen.

**Regulatorisk certifiering** CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO

**Miljöefterlevnad** EU förpackningar, RoHS (Europa), Packaging, WEEE

**Garanti** Din interaktiva pennskärm har en begränsad garanti på två år. Information om detta finns i det garantidokument som finns i produktförpackningen.

## Funktionerna i den interaktiva pennskärmen

**Skärm** a-Si TFT active-matrix LCD-skärm

**Digitaliseringsteknik** DVIT™-teknologi (Digital Vision Touch)

**Kommunikationsgränssnitt** USB 2.0 (hög hastighet)

**Bredd/höjdförhållande** Inbyggt bredd/höjdförhållande på 16:9. Stöder bredd/höjdförhållandena 4:3 och 16:10 med skalning.

**Upplösning** 1080p (1920 x 1080)

**Färgdjup** 16,8 miljoner

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktiv pennskärm – Modellerna SP524-NB och SP524-MP

**Synkroniseringsintervall**  
Vertikal: 56 Hz  
Horisontell: 76 Hz

### VIKTIGT

Vissa Mac-datorer överför videosignaler utanför synkroniseringsintervallet 56 Hz–76 Hz. Du kan inte använda dessa modeller med SMART Podium Interaktiv pennskärm.

**Kontrastförhållande**  
580:1 (typisk)

**Ljusstyrka**  
Luminans på 180 cd/m<sup>2</sup> (typisk)

**Visningsvinkel**  
Horisontell 170°  
Vertikal 160° (typisk)

**Ingångssignal för video**  
Analog 0,7 Vp-p positiv vid 75 ohm

**Automatisk justering**  
Under 2 sekunder

**Visningens responstid**  
5 millisekunder svartvit respons (typisk)

**Upplýsta knappar**  
Knapparna på ramen är bakgrundsbelysta så att de syns tydligt. När du trycker på knappen **Pennfärg**, **Radergummi** eller **Välj** blir bakgrundsbelysningen starkare, vilket anger att knappen är aktiv.

**Bakgrundsbelysningens användningstid**  
30 000 timmar (nominellt)

**Stationär penna**  
Infraröd, batterifri, stationär penna med mjukt grepp

**Magnetisk pennhylla**  
När pennan inte används förvaras den lätt åtkomlig på den magnetiska hyllan på ramen.

**Maximal pennrapport-hastighet**  
150 punkter per sekund

**Strömknapp**  
Lyser med stadigt grönt sken när systemet är påslaget, blinkar med grönt sken när systemet håller på att startas och med gult sken när systemet är i viloläge.

**Statusindikator-lampa**  
Lyser med stadigt grönt sken när systemet kommunicerar med drivrutinerna för SMART-produkter, blinkar med grönt sken när systemet är i läget HID (mus) och stadigt rött sken när den interaktiva pennskärmen inte kommunicerar med datorn.

**In-/utgångsgränssnitt**

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktiv pennskärm – Modellerna SP524-NB och SP524-MP

Video in	DVI-I
Video ut	DVI-I
USB-B	USB 2.0-port för anslutning av den interaktiva pennskärmen till datorn
USB A (×3)	USB 2.0-port för anslutning till en enhet som en mus, ett tangentbord eller en USB-enhet.

### **i** OBS!

Förhindra ej auktoriserade dataöverföringar genom att inaktivera USB-A-portarnas funktion mekaniskt.

**Säkerhet** Kensington®-säkerhetsfack

## Specifikationer för förvaring och drift

Förvarings-temperatur	14° F till 140° F (-10° C till 60° C) med 20 % till 90 % fuktighetsgrad, icke-kondenserande
Driftstemperatur	41° F till 95° F (5° C till 35° C) med 20 % till 80% fuktighetsgrad, icke-kondenserande


## SMART-beställningsnummer

<b>SP524-NB</b>	SMART Podium 524-serien Interaktiv pennskärm med SMART Notebook-programmet.
<b>SP524-MP</b>	SMART Podium 524 Interaktiv pennskärm med SMART Meeting Pro-programmet.

## SPECIFIKATIONER

SMART Podium interaktiv pennskärm – Modellerna SP524-NB och SP524-MP

### Fysiska dimensioner

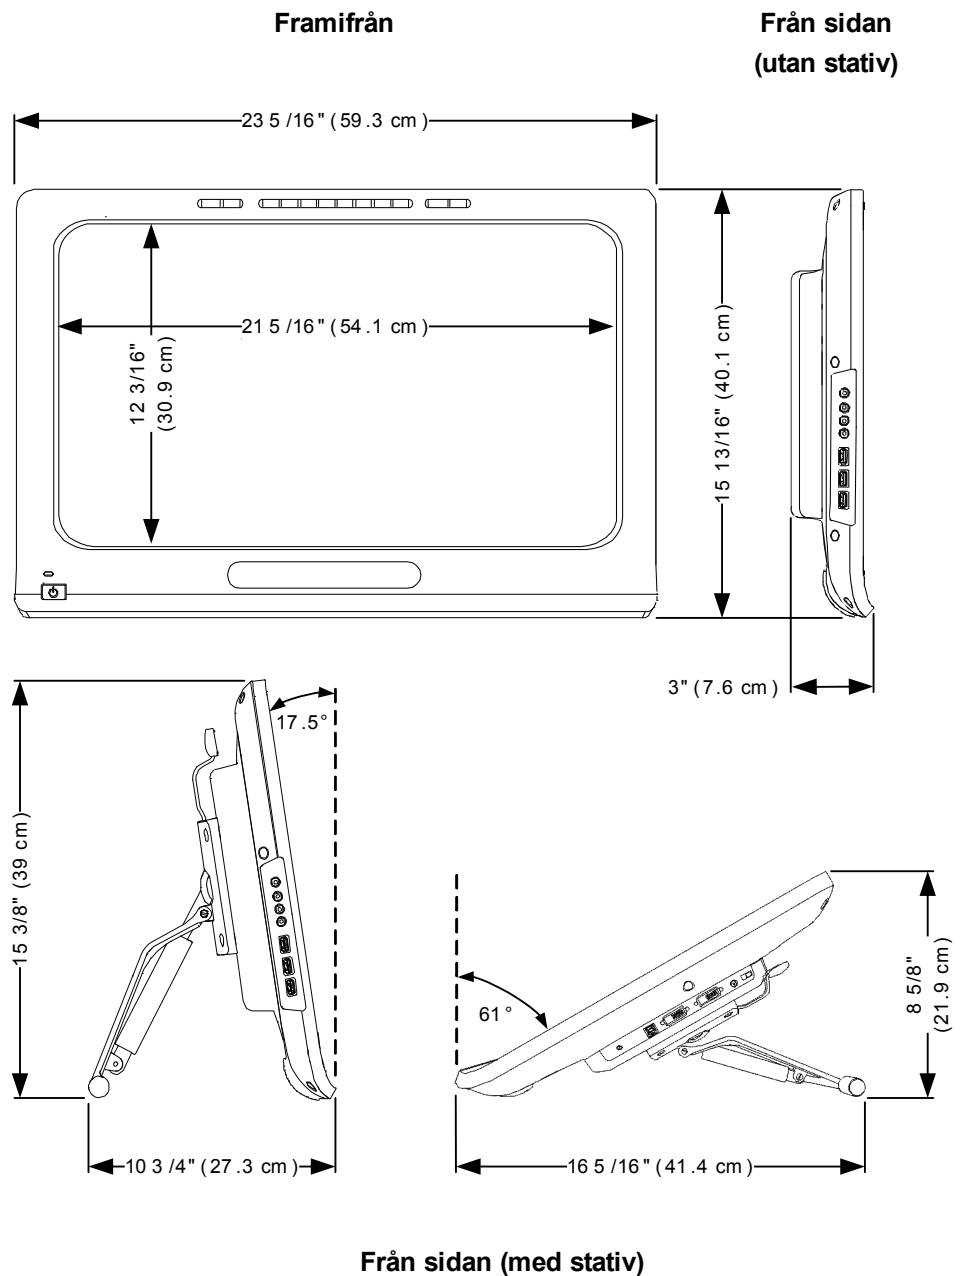

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. Med ensamrätt. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DViT, smarttech, logotypen SMART och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. Alla produkter och företagsnamn från tredje part kan vara varumärken som tillhör respektive ägare. Ett eller flera av följande patent: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 och USD636784. Andra patent har sökts. Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. 03/2015.