

Specifikationer

# SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för stora rum

Modell SRS-LYNC-L

## Överblick


SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för stora rum har två interaktiva platta SMART Board® 8070i-G4-skärmar, en bordskonsol, en HD-kamera, bordsmikrofoner och högtalare.

När du använder den installerade Lync Room System-programvaran, kan du starta ett möte och ansluta till andra individer eller konferensrum med en enda pekning på konsolen eller på någon av de interaktiva platta skärmarna. Du kan skriva och rita på en interaktiv platt skärm med skrivtavlefunktionen, presentera ett PowerPoint®-bildspel, ansluta en laptop för att dela dess skärm och dela ditt innehåll med anslutna individer och konferensrum i realtid.

Se [smarttech.com/smarteroom](http://smarttech.com/smarteroom) för mer information om denna produkt.



## Dimensioner och vikter<sup>1</sup>

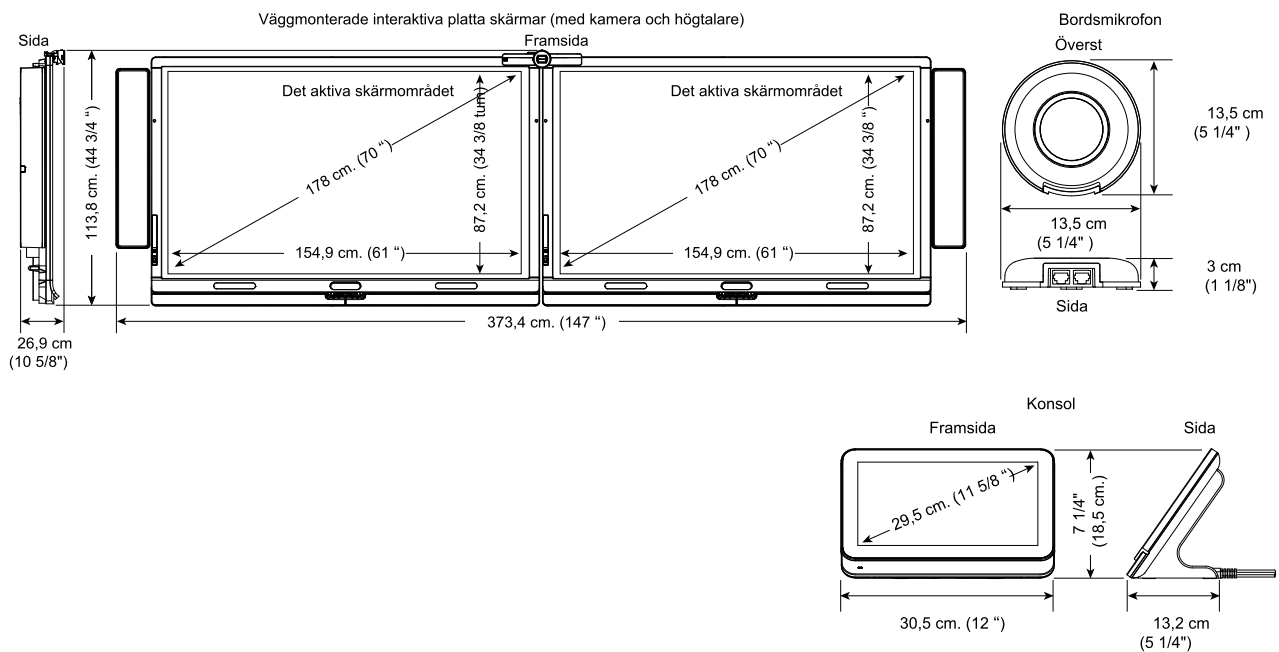

<sup>1</sup>Alla dimensioner +/- 0,3 cm (1/8 tum). Alla vikter +/- 0,9 kg. (2 lb).

	Vikt	Transportvikt	Transportdimensioner
<b>Interaktiv platt skärm (× 2)</b>	93 kg. (205 lb.)	114 kg. (251 lb.)	196 cm × 143 cm × 39 cm (77 1/8" × 56 1/4" × 15 3/8")
<b>WM-SBID-501- väggmontering (× 2)</b>	10,9 kg. (24 lb.)	14 kg. (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
<b>Högtalare</b>	7 kg. (15 lb.)	9,1 kg. (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
<b>Systemkomponenter</b>	6,2 kg. (14 lb.)	10,8 kg. (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
<b>Summa</b>	<b>221 kg. (487 lb.)</b>	<b>294 kg. (648 lb.)<sup>2</sup></b>	

## Hårdvara

### Medföljande hårdvara

SBID 8070i-G4	Interaktiv platt SMART Board 8070i-G4-skärm (×2)
AM70-L	Lync-enhet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordsmikrofon (×2)
MIX500	Ljudprocessor
CSR500	Högtalare
WM-SBID-501	Väggmontering för installation av en interaktiv platt skärm på en vägg (×2)

### Medföljande kablar

För interaktiva platta skärmar	8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström (×2) 20,8 fot (6,3 m.) HDMI 16,5 fot (5 m.) USB
För konsol	20,8 fot (6,3 m.) HDMI och USB 8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 5,4 fot (1,6 m.) AC/DC-konverterare
För kamera	9,10 fot (3 m.) USB Ström
För bordsmikrofoner och ljudprocessor	30 fot (9 m.) ljud (interaktiv platt skärm till bord) 13 fot (4 m.) ljud (mikrofon till mikrofon) 6 fot (1,8 m.) USB Ström
För högtalare	6 fot (1,8 m.) dubbel RCA 1,7 fot (0,5 m.) 3,5 mm. Stereo till dubbel RCA 16,5 fot (5 m.) ljud (högtalare till högtalare) Ström

<sup>2</sup>Inklusive lastpallen

För laptop <sup>3</sup>	30, 6 fot (9,3 m.) kabelknippe (HDMI och VGA)
<b>Rekommenderad diameter för ledning</b>	4,5 cm. (1 3/4 tum)
<b>Interaktiva platta skärmar</b>	
Pektologi	DViT®-teknik (Digital Vision Touch)
Skärmstorlek (diagonal)	178 cm. (70 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Optimal upplösning	1920 × 1080 vid 60 Hz
Horisontell frekvens	54-69,75 kHz (analog och digital)
Vertikal frekvens	48-62 Hz
Kontrastförhållande (normal)	4000:1
Ljusstyrka (normal)	180-250 cd/m <sup>2</sup>
Bildpunktshöjd	0,807 mm
<b>Lync-enhet</b>	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000-grafikkrets
RAM	Tvåkanalig 8 GB DDR3
<b>Konsol</b>	
Skärmstorlek (diagonal)	29,5 cm. (11 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning	1366 × 768
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kamera</b>	
Funktioner	Digital panorering, lutning och zoomning (DPTZ) Automatisk balans av vitt brus Automatisk detektering av exponering och elkabelfrekvens Manuell justering av linsens lutning Intern sekretesslutare Videoinspelningsindikator
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning (maximal)	1920 × 1080
Bildruthastighet (normal)	30 bildrutor per sekund (vid ≥ 200 lx)
Synfält	109° (hel) 98° (horisontell)
Skärpedjup	1-10 m. (3-33 fot)

<sup>3</sup>Laptop medföljer inte

Signal-till- brusförhållande (minimal)	33 dB vid $\geq 50$ lx 36 dB vid $\geq 200$ lx
--	---

Dynamiskt omfång (minimal)	42 dB
-------------------------------	-------

**Bordsmikrofoner**

Funktioner	Avstängningsknapp och indikator 13 fot (4 m.) kabel mellan mikrofonerna Kopplar ihop upp till fem mikrofoner
------------	--

Ljudnivå för lokal högtalare	60-65 dBA utmätt vid 20 tum (0,5 m.)
---------------------------------	--------------------------------------

**Högtalare**

Total harmonisk förvrängning	< 1 % genomsnitt < 3 % maximalt 80-10 kHz
---------------------------------	---

Frekvensrespons	$\pm 6$ dB, 80-10 kHz
-----------------	-----------------------

Nominal volym	76 dBSPL
---------------	----------

**Ljud**

Ekokancellering	> 45 dB vid nominal erhållen utgångsnivå
-----------------	--

**Programvara**

<b>Lync Room System- programvara</b>	Se <a href="http://lync.microsoft.com">lync.microsoft.com</a>
--	---

**Förvaring och användarkrav****Rumsystemsström (utan konsol)**

Elkrav	9,5 A vid 100 V till 4 A vid 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
--------	---

Elförbrukning vid 25°C (77°F)	950 W
----------------------------------	-------

**Konsolström**

Normal elförbrukning	< 12 W (tillhandahålls med en 12 V AC/DC-konverterare)
----------------------	--

Elförbrukning för Viloläge	< 0,6 W
-------------------------------	---------

**Förvaring**

Temperatur	-4-140°F (-20-60°C)
------------	---------------------

Luftfuktighet	5-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
---------------	--

**Drift**

Temperatur	41-95°F (5-35°C)
------------	------------------

Luftfuktighet	10-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande
---------------	---

## Certifiering och efterlevnad

**Regulatorisk certifiering<sup>4</sup>** UL (U.S.A. och Kanada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE, KCC

### Miljöefterlevnad

Kina	EIP
Europeiska Unionen	REACH, RoHS, WEEE, Batteri och förpackning
U.S.A.	Förpackning och konfliktmineraler

## Inköpsinformation

### Ordernummer

SRS-LYNC-L	SMART Room System för Lync för stort rum
------------	--

### Övriga tillbehör

MIC500	Extra bordsmikrofon
WSK-DUAL	Väggställskit för rum med två interaktiva platta skärmar, inklusive två väggställ för överföring av viss vikt från de interaktiva platta skärmarna till golvet och ett kabeldragningshåll

### Garanti

Två års garanti	Interaktiva platta skärmar Kamera Lync-enhet I/O-förlängningsmodul Konsol
Ett års garanti	Högtalare Väggfästen
90-dagars returnering	Kablar, pennor, batterier och andra artiklar som kan köpas från SMART Parts Store (se <a href="http://smarttech.com/Support/PartsStore">smarttech.com/Support/PartsStore</a> )

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2013-2014 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehålls. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Lync och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken tillhörande dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen därav skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Innehållet kan komma att ändras utan förvarning. 03/2014.

<sup>4</sup>Enligt vad som är tillämpligt för komponenterna