

Specifikationer

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för små rum

Modell SRS-LYNC-S

Överblick

SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för små rum har en interaktiv platt SMART Board® 8070i-G4-skärm, en bordskonsol, en HD-kamera, bordsmikrofoner och högtalare.


När du använder den installerade Lync Room System-programvaran, kan du starta ett möte och ansluta med andra individer eller konferensrum med en enda pekning på konsolen eller den interaktiva platta skärmen. Du kan skriva och rita på den interaktiva platta skärmen med skrivtavlefunktionen, presentera ett Microsoft PowerPoint®-bildspel, ansluta en laptop för att dela dess skärm och dela ditt innehåll med anslutna individer och konferensrum i realtid.

Se smarttech.com/smartroom för mer information om denna produkt.




Dimensioner och vikter¹

Väggmonterade interaktiva platta skärmar (med kamera och högtalare)

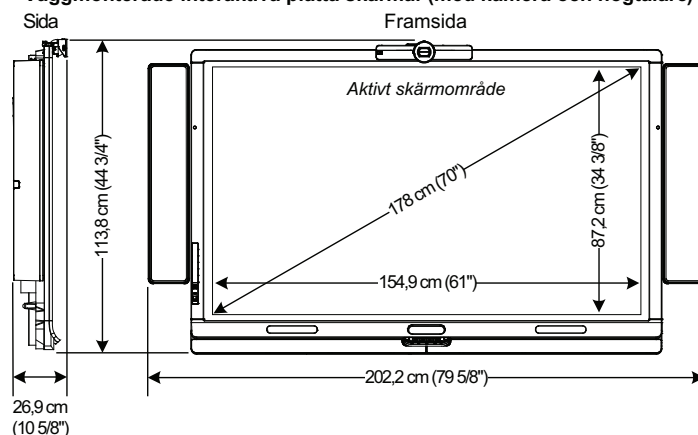

Konsol

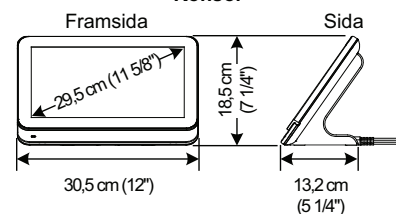

¹Alla dimensioner +/- 0,3 cm (1/8 tum). Alla vikter +/- 0,9 kg (2 lb). (0,9 kg).

SPECIFIKATIONER

SMART Room System för Microsoft Lync för små rum – Modell SRS-LYNC-S

	Vikt	Transportvikt	Transportdimensioner
Interaktiv platt skärm	205 lb. (93 kg)	122,92 kg. (122,7 kg)	70 7/8" × 49 1/4" × 39 3/8" (180 cm × 125 cm × 100 cm)
WM-SBID-501- väggmontering	10,89 kg. (10,9 kg)	14,06 kg. (14 kg)	46" × 12 1/2" × 11" (117 cm × 32 cm × 28,1 cm)
Högtalare	6,80 kg. (7 kg)	9,07 kg. (9,1 kg)	37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8" (96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm)
Systemkomponenter	4,54 kg. (4,7 kg)	7,26 kg. (7,3 kg)	18" × 17 1/2" × 19 1/4" (45,7 cm × 44,5 cm × 48,9 cm)
Summa	254 lb. (115.6 kg)	381 lb. (173 kg)²	

Hårdvara

Medföljande hårdvara

SBID 8070i-G4	Interaktiv platt SMART Board 8070i-G4-skärm
AM70-L	Lync-enhet
CP311	Konsol
CAM301	Kamera (med integrerade mikrofoner)
CSR500	Högtalare
WM-SBID-501	Väggmontering för installation av den interaktiva platta skärmen på en vägg

Medföljande kablar

För en interaktiv platt skärm	8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström
För konsol	6,3 m (20,8 fot) HDMI, VGA och USB 8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström AC/DC-konverterare
För kamera	USB och ström
För laptop ³	30, 6 fot (9,3 m.) kabelknippe (HDMI och VGA)
Rekommenderad diameter för ledning	1 3/4 fot (4,5 cm)

Interaktiv platt skärm

Pektologi	DViT®-teknologi (Digital Vision Touch)
Skärmstorlek (diagonal)	178 cm (70 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Optimal upplösning	1920 × 1080 vid 60 Hz
Horisontell frekvens	54-69,75 kHz (analog och digital)

²inklusive lastpall

³Laptop medföljer inte

Vertikal frekvens	48-62 Hz
Kontrastförhållande (normal)	4000:1
Ljusstyrka (normal)	180-250 cd/m ²
Bildpunktshöjd	0,807 mm
Lync-enhet	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000-grafikkrets
RAM	Tvåkanalig 8 GB DDR3
Konsol	
Skärmstorlek (diagonal)	29,5 cm (11 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning	1366 × 768
Ljusstyrka	250 cd/m ²
Kamera	
Funktioner	Digital panorering, lutning och zoomning (DPTZ) Automatisk balans av vitt brus Automatisk detektering av exponering och elkabelfrekvens Manuell justering av linsens lutning Intern sekretesslutare Videoinspelningsindikator
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning (maximal)	1920 × 1080
Bildruthastighet (normal)	30 bildrutor per sekund (vid ≥ 200 lx)
Synfält	109° (hel) 98° (horisontell)
Skärpedjup	1-10 m. (3-33 fot)
Signal-till-brusförhållande (minimal)	33 dB vid ≥ 50 lx 36 dB vid ≥ 200 lx
Dynamiskt omfång (minimal)	42 dB
Mikrofoner (integrerad med kameran)	
Funktioner	Avstängningsindikator Binauralljud (stereo) (när det stöds långt tillbaka)
Talupptagningsomkrets (maximalt)	13, 2 tum (4 m)

SPECIFIKATIONER

SMART Room System för Microsoft Lync för små rum – Modell SRS-LYNC-S

Högtalare

Total harmonisk
förvrängning < 1 % genomsnitt
< 3 % maximalt
80-10 kHz

Frekvensrespons ± 6 dB, 80-10 kHz

Nominal volym 76 dBSPL

Ljud

Ekokansellering > 45 dB vid nominal erhållen utgångsnivå

Programvara

**Lync Room System-
programvara** Se lync.microsoft.com

Förvaring och användarkrav

Rumsystemsström (utan konsol)

Strömförsörjningskrav 6.5 A vid 100 V till 2.7 A vid 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz

Elförbrukning vid
77°F (25°C) 650 W

Konsolström

Normal elförbrukning < 12 W (tillhandahålls med en 12 V AC/DC-konverterare)

Elförbrukning för
Vänteläge < 0,6 W

Driftstemperatur 41-70,56°C (5-35°C)

Förvaringstemperatur -40-95,56°C (-40-60°C)

Luftfuktighet 85 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

Certifiering och efterlevnad

**Regulatorisk
certifiering⁴** UL (U.S.A. och Kanada), FCC, IC, C-Tick, NOM, CU, CB, VCCI, KC, CCC, PSB, BIS, PSE,
KCC

Miljöefterlevnad

Kina EIP

Europeiska Unionen REACH, RoHS, WEEE, batteri och förpackning

U.S.A. Förpackning och konfliktmineraler

⁴Enligt vad som är tillämpligt för komponenterna

Inköpsinformation

Ordernummer

SRS-LYNC-S SMART Room System för Lync för små rum

Extra tillbehör

WSK-SM Väggsällskit för små och medelstora rum, inklusive ett väggställ för överföring av viss vikt från den interaktiva platta skärmen till golvet och ett kabeldragningshåll

Garanti

Två års garanti Interaktiv platt skärm
Kamera
Lync-enhet
Konsol

Ett års garanti Högtalare
Väggfäste

Ingen garanti Kablar, pennor, batterier och andra artiklar som kan köpas från parts.smarttech.com

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehålls. SMART Room System, SMART Board, DVIT, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Lync och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken tillhörande dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen därav skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent. www.smarttech.com/patents. Innehållet kan komma att ändras utan förvarning. 08/2013