

## Specifikationer

# SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för extra små rum

Modell SRS-LYNC-XS

## Överblick




SMART Room System™ för Microsoft® Lync® för extra små rum har en interaktiv platt SMART Board® 8055i-skärm, en bordskonsol, en HD-kamera, bordsmikrofoner och högtalare.

När du använder den installerade Lync Room System-programvaran, kan du starta ett möte och ansluta till andra individer eller konferensrum med en enda pekning på konsolen eller den interaktiva platta skärmen. Du kan skriva och rita på den interaktiva platta skärmen med skrivtavlefunktionen, presentera ett PowerPoint®-bildspel, ansluta en laptop för att dela dess skärm och dela ditt innehåll med anslutna individer och konferensrum i realtid.

Se [smarttech.com/smartroom](http://smarttech.com/smartroom) för mer information om denna produkt.



## Dimensioner och vikter<sup>1</sup>

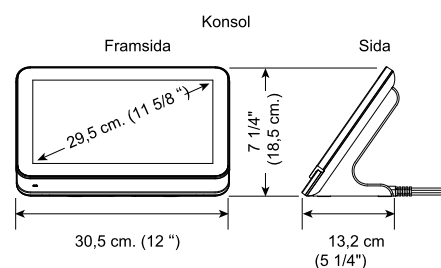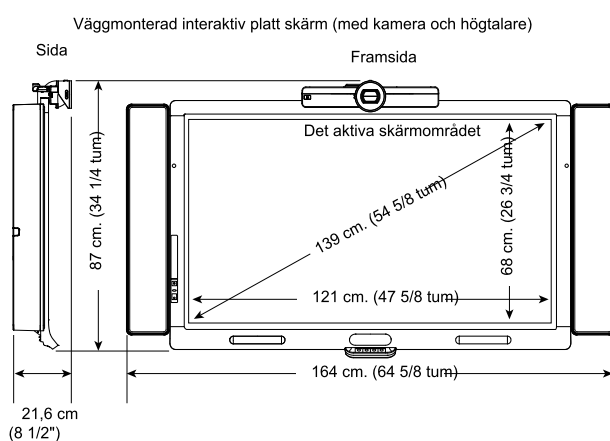

<sup>1</sup>Alla dimensioner +/- 0,3 cm (1/8 tum). Alla vikter +/- 0,9 kg. (2 lb).

	Vikt	Transportvikt	Transportdimensioner
<b>Interaktiv platt skärm</b>	44,5 kg. (98 lb.)	67 kg. (148 lb.)	157 cm × 109 cm × 110 cm (61 3/4" × 43" × 43 1/4")
<b>WM-SBID-501- väggmontering</b>	10,9 kg. (24 lb.)	14 kg. (31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28,1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
<b>Högtalare</b>	7 kg. (15 lb.)	9,1 kg. (20 lb.)	96 cm × 39,5 cm × 18,8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
<b>Systemkomponenter</b>	6,2 kg. (14 lb.)	10,8 kg. (24 lb.)	49,5 cm × 45,7 cm × 57,2 cm (19 1/2" × 18" × 22 1/2")
<b>Summa</b>	<b>68,5 kg. (151 lb.)</b>	<b>119 kg. (263 lb.)<sup>2</sup></b>	

## Hårdvara

### Medföljande hårdvara

SBID 8055i	Interaktiv platt SMART Board 8055i-skärm
AM70-L	Lync-enhet
AM-ENC-L	Lyn-enhetens kåpa
CP311	Konsol
CAM301	Kamera
MIC500	Bordsmikrofon (×2)
MIX500	Ljudprocessor
CSR500	Högtalare
WM-SBID-501	Väggmontering för installation av den interaktiva platta skärmen på en vägg
SRS-ACC-BK	Tillbehörskit för konsol

### Medföljande kablar

För en interaktiv platt skärm	8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 20,8 fot (6,3 m.) HDMI 16,5 fot (5 m.) USB
För Lync-enhet	8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 5,4 fot (1,6 m.) AC/DC-konverterare
För konsol	20,8 fot (6,3 m.) HDMI och USB 8 fot (2,4 m.) IEC 60320 C13 till landsspecifik ström 5,4 fot (1,6 m.) AC/DC-konverterare
För kamera	9,10 fot (3 m.) USB 6,7 fot (2 m.) IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 4,11 fot (1,5 m.) AC/DC-konverterare

<sup>2</sup>Inklusive lastpallen

För bordsmikrofoner och ljudprocessor	30 fot (9 m.) ljud (interaktiv platt skärm till bord) 13 fot (4 m.) ljud (mikrofon till mikrofon) 6 fot (1,8 m.) USB 6,7 fot (2 m.) IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 4,11 fot (1,5 m.) AC/DC-konverterare
För högtalare	6 fot (1,8 m.) dubbel RCA 16,5 fot (5 m.) ljud (högtalare till högtalare) 6,7 fot (2 m.) IEC 60320 C7 till landsspecifik ström 4,11 fot (1,5 m.) AC/DC-konverterare
För laptop <sup>3</sup>	30, 6 fot (9,3 m.) kabelknippe (HDMI och VGA)
<b>Rekommenderad diameter för ledning</b>	4,5 cm. (1 3/4 tum)
<b>Interaktiv platt skärm</b>	
Pektologi	DVIT®-teknik (Digital Vision Touch)
Skärmstorlek (diagonal)	139 cm. (54 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Optimal upplösning	1920 × 1080 vid 60 Hz
Horisontell frekvens	14-96 kHz (analog och digital)
Vertikal frekvens	24-85 Hz
Kontrastförhållande (normal)	2800:1
Ljusstyrka (normal)	Normal: 290 cd/m <sup>2</sup> Maximal: 450 cd/m <sup>2</sup>
Bildpunktshöjd	0,63 mm
<b>Lync-enhet</b>	
Processor	2.3 GHz Intel® Core™ i7 med HD 4000-grafikkrets
RAM	Tvåkanalig 8 GB DDR3
<b>Konsol</b>	
Skärmstorlek (diagonal)	29,5 cm. (11 5/8 tum)
Bredd/höjdförhållande	16:9
Upplösning	1366 × 768
Ljusstyrka	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kamera</b>	
Funktioner	Digital panorering, lutning och zoomning (DPTZ) Automatisk balans av vitt brus Automatisk detektering av exponering och elkabelfrekvens Manuell justering av lensens lutning Intern sekretesslutare Videoinspelningsindikator
Bredd/höjdförhållande	16:9

<sup>3</sup>Laptop medföljer inte

Upplösning (maximal)	1920 × 1080
Bildruthastighet (normal)	30 bildrutor per sekund (vid ≥ 200 lx)
Synfält	109° (hel) 98° (horisontell)
Skärpedjup	1-10 m. (3-33 fot)
Signal-till-brusförhållande (minimal)	33 dB vid ≥ 50 lx 36 dB vid ≥ 200 lx
Dynamiskt omfång (minimal)	42 dB
<b>Bordsmikrofoner</b>	
Funktioner	Avstängningsknapp och indikator 13 fot (4 m.) kabel mellan mikrofonerna Kopplar ihop upp till fem mikrofoner
Ljudnivå för lokal högtalare	60-65 dBA utmätt vid 20 tum (0,5 m.)
<b>Högtalare</b>	
Total harmonisk förvrängning	< 1 % genomsnitt < 3 % maximalt 80-10 kHz
Frekvensrespons	± 6 dB, 80-10 kHz
Nominal volym	76 dBSPL
<b>Ljud</b>	
Ekokancellering	> 45 dB vid nominal erhållen utgångsnivå
<b>Programvara</b>	
Lync Room System-programvara	Se <a href="http://lync.microsoft.com">lync.microsoft.com</a>
<b>Förvaring och användarkrav</b>	
<b>Rumsystemsström (utan konsol)</b>	
Elkrav	3,6A vid 100 V till 1,5A vid 240 V AC, 50 Hz till 60 Hz
Elförbrukning vid 25°C (77°F)	360 W
<b>Konsolström</b>	
Normal elförbrukning	< 12 W (tillhandahålls med en 12 V AC/DC-konverterare)
Elförbrukning för Viloläge	< 0,6 W

### Förvaring

Temperatur	-4-140°F (-20-60°C)
Luftfuktighet	5-95 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

### Drift

Temperatur	41-95°F (5-35°C)
Luftfuktighet	10-80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande

## Certifiering och efterlevnad

<b>Regulatorisk certifiering<sup>4</sup></b>	UL (U.S.A. och Kanada), FCC, IC, CB, VCCI, PSE, CE
--	--

### Miljöefterlevnad

Europeiska Unionen	REACH, RoHS, WEEE, Batteri och förpackning
U.S.A.	Förpackning och konfliktmineraler

## Inköpsinformation

### Ordernummer

SRS-LYNC-XS	SMART Room System för Lync för extra litet rum
-------------	--

### Övriga tillbehör

MIC500	Extra bordsmikrofon
WSK-SINGLE	Väggställskit för rum med en interaktiv platt skärm, inklusive ett väggställ för överföring av viss vikt från den interaktiva platta skärmen till golvet och ett kabeldragningshåll

### Garanti

Två års garanti	Interaktiv platt skärm Kamera Lync-enhet Konsol
Ett års garanti	Högtalare Väggfäste
90-dagars returnering	Kablar, pennor, batterier och andra artiklar som kan köpas från SMART Parts Store (se <a href="http://smarttech.com/Support/PartsStore">smarttech.com/Support/PartsStore</a> )

smarttech.com/support  
 smarttech.com/contactsupport

© 2014 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehålls. SMART Room System, SMART Board, DViT, smarttech, SMART-logotypen och alla SMART-slogans är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande SMART Technologies ULC i USA och/eller i andra länder. Microsoft, Lync och PowerPoint är antingen registrerade varumärken eller varumärken tillhörande Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken tillhörande dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen därav skyddas av ett eller flera av följande amerikanska patent. [www.smarttech.com/patents](http://www.smarttech.com/patents). Innehållet kan komma att ändras utan förvarning. 03/2014.

<sup>4</sup>Enligt vad som är tillämpligt för komponenterna