


Şartname

SMART Podium™ interaktif kalem ekranı

SP518-NB ve SP518-SMP Modelleri

Fiziksel Şartname

Boyut	46,7 cm G × 33 cm Y × 7,6 cm D (18 3/8" × 13" × 3")
Ayarlanabilir standlı	46,7 cm G × 32,1 cm Y × 29,8 cm D (18 3/8" × 12 5/8" × 11 3/4")
(en yüksek konum)	
Ekran alanı	41,9 cm G × 24,1 cm Y (16 1/2" × 9 1/2") 47 cm (18 1/2") çaprazda
Ayarlanabilir standla ağırlık	5,4 kg (12 lb.)
Ayarlanabilir standsız ağırlık	4,5 kg (10 lb.)
Sevkiyat ağırlığı	9,5 kg (20 lb. 14 oz.)
Sevkiyat boyutu	55,2 cm G × 43,5 cm Y × 25,9 cm (21 7/8" × 17 3/8" × 10 2/8")

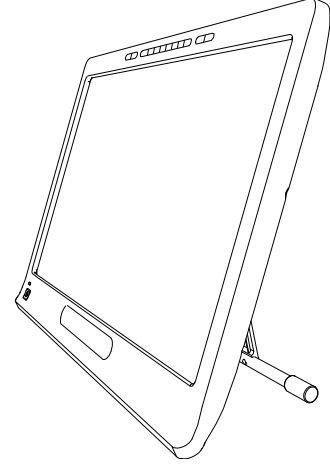

Tüm ebatlar +/- 0,3 cm (1/8"). Tüm ağırlıklar +/- 0,9 kg (2 lb.)

Standart özellikler

Sistem gereksinimleri Windows® işletim sistemleri ve Mac OS işletim sistemi yazılımını destekler. Sistem gereksinimlerinin tam listesi için bakınız smarttech.com/support.

SP518-NB SMART Notebook™ 10 işbirliğine dayalı öğrenme yazılımı ve SMART Ürün Sürücülerini içeren bir DVD, interaktif kalem ekranınıza dahildir. Yazılımı kurun ve yazılımı etkinleştirmek için gerekli ürün anahtarlarını elde etmek için smarttech.com/registration adresinde interaktif kalem ekranını kaydedin.

Olağandışı şimdi kolay™

SMART®

ŞARTNAME

SMART Podium interaktif kalem ekranı – SP518-NB ve SP518-SMP Modelleri

SP518-SMP	Ürün paketinizdeki kayıt belgeleri, SMART Meeting Pro™ yazılımı ve SMART Ürün Sürücülerini indirmenizi ve aktive etmenizi sağlayan, ürününüzü çevrimiçi kaydetme talimatlarını içermektedir.
HDCP	Revision 1.3 Uyumlu
Yumuşak Eğimli Stand	Dikeyden minimum 60° konumdan dikeyden maksimum 17,5° konuma kadar interaktif kalem ekranınızın eğim açısını ayarlayabilmeyi sağlar.
Montaj Aparatı	Standart VESA® 100 mm arka montaj levhası
Kablolar	Bir DVI D–DVI D kablosu, bir VGA–DVI A kablosu ve bir USB A–USB B kablosu, interaktif kalem ekranınızı bilgisayarınıza bağlamak için dahil edilmiştir. İnteraktif kalem ekranınızı güç besleme adaptörüne bağlamak için ülkeye özgü bir AC güç kablosu da dahil edilmiştir. Ürününüzü ek aygıtlara bağlamak için uygun kabloları kullanmalısınız.
Güç beslemesi	
Giriş	100 V–240 V AC, 50 Hz veya 60 Hz
Çıkış	12 V DC, 5 A, 60 W maksimum
Güç yönetimi	İnteraktif kalem ekranının Enerji Tasarruf modu bulunmaktadır. Bu modda interaktif kalem ekranı, belirlediğiniz süre boyunca boşa kalırsa kendi kendine kapanır. Daha sonra güç düğmesine basarak tekrar açabilirsiniz.
Düzenleyici belgelendirme	CB, CCC, CE, C-Tick, KC, FCC, NOM, UL, GOST-R, PSB, IRAM, TUV-GS, SASO
Çevresel uyum	AB Ambalajlama, RoHS (Avrupa), Ambalajlama, WEEE
Garanti	İnteraktif kalem ekranınızın iki yıl sınırlı garantisi vardır. Ayrıntılar için, ürün ambalajına dahil edilen garanti belgesine bakın.
İnteraktif kalem ekranı özellikleri	
Ekran	a-Si TFT aktif matris LCD ekran
Sayısallaştırıcı teknoloji	DViT™ (Digital Vision Touch) teknolojisi
İletişim arabirimi	USB 2.0 (yüksek hız)
En-boy oranı	Gerçek 16:9 oranı. Ölçeklemeli 4:3 ve 16:10 oranlarını destekler.
Çözünürlük	720p (1366 × 768)
Renk derinliği	16,8 milyon
Senkronizasyon aralığı	Dikey: 56 Hz Yatay: 76 Hz

ŞARTNAME

SMART Podium interaktif kalem ekranı – SP518-NB ve SP518-SMP Modelleri

ÖNEMLİ

Bazı Mac bilgisayarları 56 Hz-76 Hz senkronizasyon aralığının dışındaki video sinyallerini iletmektedir. Bu modelleri SMART Podium interaktif kalem ekranıyla kullanamazsınız.

Kontrast oranı	580:1 (tipik)
Parlaklık	180 cd/m ² (tipik) parlaklık
İzleme açısı	Yatay 170° Dikey 160° (tipik)
Giriş video sinyali	75 ohms'te analog 0,7 Vp-p pozitif
Otomatik ayar	2 saniyeden daha az
Görüntü yanıt verme süresi	5 milisaniye siyah-beyaz yanıt (tipik)
Aydınlatmalı düğmeler	Çerçeve üzerindeki düğmeler kolay tanınırlık için arkadan ışıklandırılmaktadır. Kalem Rengi, Silgi veya Seç düğmesine bastığınızda arka ışık, aktif düğmeyi göstermek için parlar.
Arka ışık ömrü	30.000 saat (nominal)
Bağlı kalem	Konforlu tutamağıyla kızılötesi, pilsiz, bağlı kalem
Manyetik kalem yuvası	Kullanımda değilken kalem, çerçeve üzerindeki manyetik kalem tablasına rahatça yerleşir.
Maksimum kalem rapor oranı	saniye başına 150 nokta
Güç düğmesi	Sistem açıkken sürekli yeşil, sistem başlatılırken yanıp sönen yeşil ve sistem boştayken kehribar.
Durum gösterge ışığı	Sistem SMART Ürün Sürücüleriyle iletişimdayken sürekli yeşil, sistem HID (fare) modundayken yanıp sönen yeşil ve interaktif kalem ekranı bilgisayarınızla iletişimde değilken sürekli kırmızı.
Giriş/çıkış arabirimi	
Video girişi	DVI-I
Video çıkışı	DVI-I
USB B	İnteraktif kalem ekranını bilgisayarınıza bağlamak için USB 2.0 yuvası
USB A (×3)	Fare, klavye veya USB sürücü gibi bir USB aygıtını bağlamak için USB 2.0 yuvası.

ŞARTNAME

SMART Podium interaktif kalem ekranı – SP518-NB ve SP518-SMP Modelleri

i NOT

USB A portlarını mekanik olarak devre dışı bırakarak yetkisiz veri transferlerini önleyin.

Güvenlik Kensington® güvenlik yuvası

Depolama ve çalışma şartları

Depolama sıcaklığı Yoğuşmayan %20 ila %90 nem düzeyine kadar -10°C ila 60°C (14°F ila 140°F)

Çalışma sıcaklığı Yoğuşmayan %20 ila %80 nem düzeyine kadar 5°C ila 35°C (41°F ila 95°F)

SMART sipariş numaraları


SP518-NB SMART Notebook yazılımıyla SMART Podium 518 interaktif kalem ekranı

SP518-SMP SMART Meeting Pro yazılımıyla SMART Podium 518 interaktif kalem ekranı.

ŞARTNAME

SMART Podium interaktif kalem ekranı – SP518-NB ve SP518-SMP Modelleri

Fiziksel boyutlar

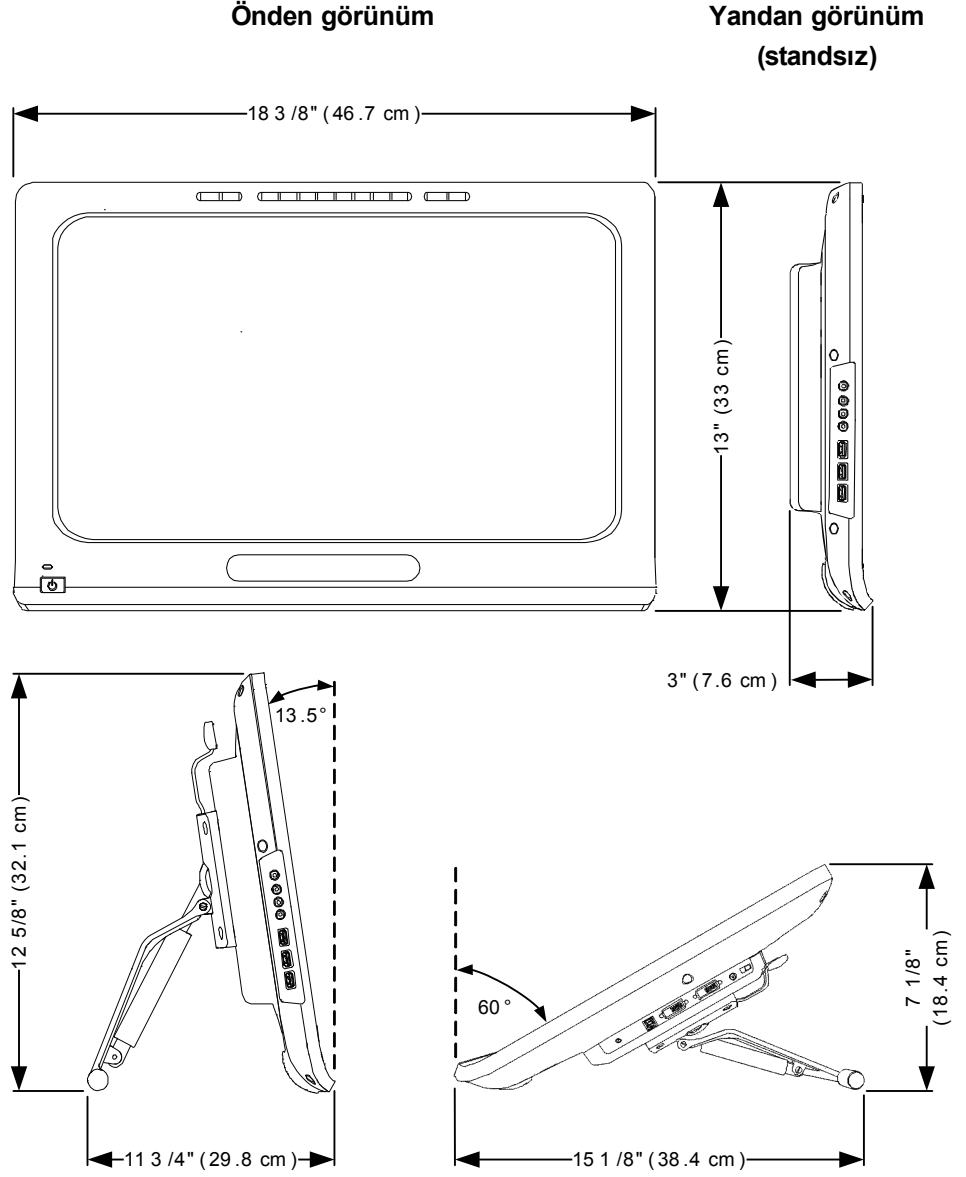

Yandan görünüm(standlı)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. Tüm hakları saklıdır. SMART Board, SMART Podium, SMART Notebook, SMART Meeting Pro, DVIT, smarttech, SMART logosu ve tüm SMART etiket satırları, SMART Technologies ULC'nin ABD'de ve/veya diğer ülkelerdeki ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Tüm üçüncü taraf ürün ve şirket adları, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. Aşağıdaki patentlerin biri veya daha fazlası: US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332 ve USD636784. Diğer patentler beklenmektedir. İçerik önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. 03/2015.