

## 规格

# SMART Board® 8084i-G4 交互式平板显示器

型号 8084i-G4-SMP

## 概述

SMART Board® 8084i-G4 交互式平板显示器在 e-LED 背光的液晶屏幕上采用 SMART 专有的 DVIT®(数字图像触控)技术,使您能够在交互式表面上选择、书写和擦除。通过触摸表面,您可以在交互式平板显示器上执行计算机上能够做的任何工作,并且可在应用程序内使用一系列手势。

您还可以通过随附的一种笔或您的手指用数字墨水在任何应用程序上书写或绘图,然后用随附的橡皮擦或您的手掌来擦除数字墨水。两位用户可以同时书写或绘图。

交互式平板显示器的框架上有两个存在检测传感器,能够检测 5 m(16')外是否有人。传感器检测到室内有人时,交互式平板显示器就会开机。传感器检测到室内无人时,交互式平板显示器就会关机。


有关本产品的详细信息,请参阅 [smarttech.com](http://smarttech.com)。




## 尺寸和重量\*

### 尺寸

侧视图



前视图

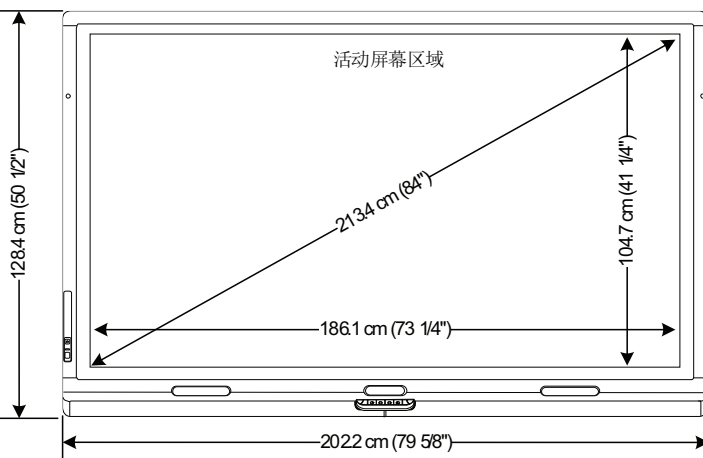

### 重量

118.3 kg (260 lb)

### 装运尺寸(包括托盘)

219 cm 宽×159 cm 高×38.5 cm 厚  
(86 1/4"×62 5/8"×15 1/8")

### 装运重量

152.3 kg (335 lb)

\*所有尺寸±0.3 cm (1/8")。所有重量±0.9 kg (2 lb)。

## 规格

SMART Board 8084i-G4 交互式平板显示器 - 型号 8084i-G4-SMP

## 五金件

### 显示

宽高比	16 × 9
最佳分辨率	3840 × 2160 (30 Hz)
行频	244 - 280 kHz(模拟和数字)
场频	24 - 120 Hz
对比率(典型)	1600:1
亮度(典型)	250-300 cd/m <sup>2</sup>
像素间距	0.48 mm
音频	两个 10 W 前置集成扬声器
噪声级	35 dBA

包括电缆和五金件	2.4 m (8') 电源线(特定国家) 1.3 m (4' 3") USB 电缆 5 m (16' 5") USB 延长器 6.3 m (20' 8") HDMI 电缆 红外遥控器(含电池) 笔和橡皮擦 备用笔尖	用于外部 PC 的 I/O 扩展模块 (SBID-G4-XTM) USB 五类线延长器 M8 环头螺栓
安装孔	用于标准 VESA® 600 mm × 400 mm 安装板 距离交互式平板显示器底部 47.9 cm (18 7/8")	

## 连接器

顶部面板	19V DC Molex® Micro-Fit 2 针接头 立体声 3.5 mm 输出 USB 3.0 A 类	
左侧面板	19V DC Molex Micro-Fit 2 针接头 立体声 3.5 mm 输出 USB 2.0 A 类	
右侧面板	19V DC Molex Micro-Fit 2 针接头 立体声 3.5 mm 输出	
背面	交流电源输入口 USB 2.0 A 类 USB 2.0 B 类 (×2) RS-232 输入 RS-232 输出/直通 DisplayPort 输入 HDMI 输入 (×2) DVI-D 输入 DVI-D 输出	VGA 输入 分量视频输入 (Y, Pb, Pr) 复合视频输入 立体声 3.5 mm 输入 立体声 3.5 mm 输出 双 RCA 音频输入 (×2) 扬声器接线器, 电阻 8 Ω
I/O 扩展模块	HDMI 输入 USB 2.0 B 类	

## 安装要求

安装	请参考 <i>SMART Board 8000i-G4 交互式平板显示器安装和维护指南</i> ( <a href="http://smarttech.com/kb/170446">smarttech.com/kb/170446</a> )
计算机	参见 <a href="http://smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes">smarttech.com/SMARTMeetingProReleaseNotes</a>

## 储存和工作要求

电源要求	100V 至 240V AC，50 Hz 至 60 Hz
25°C (77°F) 时的功耗	
正常待机模式	120 W
正常工作	370 W
最佳工作(Vivid 模式)	530 W
工作温度	5°C 至 35°C (41°F 至 95°F)
储存温度	-20°C 至 60°C (-4°F 至 140°F)
湿度	5% 至 80% 相对湿度，不结露

## 认证和合规性

监管认证	UL(美国和加拿大)、FCC、IC、C-Tick、NOM、CU、CB、PSE、VCCI、KC、CCC、PSB 和 BIS
环境合规性	
中国	EIP
欧盟	REACH、RoHS、WEEE、电池、包装和 ErP 待机
美国	包装和冲突矿物

## 采购信息

订单号	
SBID 8084i-G4-SMP	SMART Board 8084i-G4 交互式平板显示器，包括一个 SMART Meeting Pro 软件许可证密钥
可选购配件	参见 <a href="http://smarttech.com/businessaccessories">smarttech.com/businessaccessories</a>
保修	两年有限设备保修

[smarttech.com/support](http://smarttech.com/support)  
[smarttech.com/contactsupport](http://smarttech.com/contactsupport)

© 2015 SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART Board、DViT、SMART Meeting Pro、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。本产品 and/或其使用均受以下一项或多项美国专利的保护。www.smarttech.com/patents。内容如有变动，恕不另行通知。03/2015。