

规格

SMART Board® 交互式白板系统

型号 SB885ix2/SB885ix2-SMP


概述

SMART Board 800ix2 交互式白板系统将 SMART Board 885 交互式白板、SMART UX80 投影机与其他配件和可选设备结合在一起。

它使用 WXGA (16:10) 超短焦、高偏移的 SMART UX80 投影机，提供几乎无阴影、无眩光的高清、3D 式高性能交互。您只需触摸交互式表面，就可以执行计算机上能够做的任何操作——

打开和关闭应用程序、与其他人举行会议、创建新文档或编辑现有文档、访问网站、播放和操作视频剪辑等等。四个用户可以同时在交互式表面绘图，并且可在应用程序内使用各种手势。

此投影机支持来自各种设备的视频和音频连接，包括 DVD 和蓝光播放器、录像机、实物展台和其他高清视频源，并且可以将这些来源的媒体投射到交互式屏幕上。所有 HDMI 1.4 输入均符合 HDCP 标准。

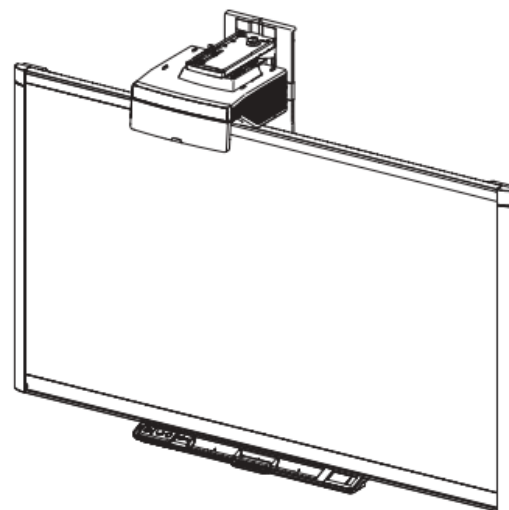


有关本产品的详细信息，请参阅 smarttech.com。

规格

SMART Board 交互式白板系统 - 型号 SB885ix2/SB885ix2-SMP

尺寸和重量

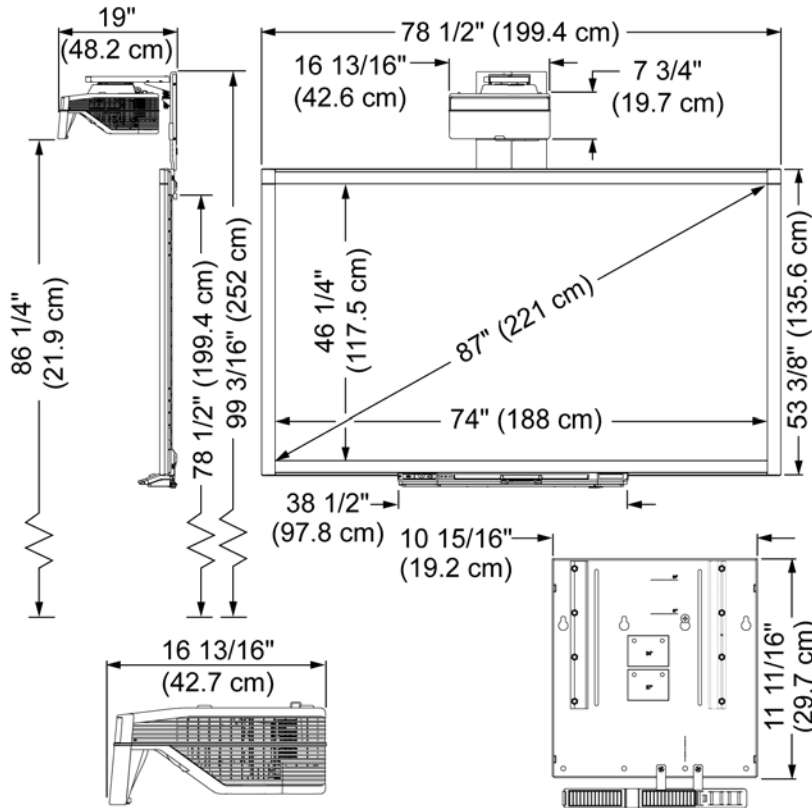

SMART Board885ix2 交互式白板

重量

27.2 kg (60 lb.)

装运尺寸

11.1 cm 宽 × 144.1 cm 高 × 223.5 cm 厚
(4 3/8" × 56 3/4" × 88")

装运重量 SB885ix2

40.8 kg (90 lb.)

装运重量 SB885ix2-SMP

43.1 kg (95 lb.)

SMART UX80 投影机

重量 (仅投影机)

8.8 kg (19 lb 6 oz.)

重量 (投影机和悬臂)

15.3 kg (33 lb 12 oz.)

装运重量 (投影机和悬臂)

19.2 kg (42 lb 5 oz.)

装运尺寸

65 cm 宽 × 60 cm 高 × 40 cm 厚
(25 5/8" × 23 5/8" × 15 3/4")

遥控器尺寸

4.1 cm 宽 × 8.6 cm 高 × 0.6 cm 厚
(1 5/8" × 3 3/8" × 1/4")

扩展控制面板 (ECP) - 仅限 SB885ix2

尺寸

16.8 cm 宽 × 5.5 cm 高 × 11.9 cm 厚
(6 5/8" × 2 1/8" × 4 5/8")

重量

2.6 kg (5 lb. 11 oz.)

装运尺寸

41.9 cm 宽 × 35.6 cm 高 × 7.6 cm 厚
(16 1/2" × 14" × 3")

五金件

投影机

亮度 (标准)	按 IEC 方法在 6500 K 色温时在 280 W 标准模式下为 3300 流明 (典型值)。
亮度 (经济)	按 IEC 方法在 6500 K 色温时在 230 W 经济模式下为 2600 流明 (典型值)。
原始分辨率	WXGA 1280 × 800
宽高比	原始宽高比为 16:10, 通过源图像缩放支持 16:9、5:4 和 4:3
投射比	超短投射比 0.18:1
投射距离	37.5 cm (14 3/4")
显示技术	德州仪器的单芯片 DLP® 技术
3D 技术	采用 DLP Link 技术的 3D-Ready 投影机
灯泡寿命	280 W 标准模式下为 2000 小时, 230 W 经济模式下为 3000 小时。
集成扬声器	10 W 单声道
投影机噪音	36 dBA (风扇高转速) 或 33 dBA (标准风扇转速), 采用 JIS 方法测量
对比度 (典型)	2000:1
视频系统兼容性	具有 HDTV (720p 和 1080p) 视频系统兼容性和 HD-Ready (HDMI 技术和 720p), NTSC、NTSC 4.43、PAL、PAL-N、PAL-M、SDTV (480i/p 和 576i/p)
视频接口兼容性	HDMI 1.4 (x2) 和 VGA (RGB 或色差分量)
行频	31 kHz–68 kHz
场频	30 Hz–85 Hz
时钟频率	25 MHz–150 MHz
外部管理	红外遥控器、RS232 控制端口、内部网页、通过以太网的 Crestron RoomView® 管理



交互式白板

触控分辨率	4000 × 4000
数字化技术	采用钢涂层干擦表面的四摄像头 DViT® (数字图像触控) 技术
配件	两支符合人体工学、握笔处舒适的笔和一个长方形橡皮擦

规格

SMART Board 交互式白板系统 - 型号 SB885ix2/SB885ix2-SMP

扩展的控制面板 (ECP) SB885ix2 - 系统随附，未预先连接到笔槽
SB885ix2-SMP - 系统随附，预先连接到笔

随附电缆和五金件

对于 **SB885ix2** 和 **SB885ix2-SMP**

4.5 m (14' 9") 电源线
红外遥控器
5 m (16' 5") USB 电缆
4.1 m (13' 5 1/2") 3.5 mm 立体声音频线
投影机线束

仅限 **SB885ix2**

笔记本电脑线束

仅限 **SB885ix2-SMP**

150 mm USB 适配器

SBX800 CAT5-XT USB 延长器

带 SMART Meeting Pro 软件的 SMART

GoWire 自动启动电缆

室内控制转接电缆 - SB8-CTRL

防盗

投影机系统锁定环

SB800 系统 - Kensington 防盗安全锁孔

接头

投影机接头

3.5 mm 耳机孔音频输入
3.5 mm 耳机孔音频输出
DB15F RGB VGA 视频输入
DB9F RS-232 控制端口
HDMI 1.4 输入 (x2)
电源 (100V–240V AC, 50 Hz–60 Hz)
USB-B 端口 - 仅供维护使用
RJ45 - 以太网连接器
RJ45 - 辅助投影机控制
7 针 mini-DIN, 用于 ECP 数据
4 针 mini-DIN 5V/2A 输出, 用于 ECP USB HUB/交换器电源

ECP 接头

RJ11 6 线内部笔槽连接
11 针连接到投影机线束
4 针连接室内控制系统, 通过 SB8-CTRL 转接电缆
USB B 型连接到笔槽底部
USB mini-B 型 (x2) 计算机主接口和辅助接口
USB A 型, 用于优盘或记忆棒
重要: USB A 型仅连接到主计算机

计算机配置要求

SB885ix2

Windows® 操作系统或 Mac 操作系统软件, 并安装 SMART Notebook 软件

SB885ix2-SMP

Windows 操作系统, 安装了 SMART Meeting Pro 软件或连接了 SMART GoWire 自动启动电缆。

储存和工作要求

电源要求

100V–240V AC, 50 Hz-60 Hz

功耗

全功率模式	375 W
标准模式	311 W
待机模式	0.5 W

工作温度

交互式白板	5°C 至 35°C(41°F 至 95°F), 0 m 至 1800 m (0' 至 6000') 5°C 至 30°C(41°F 至 86°F), 1800 m 至 3000 m (6000' 至 9800')
投影机	标准风扇转速: 0 m 至 1800 m (0' 至 6000') : 5°C 至 35°C (41°F 至 95°F) 高风扇转速: 1800 m 至 2100 m (6000' 至 6800') : 5°C 至 30°C (41°F 至 86°F)

储存温度

-20°C 至 50°C (-4°F 至 122°F)

湿度

储存时 5% 至 95% 相对湿度, 不结露
工作时 5% 至 85% 相对湿度, 不结露

认证和合规性

监管认证

CB、CCC、CE、C-Tick、FCC、KC、GOST-R、NOM、PSB、PSE、UL/CSA (美国/加拿大) 和 VCCI

环境合规性

中国	EIP
欧盟	REACH、RoHS、WEEE、电池、包装和 ErP 待机
美国	包装和冲突矿物

保修

交互式白板	两年有限设备保修, 或 注册后五年有限设备保修
投影机	三年有限设备保修
投影机灯泡	1000 小时/一年保修
ECP	三年有限设备保修

采购信息

订单号

SB885ix2	221 cm (87") 对角线 SMART Board 交互式白板以及 SMART UX80 投影机系统。随附 SMART Notebook 软件安装 DVD。
----------	---

规格

SMART Board 交互式白板系统 - 型号 SB885ix2/SB885ix2-SMP

SB885ix2-SMP	221 cm (87") 对角线 SMART Board 交互式白板以及 SMART UX80 投影机系统。随附 SMART GoWire 电缆、SMART Meeting Pro 软件和 SBX800 CAT5-XT USB 延长器。
1018740	替换用的 SMART UX80 投影机灯泡模块
1013576	投影机五金件套件 smarttech.com/kb/160505

可选的延长保修

EWY2-UX80	UX80 投影机延长保修 (仅在购买投影机时提供)
-----------	------------------------------

可选购配件 参见 smarttech.com/accessories

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC。保留所有权利。SMART Board、DViT、SMART Meeting Pro、SMART Notebook、SMART GoWire、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。RoomView 和 Crestron 徽标是 Crestron Electronics, Inc. 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。所有第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。本产品 and/或其用途均受以下一项或多项美国专利的保护。www.smarttech.com/patents。内容如有变动，恕不另行通知。03/2013。