


规格

SMART Podium™ 交互式 数字讲台

型号 SP518-NB 和 SP518-SMP

物理规格

| | |
|------------|--|
| 尺寸 | 46.7 cm 宽 x 33 cm 高 x 7.6 cm 厚 (18 3/8" x 13" x 3") |
| 带可调节支架 | 46.7 cm 宽 x 32.1 cm 高 x 29.8 cm 厚 18 3/8" x 12 5/8" x 11 3/4" |
| 最高位置 | |
| 显示区域 | 41.9 cm 宽 x 24.1 cm 高 16 1/2" x 9 1/2" |
| | 47 cm (18 1/2") 对角线 |
| 重量(带可调节支架) | 5.4 kg (12 lb.) |
| 重量 不带可调节支架 | 4.5 kg (10 lb.) |
| 装运重量 | 9.5 kg (20 lb. 14 oz.) |
| 装运尺寸 | 55.2 cm 宽 x 43.5 cm 高 x 25.9 cm 厚 21 7/8" x 17 3/8" x 10 2/8" |

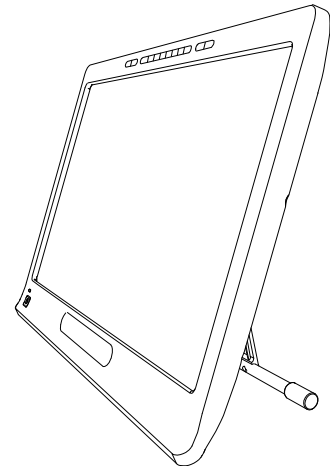

所有尺寸 +/- 0.3 cm (1/8")。所有重量 +/- 0.9 kg 2 lb.。

标准功能

| | |
|-----------|--|
| 系统配置要求 | 支持 Windows® 操作系统和 Mac OS 操作系统软件。参阅 smarttech.com/support 了解完整的系统配置要求。 |
| SP518-NB | 交互式数字讲台随附了一张 DVD 光盘，内有 SMART Notebook™ 10 协作式学习软件和 SMART Product Drivers。安装软件，然后在 smarttech.com/registration 注册交互式数字讲台，以获得激活软件所需的产品密钥。 |
| SP518-SMP | 产品包装里的注册文档内有在线注册产品的说明，使您能够下载并激活 SMART Meeting Pro™ 软件和 SMART Product Drivers。 |

简单成就不平凡™

SMART®

规格

SMART Podium 交互式数字讲台 – 型号 SP518-NB 和 SP518-SMP

| | |
|--------------|--|
| HDCP | 符合 HDCP 1.3 协议规定 |
| 平稳倾斜架 | 使您能够调整交互式数字讲台的倾斜角度，调整范围为最小垂直角度 60°，最大垂直角度 17.5°。 |
| 安装支架 | 标准 VESA® 100 mm 后安装板 |
| 线缆 | 随附 DVI-D 至 DVI-D 线缆、VGA 至 DVI-A 线缆和 USB-A 至 USB-B 线缆，用来将交互式数字讲台连接到计算机。还随附一根特定国家交流电电源线，用于将交互式数字讲台连接到电源适配器。您必须自备用来将产品连接到额外设备的线缆。 |
| 电源 | |
| 输入 | 100V–240V AC, 50 Hz 或 60 Hz |
| 输出 | 12V DC, 5A, 最大 60 W |
| 电源管理 | 交互式数字讲台有一个省电模式。在省电模式下，交互式数字讲台空闲时间达到指定的时间后自动关闭。您可以按电源按钮，将它打开。 |
| 监管认证 | CB、CCC、CE、C-Tick、KC、FCC、NOM、UL、GOST-R、PSB、IRAM、TUV-GS、SASO |
| 环境合规性 | 欧盟包装、RoHS 欧洲、包装指令、WEEE |
| 保修 | 交互式数字讲台为两年有限保修。详情请参阅产品包装内的保修文档。 |

交互式数字讲台功能

| | |
|--------------|---------------------------------|
| 屏幕 | a-Si TFT 主动矩阵 LCD 显示屏 |
| 数字化技术 | DViT 数字图像触控 技术 |
| 通信接口 | USB 2.0 (高速) |
| 宽高比 | 原始 16:9 宽高比。通过缩放支持 4:3 和 16:10。 |
| 分辨率 | 720p (1366 × 768) |
| 色深 | 1680 万 |
| 同步范围 | 垂直: 56 Hz 水平: 76 Hz |

重要

部分 Mac 计算机在 56 Hz–76 Hz 同步范围外传输视频信号。这些型号无法与 SMART Podium 交互式数字讲台一起使用。

| | |
|-------------|-----------------------------|
| 对比率 | 580:1 典型 |
| 亮度 | 亮度 180 cd/m ² 典型 |
| 可视角度 | 水平 170° 垂直 160° 典型 |

规格

SMART Podium 交互式数字讲台 – 型号 SP518-NB 和 SP518-SMP

| | |
|------------|--|
| 输入视频信号 | 模拟 0.7 Vp-p 在 75 ohm 时为正极性 |
| 自动调整 | 少于 2 秒 |
| 显示屏响应时间 | 5 毫秒黑-白响应 典型 |
| 照明按钮 | 框上的按钮有背光，方便辨别。按 笔颜色 、 橡皮擦 或 选择 按钮时，背光变得明亮，表示活动按钮。 |
| 背光寿命 | 30,000 小时 标称值 |
| 连接笔 | 红外线无电池连接笔，带软柄 |
| 磁性笔槽 | 连接笔不用时，可方便地放入框上的磁性笔槽。 |
| 最高笔报告率 | 每秒 150 个点 |
| “电源”按钮 | 系统通电时绿灯亮，系统启动时绿灯闪烁，系统闲置时琥珀色灯亮。 |
| 状态指示灯 | 系统与 SMART Product Drivers 通信时绿灯亮，系统处于 HID 鼠标 模式时绿灯闪烁，交互式数字讲台未与计算机通信时红灯亮。 |
| 输入/输出接口 | |
| 视频输入 | DVI-I |
| 视频输出 | DVI-I |
| USB B | 将交互式数字讲台连接到计算机的 USB 2.0 插孔 |
| USB A (×3) | 连接 USB 设备，如鼠标、键盘或 U 盘的 USB 2.0 插孔。 |

i 注意

可手动禁用 USB-A 端口，防止未经授权的数据传输。

安全性 Kensington® 防盗安全锁孔

储存和工作规格

| | |
|------|--|
| 储存温度 | -10°C 至 60°C 14°F 至 140°F ，湿度为 20% 至 90%，不结露 |
| 工作温度 | 5°C 至 35°C 41°F 至 95°F ，湿度为 20% 至 80%，不结露 |


SMART 订单号

| | |
|------------------|---|
| SP518-NB | 随附 SMART Notebook 软件的 SMART Podium 518 交互式数字讲台 |
| SP518-SMP | 随附 SMART Meeting Pro 软件的 SMART Podium 518 交互式数字讲台 |

规格

SMART Podium 交互式数字讲台 – 型号 SP518-NB 和 SP518-SMP

物理尺寸

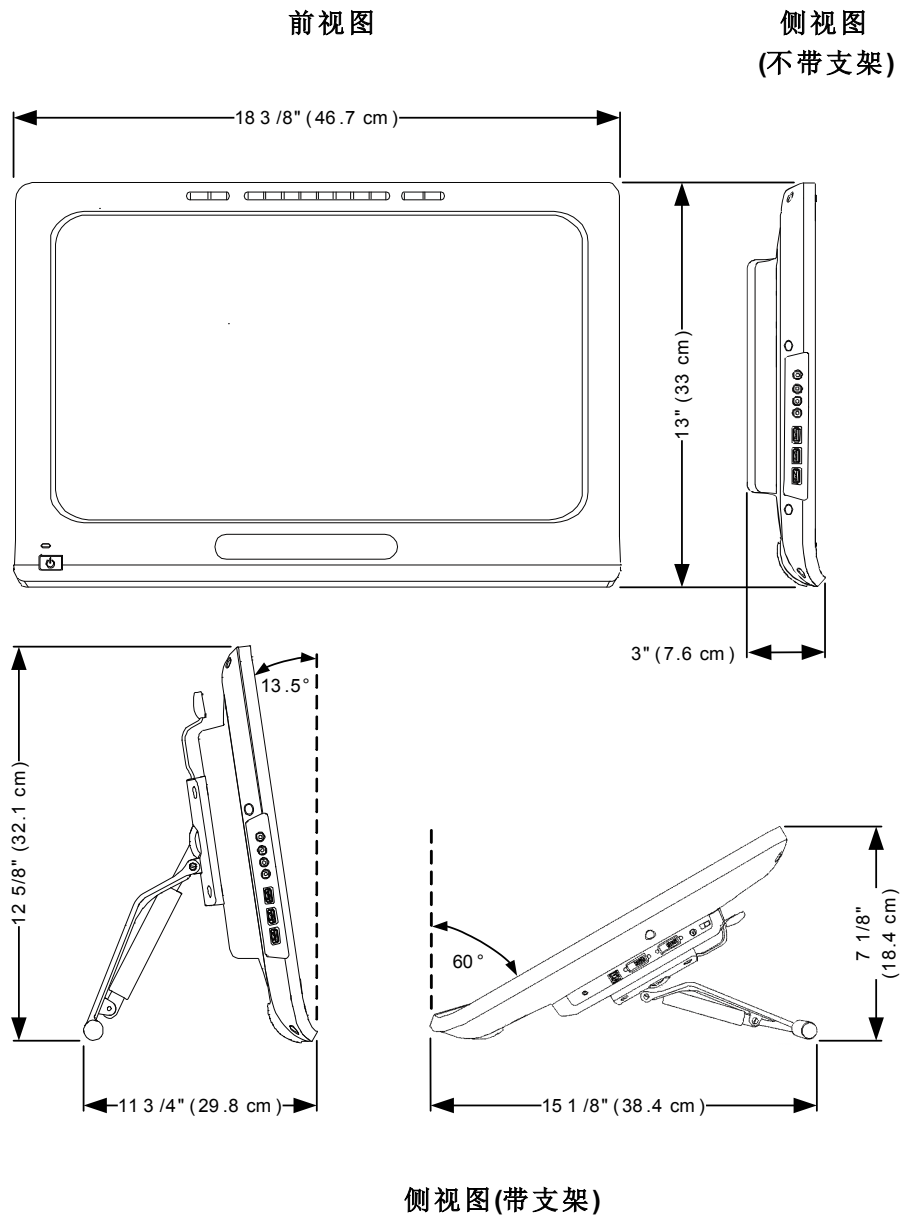

smarttech.com/support

smarttech.com/contactsupport

© 2015 SMART Technologies ULC. 保留所有权利。SMART Board、SMART Podium、SMART Notebook、SMART Meeting Pro、DViT、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 广告语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。所有第三方产品和公司名称可能是其各自拥有者的商标。一个或多个下列专利：US6320597; US6326954; US6563491; US6741267; US6803906; US6919880; US6954197; US7151533; US7184030; US7236162; US7619617; US7692625; US7757001; US7932899; USD612396; USD616462; USD617332; 以及 USD636784。其他专利正在申请中。内容如有变动，恕不另行通知。03/2015。