

规格

适用于大型会议室的 SMART Room System™ for Microsoft® Lync®

型号 SRS-LYNC-L

概述


适用于大型会议室的 SMART Room System™ for Microsoft® Lync® 有两台 SMART Board® 8070i-G4 交互式平板显示器、一个桌面控制台、一个高清摄像头、桌面麦克风和扬声器。

使用安装的 Lync Room System 软件，可以通过轻击控制台或其中一台交互式平板显示器来开始会议、与其他人或会议室连接。可以使用白板功能在交互式平板显示器上书写或绘图，演示 Microsoft PowerPoint® 幻灯片，连接笔记本电脑并与连接的人员和会议室实时共享其屏幕以及分享内容。

有关本产品的详细信息，请参阅 smarttech.com/smartroom。



尺寸和重量¹

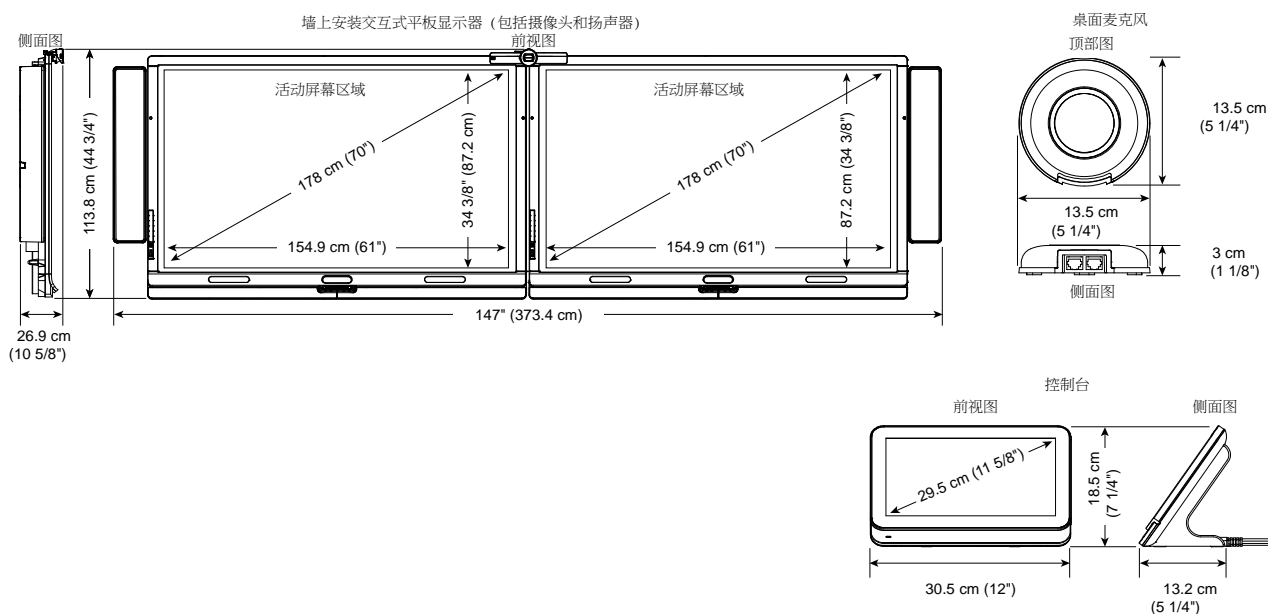

¹ 所有尺寸 ±0.3 cm (1/8")。所有重量 ±0.9 kg(2 lb.)。

规格

适用于大型会议室的 SMART Room System for Microsoft Lync – 型号 SRS-LYNC-L

	重量	装运重量	装运尺寸
交互式平板显示器 (x2)	93 kg(205 lb.)	114 kg(251 lb.)	196 cm x 143 cm x 39 cm (77 1/8"x56 1/4"x15 3/8")
WM-SBID-501 墙壁支架 (x2)	10.9 kg(24 lb.)	14 kg(31 lb.)	117 cm x 32 cm x 28.1 cm (46" x 12 1/2" x 11")
扬声器	7 kg(15 lb.)	9.1 kg(20 lb.)	96 cm x 39.5 cm x 18.8 cm (37 3/4" x 15 1/2" x 7 3/8")
系统组件	6.2 kg(14 lb.)	10.8 kg(24 lb.)	49.5 cm x 45.7 cm x 57.2 cm (19 1/2" x 18" x 22 1/2")
总计	221 kg(487 lb.)	294 kg(648 lb.)²	

五金件

随附的硬件

SBID 8070i-G4	SMART Board 8070i-G4 交互式平板显示器 (x2)
AM70-L	Lync 设备
XTM	I/O 扩展模块
CP311	控制台
CAM301	摄像头
MIC500	桌面麦克风 (x2)
MIX500	音频处理器
CSR500	扬声器
WM-SBID-501	用于将交互式平板显示器安装在墙上的墙壁支架 (x2)

随附的电缆

用于交互式平板显示器	2.4 m(8') IEC 60320 C13 接特定国家电源 (x2) HDMI USB
用于控制台	6.3 m (20' 8") HDMI、VGA 和 USB 2.4 m(8') IEC 60320 C13 接特定国家电源 交流/直流转换器
用于摄像头	USB 和电源
用于桌面麦克风和音频处理器	9 m(30')交互式平板显示器至桌面 4 m(13')麦克风至麦克风
用于笔记本电脑 ³	9.3 m (30' 6")线束 (HDMI 和 VGA)
建议的导管直径	4.5 cm (1 3/4")

交互式平板显示器

² 包括托盘

³ 不包括笔记本电脑

触控技术	DViT® (数字图像触控) 技术
屏幕大小 (对角线)	178 cm (70")
宽高比	16:9
最佳分辨率	1920 × 1080 (60 Hz)
行频	54–69.75 kHz (模拟和数字)
场频	48–62 Hz
对比度 (典型)	4000:1
亮度 (典型)	180-250 cd/m ²
点距	0.807 mm
Lync 设备	
处理器	2.3 GHz Intel® Core™ i7, 带 HD 4000 图形芯片
内存	双通道 8 GB DDR3
控制台	
屏幕大小 (对角线)	29.5 cm (11 5/8")
宽高比	16:9
分辨率	1366 × 768
亮度	250 cd/m ²
摄像头	
功能	数字平移、俯仰和缩放 (DPTZ) 自动白平衡 自动曝光和电源线频率检测 手动镜头倾斜调整 内部隐私挡板 视频录制指示器
宽高比	16:9
分辨率 (最大)	1920 × 1080
帧率 (典型)	每秒 30 帧 (在 ≥ 200 lx 时)
视角	109° (全部) 98° (水平)
景深	1–10 m (3'–33')
信噪比 (最小)	33 dB, 在 ≥ 50 lx 时 36 dB, 在 ≥ 200 lx 时
动态范围 (最小)	42 dB
桌面麦克风	

规格

适用于大型会议室的 SMART Room System for Microsoft Lync – 型号 SRS-LYNC-L

功能	静音按钮和指示器 麦克风之间 4 m(13')电缆 串接最多五个麦克风
本地扬声器音量	60–65 dBA, 在 0.5 m (20") 处测量
扬声器	
总谐波失真	平均 < 1% 最大 < 3% 80–10 kHz
频率响应	± 6 dB, 80–10 kHz
标称音量	76 dB SPL
音频	
回声消除	> 45 dB, 在标称接收输出音量时

软件

Lync Room System 软件 请参见 lync.microsoft.com

储存和工作要求

Room System 电源 (不包括控制台)

电源要求	9.5A 100V 至 4A 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
25°C (77°F) 时的功耗	950 W
控制台功率	
正常功耗	< 12 W (使用 12 V 交流/直流转换器供电)
待机功耗	< 0.6 W
工作温度	5–35°C (41–95°F)
储存温度	-40–60°C (-40–140°F)
湿度	85% 相对湿度, 不结露

认证和合规性

监管认证 ⁴	UL (美国和加拿大)、FCC、IC、C-Tick、NOM、CU、CB、VCCI、KC、CCC 、PSB、BIS、PSE、KCC
环境合规性	
中国	EIP

⁴ 适用于相应部件

欧盟	REACH、RoHS、WEEE、电池和包装指令
美国	包装和冲突矿物

采购信息

订单号

SRS-LYNC-L	适用于大型会议室的 SMART Room System for Lync
------------	--------------------------------------

可选购配件

MIC500	附加麦克风
WSK-DUAL	适用于大会议室的墙壁支撑套件，包括两个将交互式平板显示器部分重量转移到地板的墙壁支撑架，以及一根电缆导管

保修

两年保修	交互式平板显示器 摄像头 Lync 设备 I/O 扩展模块 控制台
一年保修	扬声器 墙壁支架
90 天退货	可以从 SMART 零件商店（参见 smarttech.com/Support/PartsStore ）购买的电缆、笔、电池和其他部件

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2013 SMART Technologies ULC.保留所有权利。SMART Room System、SMART Board、DViT、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Microsoft、Lync 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的注册商标或商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品 and/或其使用均受以下一项或多项美国专利的保护。www.smarttech.com/patents。内容如有变动，恕不另行通知。11/2013.