

## 规格

# 适用于小型会议室的 SMART Room System™ for Microsoft® Lync®

## 型号 SRS-LYNC-S

## 概述



适用于小型会议室的 SMART Room System™ for Microsoft® Lync® 有一台 SMART Board® 8070i-G4 交互式平板显示器、一个桌面控制台、一个集成麦克风的高清摄像头和扬声器。

使用安装的 Lync Room System 软件，可以通过轻击控制台或一台交互式平板显示器来开始会议、与其他人或会议室连接。可以使用白板功能在交互式平板显示器上书写或绘图，演示 Microsoft PowerPoint® 幻灯片，连接笔记本电脑并与连接的人员和会议室实时共享其屏幕以及分享内容。

有关本产品的详细信息，请参阅 [smarttech.com/smartroom](http://smarttech.com/smartroom)。



## 尺寸和重量<sup>1</sup>

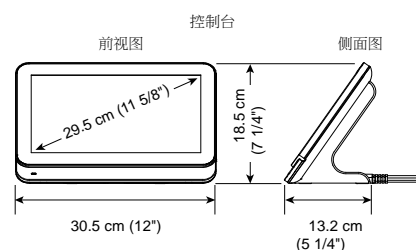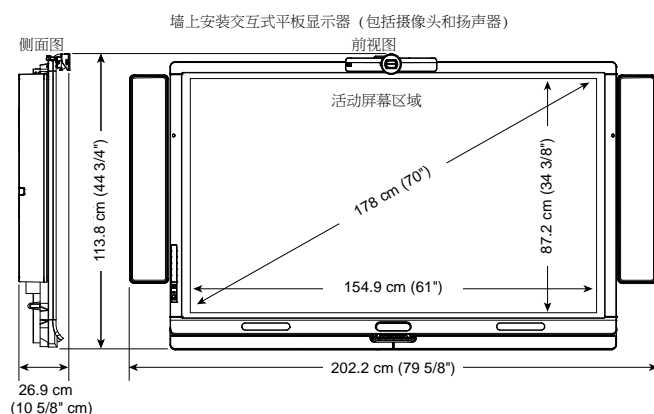

<sup>1</sup> 所有尺寸 ± 0.3 cm (1/8")。所有重量 ± 0.9 kg (2 lb.)。

## 规格

适用于小型会议室的 SMART Room System for Microsoft Lync – 型号 SRS-LYNC-S

	重量	装运重量	装运尺寸
交互式平板显示器	93 kg(205 lb.)	114 kg(251 lb.)	196 cm × 143 cm × 39 cm (77 1/8"×56 1/4"×15 3/8")
<b>WM-SBID-501</b> 墙壁支架	10.9 kg(24 lb.)	14 kg(31 lb.)	117 cm × 32 cm × 28.1 cm (46" × 12 1/2" × 11")
扬声器	7 kg(15 lb.)	9.1 kg(20 lb.)	96 cm × 39.5 cm × 18.8 cm (37 3/4" × 15 1/2" × 7 3/8")
系统组件	4.7 kg(10 lb.)	7.3 kg(16 lb.)	45.7 cm × 44.5 cm × 48.9 cm (18" × 17 1/2" × 19 1/4")
总计	<b>115.6 kg(254 lb.)</b>	<b>162.4 kg(358 lb.)<sup>2</sup></b>	

## 五金件

### 随附的硬件

SBID 8070i-G4	SMART Board 8070i-G4 交互式平板显示器
AM70-L	Lync 设备
CP311	控制台
CAM301	摄像头（带集成麦克风）
CSR500	扬声器
WM-SBID-501	用于将交互式平板显示器安装在墙上的墙壁支架

### 随附的电缆

用于交互式平板显示器	2.4 m(8') IEC 60320 C13 接特定国家电源
用于控制台	6.3 m (20' 8") HDMI、VGA 和 USB 2.4 m(8') IEC 60320 C13 接特定国家电源 交流/直流转换器
用于摄像头	USB 和电源
用于笔记本电脑 <sup>3</sup>	9.3 m (30' 6")线束（HDMI 和 VGA）
建议的导管直径	4.5 cm (1 3/4")

### 交互式平板显示器

触控技术	DViT®（数字图像触控）技术
屏幕大小（对角线）	178 cm (70")
宽高比	16:9
最佳分辨率	1920 × 1080 (60 Hz)

<sup>2</sup> 包括托盘

<sup>3</sup> 不包括笔记本电脑

行频	54–69.75 kHz (模拟和数字)
场频	48–62 Hz
对比度 (典型)	4000:1
亮度 (典型)	180-250 cd/m <sup>2</sup>
点距	0.807 mm
<b>Lync 设备</b>	
处理器	2.3 GHz Intel® Core™ i7, 带 HD 4000 图形芯片
内存	双通道 8 GB DDR3
<b>控制台</b>	
屏幕大小 (对角线)	29.5 cm (11 5/8")
宽高比	16:9
分辨率	1366 × 768
亮度	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>摄像头</b>	
功能	数字平移、俯仰和缩放 (DPTZ) 自动白平衡 自动曝光和电源线频率检测 手动镜头倾斜调整 内部隐私挡板 视频录制指示器
宽高比	16:9
分辨率 (最大)	1920 × 1080
帧率 (典型)	每秒 30 帧 (在 ≥ 200 lx 时)
视角	109° (全部) 98° (水平)
景深	1–10 m (3'–33')
信噪比 (最小)	33 dB, 在 ≥ 50 lx 时 36 dB, 在 ≥ 200 lx 时
动态范围 (最小)	42 dB
<b>麦克风 (与摄像头集成)</b>	
功能	静音指示器 双声道 (立体声) 音频 (在远端支持时)
语音拾取范围 (最大)	4 m (13' 2")
<b>扬声器</b>	
总谐波失真	平均 < 1% 最大 < 3% 80–10 kHz

## 规格

适用于小型会议室的 SMART Room System for Microsoft Lync – 型号 SRS-LYNC-S

频率响应	± 6 dB, 80–10 kHz
标称音量	76 dBSPL
音频	
回声消除	> 45 dB, 在标称接收输出音量时

## 软件

**Lync Room System 软件** 请参见 [lync.microsoft.com](http://lync.microsoft.com)

## 储存和工作要求

### Room System 电源（不包括控制台）

电源要求	6.5A 100V 至 2.7A 240V AC, 50 Hz 至 60 Hz
25°C (77°F) 时的功耗	650 W
控制台功率	
正常功耗	< 12 W（使用 12 V 交流/直流转换器供电）
待机功耗	< 0.6 W
工作温度	5–35°C（41–95°F）
储存温度	-40–60°C（-40–140°F）
湿度	85% 相对湿度，不结露

## 认证和合规性

**监管认证<sup>4</sup>** UL（美国和加拿大）、FCC、IC、C-Tick、NOM、CU、CB、VCCI、KC、CCC、PSB、BIS、PSE、KCC

### 环境合规性

中国	EIP
欧盟	REACH、RoHS、WEEE、电池和包装指令
美国	包装和冲突矿物

## 采购信息

### 订单号

<sup>4</sup> 适用于相应部件

SRS-LYNC-S	适用于小型会议室的 SMART Room System for Lync
<hr/>	
可选购配件	
WSK-SINGLE	适用于中小型会议室的墙壁支撑套件，包括一个将交互式平板显示器部分重量转移到地板的墙壁支撑架，以及一根电缆导管
<hr/>	
保修	
两年保修	交互式平板显示器 摄像头 Lync 设备 控制台
一年保修	扬声器 墙壁支架
90 天退货	可以从 SMART 零件商店（参见 <a href="http://smarttech.com/Support/PartsStore">smarttech.com/Support/PartsStore</a> ）购买的电缆、笔、电池和其他部件
<hr/>	
<a href="http://smarttech.com/support">smarttech.com/support</a> <a href="http://smarttech.com/contactsupport">smarttech.com/contactsupport</a>	

© 2013 SMART Technologies ULC.保留所有权利。SMART Room System、SMART Board、DViT、smarttech、SMART 徽标和所有 SMART 宣传用语都是 SMART Technologies ULC 在美国和/或其他国家的商标或注册商标。Microsoft、Lync 和 PowerPoint 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家的注册商标或商标。所有其他第三方产品和公司名称可能是其各自所有者的商标。本产品 and/或其使用均受以下一项或多项美国专利的保护。www.smarttech.com/patents。内容如有变动，恕不另行通知。11/2013.