


規格

SMART Podium™ 互動式 手寫螢幕

型號 SP518-NB 與 SP518-SMP

實體規格

尺寸	46.7 公分寬 × 33 公分高 × 7.6 公分深 (18 3/8 英吋 × 13 英吋 × 3 英吋)
附可調整高度的腳架 (最高位置)	46.7 公分寬 × 32.1 公分高 × 29.8 公分深 (18 3/8 英吋 × 12 5/8 英吋 × 11 3/4 英吋)
顯示區域	41.9 公分寬 × 24.1 公分高 (16 1/2 英吋 × 9 1/2 英吋) 47 公分 (18 1/2 吋) 對角線
高度含可調整高度的腳架	5.4 公斤 (12 磅)
重量含可調整高度的腳架	4.5 公斤 (10 磅)
裝運重量	9.5 公斤 (20 磅 14 盎司)
裝運尺寸	55.2 公分寬 × 43.5 公分高 × 25.9 公分深 (21 7/8 英吋 × 17 3/8 英吋 × 10 2/8 英吋)

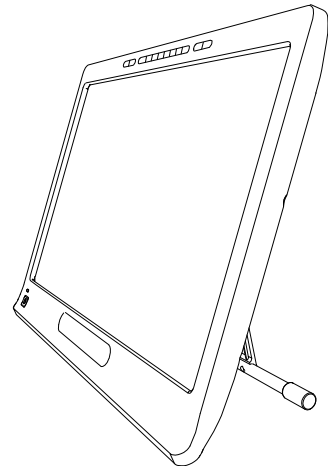

所有尺寸 +/- 0.3 公分 (1/8 英吋)。所有重量 +/- 0.9 公斤 (2 磅)。

標準功能

系統需求	支援 Windows® 作業系統及 Mac OS 作業系統軟體。如需完整的系統需求清單，請參閱 smarttech.com/support 。
SP518-NB	互動式手寫螢幕隨附一台 DVD，內含 SMART Notebook™ 10 共同學習軟體及 SMART 產品驅動程式。請安裝軟體，然後至 smarttech.com/registration 註冊互動式手寫螢幕，您將會收到啟動軟體所需的產品金鑰。
SP518-SMP	產品包裝內附的註冊文件包括產品線上註冊指示，您可以參考指示下載並啟動 SMART Meeting Pro™ 軟體及 SMART 產品驅動程式。

Extraordinary made simple™

SMART™

規格

SMART Podium 互動式手寫螢幕 – 型號 SP518-NB 與 SP518-SMP

HDCP	遵循 1.3 版修訂
平滑傾斜腳架	可讓您調整互動式手寫螢幕的傾斜角度，最低位置為垂直 60 度，最高位置為垂直 17.5 度。
安裝	標準 VESA® 100 公釐背面安裝檯面
纜線	隨附一條 DVI-D 對 DVI-D 纜線、一條 VGA 對 DVI-A 纜線，以及一條 USB-A 對 USB-B 纜線，用於將互動式手寫螢幕連接至電腦。另附一條 AC 電源線 (因國家而異) 可用於將互動式手寫螢幕連接至電源轉換器。您必須使用適當的纜線連接產品與其他裝置。
電源供應	
輸入	100V–240V AC, 50 Hz 或 60 Hz
輸出	最高 12V DC, 5A, 60 W
電源管理	互動式手寫螢幕具備「節能省電」模式。在此模式中，當互動式手寫螢幕持續閒置時間達到您所指定的長度時，就會關機。按電源按鈕即可再次開機。
規章認證	CB、CCC、CE、C-Tick、KC、FCC、NOM、UL、GOST-R、PSB、IRAM、TUV-GS、SASO
環境遵循標準	歐盟包裝、RoHS (歐洲)、包裝、WEEE
保固	互動式手寫螢幕提供兩年有限保固。詳細資訊請參閱產品包裝內附的保固文件。

互動式手寫螢幕特性

螢幕	a-Si TFT 主動式矩陣 LCD 顯示器
數位化科技	DViT™ (數位視覺觸控) 技術
通訊介面	USB 2.0 (高速)
圖像縱橫比	原生比例為 16:9。支援 4:3 和 16:10 縮放比例。
解析度	720p (1366 × 768)
顏色深度	1680 萬
同步範圍	垂直: 56 Hz 水平: 76 Hz

重要

部分 Mac 電腦可將視訊訊號傳送至 56 Hz–76 Hz 同步範圍以外。您不能同時使用這些型號與 SMART Podium 互動式手寫螢幕。

對比度	580:1 (一般)
亮度	180 cd/m ² 流明 (一般)
視角	水平 170°

規格

SMART Podium 互動式手寫螢幕 – 型號 SP518-NB 與 SP518-SMP

	垂直 160° (一般)
輸入視訊訊號	類比 0.7 Vp-p 正 75 歐姆
自動調整	不到兩秒
顯示回應時間	5 毫秒黑白回應 (一般)
發光按鈕	畫面上的按鈕具背光功能，很容易辨識。按 畫筆色彩 、 橡皮擦 或 選取 按鈕時，背光會亮起以顯示作用中的按鈕。
背光使用壽命	30,000 小時 (標準)
附控繩畫筆	使用紅外線、免電池且含舒適握柄的附控繩畫筆
磁性筆座	不使用畫筆時，可將畫筆就近置於框架上具磁性的筆槽中。
最大畫筆訊號傳送速率	每秒 150 點
電源按鈕	系統開機後會持續亮綠燈，系統啟動中會閃爍綠燈，而系統閒置時則閃琥珀燈。
狀態指示燈	系統正與 SMART 產品驅動程式通訊時會持續亮綠燈，系統進入 HID (滑鼠) 模式時會閃爍綠燈，而當互動式手寫螢幕並未與電腦通訊時，則會持續亮紅燈。
輸入/輸出介面	
視訊輸入	DVI-I
視訊輸出	DVI-I
USB B	USB 2.0 插口，用於連接互動式手寫螢幕和電腦
USB A (3 個)	USB 2.0 插口，用於連接滑鼠、鍵盤或 USB 磁碟機等 USB 裝置。

注意

可透過機械方式停用 USB-A 連接埠，以避免未經授權的資料傳輸。

安全 Kensington® 安全槽

儲存和操作規格

儲存溫度	14°F 到 140°F 間 (-10°C 到 60°C 間) 濕度 20% 到 90% (非冷凝結)。
操作溫度	41°F 到 95°F 間 (5°C 到 35°C 間) 濕度 20% 到 80% (非冷凝結)。

SMART 訂單號碼

SP518-NB	SMART Podium 518 互動式手寫螢幕 (隨附 SMART Notebook 軟體)。
SP518-SMP	SMART Podium 518 互動式手寫螢幕 (隨附 SMART Meeting Pro 軟體)。




規格

SMART Podium 互動式手寫螢幕 – 型號 SP518-NB 與 SP518-SMP

實體尺寸

正視圖

側視圖
(不含腳架)

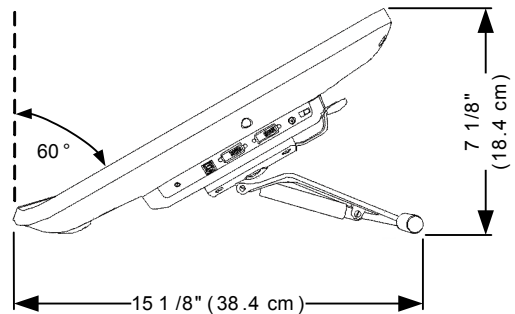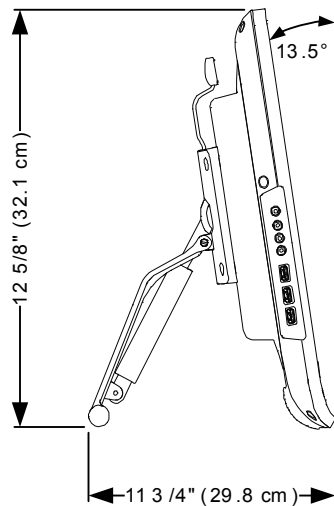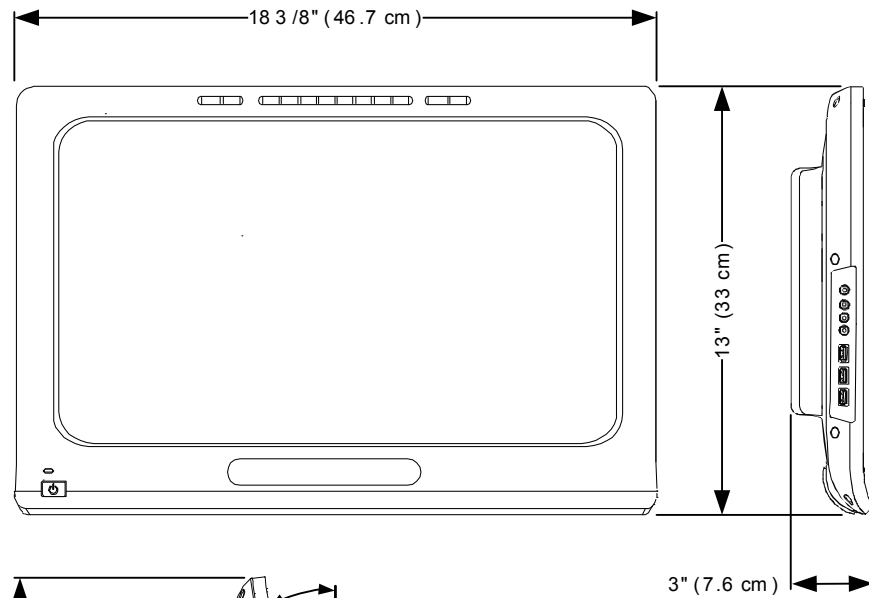

側視圖 (含腳架)

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

©2015 SMART Technologies ULC. 版權所有。SMART Board、SMART Podium、SMART Notebook、SMART Meeting Pro、DViT、smarttech、SMART 標誌及所有 SMART 標語均為 SMART Technologies ULC 在美國及/或其他國家的商標或註冊商標。所有第三方產品或公司名稱均為其各自所有人之商標。下列一或多項專利：US6320597、US6326954、US6563491、US6741267、US6803906、US6919880、US6954197、US7151533、US7184030、US7236162、US7619617、US7692625、US7757001、US7932899、USD612396、USD616462、USD617332 及 USD636784。其他專利審批中。內容可能隨時變更，恕不另行通知。03/2015。