

SMART Board® GX-serie

SBID-GX165
SBID-GX175
SBID-GX186



Visning	
Skærmstørrelser (diagonalt)	65", 75", 86"
Baggrundslys	LED
Formatforhold	16:9
Maksimal skærmopløsning	4K UHD (3840 × 2160)
opdateringshastighed	60 Hz
Levetid	≥ 50,000 timer
Lysstyrke (maksimum)	≥400 cd/m ²
Responstid	≤8 ms
Betragningsvinkel	178°
Glas	Glas der er fuldt varmebehandlet, blændskærme
Glas tykkelse	4 mm
Ramme farve	Sort
Knapper til bekvemmelighed	Strøm, hjem, lydstyrke, indstillinger/fryseramme, tilbage
sensorer	Omgivende, infrarød
Lyd	2 integrerede 15 W højttalere

Interaktive oplevelse	
Trykteknologi	Avanceret infrarød
Touch-funktioner	Object Awareness™ ¹ Simultan værktøjsdifferentiering ² Silktouch™
Typisk svartid	≤ 10 ms
Rammehastighed	≥ 110 Hz
Nøjagtighed	±1 mm
Minimum objektstørrelse	2,0 mm
Multitrykfunktionaliteter	20 – Windows® og Mac 10 – Chrome OS™
Værktøjer inkluderet	Penne (x2)
Værktøjsholdere	Magnetisk, monteret på rammen

Software	
SMART Notebook® basic	medfølger
SMART Ink® og SMART Product Drivers	medfølger
SMART Remote Management	Valgfrit
SMART Learning Suite	Valgfrit
SMART Meeting Pro®	Valgfrit
SMART TeamWorks™	Valgfrit

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2022 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART TeamWorks, SMART Meeting Pro, SMART Notebook, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART logo og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. Bluetooth-mærket er ejet af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af SMART Technologies ULC er under licens. De vedtagne varemærker HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Alle andre tredjeparts produkt- og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og / eller anvendelse deraf er dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Modeller og specifikationer kan variere fra region til region. Du kan kontakte din lokale repræsentant for at få flere oplysninger. Indholdet kan ændres uden varsel. 13. april 2022.

¹Når der er forbindelse til en computer med SMART Product Drivers

²En tilsluttet computer med SMART Product Drivers er påkrævet.
Understøttes kun i SMART Notebook og SMART Ink.

Indbygget Android™-oplevelse	
Operativsystem	Android version 8.0
Hukommelse	3 GB DDR
Opbevaring	32 GB
Digitalt whiteboard	✓
Webbrowser	✓
Skærmdeling	✓
Andre funktioner	Valg af kilde Filhåndtering Overlejring Interaktive widgets App-bibliotek
WPS Office	✓
Evne til at køre tredjepartsapplikationer	✓
Adgang til cloudopbevaring	✓
Sprog understøttet	Arabisk, kinesisk (forenklet), kinesisk (traditionel), tjekkisk, dansk, hollandsk, engelsk, finsk, fransk, tysk, græsk, italiensk, japansk, koreansk, Litauisk, norsk, polsk, portugisisk, rumænsk, russisk, spansk, svensk, tyrkisk
Opdateringer	Over-the-air (OTA)
PC databehandling	
OPS-støtte	✓
OPS PC support	✓
PC-modul strømunderstøttet OPS	60 W
Valgfrie datamoduler	SMART OPS PC med Windows 10 Pro SMART Chromebox

Inputs	Forside	Tilbage
OPS PC udvidelsesport (60 W enheder)	–	1
HDMI® 2.0 understøtter HDCP 1.4 og HDCP 2.2	1	2
Displayport 1.2	–	1
VGA-video	–	1
YPbPr video 3,5 mm	–	1
AV 3,5 mm (sammensat)	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 lokalestyring (DB-9 konektor)	–	1
RJ45 Ethernet (gennemgang)	–	2
USB-C 4K@60Hz Display Port alternativ tilstand, berøring og digital lyd; 15 W strømforsyning	1	–
USB 2.0 Type-A	1	2
USB 2.0 Type-B	1	1
USB 3,0 Type-A	1	–

Udgange	Forside	Tilbage
AV 3,5 mm (sammensat)	–	1
Lyd S/PDIF	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1

Medfølgende kabler og tilbehør	Antal
Landespecifikt strømkabel	1
5 m USB A/B kabel	1
Penne	2
Eksterne dual-band 2,4 og 5 GHz-antennor (2 Wi-Fi, 1 adgangspunkt)	3
Fjernbetjening	1
AAA batterier	2
Illustreret monteringsvejledning	1
Vigtige oplysninger dokument	1

Forbindelse	
Kablet	RJ45 (x2) 100baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac med 2 x 2 MIMO (både 2,4 og 5 GHz-bånd) understøtter WEP-, WPA-, WPA2 PSK- og 802.1X EAP-godkendelsesprotokoller Wi-fi-adgangspunkt
Bluetooth	4.2 dobbelt tilstand

Opbevarings- og driftskrav	
Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	0–40 °C
Opbevaringstemperatur	–10–60 °C
Luftfugtighed	5–80 % relativ fugtighed, ingen kondensation

Strømforbrug	
Typisk	65": 117 W 75": 157 W 86": 175 W
Standby	< 0,5 W
Fra	0 W

Certificering og overholdelse ³	
USA / Canada	UL, FCC, ISED, CONEG-pakning, Californien Prop 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, batteri, WEEE, emballage, POP, økodesign
Australien / New Zealand	RCM
Ydelsesstandarder	ENERGY STAR®, HDMI

Købsoplysninger	
Bestillingsnummer: SBID-GX165	SMART Board® GX065 interaktiv skærm med integreret OS
Bestillingsnummer: SBID-GX175	SMART Board GX075 interaktiv skærm med integreret OS
Bestillingsnummer: SBID-GX186	SMART Board GX086 interaktiv skærm med integreret OS
Valgfrit tilbehør	Se smarttech.com/accessories

Garanti	
SMART begrænset garanti på udstyr	Inkluderer avanceret hardwareudskiftning og adgang til support på stedet. Betingelser og vilkår varierer efter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for information og besøg smarttech.com/warranty .

Krav til kabler	
HDMI	Certificeret premium højhastigheds HDMI (18 Gbps) Maksimal længde: 7 m
USB 2.0	USB 2.0 certificeret Hi-Speed (480 Mbps) support Maksimal længde: 5 m
USB 3.0	USB 3.0 certificeret SuperSpeed (5 Gbps) support Maksimal længde: 3 m
USB Type-C	USB 3.2 Gen 1 certificeret SuperSpeed (5 Gbps) support Maksimal længde: 2 m
Yderligere oplysninger	Se smarttech.com/da/kb/171744

³Produkt tilgængelighed kan variere efter region.

Disse produkt har modtaget yderligere certificeringer, som ikke er anført her.


Installation, dimensioner og vægte

Bemærkninger

- Alle mål $\pm 0,3$ cm. Alle vægte $\pm 0,9$ kg.
- Produktet sendes lodret.

SBID-GX165

Mål

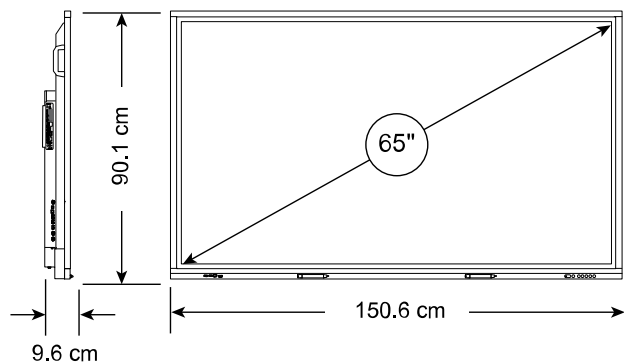

Vægt

42 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

168.5 cm $\times$ 115.9 cm $\times$ 23.5 cm

Forsendelsesvægt

63 kg

VESA-montering


M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtag

2

SBID-GX175

Mål

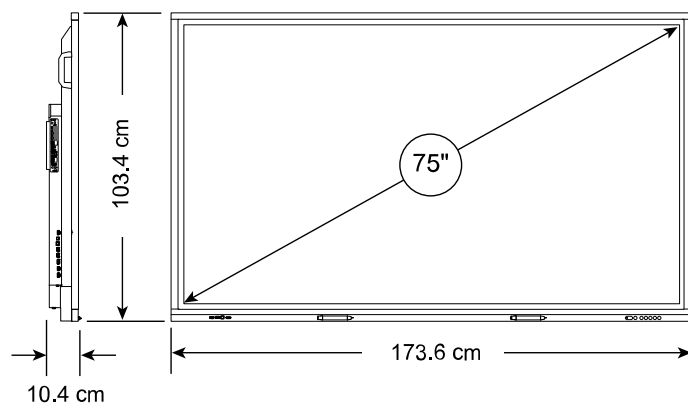

Vægt

58 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

191 cm $\times$ 127.4 cm $\times$ 26 cm

Forsendelsesvægt

82 kg

VESA-montering


M8, 600 $\times$ 400 mm

Håndtag

2

SBID-GX186

Mål

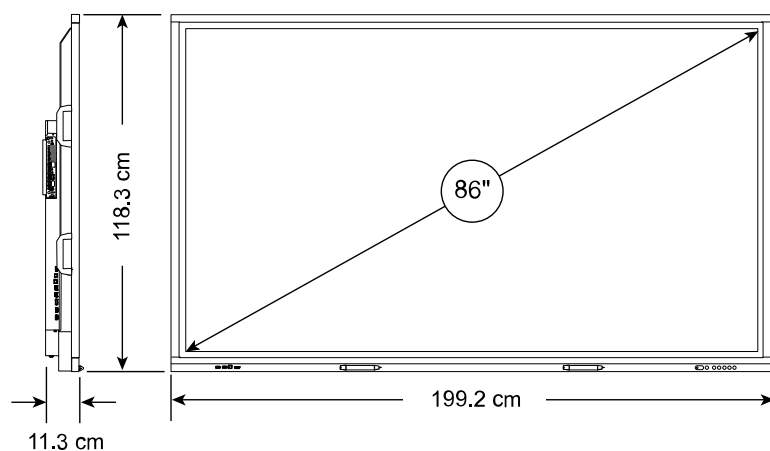

Vægt

77 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

216.5 cm $\times$ 145.4 cm $\times$ 29.5 cm

Forsendelsesvægt

107 kg

VESA-montering

M8, 700 $\times$ 400 mm

Håndtag

4