Dokumentets titel

Visning	
Skærmstørrelser (diagonalt)	65" | 75" | 86"
Baggrundslys	LED
Formatforhold	16:9
Maksimal skærmopløsning	4K UHD (3840 × 2160)
Opdateringshastighed	60 Hz
Minimum levetid	50,000 timer
Lysstyrke[1]	490 cd/m²
Skærmens responstid	≤ 8 ms
Betragtningsvinkel	178°
Glas	Limet | Anti-genskær | Anti-fingeraftryk | Varmehærdet
Rammefarve	Hvid
Knapper til nem betjening	Tænd/sluk | Startside | Lydstyrke | Slå mikrofon fra | Frys billedet
Sensorer	Nærhed | Omgivende lys | Infrarød
Lyd	Integreret soundbar med to 20 W-højttalere og en 15 W-subwoofer Integreret lineært system med otte mikrofoner med visuel statusindikator for lyd og support af indbygget akustisk ekkoannullering
NFC	Integreret RFID NFC-læser/-skriver CCID (chip card grænseflade enhed), når den bruges med en indbygget operativsystemdriver til Windows®Linux® eller Mac Understøttede protokoller: ISO 14443A/B, ISO 15693, NFC-kode 1-4

Interaktive oplevelse	
Touch-teknologi	HyPr Touch™ med avanceret IR
Touch-funktioner	Simultan værktøjsdifferentiering Object Awareness™ Silktouch™ Håndfladeafvisning
Typisk responstid ved touch	≤ 4 ms
Billedhastighed	≥ 300 Hz
Nøjagtighed	1 mm
Minimal objektstørrelse	2 mm
Multitouch-funktionaliteter	Op til 50 berøringspunkter (afhængigt af operativsystemet)
Værktøjer inkluderet	Penne (×2)
Værktøjsholdere	Magnetisk | Rammemonteret

[1] Lysstyrken på de enkelte skærme kan variere.

Software	
Medfølger	iQ-integreret Android™ OS SMART Mirror SMART Notebook® SMART Product Drivers and SMART Ink® SMART Remote Management SMART Control[2]
Valgfri	SMART Notebook Plus Lumio™

iQ-integreret Android OS	
Operativsystem	Android version 15 Understøtter en automatisk opdatering til Android 17.
CPU	Octa-core
Hukommelse	8 GB DDR4
OS-arkitektur	64-bit
Opbevaring	64 GB (up to 576 GB)
Brugergrænseflade	4K UHD (3840 × 2160)
Google Play™ Protect-certificeret[3]	✓
NFC logger ind på en SMART-konto	✓
Enhedsbaseret log ind på en SMART-konto	✓
Opdateringer	Automatisk over-the-air (OTA)

iQ-funktioner og specifikationer

Se › support.smarttech.com/docs/aboutiq4

OPS-support	
Understøttede SMART-apparater[4]	SMART OPS PC-modul
Strømforsyning	100 W
Flere oplysninger	Se › smarttech.com/accessories

[2]SMART Control er integreret i skærmen. Integration af CAP-advarsler, meddelelser efter behov og udsendelse af indhold er inkluderet i hele skærmens levetid.

[3]Afventer endelig test.

[4]Understøttelsen og ydelsen af tredjeparts OPS- (Open Pluggable Specification) og OPS-C-moduler kan variere. Udfør korrekte kompatibilitetstest for at undgå potentielle problemer.

Inputs	Forside	Tilbage
Udvidelsesport til OPS PC	–	1
MicroSD-stik med sikkerhedscover	–	1
HDMI® 2.1 4K ved 60 Hz med HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC og eARC support[5]	1	3
VGA-video	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
RS-232 (DB-9-stik)	–	1
RJ45 (LAN IND)	–	1
USB Type-C 4K ved 60 Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) for touch and digital audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) for peripherals; 65 W power delivery	1	1
USB Type-C, SuperSpeed (5 Gbps); 15 W power delivery	–	1 (top)
USB 2.0 Type-A	–	1
USB 3.2 Gen 1 Type-A	2	2
USB 3.2 Gen 1 Type-B	1	3

Udgange	Forside	Tilbage
HDMI 2.1 4 K ved 60 Hz med support af HDCP 2.3	–	1
USB Type-C 4K ved 60 Hz skærmport 1.4a, HDCP 2.3 og HDCP 1.3, USB 3.2 Gen 1 (DFP) til touch-indtagelse og perifere enheder; 4,5 W strømforsyning	–	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	–	1
S/PDIF optisk (fast)	–	1
RJ45 (LAN UD)	–	1

Medfølgende kabler og tilbehør	Antal
Landespecifikt strømkabel	1
5 m USB 2.0 A til B-kabel	1
1,8 m USB 3.2 Gen 1 Type-C-kabel, 5 A	1
Penne	2
Eksterne trebånds wi-fi-antenner (2,4, 5 og 6-7,2 GHz) og Bluetooth® (2,4 GHz)	2
Fjernbetjening	1
AAA-batterier	2
SMART ID-kort (for NFC skal du logge ind på en SMART-konto)	2
Illustrerede installationsinstruktioner	1
Dokument med vigtige oplysninger	1

[5]ARC og eARC support er kun tilgængelige med HDMI 2-indgangen.

Forbindelse

Kablet	RJ45 (×2) 1000BASE-T
Wi-fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e)
Bluetooth	5.2 dobbelt tilstand

Opbevarings- og driftskrav

Strømkrav	100 V til 240 V AC, 50 Hz til 60 Hz
Driftstemperatur	5–35°C
Opbevaringstemperatur	-20–60 °C
Luftfugtighed	5–80 % relativ fugtighed, ingen-kondensation

Strømforbrug

Typisk	65": 94 W 75": 105 W 86": 122 W
Standby	<0.5 W

Certificering og overholdelse[6]

Regulerende modeller	IDQR65-A | IDQR75-A | IDQR86-A
USA/Canada	FCC | ISED | TSCA | CONEG-emballage | Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE | UKCA | LVD | CB | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batteri | WEEE | Emballage | POP | Miljødesign
Australien/New Zealand	RCM
Standarder for ydeevne	ENERGY STAR® | HDMI | HDCP | EPEAT

Købsoplysninger[7]

Bestillingsnumre

MX265P-V5	SMART Board MX065-V5 Plus interaktiv skærm med iQ
MX275P-V5	SMART Board MX075-V5 Plus interaktiv skærm med iQ
MX286P-V5	SMART Board MX086-V5 Plus interaktiv skærm med iQ

Valgfrit tilbehør

SMS-TE-IQ4	SMART MultiStylus med Tool Explorer (V2)-teknologi
SND-FL	SMART SoundFlow lydudsendelsessystem
SND-LK	SMART SoundLift stemmeforstærkningsløsning
Andet tilbehør	Se › smarttech.com/accessories

SMART garanti

Vilkår og betingelser og indstillinger for garantiopgradering varierer efter område. Besøg smarttech.com/warranty eller kontakt din forhandler for at få oplysninger.

Krav til kabler

Se › *Guide til SMART-kabler og -stik* (docs.smarttech.com/kb/171926)

[6]Produkttilgængeligheden kan variere efter område.

Dette produkt har modtaget yderligere certificeringer, der ikke er angivet her.

[7]Ordrenumre kan variere efter område.

Installation, mål og vægt

Bemærkninger

- Alle mål ± 0,3 cm. Alle vægte ± 0,9 kg.
- Produktet sendes lodret.

65" modeller

Mål

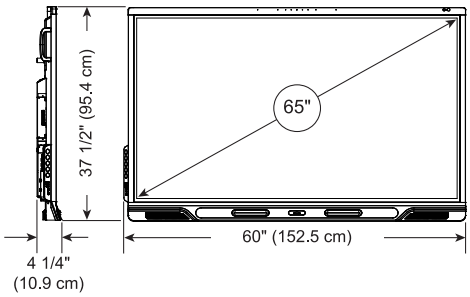

Vægt

42 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

166.5 cm × 117 cm × 18 cm

Forsendelsesvægt

49 kg

VESA-montering

M8 | 600 × 400 mm

Håndtag

2

75" modeller

Mål

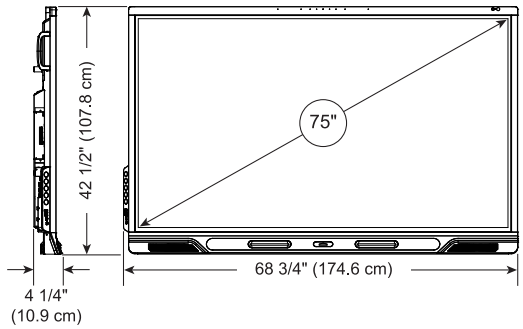

Vægt

56 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

189.5 cm × 129.3 cm × 18 cm

Forsendelsesvægt

67 kg

VESA-montering

M8 | 800 × 400 mm

Håndtag

2

86" modeller

Mål

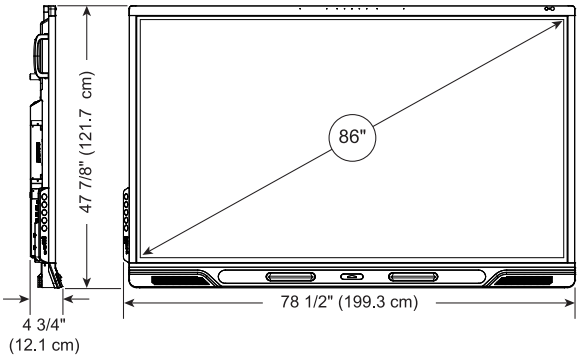

Vægt

70 kg

Forsendelsesmål (inkl. palle)

214 cm × 145.4 cm × 19.5 cm

Forsendelsesvægt

86 kg

VESA-montering

M8 | 800 × 600 mm

Håndtag

2

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2026 SMART Technologies ULC. Alle rettigheder forbeholdes. SMART Board, SMART Notebook, Lumio, SMART Ink, HyPr Touch, Object Awareness, Silktouch, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-taglines er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende SMART Technologies ULC i USA og/eller andre lande. De vedtagne varemærker HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing Administrator, Inc. i USA og andre lande. Android og Chrome OS er varemærker tilhørende Google Inc. Alle andre tredjepartsprodukter og firmanavne kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. Dette produkt og/eller brugen heraf er dækket af et eller flere af følgende amerikanske patenter: www.smarttech.com/patents. Indholdet kan gøres til genstand for ændring uden varsel. 4. september 2026.