SMART Board® **GX (V3) Serie**

Display

Bildschirmgrößen (Diagonale)	65", 75", 86"
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildseitenverhältnis	16:9
Maximale Bildschirmauflösung	4K UHD (3840 × 2160)
Bildwiederholrate	60 Hz
Lebensdauer	≥ 50,000 Stunden
Helligkeit[1]	400 cd/m²
Reaktionszeit	≤8 ms
Blickwinkel	178°
Glas	Vollständig wärmegehärtetes, entspiegeltes, gebundenes Glas
Rahmenfarbe	Schwarz
Komfortknöpfe	Netzanschluss, Startbildschirm, Standbild, Lautstärke
Sensoren	Umgebungslicht, Infrarot
Audio	2 integrierte 20-W-Lautsprecher mit High-Fidelity-Audio

INTERAKTIVES ERLEBNIS

Touch-Technologie	Erweitertes Infrarot
Touch-Funktionen	Object Awareness™[2] Simultane Tool-Differenzierung[3] Silktouch™
Typische Reaktionszeit	≤8 ms
Einzelbildrate	≥ 125 Hz
Genauigkeit	1 mm
Minimale Objektgröße	2 mm
Multitouch-Funktionen	40 – Windows® 32 – Android™ 20 – Mac 10 – Chrome OS™
Enthaltene Tools	Stifte (×2)
Werkzeughalter	Magnetisch, rahmenmontiert

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, SMART Notebook, SMART Ink, Object Awareness, Silktouch, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Werbeslogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder anderen Ländern. Android und Chrome OS sind Marken von Google Inc. Inhaber der Wortmarke Bluetooth ist die Bluetooth SIG, Inc., und jede entsprechende Nutzung solcher Marken durch SMART Technologies ULC erfolgt unter Lizenz. Die übernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen Dritter können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Modelle und technische Daten können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
26. März 2024

[1]Die Helligkeit einzelner Displays kann variieren.

[2]Bei Anschluss an einen Computer mit SMART Product Drivers

[3]Ein angeschlossener Computer mit SMART Product Drivers ist erforderlich. Wird nur in SMART Notebook und SMART Ink unterstützt.

Software	
Integriertes Android™-Erlebnis	Beinhaltet:
SMART Notebook®	Beinhaltet:
SMART Ink® und SMART Product Drivers	Beinhaltet:
Optionale Software	Siehe smarttech.com/education und smarttech.com/business

Integriertes Android™-Erlebnis	
Betriebssystem	Android Version 11 (aktualisierbar auf Android 13)[4]
CPU	Quad-Core
Speicher	8 GB DDR4
Lagerung	64 GB
Digitales Whiteboard.	✓
Webbrowser	✓
Bildschirmfreigabe	✓
Andere Funktionen	Eingangsauswahl Dateimanager Overlay (Überlagerung) Geteilter Bildschirm Picture-in-Picture (PIP) mit Touch-Pass-Through Interaktive Widgets Apps-Bibliothek
WPS Office	✓
Möglichkeit zum Ausführen von Anwendungen von Drittanbietern	✓
Cloud-Speicherzugriff	✓
Unterstützte Sprachen	Arabisch, Bulgarisch, Chinesisch (Kurzform), Chinesisch (traditionell), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Estnisch, Deutsch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portuiesisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Ukrainisch, Vietnamesisch
Updates	Over-the-Air (OTA)

[4]Update im Jahr 2024 über ein USB-Laufwerk verfügbar (nicht verfügbar OTA).

PC-Computing	
OPS-Unterstützung[5]	SMART PCM-Module
PC-Modul unterstützt OPS	90 W
Optionale Computermodule	Siehe smarttech.com/accessories

Eingaben	Vorderseite	Zurück
OPS PC-Zubehörsteckplatz (90-W-Geräte)	–	1
HDMI® 2.0 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.2 Unterstützung	1	2
Display Port 1.2	–	1
VGA-Video	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
RS-232 Raumsteuerung (DB-9-Anschluss)	–	1
RJ45 (LAN IN)	–	1
USB Typ-C 4K @ 60 Hz, Display Port mit alternativem Modus, Touch, Digital Audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) für Peripheriegeräte; 15 W Leistungsabgabe	1	–
USB Typ-C 4K @ 60 Hz Display-Port mit alternativem Modus, Touch, Digital Audio, USB 2.0 Hi-Speed USB	–	1
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	2	2
USB 2.0 Typ-A	–	1
USB 2.0 Typ-B	1	1

Ausgänge	Vorderseite	Zurück
HDMI 2.0-Eingang mit HDCP 1.4 und 2.2-Unterstützung	–	1
Stereo 3,5 mm	–	1
Audio S/PDIF	–	1
RJ45 (LAN OUT)	–	1

Mitgelieferte Kabel und Zubehör	Qnt
Länderspezifisches Netzkabel	1
5 m USB 2.0 Typ-A-zu-B-Kabel	1
Stifte	2
Externe Dualband-WLAN-Antenne (2,4 und 5 GHz) und externe Bluetooth-Antenne (2,4 GHz)	2
Fernbedienung	1
AAA-Batterien	2
Bebilderte Montageanleitung	1
Dokument mit wichtigen Informationen	1

[5]Die Support und Leistung von OPS- (Open Pluggable Specification) und OPS-C-Modulen von Drittanbietern kann variieren. Führen Sie ordnungsgemäße Kompatibilitätstests durch, um potenzielle Probleme zu vermeiden.

Konnektivität	
Verkabelt	RJ45 (×2) 1000baseT
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), das die Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3, PSK und 802.1X EAP unterstützt Wi-Fi-Zugangspunkt
Bluetooth	5.0 Dual-Modus

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen	
Stromversorgung	100 V zu 240 V AC, 50 Hz bis 60 Hz
Betriebstemperatur	0–40°C
Lagertemperatur	-10–60°C
Luftfeuchtigkeit	20–80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Leistungsaufnahme	
Standard	65": 79 W 75": 88 W 86": 119 W
Standby	<0,5 W

Zertifizierungen und Einhaltung[6]	
Modelle für behördliche Zulassungen	IDGX65-2, IDGX75-2 und IDGX86-2
USA/Kanada	cULus, FCC, ISED, TSCA, CONEG-Verpackung, Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, ROT, REACH, RoHS, Batterie, Elektro- und Elektronikaltgeräte, Verpackung, POP, Ökodesign
Australien/Neuseeland	RCM
Leistungsstandards	ENERGY STAR®, HDMI

Kaufinformationen	
Bestellnummer: GX165-V3	SMART Board® GX065-V3 Interactive Display mit eingebettetem Betriebssystem
Bestellnummer: GX175-V3	SMART Board GX075-V3 Interactive Display mit eingebettetem Betriebssystem
Bestellnummer: GX186-V3	SMART Board GX086-V3 Interactive Display mit eingebettetem Betriebssystem
Optionales Zubehör	Siehe smarttech.com/accessories

Garantie	
Garantie für eingeschränkte SMART Geräte	Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Besuchen Sie smarttech.com/warranty oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um Informationen zu erhalten.

Kabel-Anforderungen	
HDMI	Zertifiziertes Premium-Highspeed-HDMI (18 Gbit/s) Maximale Länge: 7 m
USB 2.0	USB 2.0-zertifiziert Unterstützung von Hi-Speed (480 Mbit/s) Maximale Länge: 5 m
USB 3.0	USB 3.0-zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 3 m
USB Typ-C	USB 3.2 Gen 1 zertifiziert Unterstützung von SuperSpeed (5 Gbit/s) Maximale Länge: 2 m
Weitere Informationen	Siehe smarttech.com/kb/171903

[6]Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.
Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.

Installation, Abmessungen und Gewichte

Notizen

- Alle Maße mit einer Toleranz von ±0,3 cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von ±0,9 kg.
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.

65"-Modelle

Abmessungen

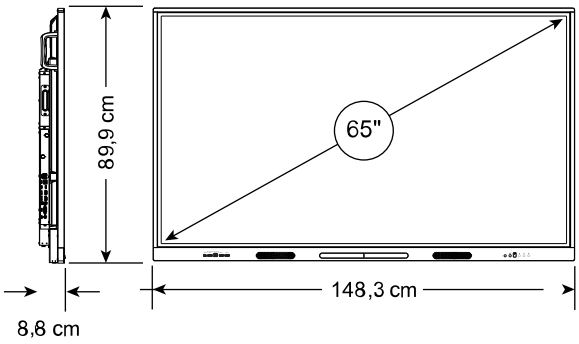

Gewicht

37 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

162,0 cm × 116,5 cm × 16,0 cm

Versandgewicht

54 kg

VESA-Halterung

M8, 600 × 400 mm

Griffe

2

75"-Modelle

Abmessungen

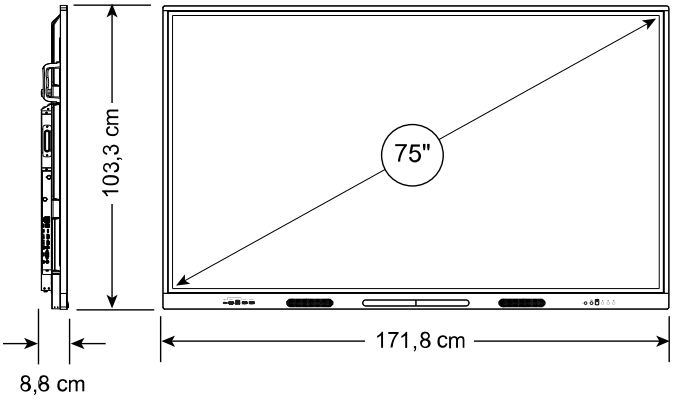

Gewicht

52 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

182,0 cm × 128,5 cm × 16,0 cm

Versandgewicht

71 kg

VESA-Halterung

M8, 800 × 400 mm

Griffe

2

86"-Modelle

Abmessungen

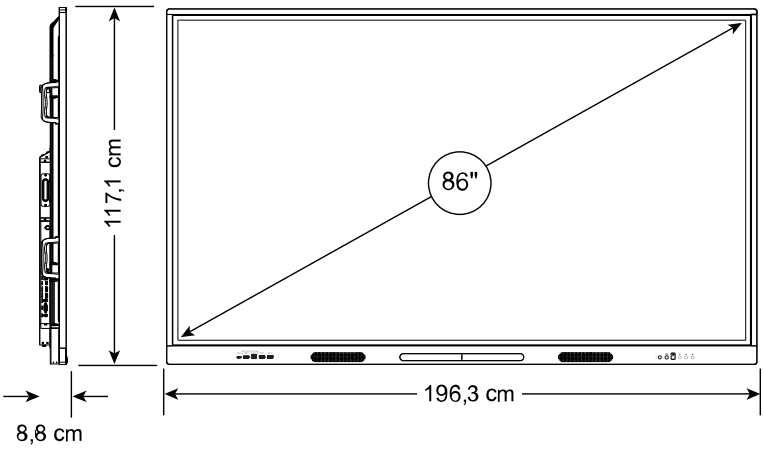

Gewicht

65 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

216,5 cm × 144,5 cm × 16,0 cm

Versandgewicht

90 kg

VESA-Halterung

M8, 800 × 600 mm

Griffe

4