



SMART Board® NX Serie



Display

Bildschirmgrößen (Diagonale)	65" 75" 86"
Hintergrundbeleuchtung	LED
Bildseitenverhältnis	16:9
Maximale Bildschirmauflösung	4K UHD (3840 × 2160)
Bildwiederholrate	60 Hz
Lebensdauer	≥ 50,000 Stunden
Helligkeit¹	400 cd/m ²
Display-Reaktionszeit	≤8 ms
Blickwinkel	178°
Glas	Vollständig wärmegehärtet Blendfrei Verbundglas
Rahmenfarbe	Black
Sensoren	Umgebungslicht Infrarot
Audio	2 integrierte 20-W-Lautsprecher mit High-Fidelity-Audio

Integriertes Android-Betriebssystem

Betriebssystem	Android Version 13.0
CPU	Quad-Core
Speicher	8 GB DDR4
Speicher	64 GB
Bildschirmfreigabe	✓
Eingangsauswahl	✓
SMART Remote Management²	✓

Unterstützte Sprachen

Chinesisch (Kurzform) Chinesisch (traditionell) Dänisch Deutsch Englisch Estnisch Finnisch Französisch Griechisch Italienisch Japanisch Litauisch Niederländisch Norwegisch Polnisch Portugiesisch Rumänisch Russisch Schwedisch Spanisch Tschechisch Türkisch Ungarisch
--

Updates Over-the-Air (OTA)

PC-Computing

OPS-Unterstützung³	SMART PCM- oder AMG1 Module
PC-Modul unterstützt OPS	90 W
Optionales Computermodul	Siehe > smarttech.com/accessories

¹Die Helligkeit einzelner Displays kann variieren.

²Der Kauf eines Abonnements für SMART Remote Management ist erforderlich

³Die Support und Leistung von OPS- (Open Pluggable Specification) und OPS-C-Modulen von Drittanbietern kann variieren. Führen Sie ordnungsgemäße Kompatibilitätstests durch, um potenzielle Probleme zu vermeiden.

Eingaben	Vorderseite	Zurück
OPS PC Zubehörsteckplatz	-	1
HDMI® 2.0 mit HDCP 1.4 und HDCP 2.2 Support	1	2
Display Port 1.2	-	1
VGA-Video	-	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	-	1
RS-232 (DB-9-Anschluss)	-	1
RJ45 (LAN IN)	-	1
USB Typ-C 4K @ 60 Hz, Display Port mit alternativem Modus, Digital Audio, USB 3.2 Gen 1 (DFP) für Peripheriegeräte; 15 W Leistungsabgabe	1	-
USB Typ-C 4K @ 60 Hz Display-Port mit alternativem Modus, Digital Audio, USB 2.0 Hi-Speed USB	-	1
USB 2.0 Typ-A	-	1
USB 3.2 Gen 1 Typ A	2	2

Ausgänge	Vorderseite	Zurück
HDMI 2.0-Eingang mit HDCP 1.4 und 2.2-Unterstützung	-	1
Stereo 3,5 mm (variabel)	-	1
S/PDIF optisch (fest)	-	1
RJ45 (LAN OUT)	-	1

Mitgelieferte Kabel und Zubehör	Qnt
Länderspezifisches Netzkabel	1
1,8 m USB 3.2 Gen 1 Typ-C-Kabel, 5 A	1
Externe Dualband-Wi-Fi (2,4 und 5 GHz)- und Bluetooth® (2,4 GHz)-Antennen	2
Fernbedienung	1
AAA-Batterien	2
Bebilderte Montageanleitung	1
Dokument mit wichtigen Informationen	1

Konnektivität	
Verkabelt	RJ45 (x2) 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), das die Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3 PSK und 802.1X EAP unterstützt Wi-Fi-Zugangspunkt
Bluetooth	5.0 dual mode

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen	
Stromversorgung	100V zu 240V AC, 50 Hz to 60 Hz
Betriebstemperatur	0–40 °C
Lagertemperatur	-10–60°C
Luftfeuchtigkeit	20–80% relative humidity, non-condensing

Leistungsaufnahme	
Standard	65": 79 W 75": 88 W 86": 119 W
Standby	<0.5 W

Zertifizierung und Compliance ⁴	
Modelle für behördliche Zulassungen	IDGX65-2 IDGX75-2 IDGX86-2
USA/Kanada	cULus FCC ISED TSCA CONEG-Verpackung Proposition 65
EU / EEA / EFTA / UK	CE- UKCA LVD cb EMC Rot REACH RoHS Batterie WEEE Verpackung POP EcoDesign

Australien/Neuseeland	RCM
Leistungsstandards	ENERGY STAR® HDMI HDCP

Kaufinformationen ⁵	
Bestellnummern	
NX165	SMART Board® NX065 Display mit Bildschirmfreigabe
NX175	SMART Board NX075 Display mit Bildschirmfreigabe
NX186	SMART Board NX086 Display mit Bildschirmfreigabe

Optionales Zubehör	
	Siehe > smarttech.com/accessories

SMART Garantie	
	Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Besuchen Sie smarttech.com/warranty oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um Informationen zu erhalten.

⁴Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren. Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.
⁵Bestellnummern können je nach Region variieren.

Kabel-Anforderungen

Siehe > *SMART-Leitfaden für Kabel und Anschlüsse*
(docs.smarttech.com/kb/171926)




Installation, Abmessungen und Gewichte

Notizen

- Alle Maße mit einer Toleranz von $\pm 0,3$ cm. Alle Gewichtsangaben mit einer Toleranz von $\pm 0,9$ kg.
- Das Produkt wird aufrecht geliefert.

65"-Modelle

Abmessungen

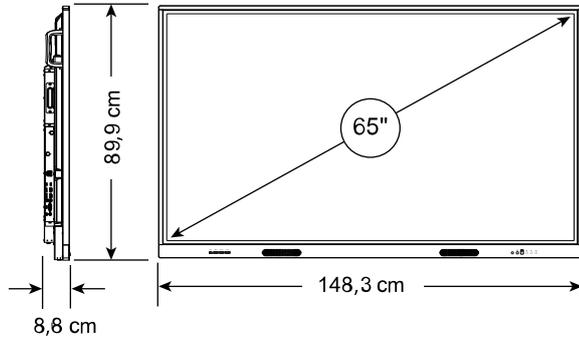

Gewicht

37 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

162 cm × 116,5 cm × 16 cm

Versandgewicht

54 kg

VESA-Halterung


M8 | 600 × 400 mm

Griffe

2

75"-Modelle

Abmessungen

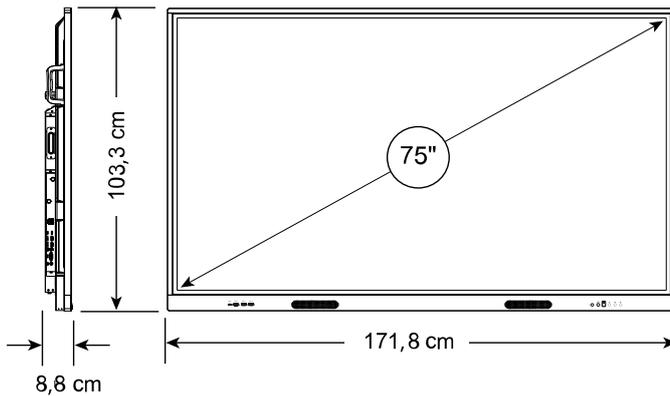

Gewicht

52 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

182 cm × 128,5 cm × 16 cm

Versandgewicht

71 kg

VESA-Halterung

M8 | 800 × 400 mm


Griffe

2

Installation, Abmessungen und Gewichte (Fortsetzung)

86"-Modelle

Abmessungen

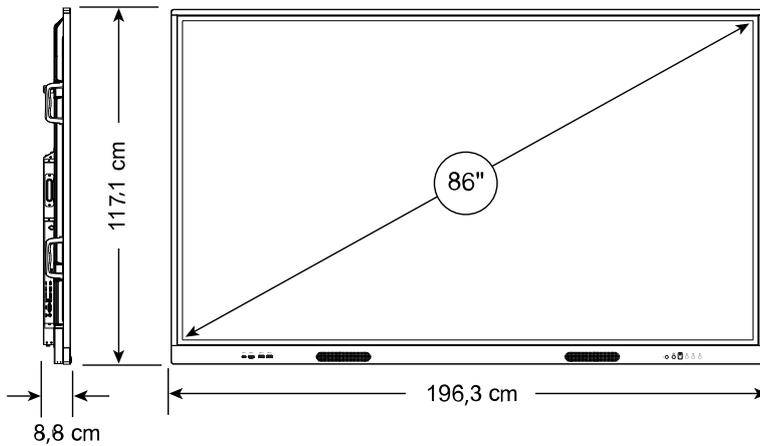

Gewicht

65 kg

Versandmaße (einschließlich Palette)

216,5 cm × 144,5 cm × 16,0 cm

Versandgewicht

90 kg

VESA-Halterung

M8 | 800 × 600 mm

Griffe

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART Slogans sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von SMART Technologies ULC in den USA bzw. anderen Ländern. Die übernommenen Warenzeichen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, und das HDMI-Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Chrome OS is a trademark of Google Inc. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen Dritter können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt bzw. seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 12. November 2024.