




SMART Board® serie M Pro de alta seguridad TAA

Disponible en Estados Unidos y algunas regiones internacionales y para agencias federales de Estados Unidos a nivel internacional

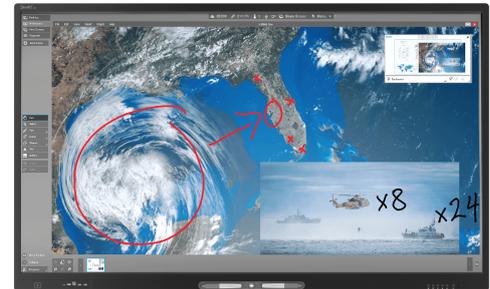

Pantalla	
Tamaño de la pantalla (diagonal)	55" 65" 75" 86"
Iluminación de fondo	LED
Relación de aspecto	16:9
Resolución máxima de la pantalla	4K UHD (3840 × 2160)
Frecuencia de actualización	60 Hz
Vida útil	≥ 50.000 horas
Brillo¹	55": 300 cd/m ² 65", 75", 86": 400 cd/m ²
Tiempo de respuesta de la pantalla	≤8 ms
Ángulo de visión	178°
Cristal	55": totalmente templado térmicamente Antirreflectante 65", 75", 86": totalmente templado térmicamente Antirreflectante Adherido
Color del marco	Negro
Botones prácticos	Encendido Inicio Volumen Selección de entrada Sombra de pantalla Congelar fotograma
Sensores	Luz ambiental Infrarrojos
Sonido	55": 2 altavoces integrados de 15 W 65", 75", 86": 2 altavoces integrados de 20 W

Experiencia interactiva	
Tecnología táctil	HyPr Touch™ con infrarrojos avanzados
Características táctiles	Diferenciación simultánea de herramienta Detección de objetos™ Silktouch™
Tiempo típico de respuesta táctil	≤ 5 ms
Velocidad de la imagen	≥ 200 Hz
Precisión	1 mm
Tamaño mínimo de objeto	2 mm
Funciones multitáctiles	40 – Windows 20 – Mac 10 – Chrome OS™
Herramientas incluidas	Rotuladores (x2)
Soportes para las herramientas	Magnético Montado en el marco
Software	
Incluido	SMART Meeting Pro® <ul style="list-style-type: none"> • Licencia de sala • Licencias personales (x10) SMART Product Drivers y SMART Ink®
Opcional	SMART TeamWorks™
Software integrado	
Sistema operativo	No disponible

¹El brillo de las pantallas individuales puede variar.

Computación de PC

Compatible OPS2	Módulos SMART PCM
Potencia del módulo de PC compatible con OPS	85 W
Módulos informáticos opcionales	Véase > smarttech.com/accessories

Entradas	Frontal	Parte trasera
Ranura para accesorios OPS PC	–	1
HDMI® 2.1 4K @ 60Hz con soporte HDCP 1.4, HDCP 2.3, ARC y eARC3	1	3
Vídeo VGA	–	1
Estéreo 3,5 mm (variable)	–	1
RS-232 (conector DB-9)	–	1
RJ45 (ENTRADA LAN)	–	1
USB tipo C, 4K a 60 Hz DisplayPort 1.2, HDCP 2.3 y HDCP 1.3, USB 2.0 (UFP) para funciones táctiles y audio digital, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para periféricos; suministro de energía de 27 W	1	–
USB tipo C, 4K a 60 Hz, Display Port 1.2, USB 2.0 (UFP) para funciones táctiles y audio digital, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para periféricos; suministro de energía de 65 W	–	1
USB 2.0 tipo A	–	1
USB 3.2 Gen 1 tipo A	2	2
USB 3.2 Gen 1 tipo B	1	3

Salidas	Frontal	Parte trasera
HDMI 2.1 4K a 60 Hz compatible con HDCP 2.3	–	1
USB tipo C, 4K a 60 Hz DisplayPort 1.4a, HDCP 2.3 y HDCP 1.3, USB 3.2 Gen 1 (DFP) para entrada táctil y periféricos; suministro de energía de 4,5 W	–	1
Estéreo 3,5 mm (variable)	–	1
Óptico S/PDIF (fijo)	–	1
RJ45 (SALIDA LAN)	–	1

²La compatibilidad y el rendimiento de los módulos OPS (Open Pluggable Specification) y OPS-C de terceros pueden variar. Realice pruebas de compatibilidad adecuadas para evitar posibles problemas.

³La compatibilidad con ARC y eARC solo está disponible con la entrada HDMI 2.

Cables y accesorios incluidos	Cantidad
Cable de alimentación específico para el país	1
Cable USB 2.0 tipo A a B de 5 m	1
Cable USB 3.2 Gen 1 Tipo-C de 1,8 m, 5A	1
Rotuladores	2
Control remoto	1
Pilas AAA	2
Instrucciones de instalación ilustradas	1
Documento con información importante	1

Conectividad

Con cable RJ45 (x2) 1000BASE-T

Requisitos de almacenamiento y funcionamiento

Requisitos de alimentación 100 V a 240 V de CA, 50 Hz o 60 Hz

Temperatura de funcionamiento 5–35 °C

Temperatura de almacenamiento –20–60 °C

Humedad 5–80% de humedad relativa, sin condensación

Consumo de energía

Típico
 55": 72 W
 65": 90 W
 75": 103 W
 86": 149 W

Inactivo 0,2 W

Certificación y conformidad⁴

Modelos normativos IDX55-5 | IDX65-5 | IDX75-5 | IDX86-5

País de origen México

Estados Unidos / Canadá UL | FCC | ISED | TSCA | Embalaje CONEG | Proposición 65

EU / EEA / EFTA / UK CE | UKCA | LVD | cb | EMCD | RED | REACH | RoHS | Batería | WEEE | embalaje | POP | Ecodiseño

Australia y Nueva Zelanda RCM | RSM

Estándares de rendimiento ENERGY STAR® | HDMI | HDCP

⁴La disponibilidad de los productos puede variar según la región.

Este producto ha recibido certificaciones adicionales que no están incluidas aquí.

Información de compra ⁵	
Números de pedido	
M455-V5-P	Pantalla interactiva SMART Board® M055-V5 Pro, alta seguridad, TAA
M465-V5-P	Pantalla interactiva SMART Board M065-V5 Pro, alta seguridad, TAA
M475-V5-P	Pantalla interactiva SMART Board M075-V5 Pro, alta seguridad, TAA
M486-V5-P	Pantalla interactiva SMART Board M086-V5 Pro, alta seguridad, TAA

Accesorios opcionales	
WM-SBID-200	Soporte de pared SMART para pantallas interactivas de la serie SMART MX
Otros accesorios	Véase > smarttech.com/accessories

Garantía SMART

Los términos y condiciones, así como las opciones de ampliación de garantía, varían según la región. Visite smarttech.com/warranty o póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.

Requisitos de cable

Véase > *Guía de cables y conectores SMART* (docs.smarttech.com/kb/171926)



⁵Los números de pedido pueden variar según la región.


Instalación, dimensiones y pesos

Notas

- Todas las dimensiones $\pm 0,3$ cm. Todos los pesos $\pm 0,9$ kg. Todas las dimensiones y valores de peso son provisionales y están sujetos a cambios.
- El producto se envía en posición vertical.
- Deje espacio alrededor de la pantalla para garantizar una ventilación adecuada.

Modelos de 55"

Dimensiones

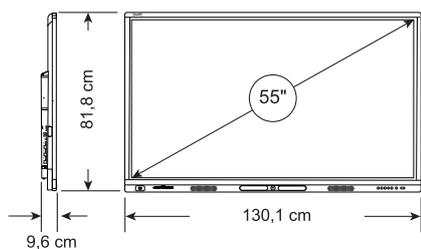

Peso

32 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

142,5 cm x 111 cm x 16 cm

Peso del envío

47 kg

Montura VESA


M8 | 400 x 400 mm

Asas

-

Modelos de 65"

Dimensiones

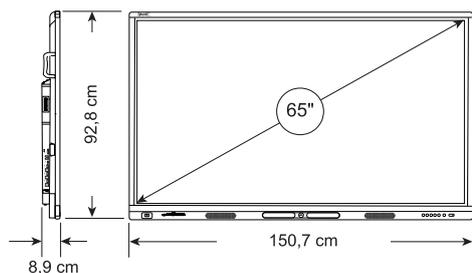

Peso

40 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

162 cm x 116,5 cm x 16 cm

Peso del envío

56 kg

Montura VESA


M8 | 600 x 400 mm

Asas

2

Modelos de 75"

Dimensiones

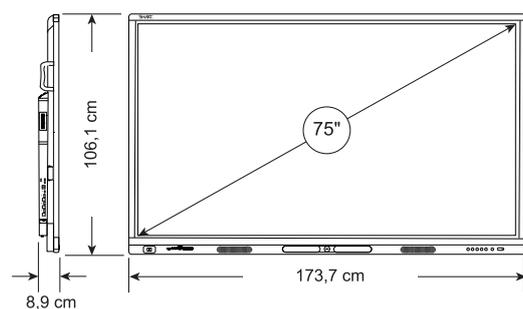

Peso

54 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

182 cm x 128,5 cm x 16 cm

Peso del envío

72 kg

Montura VESA

M8 | 800 x 400 mm


Asas

2

Instalación, dimensiones y pesos (continuación)

Modelos de 86"

Dimensiones

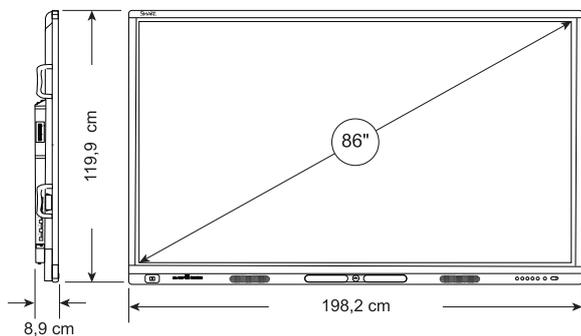

Peso

68 kg

Dimensiones de envío (incluido el palé)

216,5 cm x 144,5 cm x 16 cm

Peso del envío

94 kg

Montura VESA

M8 | 800 x 600 mm

Asas

4

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2024 SMART Technologies ULC. Todos los derechos reservados. SMART Board, SMART Meeting Pro, SMART TeamWorks, SMART Ink, HyPr Touch, la diferenciación de herramientas simultáneas, la detección de objetos, Silktouch, smarttech, el logotipo de SMART y todos los lemas de SMART son marcas comerciales o marcas registradas de SMART Technologies ULC en EE. UU. y/o en otros países. Las marcas comerciales adoptadas HDMI, la interfaz multimedia de alta definición HDMI y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y en otros países. Chrome OS es una marca comercial de Google Inc. Todos los demás nombres de productos y empresas de terceros pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Este producto y/o su uso están cubiertos por una o más de las siguientes patentes estadounidenses: www.smarttech.com/patents. Los contenidos están sujetos a cambios sin previo aviso. 28 de octubre de 2024.