



Tekniset tiedot

Interaktiivinen SMART Board® 6065 -laajakuvanäyttö

Malli SPNL-6065


Yleiskatsaus

Interaktiivinen SMART Board® 6065 -laajakuvanäyttö yhdistää SMART-yrityksen oman DVIT® (Digital Vision Touch) -teknologian ensiluokkaiseen kosketuskokemukseen sekä tehokkaaseen ja yhteistoiminnalliseen SMART Notebook® -opetusohjelmistoon 65 tuuman LED-näytöllä. Tämä interaktiivinen laajakuvanäyttö tarjoaa käyttöön myös yksinkertaisen ja tehokkaan digitaalisen valkotalun SMART kapp IQ™ -toiminnallisuuden kautta.

4K ultratarkka, näyttö tarjoaa optimaalisen kuvakirkkauden ja katselukokemuksen kaikista kulmista. Uudella Pen ID IQ™ -toiminnolla voi määrittää erilaisia ulkoasuja kynille ja kirjoittaa tai piirtää kaikkien sovellusten päälle digitaalisella musteella.


Objektin tietoisuuden avulla voit suorittaa hiiritoimintoja sormellasi, kirjoittaa kynällä digitaalisella musteella ja pyyhkiä kämmenellä tai pyyhkimellä – kaikkia vaihtamatta työkaluja tai tiloja. Voit käyttää erilaisia eleitä sovelluksissa, ja kaksi käyttäjää voi kirjoittaa tai piirtää samaan aikaan.

Katso lisätietoja tästä tuotteesta osoitteesta education.smarttech.com.

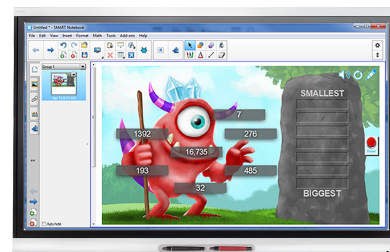

Mitat ja painot¹

Mitat

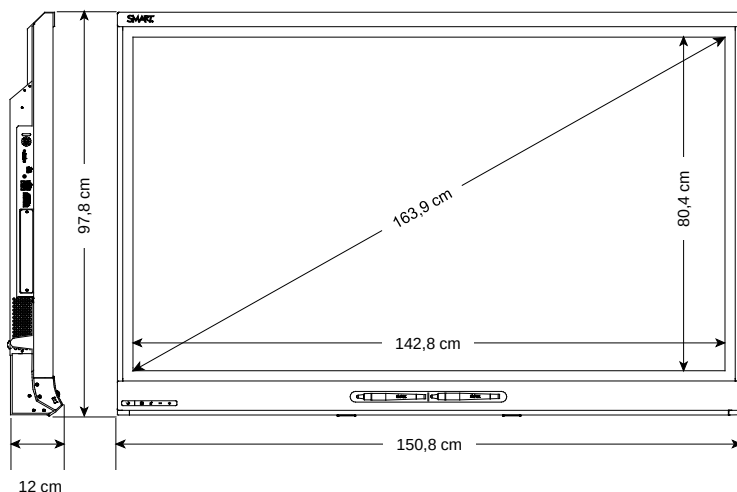

Paino

61,4 kg 170,10 g (61,4 kg)

Lähetysmitat (mukaan lukien lava)

175,8 cm × 126,1 cm × 30,3 cm

Pakkauspaino

178 lb. 13 oz. (81,1 kg)

¹Kaikki mitat ± 0,3 cm. Kaikki painot ± 0,9 kg

Laitteisto

Vuorovaikutus

Kosketusteknologia	DViT-teknologia
Monen kosketuksen toiminnot	8-toiminto Windows®- ja Mac-tietokoneilla ²
Eleiden tuki	Windows 7-, Windows 8.1- ja Windows 10 -käyttöjärjestelmät OS X 10.9-, 10.10- ja 10.11 -käyttöjärjestelmäohjelmisto
Kosketuksen tunnistus	Toiminta säätyy automaattisesti käyttövälineen mukaan, oli se sitten kynä, sormi, pyyhekumi tai kämmen.
Kynätunnus	Kaksi ihmistä voi kirjoittaa itsenäisesti ja samanaikaisesti käyttäen eriväristä mustetta.

Näyttö

Tyyppi	LED
Kuvasuhde	16:9
Optimitarkkuus	3840 × 2160, 30 Hz (vain HDMI®-syöttö)
	
Vaakataajuus	244-280 kHz (analoginen ja digitaalinen)
Pystytaajuus	24-120 Hz
Kontrastisuhde (normaali)	1400:1
Kirkkaus (maksimi)	360 cd/m ²
Pikselikohina	0,372 mm
Gamut	72 % NTSC:stä
Katselukulma	178°
Vastausaika (tyypillinen)	8 ms

Läsnäolon havaitseminen Läsnäoloanturi alakehikossa

Ääni 10 W:n integroidut sivukaiuttimet (x2)

Melutaso 35 dBA

Sisältää kaapelit ja tarvikkeet 2,4 m maakohtainen virtajohto
5 m:n USB-kaapeli³
Kynä (x2)

Kiinnitysaukot Tavalliselle VESA® 400 mm × 400 mm -kiinnityslevylle
34,9 cm interaktiivisen laajakuvanäytön pohjasta

Kiinnityspidikkeen syvyys Kaikkien komponenttien minimisyvyys 4,2 cm interaktiivisen laajakuvanäytön takana väliä seinään

²Vaatii SMART-tuoteohjainten olevan asennettuina ja jotkut sovellukset eivät ehkä tue 8-toimintoa.

³HDMI-kaapeli ei kuulu toimitukseen (Katso HDMI-kaapeleiden asennusvaatimukset.)

Liittimet

Sivu	Sivuliitinpaneeli: USB 2.0 Type-B HDMI 1.4 tuumaa Stereo 3,5 mm lähtö RS-232 tulo	Lisälaitepaikka: OPS-käyttöliittymä, joka tukee HDMI:tä ja USB:tä
Edellinen	Verkkolaite	

Järjestelmävaatimukset

Interaktiivinen laajakuvanäyttö	Katso <i>Interaktiivisen SMART Board 6000 -sarjan laajakuvanäytön järjestelmänvalvojan opas</i> (smarttech.com/kb/170641)
--	--

Huonetietokoneet ja vieraan kannettavat tietokoneet

Yleiset vaatimukset	Katso smarttech.com/SMARTNotebookReleaseNotes
4K UHD	Grafiikkakortti, joka pystyy tukemaan 3840 x 2160 tarkkuutta 30 Hz:n virkistystaajuudella ja 1 Gt DDR5-muistia. Katso linkki kb.smarttech.com/?q=15546
HDMI-kaapeli	HDMI 1.4 -yhteensopiva tai parempi Suurin suositeltu passiivinen pituus 25' (7,6 m)

Varastointi- ja käyttövaatimukset

Tehovaatimukset	100 V AC – 240 V AC, 50 Hz – 60 Hz
Virrankulutus 25 °C lämpötilassa	
Valmiustila	22 W
Normaali käyttö	187 W
Enimmäiskäyttöteho	200 W
Käyttölämpötila	5–35°C
Varastointilämpötila	-20–60°C
Kosteus	5–80 %:n suhteellinen kosteus, ei tiivistyvä

Sertifioinnit ja vaatimustenmukaisuus

Lainsäädännöllinen sertifiointi	UL (USA/Kanada), FCC, IC, CE Mark, RCM Mark, CCC, EAC, BIS, VCCI, SPRING, KC Mark
Ympäristömääräysten noudattaminen	
Euroopan unioni	REACH, RoHS, WEEE ja pakkaus
Yhdysvallat	Pakkaus ja Conflict Minerals

Ostotiedot

Tilausnumero

SPNL-6065	Interaktiivinen SMART Board SPNL-6065 -laajakuvanäyttö, sisältää SMART Notebook -ohjelmiston lisenssiavaimen
-----------	--

Valinnaiset lisävarusteet

WM-SBID-501	Kiinteä seinäteline interaktiivisille SMART-laajakuvanäytöille
UGK-KAPPIQ-AM30-EDU	SMART kapp iQ -laite opetukseen ja interaktiivisille SMART Board 6000 -sarjan laajakuvanäytöille
Muu	Katso smarttech.com/accessories

Takuu

Kahden vuoden rajoitettu laitetakuu

Pidennetty takuu

EWY1-SPNL6065	Yhden vuoden takuuajan pidennys
EWY3-SPNL6065	Kolmen vuoden takuuajan pidennys

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2014–2016 SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. SMART Board, SMART Notebook, SMART kapp iQ, DViT, Pen ID, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-tunnuslauseet ovat SMART Technologies ULC -yrityksen tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Windows on Microsoft Corporationin, joko rekisteröity tavaramerkki, tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. HDMI ja kaikki liittyvät logot ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä. Kaikki muut kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista: www.smarttech.com/patents. Sisältö voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta. 08/2016